



POL-SKONE

V harmonii s přírodou!



KATALOG DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

2025

BEZ CEN

◀ ATRIBUTY

◀ SYSTÉMY

◀ ROZMĚRY

◀ PARAMETRY



model Sempre Lux



DVEŘE SKRYTÉ

DVEŘE OCELOVÉ

DVEŘE INTERIÉROVÉ

DVEŘE VCHODOVÉ

DVEŘE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ

DVEŘE TECHNICKÉ

DVEŘE SPECIÁLNÍ

ZÁRUBNĚ

◀ KONSTRUKCE

RÁMOVÉ



rám z vrstveného
lepeného dřeva

RÁMOVÉ



rám vyrobený
z vysoce kvalitní MDF

DESKOVÉ



dřevěný rám
s výplní tzv.
"medová plástev"




dřevěný rám s výplní
děrovaná dřevotříška



dřevěný rám s plní z
dřevotřískové desky

JAK SPOČÍTAT CENU DVEŘÍ

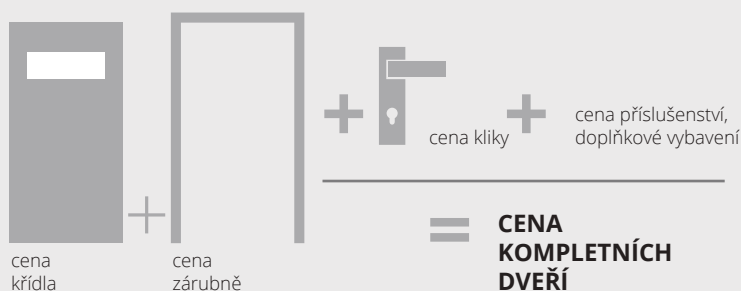

DVEŘE PRAVÉ nebo LEVÉ?

dveře PRAVÉ



dveře LEVÉ



VÝROBNÍ ZÁVODY POL-SKONE



ZÁVOD Z1 LUBLIN



ZÁVOD A PILA Z2 NIEMCE



ZÁVOD Z4 LUBLIN



ZÁVOD A PILA Z3 BILGORAJ

VIZE

Jako polská rodinná firma chceme
být značkou první volby
v prémiovém segmentu.

MISE

Již od roku 1990 jsme výrobcem dveří
a oken nejvyšší kvality. Budujeme silnou
značku spojenou se spolehlivostí, oderním
designem a technologickými inovacemi.

Firma od počátku své existence staví na
přátelských vztazích s obchodními partnery
a potvrzuje svou pověst důvěryhodného
prodejce a spolehlivého partnera.
Potřeby zákazníků jsou pro nás prioritou.



Dřevo je základní materiál,
ze kterého vyrábíme naše produkty.
Surovina pochází z našich vlastních pil.
K výrobě dveří používáme ty nejlepší
materiály z ověřených zdrojů
i od zkušených dodavatelů. Výroba
se provádí pomocí nejmodernějších
výrobních linek.



Certifikáty FSC® a PEFC jsou zárukou,
že suroviny použité k výrobě pocházejí výhradně
z odpovědně obhospodařovaných lesů. To
znamená, že jsou získávány v souladu s platnými
právními předpisy, zásadami ochrany životního
prostředí, s péčí o místní komunitu a s ohledem
na ekonomické aspekty.

OBSAH

DVEŘE INTERIÉROVÉ SKRYTÉ		
HARMONY FONDO.....	8	
HARMONY SYSTÉM POL-SKONE.....	10	
HARMONY INVEST.....	12	
HARMONY INVEST PRO.....	14	
PAKJET REG-GO.....	16	
HARMONY MIRROR.....	16	
SYSTÉM FLEXI POL-SKONE DO ZÁRUBNĚ HARMONY.....	17	
DVEŘE INTERIÉROVÉ OCELOVÉ		
GALIO.....	20	
GALIO PIVOT - NOVINKA	22	
GALIO DVOUKŘÍDLÉ.....	24	
STALIO.....	26	
GALIO / STALIO SVĚTLÍKY.....	28	
DVEŘE INTERIÉROVÉ		
DVEŘE RÁMOVÉ STŘÍKANÉ		
MODESTO.....	32	
VILANO.....	34	
VERTIGO.....	36	
MODERN.....	38	
MODENA.....	40	
PALAZZO.....	42	
PRINCESTONE.....	44	
DVEŘE DESKOVÉ STŘÍKANÉ		
RIFLO.....	46	
ROYALE.....	48	
CAMBIO.....	50	
SUBLIME.....	52	
SUBITO.....	54	
SIMPLE.....	56	
SENTO.....	58	
ESTATO.....	60	
TIARA.....	62	
FIORD.....	64	
DVEŘE RÁMOVÉ DÝHOVANÉ		
SEMPRE LUX.....	66	
FORTIMO LUX.....	68	
INTERSOLID.....	70	
INTERSOLID II.....	72	
KINGSTONE.....	74	
DVEŘE DESKOVÉ DÝHOVANÉ		
ESPINA.....	76	
TEO.....	78	
DECO LUX.....	80	
ESTATO LUX.....	82	
SONATA LUX.....	84	
DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ		
SEMPRE.....	86	
FORTIMO.....	88	
MONA.....	90	
SLIM.....	92	
VISIO - NOVINKA	94	
PASSO.....	96	
DVEŘE RÁMOVÉ LAMINOVANÉ		
FORTO - NOVINKA	98	
MAGRO - NOVINKA	100	
SEDO.....	102	
SAMOS.....	104	
MODO.....	106	
VERI.....	108	
EGRO.....	110	
ESTO.....	112	
ARCO.....	114	
UNITO.....	116	
DVEŘE DESKOVÉ LAMINOVANÉ		
EMPORE.....	118	
ADORE.....	120	
INVERNO.....	122	
NOSTRE.....	124	
MAESTO.....	126	
SALEA.....	128	
SONATA.....	130	
CREATO.....	132	
ETIUDA.....	134	
LOFTY.....	136	
ZENN.....	138	
HAPTIC.....	140	
DECO.....	142	
DECO HPL - NOVINKA	144	
IMPULS.....	146	
INTER-AMBER.....	148	
DVEŘE SKLÁDACÍ		
SKLÁDACÍ.....	150	
DVEŘE SKLENĚNÉ		
LUMEN.....	152	
LUMEN LOFT.....	154	
SYSTÉMY POSUVNÉ		
SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM GLASS.....	156	
POUZDRO SYNTESIS LINE.....	158	
SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM.....	160	
SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ MOVI.....	161	
SYSTÉM POSUVNÝ PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY.....	162	
SYSTÉM POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ.....	164	
TUNELY A OBLOŽENÍ STĚNY.....	166	
DVEŘE DO INSTALAČNÍCH ŠACHET.....	167	
DOPLŇKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE SEMPRE.....	167	
DVEŘE TECHNICKÉ		
III TŘÍDA ODOLNOSTI U DVEŘÍ S DESKOVOU KONSTRUKCÍ.....	168	
DECO INVEST.....	170	
G46.....	172	
DVEŘE SPECIÁLNÍ		
KYVNÉ.....	174	
HIGRO.....	176	
GAMMA.....	178	
DVEŘE ZVUKOTĚSNÉ TECHNICKÉ		
TYP A / TYP A DUO, TYP B / TYP B DUO.....	180	
AKUSTIK 32 DB.....	182	
SR 37 DB.....	184	
AKUSTIK 42 DB.....	186	
DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ		
PŘEHLED PARAMETRŮ.....	190	
B-30/C-30 S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ.....	192	
B-30 S PEVNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ HSE.....	194	
RC3 INVEST / SR 37 EI30.....	196	
RC3 INVEST 37 DB.....	198	
RC3 / RC3 INVEST.....	200	
CERBER PLUS RC2.....	202	
CERBER PLUS.....	204	
FR EI30 SR 42.....	206	
FR EI30 SR.....	208	
EI60 PLUS FALCOVÉ.....	210	
EI60 PLUS BEZFALCOVÉ.....	212	
EI30 PLUS FALCOVÉ.....	214	
EI30 PLUS BEZFALCOVÉ.....	216	
FR EI30.....	218	
EVAKUAČNÍ.....	220	
KŘÍDLO EI30 PLUS, EI60 PLUS, AKUSTIK 32 DB III TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.....	222	
BAREVNÁ PROVEDENÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ.....	223	

ZÁRUBNĚ

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS.....	226
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS.....	227
PEVNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS.....	228
PEVNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS.....	229
PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE.....	230
PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE.....	231
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE.....	232
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE.....	233
PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE.....	234
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE.....	235
PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN.....	236
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN.....	237
NASTAVITELNÁ KOVOVÁ G46 SYSTÉM POL-SKONE.....	238
PEVNÁ MDF.....	239
PEVNÁ POL-SKONE.....	240
PEVNÁ SYSTÉM DUO.....	241
NASTAVITELNÁ DIN SOLID.....	242
NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID.....	243
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN.....	244
NASTAVITELNÁ AQUA DIN.....	245
NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO.....	246
NASTAVITELNÁ AQUA DIN DUO.....	247
NASTAVITELNÁ VERTIGO.....	248
PANEL NADPRAŽÍ VERTIGO.....	249
SYSTÉM REVES.....	250
NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES.....	251
SYSTÉM REGULAČNÍ PRO ZÁRUBNĚ PEVNOU OCELOVOU.....	252

ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ OBLOŽEK.....	253
KORUNKY.....	253
LIŠTY.....	254
LIŠTY PROPOJOVACÍ.....	254
LIŠTY PROPOJOVACÍ ALU.....	254
ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ PRO DVEŘE TECHNICKÉ.....	255
ZÁRUBNĚ NASTAVITELNÉ PRO DVEŘE VSTUPNÍ.....	256
NETYPOVÉ ZABUDOVÁNÍ S OBLOŽKAMI.....	258
NETYPOVÉ ZABUDOVÁNÍ S PANELEM.....	259
NÁSTĚNNÉ PANELE.....	260
NÁSTĚNNÉ PANELE PROFILOVANÉ.....	260
DEKORATIVNÍ PRVKY.....	261
DEKORY HLINÍKOVÉ.....	261
KŘÍDLA CAMBIO S PIKTOGRAMEM.....	262
PANELE Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI.....	262
SVĚTLÍKY KOVOVÉ.....	263
SVĚTLÍKY PRO ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO.....	264
SVĚTLÍKY PRO ZÁRUBNĚ PEVNÉ.....	265
SVĚTLÍKY PRŮPOŽÁRNÍ.....	265
VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ.....	266
HRANA ABS.....	267
OTVORY.....	267
DODATEČNÉ VYBAVENÍ.....	268
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	274
MOŽNOSTI VĚTRÁNÍ.....	276
SYSTÉM REKUPERACE.....	279
KLIKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE.....	280
KLIKY PRO VSTUPNÍ DVEŘE.....	281
VLOŽKY.....	282
TECHNICKÉ ROZMĚRY.....	283
ROZMĚRY KŘÍDEL PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE.....	286
DŮLEŽITÉ INFORMACE.....	287

BAREVNÁ PROVEDENÍ

BAREVNÁ PROVEDENÍ.....	289
LAMINÁTY HPL.....	296
DVEŘE DVOUBAREVNÉ.....	296

STANDARDNÍ PARAMETRY DVEŘÍ POL-SKONE.....	297
BAREVNÁ PROVEDENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ.....	298
NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ ZÁRUBNĚ.....	299
MOŽNOSTI VÝŠEK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ.....	300
PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ.....	301
PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ.....	306
PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ HARMONY.....	311
PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ REVES.....	312
SOUPIS VÝŠEK.....	313

SKRYTÉ DVEŘE

nekonečné možnosti

HARMONY - str. 10

HARMONY INVEST - str. 12

HARMONY INVEST PRO - str. 14

PAKET REG-GO - str. 16

HARMONY MIRROR - str. 16

**flexi systém pro zárubeň
HARMONY** - str. 17




BAREVNÁ
PROVEDENÍ




OBLOŽENÍ
(max. tloušťka 4 mm)



PŘÍRODNÍ DÝHA



LAMINÁTOVÝ
POVRCH



ZRCADLO



TAPETA



DEKORATIVNÍ
PRVKY

Skryté dveře **HARMONY FONDO** se zárubní **HARMONY**

Cena od •/•

Pro ty, kteří hledají víc než jen dveře

Je to řešení pro architekty, investory a individuální zákazníky, kteří si cení nejen vzhledu, ale i funkce. Skryté dveře jsou novým standardem v navrhování moderních prostor – od luxusních apartmánů po elegantní kanceláře.



Křídlo **HARMONY FONDO** je další verze modelu pro systém skrytých hliníkových zárubní z rodiny **HARMONY**.

Křídlo dostupné v základním nátěru k samostatnému natření. Základní nátěr je aplikován pomocí inovativní, vysoce efektivní metody aplikace základní barvy pomocí specializovaných lakovacích válců.

Dveře, které nejsou vidět. Kvalita, kterou cítíte.

Minimalismus má novou definici. Skryté dveře **HARMONY FONDO** **splývají se stěnou**, čímž vytvářejí jednotný povrch bez viditelných zárubní.

Ale není to jen design – je to také **kvalita**, kterou cítíte při každém doteku.

Vyrobené z přírodních materiálů, odolné a precizně dokončené do posledního detailu.

Proč jsou jiné než všechny ostatní?



Dřevěný rám a výplně nejvyšší kvality

zaručují odolnost a stabilitu



Patentovaná hliníková zárubeň

to je perfektní slícování, snadná montáž a stabilita



Nejkvalitnější zámky a robustní panty

– na roky bez kompromisů



Naprostá svoboda povrchové úpravy

– malujte, tapetujte, nalepte zrcadlo, štuk nebo obložení



Ideální do každého interiéru, včetně koupelen

a místností se zvýšenou vlhkostí



K dispozici ihned – expedice již do 24 hodin

Dveře Rychle» HARMONY

KŘÍDLO PRO ZÁRUBNĚ HARMONY

cena křídla a rozměry křídla	křídlo surové v základním nátěru k samostatnému natření	křídlo se speciální vrstvou k samostatnému natření (HARMONY FONDO)
křídlo o šířce „70“, „80“, „90“, výplň děrovaná dřevotřísková deska	•/•	•/•
ventilační seříznutí	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ HARMONY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

rozměry křídla a počet pantů	k samostatnému natření (surový hliník)
šířka „70“ nebo „80“ (2 skryté panty)	•/•
šířka „90“ (3 skryté panty)	•/•

cena **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH21%)

NEJČASTĚJI VOLENÉ SESTAVY KŘÍDLA + ZÁRUBNĚ HARMONY



křídlo FONDO se speciální vrstvou k samostatnému natření*
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření





křídlo v základním nátěru k samostatnému natření*
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření



křídlo v základním nátěru k samostatnému natření*
+ výplň z děrované dřevotřískové desky
+ zárubeň (surový hliník) k samostatnému natření

* platí pro křídla šířky „60“-„80“ cm x výška 2030/2020 mm



dveře HARMONY se skrytou zárubní HARMONY

SKRYTÉ DVEŘE

HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



Úprava křídla pro montáž zrcadla nebo desky o tloušťce 4 mm na jedné straně (ztenčené křídlo ODZ i ODW) (podmínkou je plná deska a dodatečný pant; počet pantů „60-80“ – 3 ks, „90-100“ – 4 ks; doporučujeme montáž rozetového kování); maximální výška dveřního křídla přizpůsobená pro montáž zrcadla je 2230/2220 mm.

Bez možnosti použití padacího těsnění.

- konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskami
- **tloušťka křídla 40 mm**
- konstrukce systému umožňuje **sjednocení kompletu do jedné roviny se stěnou**

Mechanická třída: **2. třída mechanické odolnosti** tzn. střední provozní podmínky

*jednokřídlé dveřní křídlo se skrytou zárubní HARMONY s výplní z plně dřevotřískové desky, opatřeno padacím těsněním, má zvukovou neprůzvučnost **Rw=27 dB**



dveře HARMONY se skrytou zárubní HARMONY



KŘÍDL

rozměry křídla



surové křídlo v základním nátěru k samostatnému natření

LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	laminované CPL 0,2	LAKOVANÉ 9003 panty bílé	MONO1 MAT panty bílé	BLACK MAT, MONO2 MAT panty černé	DÝHOVANÉ		
							SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
„60“-„90“ x 2030/2020 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ x 2030/2020 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„90“ x 2130/2120 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ x 2130/2120 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„90“ x 2230/2220 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ x 2230/2220 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„90“ x 2330/2320 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ x 2330/2320 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„90“ x 2430/2420 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ x 2430/2420 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

dveře otvíravé dovnitř - výška křídla 2030 mm
dveře otvíravé ven - výška křídla 2020 mm

ZÁRUBNĚ

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

rozměry křídla a počet pantů	křídlo k samostatnému natření (surový hliník)	anoda QL	LAKOVANÉ 9003, MONO1*** panty bílé	BLACK, MONO2**** panty černé
„60“-„80“ x 2030/2020 mm (2 panty kryté)	•/•	•/•	•/•	•/•
„90“-„100“ x 2030/2020 mm (3 panty kryté)	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2130/2120 mm (3 panty kryté)	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2230/2220 mm (3 panty kryté)	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2330/2320 mm (4 panty kryté)	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2430/2420 mm (4 panty kryté)	•/•	•/•	•/•	•/•

jednokřídlové dveře					dvoukřídlové dveře				
typ	S _d *	S _d **	S _o	S _s	typ	S _d *	S _o *	S _d **	S _o **
„60“	693	696	710	625	„60“+„60“	1309	1325	1315	1330
„70“	793	796	810	725	„70“+„70“	1509	1525	1515	1530
„80“	893	896	910	825	„80“+„80“	1709	1725	1715	1730
„90“	993	996	1010	925	„90“+„90“	1909	1925	1915	1930
„90 plus“	1018	1021	1035	950	„100“+„100“	2109	2125	2115	2130
„100“	1093	1096	1110	1025					

* dveře otvíravé ven ** dveře otvíravé dovnitř

S_d, H_d - šířka/výška dveří po vnější straně zárubně

S_o, H_o - šířka/výška stavební otvor

S_s - šířka křídla



H _d	H _o
2062*	2070*
2072**	2080**

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

rozměry křídla a počet pantů	křídlo k samostatnému natření (surový hliník)	anoda QL	LAKOVANÉ 9003, MONO1*** panty bílé	BLACK, MONO2**** panty černé
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“ x 2030/2020 mm (4 panty kryté)	•/•	•/•	•/•	•/•
„90“+„90“, „100“+„100“ x 2030/2020 mm (6 pantů krytých)	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2130/2120 mm (6 pantů krytých)	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2230/2220 mm (6 pantů krytých)	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2330/2320 mm (8 pantů krytých)	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“, „100“+„100“ x 2430/2420 mm (8 pantů krytých)	•/•	•/•	•/•	•/•

*** netýká se barvy NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502Y50R

****sage NCS S 4010-G50Y - individuální kalkulace

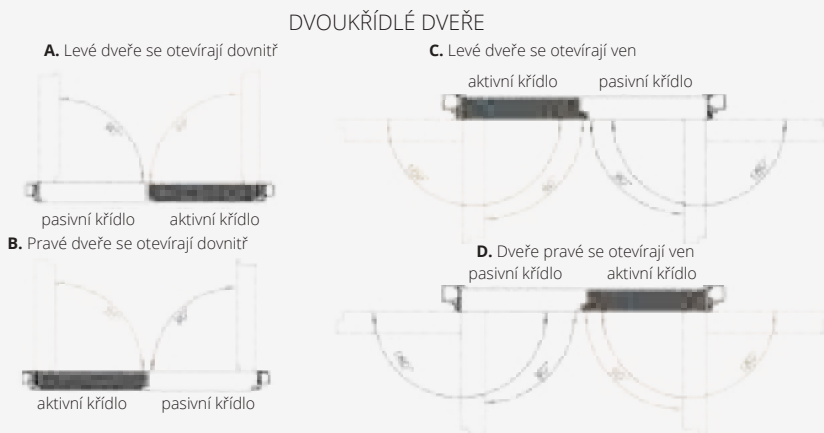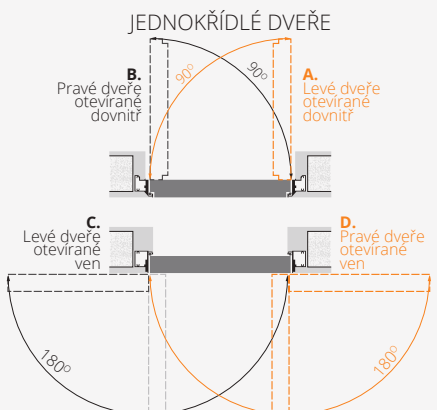

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách) barva chrom satén – počet pantů dle tabulky, klíč nebo WC

magnetický zámek pro cylindrickou vložku, klíč nebo WC

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

výplň z děrované dřevotřískové desky

výplň z plné dřevotřískové desky

skrytý pant v bílé, černé nebo stříbrné barvě

skrytý pant ve zlaté barvě

ventilační seříznutí

samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění

válečkový zámek HOBES 2784 WB

příprava pro dodatečný pant (příplatek ke křídlu)

jiné rozměry dveří - kontaktujte obchodní oddělení

křídlo HARMONY zkrácené každých 10 mm - max. zkrácení 100 mm

křídlo HARMONY zkrácené o více než 100 mm – po konzultaci s obchodním oddělením

•/• zárubně v jiných barvách dle tabulky příplatků str. 223

•/• přizpůsobení zárubně pro válečkový zámek HOBES 2784 (dveře otvíravé ven)* •/•

•/• možnost objednání zárubně s elektromagnetickým zámkem reverzním od •/• nebo averzním od •/• (dveře otvíravé ven)* str. 271


•/• možnost objednání zárubně HARMONY zkrácené každých 10 mm - maximální zkrácení 100 mm bez příplatku

•/• ochranné krytky PVC na zárubeň (1 kpl.) •/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

Je možné objednat asymetrické dělení dvoukřídlových dveří

*pro dveře otvíravé dovnitř - po konzultaci s obchodním oddělením



zvuková
neprůzvučnost
Rw = 37 dB



dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní HARMONY INVEST

SKRYTÉ DVEŘE VSTUPNÍ HARMONY INVEST

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21 %)

**SKRYTÉ
DVEŘE**



- **pevná konstrukce - dřevěný rám** vyztužený speciálním ocelovým profilem
- **bohatá paleta barevných provedení** z kolekcí LAMINOVANÉ CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, přírodní dýhy nebo stříkané
- křídlo vybavené **padacím těsněním**
- **zvuková neprůzvučnost** $R_w = 37$ dB
- **hliníková zárubeň**, vyztužená
- nominální **tloušťka křídla 50 mm**

Interiérové dveře určené do místností ve veřejných budovách včetně kanceláří, hotelů atd.

šířka dveří „60“ - „90“ - 4. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001

šířka dveří „90 plus“ - „110“ - 3. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001


Zvuková neprůzvučnost: **$R_w = 37$ dB, D_1-35 , D_2-30**

Národní technické posouzení **ITB-KOT-2022/2187** vydání 1



dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní





VERZE W00 / V00

BAREVNÉ PŘÍKLADY

LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	MONO1 MAT	MONO2 MAT
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*	LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*	LAMINOVANÉ HPL*	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B
DÝHOVANÉ SKUPINA C	DÝHOVANÉ SKUPINA D	DÝHOVANÉ SILKWOOD	DÝHOVANÉ REALWOOD	STŘÍKANÉ	BLACK MAT

*dostupné za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením

ZÁRUBNĚ

ZÁRUBNĚ HARMONY INVEST PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

rozměry křídla [mm]	počet pantů	k samostatnému natření	anoda QL	STŘÍKANÉ 9003	MONO1*	BLACK, MONO2**
625-960 x 2030/2020	2 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025-1125 x 2030/2020	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
625-960 x 2130/2120	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025x1125 x 2130/2120	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
625-960 x 2230/2220	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025x1125 x 2230/2220	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
625-960 x 2330/2320	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025-1125 x 2330/2320	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
625-960 x 2430/2420	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025-1125 x 2430/2420	3 ks.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

příplatek za strukturované barvy +10%

* neplatí pro barvu NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502-Y50R, **sage NCS S 4010-G50Y - individuální kalkulace

DVEŘE OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ ODW				VÝŠKA [MM]		
ŠÍŘKA [MM]				Hs	Hd	Ho
Ss	Sd	So				
„60“	625	715	735	1930	1982	1995
„70“	725	815	835	2030 - standard	2082	2095
„80“	825	915	935	2130	2182	2195
„90“	925	1015	1035	2230	2282	2295
„90 plus**	960	1050	1070	2330	2382	2395
„100“	1025	1115	1135	2430	2482	2495
„110“	1125	1215	1235			

* investiční šířka

DVEŘE OTVÍRÁVÉ VEN ODZ				VÝŠKA [MM]		
ŠÍŘKA [MM]				Hs	Hd	Ho
Ss	Sd	So				
„60“	625	715	735	1920	1972	1985
„70“	725	815	835	2020 - standard	2072	2085
„80“	825	915	935	2120	2172	2185
„90“	925	1015	1035	2220	2272	2285
„90 plus**	960	1050	1070	2320	2372	2385
„100“	1025	1115	1135	2420	2472	2485
„110“	1125	1215	1235			

VYBAVENÍ

* příplatek do standardní výšky dveří

**dveře s rekuperačním seřiznutím nebo ventilačním seřiznutím nemají padací těsnění a parametry akustické a vzduchové propustnosti.

*** v případě potřeby elektrozámku je nutné zvolit zámek ECO Schulte GBS 12 - příplatek +/•

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

STANDARDNÍ

magnetický zadabací zámek, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo s WC zamykáním (rozteč 90 mm)
zárubeň barva anoda QL nebo k samostatnému natření - panty TECTUS TE 340 barva chrom satén, protiplech barva stříbrná
zárubeň stříkaná RAL 9003 - panty TECTUS TE 340 barva chrom satén, protiplech barva chrom satén
zárubeň stříkaná RAL 9005 - panty TECTUS TE 340 barva černá, protiplech barva černá
skryté panty SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 nastavitelné 3D („60“, „90“ - 2 ks, „100“, „110“ - 3 ks), dveře vyšší než standard - 3 ks.
padací těsnění

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

CPL laminát 0,5 mm (60" - 90")*
CPL laminát 0,7 mm (60" - 90")*
laminat CPL 0,5 mm („90“ - „110")*
laminat CPL 0,7 mm („90“ - „110")*
šířka „100“
šířka „110“

surové k samostatnému natření

LAMISTONE CPL	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Doplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

dveře nižší o 50 mm

bez příplatku

dveře vyšší - 2130/2120

+10%

dveře vyšší - 2230/2220

+20%

dveře vyšší - 2330/2320

+30%

dveře vyšší - 2430/2420

+40%

ventilační seřiznutí**

str. 277

samozávěra Geze Boxer 2-4, elektrozámk, rekupera

str. 266

elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)*** (dveře otvíravé ven)

•/•

elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)*** (dveře otvíravé ven)

•/•

elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)*** (dveře otvíravé ven)


•/•

zárubně v jiných barvách dle tabulky příplatků

str. 223

+10%

+20%



zvuková
neprůzvučnost
Rw = 37 dB



dveře HARMONY INVEST PRO s hliníkovou zárubní HARMONY INVEST a panelovou konstrukcí

SKRYTÉ DVEŘE

HARMONY INVEST PRO PRO PANELOVOU ZÁSTAVBU

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce – dřevěný rám** vyztužený speciálním ocelovým profilem
- **hliníková zárubeň**, zesílená, umožňující vytvořit jednu plochu stěnového panelu (tloušťka 13 mm) s křídlem
- **bohatá paleta barevných provedení** z kolekce LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, přírodní dýhy nebo stříkané
- křídlo vybavené **padacím těsněním**
- **zvuková neprůzvučnost** $R_w = 37$ dB
- nominální **tloušťka křídla 50 mm**

Interiérové dveře určené do místností ve veřejných budovách včetně kanceláří, hotelů atd.

Šířka dveří otevírání ven ODZP „60“ - „90“

4. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001

Šířka dveří otevírání ven ODZP „90 plus“ - „110“

3. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001

Šířka dveří otevírání dovnitř ODWP „60“ - „110“

3. třída mechanické odolnosti podle PN-EN 1192:2001

zvuková neprůzvučnost: $R_w = 37$ dB, **D1-35, D2-30**

Národní technické posouzení **ITB-KOT-2022/2187** vydání 1



dveře HARMONY INVEST s hliníkovou zárubní





VERZE W00 / V00

BAREVNÉ PŘÍKLADY

LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	MONO1 MAT	MONO2 MAT
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*	LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*	LAMINOVANÉ HPL*	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B
DÝHOVANÉ SKUPINA C	DÝHOVANÉ SKUPINA D	DÝHOVANÉ SILKWOOD	DÝHOVANÉ REALWOOD	STŘÍKANÉ	BLACK MAT

* dostupné za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením

KŘÍDLA A PANEL HARMONY INVEST PRO		
barevné provedení	křídlo	panel*
surové pro vlastní nátěr	•/•	-
LAMISTONE CPL	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•

* panely o tloušťce 13 mm pro konstrukci cena za m²
Maximální rozměry panelů: šířka 1100 x výška 2500 mm
- příplatek k rozměrům 2301 – 2500 mm +10% k ceně za m²
- příplatek k rozměrům 80 – 299 mm +10% k ceně za m²

POZNÁMKA! U panelů o výšce 2200 až 2500 mm je viditelné spojení dýhy na mikrovýřezu

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ


HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ HARMONY INVEST PRO POD PANEL

ODW				ODZ				
rozměry křídla [mm]	surové pro vlastní nátěr	STŘÍKANÉ 9003	MONO1*	BLACK, MONO2**	surové pro vlastní nátěr	STŘÍKANÉ 9003	MONO1*	BLACK, MONO2**
625-960 x 2030/2020	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025-1125 x 2030/2020	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
625-960 x 2130/2120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025x1125 x 2130/2120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
625-960 x 2230/2220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025x1125 x 2230/2220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
625-960 x 2330/2320	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025-1125 x 2330/2320	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
625-960 x 2430/2420	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1025-1125 x 2430/2420	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•


příplatek za strukturované barvy +10%

* netýká se barvy NCS S 1002-Y50R, NCS S 1502-Y50R

**sage NCS S 4010-G50Y – individuální kalkulace

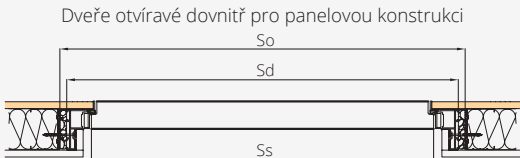

Dveře otvíravé dovnitř pro panelovou konstrukci

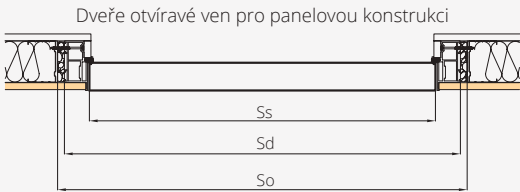

Dveře otvíravé ven pro panelovou konstrukci

DVEŘE OTVÍRÁVÉ DOVNITŘ ODW

ŠÍŘKA [MM]			VÝŠKA [MM]		
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60“	625	715	1930	1982	1995
„70“	725	815	2030 - standard	2082	2095
„80“	825	915	2130	2182	2195
„90“	925	1015	2230	2282	2295
„90 plus“*	960	1050	2330	2382	2395
„100“	1025	1115	2430	2482	2495
„110“	1125	1215			

* investiční šířka

Ss - šířka křídla
Sd - šířka po vnější straně zárubně
So - šířka stavební otvor

DVEŘE OTVÍRÁVÉ VEN ODZ

ŠÍŘKA [MM]			VÝŠKA [MM]		
Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60“	625	715	1920	1972	1985
„70“	725	815	2020 - standard	2072	2085
„80“	825	915	2120	2172	2185
„90“	925	1015	2220	2272	2285
„90 plus“*	960	1050	2320	2372	2385
„100“	1025	1115	2420	2472	2485
„110“	1125	1215			

Hs - výška křídla
Hd - výška dveří po vnější straně zárubně
Ho - výška stavební otvor

VYBAVENÍ

* příplatek do standardní výšky dveří

**dveře s rekuperačním seříznutím nebo rekuperačním seříznutím nemají padací těsnění a nemají deklarované parametry akustické a vzduchové propustnosti.

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

STANDARDNÍ

magnetický zadabací zámek, zámek na klíč (rozteč 90 mm), cylindrický zámek (rozteč 85 mm) nebo koupelnový zámek (rozteč 90 mm)
otvíravé ven: skryté panty SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ nastavitelné 3D („60“ - „90“ - 2 ks, „100“ - „110“ - 3 ks)
otvíravé dovnitř: skryté panty SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D nastavitelné 3D („60“ - „110“ - 3 ks),
dveře vyšší než standard - 3 ks,
padací těsnění

DODATKOVÉ (za příplatek)

CPL laminát 0,5 mm („60“ - „90“)*
CPL laminát 0,7 mm („60“ - „90“)*
laminat CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)*
laminat CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)*

šířka „100“	+10%
šířka „110“	+20%
změna barvy pantu na černou, bílou	•/•
ventilační seříznutí**	str. 277
samozavěrače, elektrické zámky, rekuperace	str. 266
dveře vyšší - 2130/2120	+10%
dveře vyšší - 2230/2220	+20%
dveře vyšší - 2330/2320	+30%
dveře vyšší - 2430/2420	+40%
sjednocení kresby stěnových panelů s dveřmi podle vzoru (tolerance sladění do 10 mm) (příplatek k ceně panelů)	+20%

PAKET REG-GO



paket pro stabilizaci polohy skrytých křídel HARMONY a HARMONY MIRROR

Je možné použít paket REG-GO také u křídel deskové konstrukce.
Paket je dostupný pro dveře standardních výšek a dveře vyšší o 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm.


Obsah balení

- stabilizační tyče (2 ks) montované do křídla ze strany zámku a pantu
- dřevěná konstrukční lišta o šířce 120 mm ze strany zámku a pantu

příplatek k ceně křídla HARMONY, HARMONY MIRROR, křídel deskové konstrukce

•/•

Je možné objednat křídlo HARMONY, HARMONY MIRROR nebo křídla deskové konstrukce s paketem REG-GO o 10 mm nebo 15 mm nižší od standardu - příplatek **+15%** k ceně křídla s paketem REG-GO

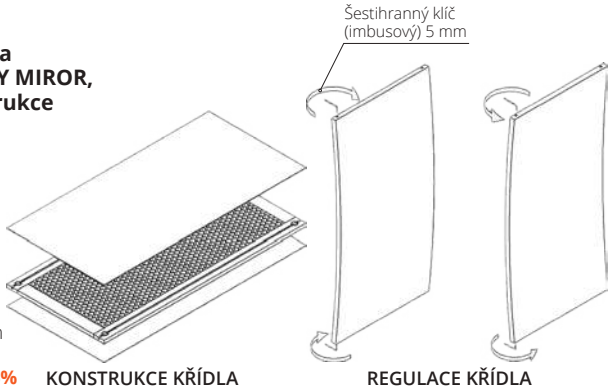

HARMONY MIRROR

Skryté dveře s přípravou pro zrcadlo o tloušťce 4 mm pro vytvoření sjednocení povrchu se se stěnou

- tloušťka křídla 40 mm
- výplň z děrované dřevotřískové desky
- otevíravé ven

KŘÍDLO HARMONY MIRROR OTVÍRÁNÍ VEN (ODZ) (STANDARDNÍ ROZMĚRY HARMONY, ZRCADLO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ KŘÍDLA)

rozměry křídla (mm)	surový povrch k samostatnému natření	LAMISTONE	LAKOVANÉ 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD
		SILKSTONE						
		UNI MAT PLUS						
„60“-„90“ x 2020	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ x 2020	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„90“ x 2120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ x 2120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„60“-„90“ x 2220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ x 2220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

přídavný skrytý pant pro zárubeň Harmony Mirror + •/•
ventilační seříznutí +•/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH (DPH 21%)

ZÁRUBNĚ HARMONY MIRROR OTVÍRÁNÍ VEN ODZ

rozměry křídla (mm)	počet pantů	surový hliník	anoda QL	LAKOVANÉ 9003, MONO1 MAT
„60“-„80“ x 2020	3	•/•	•/•	•/•
„90“-„100“ x 2020	3	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2120	4	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2220	4	•/•	•/•	•/•





SYSTÉM FLEXI

POL-SKONE

PRO ZÁRUBEŇ HARMONY

PATENTOVANÝ
VZOR

regulační sada z MDF pro zárubeň **HARMONY, HARMONY MIRROR**



lišty spojené
pod úhlem 45°

symbol	rozsah v mm*	symbol	rozsah v mm*	STŘÍKANÉ 9003**	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	UNI MAT PLUS	DÝHOVANÉ	
							LAMISTONE	SKUPINA A (312, 334)	SKUPINA B (323, 390, 404, 405, 421, 422, 424)
HW1	85-90	HZ1	95-100	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW2	90-95	HZ2	100-105	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW3	95-105	HZ3	105-115	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW4	105-130	HZ4	115-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW5	130-150	HZ5	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW6	150-170	HZ6	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW7	170-190	HZ7	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW8	190-210	HZ8	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW9	210-230	HZ9	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW10	230-250	HZ10	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW11	250-270	HZ11	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW12	270-290	HZ12	280-300	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HW13	290-310	HZ13	300-320	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•


* rozsah nastavení zohledňuje tloušťku dané hliníkové zárubně
** k dispozici pouze s lištami o šířce 80 mm

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH (DPH 21%)

Obložkové lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°) •/•

KOMPLETACE PRVKŮ

rozsah regulace		zárubeň HARMONY ODW	rozsah regulace		zárubeň HARMONY ODZ	rohová lišta nastavitelná	panel
HW1	85-90	Zárubeň HARMONY otevírání dovnitř ODW	HZ1	95-100	Zárubeň HARMONY otevírání ven ODZ	12 mm	46 mm
HW2	90-95		HZ2	100-105		12 mm	51 mm
HW3	95-105		HZ3	105-115		16 mm	56 mm
HW4	105-130		HZ4	115-140		32 mm	66 mm
HW5	130-150		HZ5	140-160		32 mm	91 mm
HW6	150-170		HZ6	160-180		32 mm	111 mm
HW7	170-190		HZ7	180-200		32 mm	131 mm
HW8	190-210		HZ8	200-220		32 mm	151 mm
HW9	210-230		HZ9	220-240		32 mm	171 mm
HW10	230-250		HZ10	240-260		32 mm	191 mm
HW11	250-270		HZ11	260-280		32 mm	211 mm
HW12	270-290		HZ12	280-300		32 mm	231 mm
HW13	290-310		HZ13	300-320		32 mm	251 mm

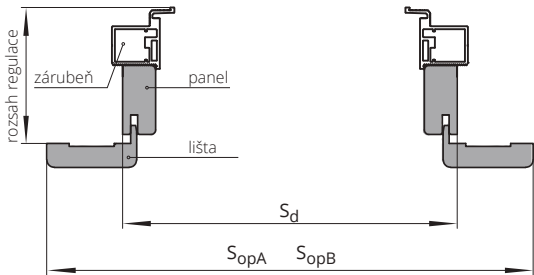

Sd – šířka zabudování
SopA – šířka na vnější straně lišty "60 mm"
SopB – šířka na vnější straně lišty "80 mm"
Hd – výška zabudování
HopA – výška na vnější straně lišty "60 mm"
HopB – výška na vnější straně lišty "80 mm"

otevírání dovnitř							otevírání ven						
Stavební rozměr	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	
„60“	683	783	823				663	763	803				
„70“	783	883	923				763	863	903				
„80“	883	983	1023	2066	2116	2136	863	963	1003	2047	2097	2117	
„90“	983	1083	1123				963	1063	1103				
„90 plus“	1008	1108	1148				988	1088	1188				
„100“	1083	1183	1223				1063	1163	1203				

Maximální montážní výška ODW – Hd 2266 mm
Maximální montážní výška ODZ – Hd 2247 mm

Systém FLEXI se prodává jako komplet se zárubní


- **možnost objednání
nestandardních rozměrů**
- **jednokřídlé nebo dvoukřídlé**
- **horní a boční světlíky**
- **průhledné tvrzené sklo
nebo bílý satén, volitelně
tvrzené sklo LINEA bílý satén,
jednostranný ornament**

DVEŘE OCELOVÉ

Kolekci ocelových dveří tvoří jedinečné prosklené dveře s kovovými zasklívacími příčkami. Konstrukční zasklívací příčky jsou v barvě rámu křídla, doplňky v podobě kliky nebo úchyty. Jsou ideální do loftových nebo průmyslových interiérů, které potřebují hodně denního světla, nicméně skvěle se hodí do každého moderního interiéru.







dveře GALIO, verze S9, zárubeň z úhlového ocelového profilu

GALIO


od **./.**
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



Interiérové dveře určené do místností
ve veřejných budovách, např. kanceláří a bytech.
Interiérové dveře vyrobené v souladu s normou
PN-EN 14351-2:2018.



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek

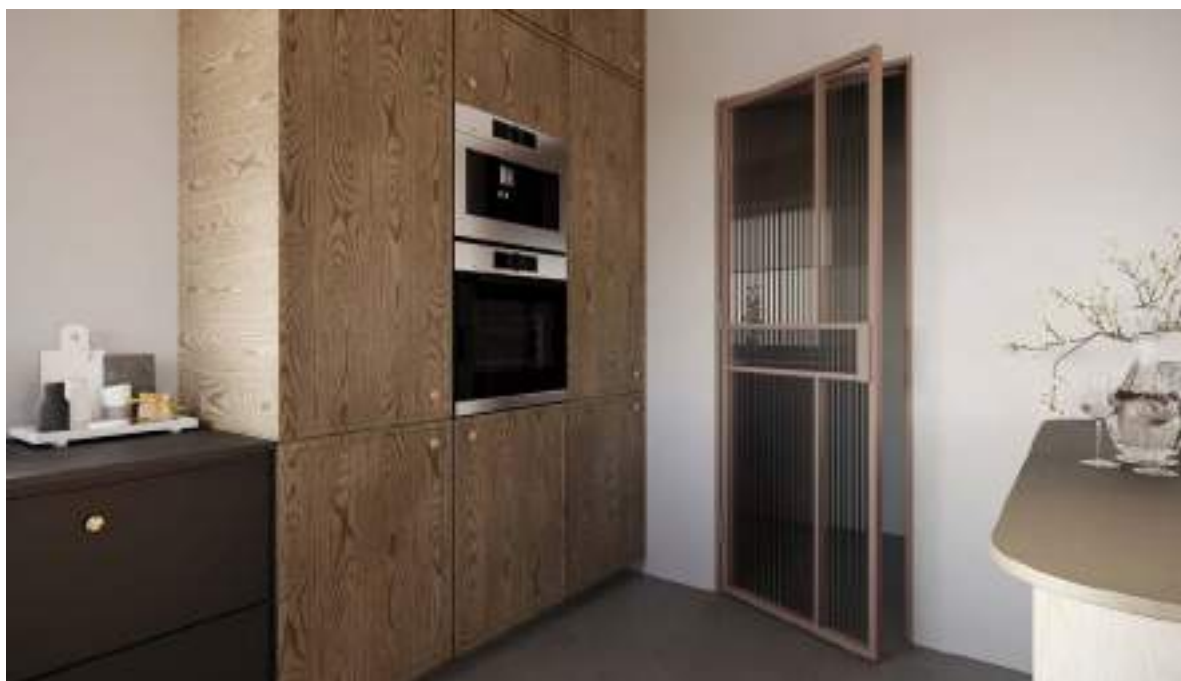

dveře GALIO, verze S5, zárubeň z úhlového ocelového profilu







VERZE **S1 / VS1** **S2 / VS2** **S3 / VS3** **S5 / VS5** **S7 / VS7**



VERZE **S9 / VS9** **S10 / VS10** **S11 / VS11** **S12 / VS12**



sklo ANTISOL
barva tmavě šedá




sklo ANTISOL barva šedá

BAREVNÁ PROVEDENÍ

0S1	0S2	0S0	0S3	0S4	0S5
RAL 9003 struktura	RAL 9005 struktura	antracit struktura	měděná struktura	kašmír struktura	sage struktura

ZÁRUBNĚ

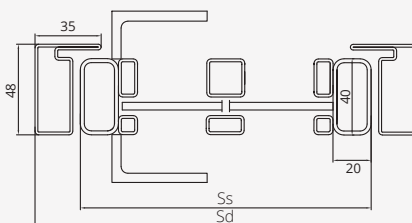


jdnokřídle dveře			
typ	S _s	S _d	S _o
„60“	625	673	680
„70“	725	773	780
„80“	825	873	880
„90“	925	973	980
„90 PLUS“	965	1013	1020
„100“	1025	1073	1080
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm			
nestandardní rozměry (netýká se vzorů S10, S11, S12) – nutná konzultace s technickým oddělením			

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
rám křídla vyrobený z nej kvalitnějších ocelových profilů pokrytých práškovou barvou, kovové zasklívací příčky
tvrdé sklo o tloušťce 4 mm průhledné, bílá satina (matné sklo ze strany pantů), ANTISOL šedý
zasklívací příčky o šířce 20 mm
oboustranné madlo ve formě úhelníku v barvě křídla
magnet pro zavírání křídla
záruběň z uzavřeného ocelového profilu
panty kovové zárubně („60“-„100“ – 3 ks.)
maximální výška dveří GALIO - 2174 mm
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
madlo o délce 500 mm, oboustranné
barvy struktura: 0S3 měď, 0S4 kašmír, 0S5 sage
dveře s nestandardními rozměry
tvrdé sklo LINEA bílá satina o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament
tvrdé sklo tmavě šedé o tloušťce 4 mm

barevné provedení GALIO	barva pantů	barva zasklívacího těsnění (příčky)	barva šroubů pro rámeček	barva zásepek v zárubni
0S1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	bílá
0S2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá
0S0 antracit	v barvě křídla	antracit	černá	černá
0S3 měď	v barvě křídla	černá	černá	černá
0S4 kaszmír struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá
0S5 sage struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit dveře s nestandardními rozměry.



dveře GALIO PIVOT, verze S1

GALIO PIVOT



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **bezzárubňový systém**
- díky použití **pantu PIVOT** lze otevírat dveře na obě strany - ven i dovnitř
- **automatická blokace** křídla v poloze otevření 90 stupňů
- **automatické dovírání** křídla do bodu zavření (funkce samozavírače)



pant PIVOT




úchyt o délce 500 mm



dveře GALIO PIVOT, verze S1



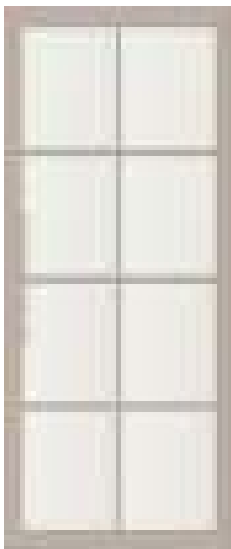

sklo ANTISOL
barva tmavě šedá



sklo ANTISOL barva šedá

VERZE


S1 / VS1

•/•


S2 / VS2

•/•

ZAVŘENÉ DVEŘE



OTEVŘENÉ DVEŘE

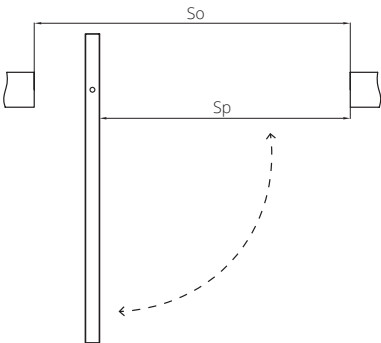

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

0S1
RAL 9003
struktura

0S2
RAL 9005
struktura


0S0
antracit
struktura

0S3
měď struktura

0S4
kašmír
struktura

0S5
šalvěj
struktura

ZÁRUBNĚ

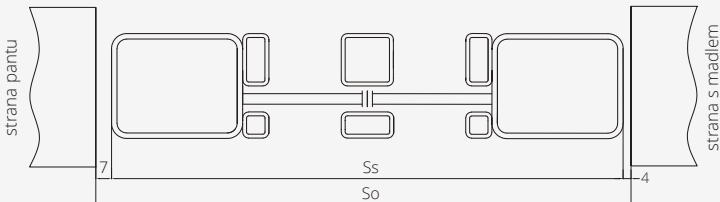

dveře jednokřídlé			
typ	S _s	S _o	S _p
„80“	885	896	709
„90“	985	996	809
„100“	1085	1096	909
standard – Hs - 2120 mm, Ho - 2139 mm			


S_s – šířka křídla
S_o – šířka otvoru
S_p – šířka průchozí světlosti

Hs – výška křídla
Ho – výška otvoru

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
křídlo bez zárubně o rozměrech 1085x2120 mm, 985x2120 mm, 885x2120 mm
rám křídla vyroben z nejkvalitnějších ocelových profilů s práškovým nástřikem, kovové zasklívací lišty
bezpečnostní sklo průhledné nebo bílý satén o tloušťce 4 mm
matné sklo ze strany pantu
zasklívací lišty o šířce 20 mm
oboustranné, podélné madlo v barvě křídla
pant PIVOT

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
barvy struktura: 0S3 měď, 0S4 kašmír, 0S5 šalvěj	•/•
dveře atypických rozměrů	•/•
bezpečnostní sklo LINEA bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament	•/•
bezpečnostní sklo tmavě šedé o tloušťce 4 mm	•/•
bezpečnostní sklo šedé o tloušťce 4 mm	bez příplatku



GALIO

DVOUKŘÍDLÉ

od **•/•**
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



dvoukřídlné dveře GALIO, verze S1, zárubeň z úhlového ocelového profilu

- **symetrické dělení křidel**
(asymetrické dělení křidel na dotaz)
- **dvoukřídlné dveře zavírané na magnet** v horní části dveří
- **nezávislé otvírání křidel pomocí dvou úchytů**



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek



oboustranné madlo v rámu v barvě křídla



dvoukřídlné dveře GALIO, verze S1, zárubeň z úhlového ocelového profilu






VERZE	S1 / VS1	S2 / VS2	S3 / VS3	S5 / VS5	S7 / VS7
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



VERZE	S9 / VS9	S10 / VS10	S11 / VS11	S12 / VS12
	•/•	•/•	•/•	•/•



sklo ANTISOL
barva tmavě šedá




sklo ANTISOL barva šedá

BAREVNÉ PROVEDENÍ

OS1 RAL 9003 struktura	OS2 RAL 9005 struktura	OS0 antracit struktura	OS3 měděná struktura	OS4 kašmír struktura	OS5 šalvěj struktura
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁRUBNĚ

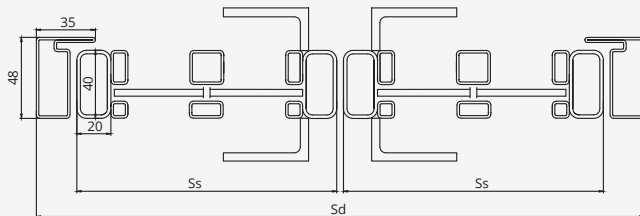


dvoukřídlové dveře			
typ	S _s	S _d	S _o
„60“+„60“	625 + 625	1304	1310
„70“+„70“	725 + 725	1504	1510
„80“+„80“	825 + 825	1704	1710
„90“+„90“	925 + 925	1904	1910
„100“+„100“	1025 + 1025	2104	2110
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm			
nestandardní rozměry (netýká se vzorů S10, S11, S12) – nutnost přípravy technické dokumentace			

RYBAVENÍ

STANDARDNÍ
rám křídla vyrobený z nejkvalitnějších ocelových profilů s práškovým nástřikem, kovové zasklívací lišty
tvrdé sklo o tloušťce 4 mm průhledné, bílý satén (matné sklo ze strany pantů), ANTISOL šedý
zasklívací lišty o šířce 20 mm
oboustranné madlo ve tvaru úhelníku v barvě křídla
magnet pro zavírání křídla
záruka u uzavřeného ocelového profilu
panty kovové záruka („60“+ „60“ - „100“+ „100“ - 6 ks.)
maximální výška dveří GALIO - 2174 mm
DODATKOVÉ (za příplatek)
barvy struktura: OS3 měď, OS4 kaszmír, OS5 sage
dveře v nestandardních rozměrech
tvrdé sklo LINEA bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament
tvrdé sklo tmavě šedé o tloušťce 4 mm

barevné provedení GALIO	barva pantů	barva zasklívacího těsnění (lišty)	barva šroubů pro rámeček	barva krytek v zárubni
OS1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	bílá
OS2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS0 antracit	v barvě křídla	antracit	černá	černá
OS3 měď	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS4 kaszmír struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá
OS5 šalvěj struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá



dveře STALIO, verze S1, zárubeň z úhlového ocelového profilu

STALIO

od **•/•**
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

Interiérové dveře určené do místností ve veřejných budovách, např. kanceláří a bytech. Interiérové dveře vyrobené v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018.



LINEA bílé saténové tvrzené sklo, jednostranný ornament - za příplatek



pant



zámek WB s klikou



dveře STALIO, verze S7, zárubeň z úhlového ocelového profilu






VERZE S1 / VS1 S2 / VS2 S3 / VS3



VERZE S5 / VS5 S7 / VS7 S9 / VS9



sklo ANTISOL
barva tmavě šedá




sklo ANTISOL barva šedá

BAREVNÉ PROVEDENÍ

OS1	OS2	OS0	OS3	OS4	OS5
RAL 9003 struktura	RAL 9005 struktura	antracit struktura	měď struktura	kašmír struktura	šalvěj struktura

ZÁRUBNĚ


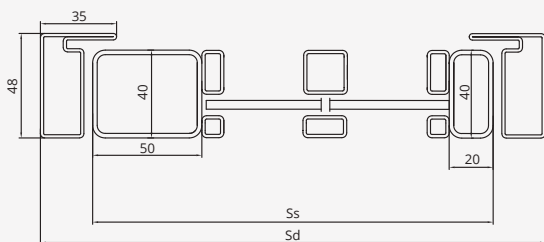


ROZMĚRY

šířka	S _s	S _d	S _o
„60“	625	676	682
„70“	725	776	782
„80“	825	876	882
„90“	925	976	982
„90 PLUS“	965	1016	1022
„100“	1025	1076	1082
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm			
atypické rozměry – nutnost přípravy technické dokumentace			

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	barevné provedení STALIO	barva pantů	barva klik	barva zasklívacího těsnění (lišty)	barva šroubů pro rámeček	barva záslepek na zárubni
rám křídla vyrobený z nejkvalitnějších ocelových profilů pokrytých práškovou barvou, kovové zasklívací lišty	OS1 RAL 9003 (bílá)	v barvě křídla	bílá	bílá	bílá	bílá
bezpečnostní sklo o tloušťce 4 mm průhledné, bílý satén (matné sklo ze strany pantů), ANTISOL šedý	OS2 RAL 9005 (černá)	v barvě křídla	černá	černá	černá	černá
zasklívací lišty o šířce 20 mm	OS0 antracit	v barvě křídla	černá	antracit	černá	černá
zámek WB s klikou	OS3 měď	v barvě křídla	černá	černá	černá	černá
zárubeň z uzavřeného ocelového profilu	OS4 kašmír struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá	černá
panty pro kovovou zárubeň („60“-„100“ – 3 ks.)	OS5 šalvěj struktura	v barvě křídla	černá	černá	černá	černá
maximální výška dveří STALIO - 2174 mm						
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)						
barvy struktura: OS3 měď, OS4 kašmír, OS5 šalvěj						
vložka rozteč 30/30 ve stříbrné barvě						
dveře v atypických rozměrech						
bezpečnostní sklo LINEA bílý satén o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament						
bezpečnostní sklo tmavě šedé o tloušťce 4 mm						



GALIO / STALIO

SVĚTLÍKY

boční/horní



dveře GALIO s bočním světlíkem




- **rám vyrobený z nejkvalitnějších ocelových profilů pokrytých strukturovanou práškovou barvou**
- **konstrukční kovové zasklívací příčky o šířce 20 mm**
- **tvrzené průhledné sklo, bílý satén, ANTISOL šedý nebo tmavě šedý o tloušťce 4 mm**
- maximální výška bočního světlíku - 2174 mm
- minimální šířka světlíku - 300 mm
- u dvoukřídlých dveří není možné kombinovat boční světlíky s horními



dveře GALIO s bočními světlíky a horním



VZOROVÉ SESTAVY DVEŘÍ GALIO / STALIO SE SVĚTLÍKY

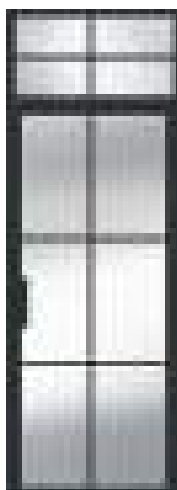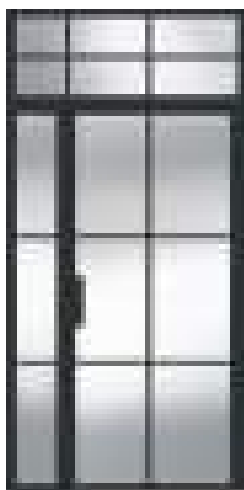

sklo ANTISOL
barva tmavě šedá



sklo ANTISOL barva šedá

CENA SVĚTLÍKU = CENA 1 BM X 2 (A+B) + CENA 1M² SKLA X A X B

CENA BM SVĚTLÍKU = •/•

CENA ZA 1M² TVRZENÉHO SKLA 4 MM PRŮHLEDNÉ = •/•





CENA ZA 1M² TVRZENÉHO SKLA 4 MM BÍLÝ SATÉN = •/•

CENA ZA 1M² SKLA ANTISOL ŠEDÉ = •/•


CENA ZA 1M² SKLA ANTISOL TMAVĚ ŠEDÉ = •/•

CENA ZA 1M² SKLA LINEA SATÉN BÍLÁ = •/•

A – šířka; B – výška

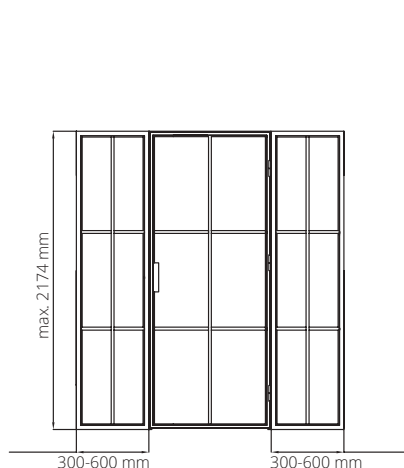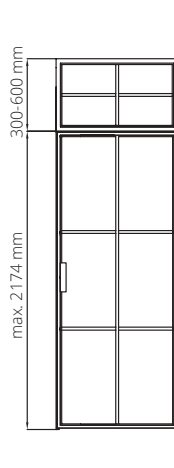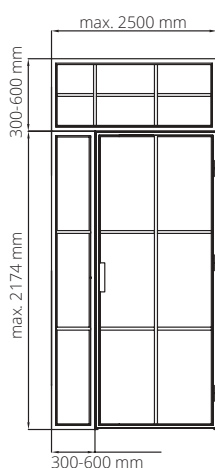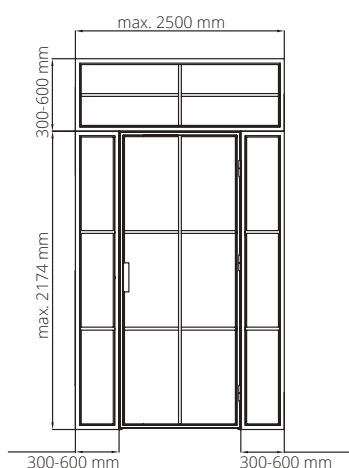

U rozložení/rozdělení zasklívacích příček po konzultaci s obchodním oddělením

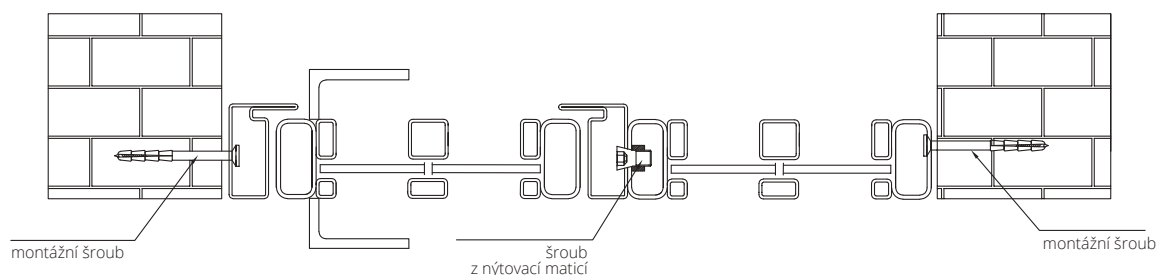

- **moderní nebo klasické**
- **široká nabídka laminátů a dřív**
- **bohatá paleta barevných provedení RAL i NCS**
- **dřevěné, deskové nebo rámové**
- **falcové, skryté, bezfalcové, reverzní a posuvné systémy**



DVEŘE INTERIÉROVÉ

Interiérové dveře se vyrábíme s vysoce kvalitní konstrukcí a výplní tak, aby dokázaly splnit požadavky zákazníků a přizpůsobit se jejich potřebám.

Klasické dveře nebo moderní designové? Naše nabídka interiérových dveří zahrnuje více než 450 provedení dveří, včetně stylových profilovaných dveří, hladkých, nebo s prosklením.







pro křídla
s možností ventilace



dveře MODESTO, verze W03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

MODESTO

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ
BARVY**

- pevná **konstrukce z dřevěného rámu**
- 3-vrstvý **nátěrový systém – barevná stálost** na mnoho let
- tloušťka výplně 12 mm
- bohatá **barevnost RAL a NCS**
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



frézování na křídle



dveře MODESTO, verze W04, zárubeň DIN nastavitelná





VERZE	W00	W01	W03	W04
MALOWANE 9003	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)					
MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 šedá mat (RAL 7047)	OM6 béžová mat (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA OMC písková šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT	002 černá (RAL 9005)		MONO2 MAT	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)

BAREVNÉ
PROVEDENÍ
VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ



barvy palet

RAL a NCS

(kromě

metalických)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•


Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový				
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezřalový				
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná VERTIGO	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	samoavírače, elektrické otvírače, rekuperace, těsnění padací	str. 266
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zámek magnetický (sys. bezřalový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
rozměr „100“		+10%
systém REVES (reverzní falc)		•/•
třetí pant v křídle:		
typ C pro šířku „60“-„80“		•/•
typ K pro šířku „60“-„80“		•/•
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“		•/•
skrytý TE pro šířku „60“-„80“		•/•
změna barvy pantů, zámku		str. 274
ventilační seřiznutí		•/•



dveře VILANO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná

VILANO

od **./.**
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **3-vrstvý nátěrový systém** barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- **bezpečnostní tvrzené sklo** v matné bílé barvě o tloušce 6 mm
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



DUO bílý skrytý pant – možnost pro bezfalcový systém



profil rámu



dveře VILANO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná





VERZE	W00 / V01	V1SP	OSD / V1SD
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	-	-



BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)					
MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 šedá mat (RAL 7047)	OM6 béžová mat (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA OMC pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT	002 černá (RAL 9005)		MONO2 MAT	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ	 barvy dle vzorníků RAL a NCS (kromě metalických)	Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•				
		Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



ZÁRUBNĚ

SYSTÉM FALCOVÝ					
SYSTÉM REVES					
SYSTÉM BEZFALCOVÝ					
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	změna barvy pantů, zámku	str. 274
tvrze bílé matné sklo tloušťky 6 mm	samozaříváče, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění	str. 266
nelze použít čiré sklo		
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)	dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vločku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
panty: typ K - pro zárubeň systému DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň, typ M - pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
rozměr „100“		+10%
Systém REVES (reverzní falc) (nad rozsah ZW4, úhel otevření dveří je 88°)		•/•
třetí pant v křídle:		
typ M pro šířku „60“-„80“		•/•
typ C pro šířku „60“-„80“		•/•
typ K pro šířku „60“-„80“		•/•
krytý DUO pro šířku „60“-„80“		•/•
krytý TE pro šířku „60“-„80“		•/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře VERTIGO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

VERTIGO

od cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ
BARVY**

**NOVÝ
VZOR**

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- **bezpečnostní tvrzené sklo** v matné bílé barvě o tloušťce 6 mm
- regulovatelný pant typ K, typ C a regulovatelný typ DUO



rámeček



DUO bílý skrytý pant - možnost do bezfalcového systému



standardní spojení obložkových lišt pod úhlem 45° zárubně DIN DUO



dveře VERTIGO, verze W02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO





VERZE	W00 / V01	OSD / V1SD	V1SP	W02 / V02	W02S1 / V2SD
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	-	-	•/•	-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001

bílá (RAL 9003)

MONO1 MAT

0MA

RAL 9010 mat

0MB

RAL 9016 mat

0M5

šedá mat (RAL 7047)

0M6

běžová mat (NCS S 2005 Y50R)

NOVINKA

0MD

světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)

NOVINKA

0MC

pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT*

002

černá (RAL 9005)

MONO2 MAT*

0M1

sky blue mat (RAL 5014)

0M4

indigo mat (RAL 5011)

0M7

sage mat (NCS S 4010-G50Y)

*Platí pro dveře Vertigo W00, W02 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ

barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES

SYSTÉM falcový

pevná systém POL-SKONE

nastavitelná systém DIN

pevná kovová

nastavitelná kovová

nastavitelná AQUA DIN

SYSTÉM bezfalcový

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná VERTIGO



pevná kovová

nastavitelná kovová

nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrze bílé matné sklo tloušťky 6 mm nelze použít průhledné sklo	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ typ M pro šířku „60“-„80“ skrýty DUO pro šířku „60“-„80“ skrýty TE pro šířku „60“-„80“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.) zámek magnetický (befalcový sys.) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	změna barvy pantů, zámku
panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo skrýty DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seříznutí (str. 277)
kolekce BLACK MAT: standardně befalcový protiplech magnetického zámku a panty DUO jsou v černé barvě	samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	dveře nižší o 50 mm
rozměr „100“	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)
systém REVES (nad rozsah ZW5, úhel otevření dveří je 87°)	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)
	tvrze sklo ANTISOL šedé (verze V1SP)
	tvrze sklo ANTISOL tmavě šedé (verze V1SP)



pro křídla
s možností ventilace



dveře MODERN, verze 02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

MODERN

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



profil rámu křídla



DUO bílý skrytý pant – možnost pro bezfalcový systém



líšta a korunka stříkaná



dveře MODERN, verze 02 s korunkou, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





VERZE	01 / V01	01S6 / V1S6	02 / V02	02S6 / V2S6
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	-	•/•	-



VERZE	05 / V05	05S8 / V5S8	08 / V08	08S10 / V8S10
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	-	•/•	-

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 šedá mat (RAL 7047)	OM6 béžová mat (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA OMC pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 černá (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)	*Platí pro křídla Modern 01, 02, 05, 08 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.		

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ



Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový					
SYSTÉM bezfalcový					
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová
					nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ typ M pro šířku „60“-„80“ krytý DUO pro šířku „60“-„80“ krytý TE pro šířku „60“-„80“ změna barvy pantů, zámku ventilační seřiznutí (str. 277) samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění dveře nižší o 50 mm dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	•/• •/• •/• •/• •/• str. 274 •/• str. 266 bez příplatku +10% +20%
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm		
dřevěné příčky		
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)		
zámek magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)		
panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)		
kolekce BLACK MAT: bezfalcový standard, protiplech magnetického zámku a panty DUO v černé barvě		
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
rozměr „100“	+10%	
SYSTÉM REVES	•/•	



pro křídla
s možností ventilace



dveře MODENA, verze 02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

MODENA

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta RAL a NCS
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



profil rámu křídla



DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ STRÍKANÉ



dveře MODENA, verze 08, DIN zárubeň nastavitelná



VERZE	02 / V02	05 / V05	08 / V08
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MAT	0MA RAL 9010 mat	0MB RAL 9016 mat	0M5 šedá mat (RAL 7047)	0M6 béžová mat (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA 0MD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA 0MC pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 černá (RAL 9005)	MONO2 MAT*	0M1 sky blue mat (RAL 5014)	0M4 indigo mat (RAL 5011)	0M7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)			

*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ	 barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)	Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•				
		Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový			
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelný systém DIN	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový			
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná VERTIGO
			nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění	str. 266
panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)	+10%
rozměr „100“	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)	+20%
systém REVES (reverzní falc)		•/•
třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“		•/•
typ K pro šířku „60“-„80“		•/•
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“		•/•
skrytý TE pro šířku „60“-„80“		•/•
změna barvy pantů, zámku		•/•
	str. 274	



I. třída
pro křídla
s možností ventilace



dveře PALAZZO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN,
sky blue mat RAL 5014

PALAZZO

od **./.**

cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce** z dřevěného rámu
- **unikátní design**
- systém **falcový** nebo **bezfalcový**
- **3-vrstvý nátěrový systém** - barevná stálost na mnoho let
- **bohatá paleta barevných provedení** - standardně bílá, matně šedá a matně béžová, na přání černá
- **nastavitelný pant typ K** nebo **typ C** pro falcové dveře, nebo **nastavitelný pant typ DUO** pro bezfalcové dveře



frézování na povrchu křídla



dveře PALAZZO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná






VERZE W00

STŘÍKANÉ 9003
MONO1 MAT
BLACK MAT,
MONO2 MAT


BAREVNÉ
PROVEDENÍ




001
bílá
(RAL 9003)




OMA
RAL 9010 mat




OMB
RAL 9016 mat



OM5
šedá mat
(RAL 7047)




OM6
běžová mat
(NCS S 2005 Y50R)



OMD
světle béžová
(NCS S 1502-Y50R
mat)



OMC
pískově šedá (NCS S
1002-Y50R mat)



002
černá
(RAL 9005)



OM1
sky blue mat
(RAL 5014)



OM4
indigo mat
(RAL 5011)



OM7
sage mat
(NCS S 4010-G50Y)

*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ
VOLITELNÉ



barvy palet
RAL a NCS
(kromě
metalických)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ





VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	
panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („70“ – 2 ks, „80“ – „90“ – 3 ks)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“	+10%
systém REVES	•/•
třetí pant v křídle:	
typ C pro šířku „70“-„80“	•/•
typ K pro šířku „70“-„80“	•/•
krytý DUO pro šířku „70“	•/•
krytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
změna barvy pantů, zámku	str. 274
ventilační seřiznutí (str. 277)	•/•

samozávěrače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění	str. 266
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



dveře PRINCESTONE, verze V02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

PRINCESTONE

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ
BARVY**

- **rám vyrobený z vrstveného lepeného dřeva** obložený dvěma hladkými HDF deskami o tloušťce 3,5 mm s **dekorativním panelem** o tloušťce 22 mm
- **křídlo stříkané 3-vrstvým systémem** zajišťujícím vysokou trvanlivost a odolnost



dekorativní panel



dveře PRINCESTONE, verze V05, zárubeň DIN nastavitelná





VERZE	V08	V05	V02
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 šedá mat (RAL 7047)	OM6 béžová mat (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA OMC pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 černá (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)			

*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ
VOLITELNÉ



STŘÍKANÉ	 barvy palet RAL i NCS (kromě metalických)	Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•
		Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina V
		•/• •/• •/• •/• •/•

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
FALCOVÝ SYSTÉM zámek jednobodový, rozteč 72 mm, zadlabací, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový zámek (WC) panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M – pro zárubeň kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ skrytý TE pro šířku „60“-„80“
BEZFALCOVÝ SYSTÉM zámek magnetický, zadlabací, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm panty bezfalcové skryté („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	změna barvy pantů, zámku ventilační seříznutí (str. 277) samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění
SYSTÉM REVES zámek magnetický, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm panty skryté TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	dveře nižší o 50 mm dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“	+10%
SYSTÉM REVES (reverzní falc)	•/•



dveře RIFLO, verze V02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

RIFLO

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ
BARVY**

- **dřevěný rám** obložené dvěma hladkými stříkanými HDF deskami s ozdobným drážkováním na povrchu a ozdobným rámečkem o šířce 30 mm v barvě křídla
- **křídlo stříkané 3-vrstvým systémem** zajišťujícím vysokou trvanlivost a odolnost



ozdobné drážkování



dveře RIFLO, verze V01, zárubeň nastavitelná DIN





VERZE	V01	V02
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 šedá mat (RAL 7047)	OM6 běžová mat (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA OMC pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 černá (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)			

*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ	 barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)	Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•				
		Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
FALCOVÝ SYSTÉM jednobodový zámek, rozteč 72 mm, zadlabací, klíčový (WK), cylindrický (WB) nebo pro koupelnový zámek (WC) panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	rozměr „100“ +10%
BEZFALCOVÝ SYSTÉM magnetický zámek, zadlabací, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) rozteč 85 mm kryté bezfalcové panty nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	SYSTÉM REVES •/•
KOLEKCE BLACK MAT standard bezfalcový, protiplech magnetického zámku a panty DUO v černé barvě je možné změnit barvu zámku na stříbrnou, bílou – bez příplatku	třetí pant v křídle nebo čepový stavitelný pant (cena za 1 ks): typ M pro šířku „60“-„80“ •/• typ C pro šířku „60“-„80“ •/• typ K pro šířku „60“-„80“ •/• krytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/• krytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•
SYSTÉM REVES vzhledem k ozdobné liště na křídle, systém REVES od rozsahu regulace ZW3, maximální úhel otevření křídla 80°	změna barvy pantů, zámku str. 274
SYSTÉM HARMONY vzhledem k ozdobné liště na křídle, systém HARMONY ODW od tloušťky zdi 115 mm, maximální úhel otevření křídla 80°	samozavěrače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění str. 266
	ventilační seříznutí (str. 277) •/•
	hrana křídla v barvě černé, šedé nebo grafitové bez příplatku

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)




dveře ROYALE, verze V03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

ROYALE

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- **bohatá barevná paleta** RAL i NCS
- **dekorativní rámeček** v barvě křídla
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**



profil rámečku



dveře ROYALE, verze V05, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO





VERZE	V01	V02	V03	V04	V05
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 šedá mat (RAL 7047)	OM6 běžová mat (NCS S 2005-Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA OMC pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 černá (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50V)			

*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO, Vertigo.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ



Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ





SYSTÉM falcový						
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezřalcový						
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
FALCOVÝ SYSTÉM zámek jednobodový, zadlabací, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) - stříbrná barva	rozměr „100“ +10% třetí pant v křídle nebo čepový regulovatelný pant (cena za 1 ks):
BEZFALCOVÝ SYSTÉM zámek magnetický, zadlabací, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm - stříbrná barva	typ M pro šířku „60“-„80“ typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ krytý DUO pro šířku „60“-„80“ krytý TE pro šířku „60“-„80“
SYSTÉM REVES vzhledem k provedení křídla od rozsahu regulace ZW4 je možné otevřít křídlo maximálně na úhel 80°	samoavírače, elektrické zámky, rekuperace, str. 266 padací těsnění
SYSTÉM HARMONY vzhledem k provedení křídla od tloušťky zdi 135 mm je možné otevřít křídlo maximálně na úhel 80°	výztuha pod samoavírač •/• ventilační seříznutí (str. 277) •/•
panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	dveře nižší o 50 mm bez příplatku

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

CAMBIO

od **./.**

cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL i NCS**
- **nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO**



DUO černý skrytý pant – standard pro bezfalcový systém kolekce BLACK MAT



DUO bílý skrytý pant – možnost pro bezfalcový systém



hrana křídla v laminátu v odstínu dveřního křídla - černá, grafitová nebo šedá barva – volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT)



dveře CAMBIO, verze 00, zárubeň SYSTÉM DIN DUO





VERZE	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MAT	0MA RAL 9010 mat	0MB RAL 9016 mat	0M5 šedá mat (RAL 7047)	0M6 běžová mat (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA 0MD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA 0MC písková šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 černá (RAL 9005)	MONO2 MAT*	0M1 sky blue mat (RAL 5014)	0M4 indigo mat (RAL 5011)	0M7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)			


*Platí pro dveřní křídla Cambio 00 a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ		Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•
	barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)	
		Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina V
		•/• •/• •/• •/• •/•



ZÁRUBNĚ



SYSTEM FALCOVÝ					
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTEM BEZFALCOVÝ					
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	self-closing, electric locks, recuperation, weatherstripping	str. 266
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm		
verze 03SD: sklo tvrzené bílý mat		
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)		
panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN, typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)		
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)		
kolekce BLACK MAT: protiplech magnetického zámku a panty DUO ve standardu v černé barvě		
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
rozměr „100“ (vzhled prosklení jako u „90“)	+10%	
rozměr „110“ (vzhled prosklení jako u „90“)	+20%	
systém REVES (reverzní falc) (verze 00)	•/•	
výplň z děrované dřevotřískové desky	•/•	
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	•/•	
třetí pant v křídle nebo čepový nastavitelný pant (cena za 1 ks): typ M pro šířku „60“-„80“ typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ krytý DUO pro šířku „60“-„80“ krytý TE pro šířku „60“-„80“	•/• •/• •/• •/•	
změna barvy pantů, zámku		str. 274
self-closing, electric locks, recuperation, weatherstripping		str. 266
frame (enabling independent shortening up to 50 mm)	•/•	
frame (enabling independent shortening up to 90 mm)	•/•	
threshold under self-closing	•/•	
door lower than 50 mm or 100 mm	without surcharge	
door higher than 50 mm or 100 mm (requires third hinge for surcharge)	+10%	
door higher than 150 mm or 200 mm (requires third hinge for surcharge)	+20%	
ventilator adjustment (str. 277)	•/•	
tempered glass:		
verze 02, 04, 05	•/•	
frame of the door in black, grey or graphite	without surcharge	
tempered glass transparent with 4 mm thickness	+10%	



dveře SUBLIME, verze B12, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SUBLIME


od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- **zesílený pant typ T, C a nastavitelný typ DUO**

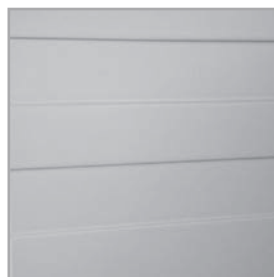

frézování na křídle, šířka 30 mm, verze B9



frézování na křídle, šířka 15 mm, verze B12



frézování na křídle šířka 6 mm, verze A3



hrana křídla v laminátu v černé, grafitové nebo šedé barvě – volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT)



dveře SUBLIME, verze B12, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



FALCOVÝ
SYSTÉM



VYŠŠÍ DVEŘE
A3 / VF3



vyšší o 100 mm

MOŽNOSTI VENTILACE
verze **B12 / VF8**



ventilační škvíra

VERZE	A0 / V00	A3 / VF3	B9 / VF7	B12 / VF8
MALOWANE 9003	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



*Platí pro křídla Sublime
a zárubně DIN,
DIN DUO a Vertigo.


BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ



Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•.

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•




ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)	změna barvy pantů, zámku	str. 274
zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění	str. 266
stříbrné panty: typ T – pro zárubeň systému DIN a kovovou, typ C – pro dřevěnou zárubeň, („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo krytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	•/•
dveře vyšší než standardní – netypické umístění frézování	rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	•/•
kolekce BLACK MAT: protiplech magnetického zámku a panty DUO v černé barvě	výztuha pod samozavírač	•/•
vzory B9 širší frézování, vzory B12, A3 užší frézování	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
rozměr „100“	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (nutný třetí pant za příplatek)	+10%
systém REVES (reverzní falc)	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (nutný třetí pant za příplatek)	+20%
výplň z plně dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě	bez příplatku
třetí pant v křídle:		
typ C pro šířku „60“-„80“		•/•
typ T pro šířku „60“-„80“		•/•
krytý DUO pro šířku „60“-„70“		•/•
krytý TE pro šířku „60“-„80“		•/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře SUBITO, verze 07, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SUBITO

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL i NCS**
- **nastavitelný pant** typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



hrana křídla v laminátu
v černé, grafitové
nebo šedé barvě – volitelně
(neplatí pro povrch BLACK MAT)



dveře SUBITO, verze 07, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



VERZE	01 / VF1	02 / VF2	03 / VF3	06 / VF9	07 / VF16
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 šedá mat (RAL 7047)	OM6 běžová mat (NCS S 2005-Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA OMC pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
BLACK MAT*	002 černá (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)	*Platí pro křídla Subito a zárubně DIN, DIN DUO a Vertigo.		


BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ



Dpříplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•



Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ

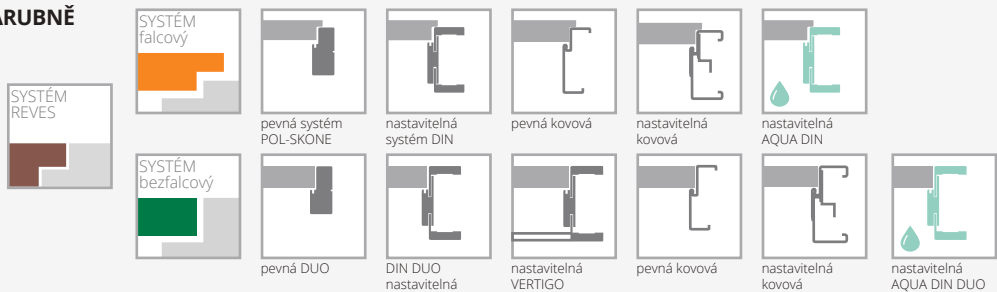

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)		výplň z plně dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)
zámek magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč		třetí pant v křídle nebo čepový nastavitelný pant (cena za 1 ks):
(rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek		typ M pro šířku „60“-„80“
(rozteč 90 mm)		typ C pro šířku „60“-„80“
panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný –		typ K pro šířku „60“-„80“
pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň		krytý DUO pro šířku „60“-„80“
nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)		krytý TE pro šířku „60“-„80“
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN		změna barvy pantů, zámku
nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;		str. 274
„90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)		samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace,
kolekce BLACK MAT: standard bezfalcový protiplech magnetického		padací těsnění
zámku a panty DUO v černé barvě		str. 266
verze 07 - v případě dvoukřídlých dveří možnost objednání		rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)
symetrického rozdělení: „60“+„60“, „70“+„70“, „80“+„80“, „90“+„90“		•/•
nelze objednat dvoukřídlé asymetrické dveře (týká se verze 07)		rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)
šířka frézování 6 mm		•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		výztuha pod samozavírač
rozměr „100“	+10%	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm
rozměr „110“	+20%	bez příplatku
systém REVES (reverzní falc)	•/•	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant
výplň z dřevované dřevotřískové desky	•/•	za příplatek)
		dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant
		za příplatek)
		ventilační seřiznutí (str. 277)
		•/•
		hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě
		bez příplatku



dveře SIMPLE, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SIMPLE

od

cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3 vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL a NCS**
- **nastavitelný pant** typ K, typ C a nastavitelný typ DUO



detail frézování



DUO bílý skrytý pant – volitelně pro bezfalcový systém



moderní frézování




hrana křídla v laminátu v odstínu dveřního křídla - černá, grafitová nebo šedá barva – volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT), není možné použít ABS hrany



dveře SIMPLE, verze 02 (dveře nalevo), verze 00 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



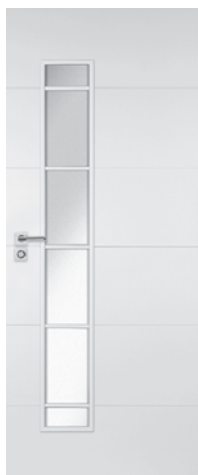

VYŠŠÍ DVEŘE

00 / V00

vyšší
o 100 mm, 150 mm,
200 mm


VERZE	00 / VF0	02 / VF2SD	03 / VF4SD
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ




001

bílá
(RAL 9003)MONO1
MAT

OMA

RAL 9010 mat



OMB

RAL 9016 mat




OM5

šedá mat
(RAL 7047)

OM6

béžová mat
(NCS S 2005 Y50R)

OMD

světle béžová
(NCS S 1502-Y50R
mat)

OMC

pískově šedá (NCS S
1002-Y50R mat)BLACK
MAT*

002

černá
(RAL 9005)MONO2
MAT*

OM1

sky blue mat
(RAL 5014)

OM4

indigo mat
(RAL 5011)

OM7

sage mat
(NCS S 4010-G50Y)*Platí pro křídla Simple a zárubně DIN,
DIN DUO a Vertigo.BAREVNÉ
PROVEDENÍ
VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ


barvy palet
RAL a NCS
(kromě
metalických)Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za
nestandardní barvy NCS - •/•

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM
falcovýpevná systém
POL-SKONEnastavitelná
systém DIN

pevná kovová

nastavitelná
kovovánastavitelná
AQUA DINSYSTÉM
bezfalcový

pevná DUO

nastavitelná
DIN DUOnastavitelná
VERTIGO

pevná kovová




nastavitelná
kovovánastavitelná
AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm	
pro verzi 02 tvrzené sklo bílý mat o tloušťce 4 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)	
nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč	
(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek	
(rozteč 90 mm)	
panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný –	
pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň	
nebo krytý DUO nikl satén („60“-“80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)	
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN	
nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-“80“ - 3 ks;	
„90“-“110“ - 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	
kolekce BLACK MAT: bezfalcový standard protipoleh magnetického	
zámků a panty DUO v černé barvě	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“ (vzhled zasklení jako u „90“)	+10%
rozměr „110“ (vzhled zasklení jako u „90“)	+20%
systém REVES (reverzní falc) (verze 00)	•/•
výplň z dřevované dřevotřískové desky	•/•
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	•/•
třetí pant v křídle nebo čepový stavitelný pant (cena za 1 ks):	

typ M pro šířku „60“-“80“	•/•
typ C pro šířku „60“-“80“	•/•
typ K pro šířku „60“-“80“	•/•
krytý DUO pro šířku „60“-“80“	•/•
krytý TE pro šířku „60“-“80“	•/•
změna barvy pantů, zámku	str. 274
samoavírače, elektrické zámky, rekuperace,	
padací těsnění	str. 266
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•/•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•/•
výztuha pod samozavírač	•/•
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (nutný třetí pant za příplatek)	+10%
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (nutný třetí pant za příplatek)	+20%
ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě	bez příplatku
tvrzené sklo (verze 03)	•/•
tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm (verze 02)	+10%

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře SENTO, verze V0, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

SENTO

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3 vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevnost **RAL a NCS**




povrch křídla



dveře SENTO, verze V0, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO



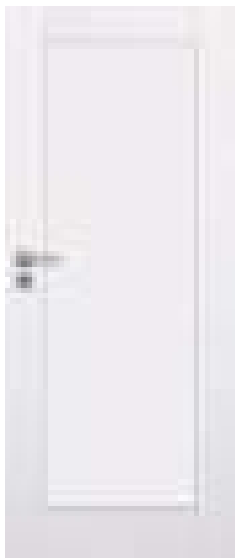

VERZE V0

- STŘÍKANÉ 9003
- MONO1 MAT
- BLACK MAT, MONO2 MAT

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001

bílá (RAL 9003)

MONO1 MAT

OMA

RAL 9010 mat

OMB

RAL 9016 mat

OM5

šedá mat (RAL 7047)

OM6

běžová mat (NCS S 2005 Y50R)

NOVINKA

OMD

světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)

NOVINKA

OMC

pískově šedá (NCS S 1002-Y50R mat)

BLACK MAT*

002

černá (RAL 9005)

MONO2 MAT*

OM1

sky blue mat (RAL 5014)

OM4

indigo mat (RAL 5011)

OM7

sage mat (NCS S 4010-G50Y)

*Platí pro zárubně DIN, DIN DUO, Vertigo.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ

barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový

SYSTÉM bezfalcový

pevná systém POL-SKONE

nastavitelná systém DIN

pevná kovová

nastavitelná kovová

nastavitelná AQUA DIN

pevná DUO

DIN DUO nastavitelná

nastavitelná VERTIGO

pevná kovová



nastavitelná kovová

nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
FALCOVÝ SYSTÉM	výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)
zámek jednobodový, rozteč 72 mm zadlabací, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový zámek (WC)	SYSTÉM REVES (pouze standardní výška)
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M – pro zárubeň kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ krytý DUO pro šířku „60“-„80“ krytý TE pro šířku „60“-„80“
BEZFALCOVÝ SYSTÉM	změna barvy pantů, zámku
zámek magnetický, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm	samozávěrače, elektrické otevírače, rekuperace, padací těsnění
panty bezfalcové kryté DUO („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	dveře nižší o 50 mm (sys. falcový a bezfalcový)
SYSTÉM REVES	ventilační seříznutí (str. 277)
zámek magnetický, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm	
panty kryté TE barva chrom satén („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)



dveře ESTATO, verze A02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

ESTATO

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- **bohatá škála barev RAL a NCS**
- **bezpečnostní, tvrzené sklo** v barvě bílé matné o tloušťce 6 mm nebo **laminované VSG 44.2** v černé nebo bílé barvě
- **zesílený pant typ T, C a nastavitelný typ DUO**



frézování na křídle

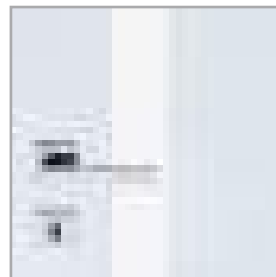

laminované sklo v barvě bílé matné



hrana křídla v laminátu v černé, grafitové nebo šedé barvě – volitelně (neplatí pro povrch BLACK MAT)



sklo v černé barvě – volitelně



dveře ESTATO, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





KALENÉ SKLO BÍLÝ MAT

VERZE	A01 / V1SA	A02 / V2SA	B1 / VF11	B2 / VF12	B3 / VF13
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



LAMINOVANÉ SKLO ČERNÉ

LAMINOVANÉ SKLO BÍLÝ MAT

VERZE	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A01 / V1SA	A02 / V2SA
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MAT	OMA RAL 9010 mat	OMB RAL 9016 mat	OM5 šedá mat (RAL 7047)	OM6 béžová mat (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R mat)	NOVINKA OMC písková šedá (NCS S 1002-Y50R mat)
-----------------	----------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---	--	---

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

 STŘÍKANÉ		paleta barev RAL a NCS (kromě metalických)	Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•				
			Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•


ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES	SYSTÉM falcový					
SYSTÉM bezfalcový						
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla až o 90 mm) (netýká se verzí A01, A02)	•/•
bezpečnostní sklo bílý mat o tloušťce 6 mm (verze A01-58 mm, A02-208 mm)*		výztuha pod samozavírač (netýká se verzí A01, A02)	•/•
laminované sklo 44.2 v černé nebo bílé matné barvě o tloušťce 8,5 mm (verze A01-58 mm, A02-208 mm)		dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm (netýká se verzí A01, A02)	bez příplatku
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)		dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) (netýká se verzí A01, A02)	+10%
panty: typ T – pro zárubeň systému DIN a kovovou, typ C – pro dřevěnou zárubeň, („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén pro bezfalcový systém („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)		dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) (netýká se verzí A01, A02)	+20%
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		verze A01, A02 dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
rozměr „100“	+10%	verze A01, A02 dveře vyšší o 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
systém REVES (reverzní falc)	•/•	verze A01, A02 dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	•/•	ventilační seříznutí (týká se verzí B1, B2, B3) (str. 277)	•/•
třetí pant v křídle:		ventilační seříznutí A01 v šířkách „60“-„100“ (str. 277)	•/•
typ C pro šířku „60“-„80“	•/•	ventilační seříznutí A02 v šířkách „70“-„100“ (str. 277)	•/•
typ T pro šířku „60“-„80“	•/•	bezpečnostní sklo 6 mm v barvě grafit, bronz	+10%
skrytý DUO pro šířku „60“-„70“	•/•	posuvný systém (netýká se verze A01)	str. 156-165
skrytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•	hrana křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě	bez příplatku
změna barvy pantů, zámku	str. 274		
samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění	str. 266		
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla až o 50 mm) (netýká se verzí A01, A02)	•/•		
		*tolerance rozměrů +/- 2 mm	

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře TIARA, verze W02, RAL 5011, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

TIARA

od cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z plné dřevotřískové desky**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL i NCS**
- **nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO**



standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla, matný chrom



DUO bílý skrytý pant - možnost do bezfalcového systému



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu (lesk) chrom (neplatí pro verze W03, W04, W06)




DUO černý skrytý pant - standard do bezfalcového systému kolekce BLACK MAT



dveře TIARA, verze W02, zárubeň DIN DUO nastavitelná



							
VERZE	W01 / VD1	W02 / VD2	W07 / VD7	W03 / VD3	W04 / VD4	W06 / VD6	W08 / VD8
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

					
VERZE	W09 / VD9	W10 / VD10	W11 / VD11		
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•		
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•		
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•		

hrana křídla v laminátu
v odstínu dveřního křídla - černá,
grafitová nebo šedá barva – volitelně
(není dostupné pro BLACK MAT)

BAREVNÉ PROVEDENÍ


								
						*Platí pro křídla Tiara a zárubně DIN, DIN DUO i Vertigo.		

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

		Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•						
barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ZÁRUBNĚ





					
					
					

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)	samozávěrače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění	str. 266
zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle:	
	typ C pro šířku „60“-„80“	•/•
	typ K pro šířku „60“-„80“	•/•
	typ M pro šířku „60“-„80“	•/•
	skrytý DUO pro šířku „60“-„70“	•/•
	skrytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
kolekce BLACK MAT: standardně protiplech magnetického zámku a panty DUO jsou v černé barvě	ráh (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm) (neplatí pro verze W08, W09, W10, W11)	•/•
verze W09, W10, W11 hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm v barvě chrom mat, černá mat, měď mat, zlatá mat	ráh (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (neplatí pro verze W08, W09, W10, W11)	•/•
verze W01-W08: hliníkové dekory o šířce 7,2 mm v černé barvě, chrom lesk (neplatí pro verze W03, W04, W06), zlatý lesk, chrom mat	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
verze W08, W09, W10, W11: není možné použít ventilační seříznutí nebo ventilační mřížku	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
rozměr „100“	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
systém REVES (reverzní falc)		bez příplatku
změna barvy pantů, zámku	hrany křídla v černé, šedé nebo grafitové barvě	příplatek

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

str. 274



dveře FIORD, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

FIORD

od 
cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



**NOVÉ
BARVY**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **3-vrstvý nátěrový systém** – barevná stálost na mnoho let
- bohatá barevná paleta **RAL i NCS**
- **nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO**



zasklení, rám



DUO bílý skrytý pant - možnost pro bezfalcový systém



profil křídla



dveře FIORD, verze 00, zárubeň nastavitelná





VERZE	00 / V03	01 / V3S1	03 / V3S3	04 / V3SD
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT, MONO2 MAT	•/•	-	-	-

BAREVNÉ PROVEDENÍ




STŘÍKANÉ	001 bílá (RAL 9003)	MONO1 MATNÁ	OMA RAL 9010 matná	OMB RAL 9016 matná	OM5 šedá matná (RAL 7047)	OM6 béžová matná (NCS S 2005 Y50R)	NOVINKA OMD světle béžová (NCS S 1502-Y50R matná)	NOVINKA OMC písková šedá (NCS S 1002-Y50R matná)
BLACK MAT*	002 černá (RAL 9005)	MONO2 MAT*	OM1 sky blue mat (RAL 5014)	OM4 indigo mat (RAL 5011)	OM7 sage mat (NCS S 4010-G50Y)	*Platí pro dveřní křídlo Fiord 00 a zárubně DIN, DIN DUO, Vertigo.		

BAREVNÉ PROVEDENÍ VOLITELNÉ

STŘÍKANÉ	 barvy palet RAL a NCS (kromě metalických)	Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•
		Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina V
		•/• •/• •/• •/• •/•



ZÁRUBNĚ



SYSTEM falcový	 pevná systém POL-SKONE	 nastavitelná systém DIN	 pevná kovová	 nastavitelná kovová	 nastavitelná AQUA DIN
SYSTEM bezfalcový	 pevná DUO	 nastavitelná DIN DUO	 nastavitelná VERTIGO	 pevná kovová	 nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	třetí pant v křídle:	
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm	typ M pro šířku „60“-“80“	•/•
verze 04: sklo bílý mat tvrzené o tloušťce 4 mm	typ C pro šířku „60“-“80“	•/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	typ K pro šířku „60“-“80“	•/•
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč	skrýtý DUO pro šířku „60“-“80“	•/•
(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek	skrýtý TE pro šířku „60“-“80“	•/•
(rozteč 90 mm)	změna barvy pantů, zámku	str. 274
panty: typ K stříbrný - pro zárubeň systému DIN,	samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace,	str. 266
typ C stříbrný - pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný - pro kovovou	padací těsnění	
zárubeň („60“-“80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks), skrýtý DUO	rám (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)	•/•
nebo skrýtý TE („60“-“80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)	výztuha pod samozavírač	•/•
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-“80“ - 3 ks;	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
„90“ - 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	+10%
kolekce BLACK MAT: standard bezfalcový protiplech magnetického zámku a panty DUO v černé barvě		
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
systém REVES (reverzní falc) (týká se verze 00)		•/•
výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)		•/•



pro křídla
s možností ventilace



dveře SEMPRE LUX, verze W02S4, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SEMPRE LUX

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- křídla umožňují použití **jednostranného zrcadla** (WLZ, WLA/Z)
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



kresba dýhy na rámu dveří



vodorovná kresba panelů



DÝHOVANÉ


RÁMOVÉ

DVEŘE ÍROVNÍ DVEŘE



dveře SEMPRE LUX, verze W03S4, zárubeň nastavitelná DIN SOLID

NOVÁ VERZE

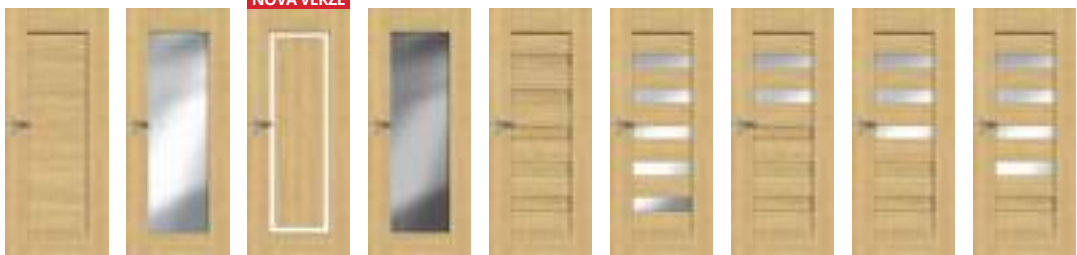

zrcadlo*

VERZE	W00 / V01	W01 / V1SD	V1SP	WLZ	WLA/Z	W02P / V02	W02 / V2S5	W02S2 / V2S2	W02S3 / V2S3	W02S4 / V2S4
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA C, D REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



VERZE	W03P / V03	W03 / V3S5	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W05 VERSE / V6SD
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA C, D REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

* WLZ - zrcadlo ze strany pantu, WLA/Z - zrcadlo ze strany proti pantu

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	312 limba	334 evropský dub	DÝHOVANÉ SKUPINA B	340 eben	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak
DÝHOVANÉ SKUPINA C	370 bělený dub	DÝHOVANÉ SKUPINA D	313 dub classic	460 makassar					
DÝHOVANÉ REALWOOD	470 nabucco mat	471 tosca mat	472 traviata mat	473 kastano mat					



ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový 							
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM befalcový 							
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		samozavírače, elektrické ovládače, rekuperace	str. 266
sklo bílé/hnědé/grafitové nebo průhledné 4 mm		padací těsnění	•/•
verze W01, V1SP, W05 – tvrzené sklo bílý mat 4 mm		dveře nižší o 50 mm (netýká se WLZ, WLA/Z)	bez příplatku
verze W00 výplň o tloušťce 12 mm		dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se WLZ, WLA/Z)	+10%
verze V1SP - HDF panel v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany zabezpečené		ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)		laminované sklo VSG 22.1 černá barva (1 sklo):	
panty: typ K nikl kartáčovaný – pro zárubeň systém DIN, typ C nikl kartáčovaný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)		verze W02	•/•
verze W05 VERSE – týká se šířky „70“ – „100“		verze W03	•/•
DODATKOVÉ (za příplatek)		tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	+10%
rozměr „100“	+20%	tvrzené sklo ANTISOL šedé (vzor V1SP)	•/•
třetí pant v křídle:		tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé (vzor V1SP)	•/•
typ C pro šířku „60“-„80“	•/•		
typ K pro šířku „60“-„80“	•/•		
typ M pro šířku „60“-„80“	•/•		
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“	•/•		

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



dveře FORTIMO LUX, verze W01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

FORTIMO LUX

od **•/•**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **svislé uspořádání**
- **tvrzené sklo** v barvě bílá mat, hnědá mat, grafitová nebo průhledné o tloušťce 4 mm
- regulovaný pant typ K, typ C a regulovaný typ DUO



zasklení, panel



spojení obložkových lišt pod úhlem 45°



dveře FORTIMO LUX, verze W03S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM VERTIGO





VERZE	W01 / V01	W01S1 / V1S	W03S1 / V2S
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•
SKUPINA C, D REALWOOD	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	312 limba	334 dub evropský						
DÝHOVANÉ SKUPINA B	340 eben	351 marrone*	390 ořech přírodní	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak
DÝHOVANÉ SKUPINA C	370 dub bělený							
DÝHOVANÉ REALWOOD	470 nabucco mat	471 tosca mat	472 traviata mat	473 kastano mat				
					DÝHOVANÉ SKUPINA D	313 dub classic	460 makassar	



* barvy dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový							
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelné DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezřalcový							
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ typ M pro šířku „60“-„80“ krytý DUO pro šířku „60“-„80“	•/• •/• •/• •/•
tvrzené sklo bílý mat o tloušťce 4 mm	samozaříváče, elektrické zámky, rekuperace	str. 266
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	padací těsnění	•/•
zámek magnetický (sys. bezřalcový) zadlabací, na klíč	dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – křídlo pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	sklo laminované VSG 22.1 matné nebo průhledné	•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	sklo laminované VSG 22.1 barva černá	•/•
rozměr „100“	tvrzené sklo hnědé, grafitové nebo průhledné o tloušťce 4 mm	+10%
rozměr „60“ (týká se W01, W01S1)		



pro křídla
s možností ventilace



dveře INTERSOLID, verze 02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

INTERSOLID

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- dveře pokryté **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- nastavitelný pant typ K, typ C



INTERSOLID rámeček



DVĚŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ DÝHOVANÉ

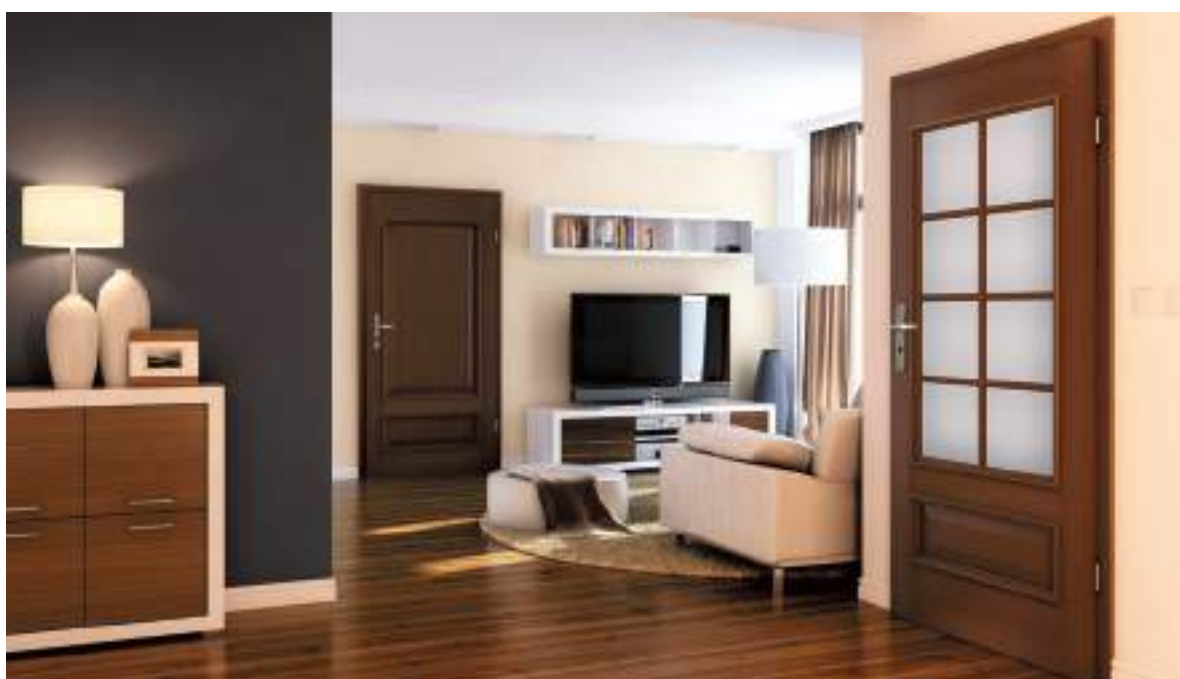

dveře INTERSOLID, verze 05 (dveře nalevo), verze 05S8 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



VERZE	02 / V02	02S6 / V2S6	05 / V05	05S8 / V5S8	08 / V08	08S10 / V8S10
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA C, D REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ



DÝHOVANÉ SKUPINA A	312 limba	334 dub evropský				
DÝHOVANÉ SKUPINA B	340 eben	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak
DÝHOVANÉ SKUPINA C	370 dub bělený		DÝHOVANÉ SKUPINA D	313 dub classic		
DÝHOVANÉ REALWOOD	470 nabucco mat	471 tosca mat	472 traviata mat	473 kastano mat		

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový						
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm	rozměr „100“ +20%
jednobodový zámek, rozteč 72 mm, zadlabací, klíčový, na vložku nebo do koupelnové blokády	třetí pant v křídle:
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – křídlo pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	typ C pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ K pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ M pro šířku „60“-„80“ •/•
	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace str. 266
	spadací těsnění •/•
	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) +10%
	ventilační seříznutí (str. 277) •/•
	sklo tvrzené bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm +10%



pro křídla
s možností ventilace



dveře INTERSOLID II, verze 02S6, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

INTERSOLID II

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje stálost barvy a odolnost proti poškrábání
- **ozdobné frézované** na křídle
- nastavitelný pant typ K, typ C



dřevěná příčka



profil křídla



DVĚŘE INTERIÉROVÉ
RÁMOVÉ
DÝHOVANÉ



dveře INTERSOLID II, verze 02, zárubeň nastavitelná




VERZE	01 / V01	01S6 / V1S6	02 / V02	02S6 / V2S6	03 / V03	03S6 / V3S6	04 / V04	04S8 / V4S8	05 / V05
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



VERZE	05S8 / V5S8	06 / V06	06S8 / V6S8	07 / V07	07S10 / V7S10	08 / V08	08S10 / V8S10	09 / V09	09S10 / V9S10
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



DÝHOVANÉ SKUPINA A						
	312 limba	334 evropský dub				
DÝHOVANÉ SKUPINA B						
	340 eben	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappuccino	422 mokka	424 teak

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový							
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezfalcový							
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

YBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm	rozměr „100“ +20%
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)	třetí pant v křídle:
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – křídlo pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	typ C pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ K pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ M pro šířku „60“-„80“ •/•
	krytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/•
	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace str. 266
	padací těsnění •/•
	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) +10%
	ventilační seříznutí (str. 277) •/•
	bezpečnostní sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm +10%



pro křídla
s možností ventilace



pro křídla
s možností ventilace



dveře KINGSTONE, verze V08, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

KINGSTONE



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **rám vyrobený z vrstveného lepeného dřeva** obložený dvěma hladkými deskami HDF o tloušťce 3,5 mm s ozdobným frézováním a **profilovanou deskou** o tloušťce 22 mm
- povrchová úprava **SILKWOOD** - povrch z přírodní dýhy pokrytý ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva



profilovaná deska o tloušťce 22 mm



dveře KINGSTONE verze V08, zárubeň nastavitelná DIN



DÝHOVANÉ

RÁMOVÉ

DVEŘE INTERIÉROVÉ



VERZE	V08	V05	V02
	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ




DÝHOVANÉ SILKWOOD	450	451	452	453	454	455	456
	bílý mat	černý mat	šedý mat RAL 7047	indigo RAL 5011	sage mat NCS S 4010-G50Y	béžová NCS S 2005-Y50R	šedá RAL 7038

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM FALCOVÝ	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM REVES	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná VERTIGO
SYSTÉM BEZFALCOVÝ			nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DODATKOVÉ (za příplatek)
FALCOVÝ SYSTÉM	rozměr „100“ +20%
jednobodový zámek, rozteč 72 mm zapuštěný, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový zámek (WC)	systém REVES (reverzní falc) •/•
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M - pro zárubeň kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	třetí pant v křídle:
BEZFALCOVÝ SYSTÉM	typ C pro šířku „60“-„80“ •/•
magnetický zámek, zapuštěný, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm	typ K pro šířku „60“-„80“ •/•
bezfalcové skryté panty („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/•
SYSTÉM REVES	skrytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•
magnetický zámek, zapuštěný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm	změna barvy pantů, zámku str. 274
skryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seříznutí •/•
	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, str. 266
	padací těsnění
	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) +10%
	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) +20%

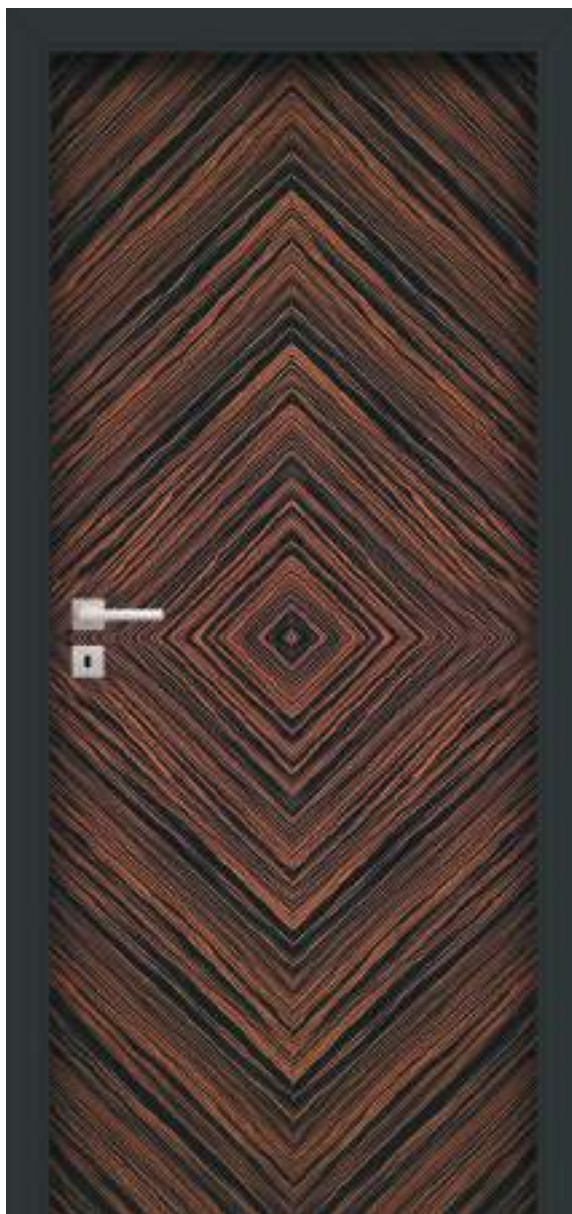

dveře ESPINA, verze W03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

ESPINA

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- pevná konstrukce - dřevěný rám
- výplň z děrované dřevotřískové desky
- perfektní spojení černé a přírodní dýhy



svislá kresba dřeva



dveře ESPINA, verze W03, zárubeň SYSTÉM DIN





VERZE	W00 / V00	W01 / V1S	W01 / V1S	W02 / V01	W03 / V03
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ
SKUPINA A



334
dub evropský

DÝHOVANÉ
SKUPINA B



404
tmavý ořech



405
světlý ořech

DÝHOVANÉ
SKUPINA D



460
makassar

DÝHOVANÉ
REALWOOD



470
nabucco mat



471
tosca mat



472
traviata mat



473
kastano mat

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



pevná DUO



nastavitelná
DIN DUO



nastavitelná
DIN DUO SOLID



nastavitelná
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová





nastavitelná
AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
tvrzeň sklo v barvě bílý mat o tloušťce 6 mm
laminované sklo VSG 44.2 v černé barvě o tloušťce 8,5 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)
panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M – křídlo pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100“
rozměr „110“ (týká se verze W00, W02, W03)
systém REVES (reverzní falc)
(verze W00, W01, W02, W03)
výplň z plně dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)

třetí pant v křídle: typ T pro šířku „60“-„80“ typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ typ M pro šířku „60“-„80“ skrytý DUO pro šířku „60“-„70“ skrytý TE pro šířku „60“-„80“	•/• •/• •/• •/• •/• •/•
samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, opadací těsnění	str. 266
rám (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm) netýká se vzoru W01	•/•
rám (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm) netýká se vzoru W01	•/•
výztuha pod samozavírač (netýká se verze W01)	•/•
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
ventilační seříznutí (vzor W00, W02, W03)	•/•
ventilační seříznutí (vzor W01)	•/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



TEO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)


- dveře pokryté **přírodní dýhou**
- ekologický **UV lak** zajišťuje **trvanlivost barvy** a **odolnost proti poškrábání**
- unikátní **dekorativní frézování** v barvě **černé, chráněno lakem**

dveře TEO, verze VF1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



dveře TEO, verze VF5, zárubeň DIN nastavitelná



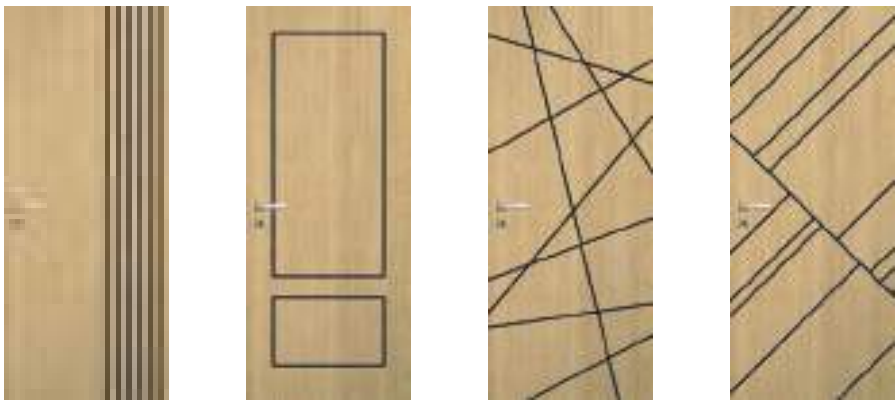


VERZE	VF1	VF2	VF4	VF5
	•/•	•/•	•/•	•/•

NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 249)



BAREVNÉ
PROVEDENÍ





ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami s dýhovaným povrchem s ozdobným frézováním v černé barvě	změna barvy pantů, zámku	str. 274
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (befalcový systém) zadlabací na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm) v černé barvě	rozměr „100“	+20%
černé panty: typ T – pro zárubeň systému DIN a kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)	systém REVES (reverzní falc)	•/•
	rám (umožňující samostatné zkrácení křídla dveří až o 50 mm)	•/•
	rám (umožňující samostatné zkrácení křídla dveří až o 90 mm)	•/•
	výztuha pod samozavírač	•/•
	třetí pant v křídle:	
	typ T pro šířku „60“-„80“	•/•
	skrytý DUO pro šířku „60“-„70“	•/•
	skrytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
	ventilační seříznutí	•/•
	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění	str. 266



dveře DECO LUX, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

DECO LUX s rámečkem SOFT

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



dveře DECO LUX, verze 00, zárubeň SYSTÉM DIN










VERZE	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	312 limba	334 dub evropský						
DÝHOVANÉ SKUPINA B	323 dub rustikální	340 eben	390 ořech přírodní	404 tmavý ořech	405 světlý ořech	421 cappuccino	422 moka	424 teak
DÝHOVANÉ SKUPINA C	370 dub bělený		DÝHOVANÉ SKUPINA D	313 dub classic	460 makassar			
DÝHOVANÉ REALWOOD	470 nabucco mat	471 tosca mat	472 traviata mat	473 kastano mat				
DÝHOVANÉ SILKWOOD	450 bílý mat	451 černý mat	452 šedý mat RAL 7047	453 indigo RAL 5011	454 sage mat NCS S 4010-G50Y	455 béžová NCS S 2005-Y50R	456 šedá RAL 7038	



ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový							
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezfalcový							
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm verze 03SD: tvrzené sklo bílý mat		•/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)		•/•
zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)		•/•
panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – křídlo pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)		•/•
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)		•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
rozměr „100“ (vzhled prosklení jako u „90“)	+20%	
rozměr „110“ (vzhled prosklení jako u „90“)	+40%	
systém REVES (reverzního falce) (verze 00)	•/•	•/•
výplň z dřevotřískové desky	•/•	•/•
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	•/•	•/•
třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ typ M pro šířku „60“-„80“ skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ skrytý TE pro šířku „60“-„80“ samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění		str. 266
rámek (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)	•/•	
rámek (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm)	•/•	
výztuha pod samozavírač	•/•	
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm		bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)	+10%	
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)	+20%	
ventilační seřiznutí (str. 277)	•/•	•/•
tvrzené sklo bílý mat: verze 02, 04, 05	•/•	•/•
tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm: verze 02, 04, 05	+10%	
možnost objednání dveří DECO LUX ve III. mechanické třídě		po konzultaci s obchodním oddělením



ESTATO LUX

od **•/•**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- dveře pokryté **přírodními dýhami**
- ekologický UV lak zajišťuje trvanlivost barvy a odolnost proti poškrábání
- **svislá kresba dřeva**
- **bezpečnostní, tvrzené sklo** o tloušťce 6 mm
- v barvě bílá/matně hnědá nebo **laminované sklo VSG 44.2** o tloušťce 8,5 mm v barvě černé nebo bílé



černé sklo



dveře ESTATO LUX, verze A01, zárubeň nastavitelná DIN



dveře ESTATO LUX, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO






TVRZENÉ SKLO BÍLÉ/HNĚDÉ MATNÉ

LAMINOVANÉ SKLO ČERNÉ

VERZE	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A01 / V1SA černé sklo	A02 / V2SA černé sklo
SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•
REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•

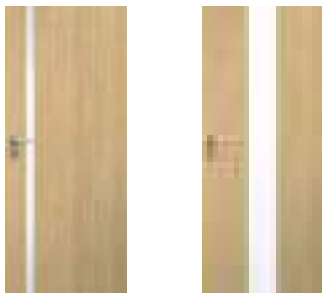

LAMINOVANÉ SKLO BÍLÉ MATNÉ

VERZE	A01 / V1SA	A02 / V2SA
SKUPINA A	•/•	•/•
SKUPINA B	•/•	•/•
REALWOOD	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ SKUPINA A	 312 limba	 334 dub evropský						
DÝHOVANÉ SKUPINA B	 323 dub rustikální	 340 eben	 390 ořech přírodní	 404 tmavý ořech	 405 světlý ořech	 421 cappuccino	 422 mokka	 424 teak
DÝHOVANÉ REALWOOD	 470 nabucco mat	 471 toska mat	 472 traviata mat	 473 kastano mat				



ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový 	 pevná systém POL-SKONE	 nastavitelná systém DIN	 nastavitelná DIN SOLID	 pevná kovová	 nastavitelná kovová	 nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezfalcový 	 pevná DUO	 nastavitelná DIN DUO	 nastavitelná DIN DUO SOLID	 nastavitelná VERTIGO	 pevná kovová	 nastavitelná kovová	 nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrzené sklo bílé/hnědé matné o tloušťce 6 mm (verze A01– 58 mm, A02 – 208 mm)*	•/•
laminované sklo 44.2 v černé nebo bílé matné barvě o tloušťce 8,5 mm	•/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	•/•
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	•/•
panty: typ T - pro zárubeň systému DIN a kovovou, typ C - pro zárubeň dřevěnou, typ M - pro zárubeň kovovou („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	•/•
nebo krytý DUO nikl satina pro bezfalcový systém („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)	•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“	+20%
systém REVES	•/•
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	•/•
třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ T pro šířku „60“-„80“ krytý DUO pro šířku „60“-„70“ krytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
samozávěrače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění	str. 266
verze A01, A02 dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
verze A01, A02 dveře vyšší o 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
verze A01, A02 dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
ventilační seříznutí (netýká se verze A02) (str. 277)	•/•
ventilační seříznutí A01 v šířkách „60“-„100“ (str. 277)	•/•
ventilační seříznutí A02 v šířkách „70“-„100“ (str. 277)	•/•
tvrzené sklo 6 mm v barvě grafit nebo průhledné posuvný systém (netýká se verze A01)	+10%
	str. 156-165




dveře SONATA LUX, verze W5, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SONATA LUX


od 

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- výplň **z děrované dřevotřískové desky**
- dveře potažené **přírodními dýhami**
- **ekologický UV lak** zajišťuje trvanlivost barvy oraz odolnost proti poškrábání
- **ozdobné hliníkové dekory** v černé barvě
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO

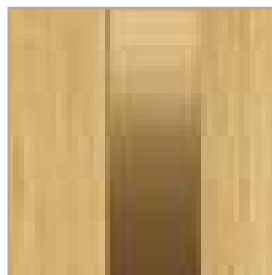

ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné měděné barvě, matně zlaté (verze W9, W10, W11)

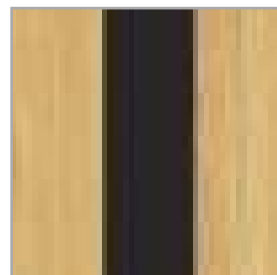

ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné černé barvě (verze W9, W10, W11)



dveře SONATA LUX, verze W2, zárubeň nastavitelná DIN



VERZE	W1 / VD1	W2 / VD2	W4 / VD4	W5 / VD5	W6 / VD6
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VERZE	W7 / VD7	W8 / VD8	W9 / VD9	W10 / VD10	W11 / VD11
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



DÝHOVANÉ SKUPINA A		334	dub evropský
DÝHOVANÉ REALWOOD		470	nabucco mat
		471	tosca mat
		472	traviata mat
		473	kastano mat

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES							
SYSTÉM bezfalcový							

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm stříbrná barva (falcový sys.) nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	
panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M – křídlo pro zárubeň kovovou nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)	
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„100“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	
hliníkové dekory v černé barvě o šířce 7,2 mm	
verze W9, W10, W11 hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm v barvě černý mat, měď mat, zlatý mat	
verze W8, W9, W10, W11: nelze použít ventilační seříznutí nebo ventilační mřížku	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“	+20%
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	•/•
třetí pant v křídle	
typ C pro šířku „60“-„80“	•/•
typ K pro šířku „60“-„80“	•/•
typ M pro šířku „60“-„80“	•/•
skrytý DUO pro šířku „60“-„70“	•/•
skrytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
změna barvy pantů, zámku	str. 274
samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění	str. 266
rám (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm) (netýká se verzí W8, W9, W10, W11)	•/•
rám (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm) (netýká se verzí W8, W9, W10, W11)	•/•
výztuha pod samozavírač	•/•
dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
hrana křídla v černé barvě	bez příplatku



pro křídla
s možností ventilace



dveře SEMPRE, verze W02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SEMPRE

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **barevné provedení** LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo UNI MAT PLUS
- křídla umožňují použít **jednostranné zrcadlo** (WLZ, WLA/Z)
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



prosklení



za příplatek: laminované sklo
VSG 22.1 v černé barvě



DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ LAMINOVANÉ



dveře SEMPRE, verze W02 (dveře nalevo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN, verze W02S4 (dveře napravo), zárubeň pevná POL-SKONE

		NOVÁ VERZE							
				zrcadlo*					
VERZE	W00 / V01	W01 / V1SD	V1SP	WLZ WL A/Z	W02P / V02	W02 / V2S5	W02S2 / V2S2	W02S3 / V2S3	W02S4 / V2S4
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VERZE	W03P / V03	W03 / V3S5	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W05 VERSE / V6SD			
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			

* WLZ - zrcadlo ze strany pantu, WLA/Z - zrcadlo ze strany proti pantu

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL	213 super bílá	231 dub halif	243 dub delano	263 ořech premium
SILKSTONE	230 dub gran	276 dub polský	293 antracit Royal	295 merbau Royal
UNI MAT PLUS	642 bílá			

ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový 							
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezřalcový 							
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	sklo bílé/hnědé/grafitové nebo průhledné 4 mm verze W01, W05, V1SP tvrzené sklo bílý mat 4 mm verze W00, W06, W07 deska tloušťka 12 mm jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezřalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm) panty: typ K nikel kartáčovaný – pro zárubeň systém DIN, typ C nikel kartáčovaný – pro zárubeň dřevěnou, typ M – pro zárubeň kovovou nebo krytý DUO nikel satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) verze W05 VERSE – týká se šířky „70“ – „100“ DOPLŇKOVÉ (za příplatek) rozměr „100“ třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ typ M pro šířku „60“-„80“ krytý DUO pro šířku „60“-„70“	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace padací těsnění dveře nižší o 50 mm (netýká se WLZ, WLA/Z) dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) (netýká se WLZ, WLA/Z, W05 VERSE) ventilační seřiznutí (str. 277) laminované sklo VSG 22.1 barva černá (1 sklo): verze W02 verze W03 tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	str. 266 •/• bez příplatku +10% •/• •/• +10%
------------	---	---	---

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

•/•
•/•
•/•
•/•



pro křídla
s možností ventilace



FORTIMO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



dveře FORTIMO, verze W01S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **barevné provedení** LAMISTONE CPL, SILKSTONE nebo UNI MAT PLUS
- **svislá část rámu křídla** - svislá kresba dřeva, panel - svislá kresba dřeva
- **tvrzené sklo** v barvě bílá mat, hnědá mat, grafitová nebo průhledné o tloušťce 4 mm



prosklení



DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ LAMINOVANÉ



dveře FORTIMO, verze W01S1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



VERZE	W01 / V01	W01S1 / V1S	W03S1 / V2S
	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ



LAMISTONE CPL	213 super bílá	231 dub halif	243 dub delano	263 ořech premium
SILKSTONE	230 dub gran	276 dub polský	295 merbau Royal	
UNI MAT PLUS	642 bílá			

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový							
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná metalova	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezfalcový							
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „70“-„80“ typ K pro šířku „70“-„80“ typ M pro šířku „70“-„80“ krytý DUO pro šířku „70“-„80“	•/• •/• •/• •/•
tvrdžené sklo bílý mat o tloušťce 4 mm	zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	
panty: typ K – pro zárubeň systému DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („70“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	self-closing, electric opening, recuperation	str. 266
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	padding	•/•
rozměr „100“	lower door 50 mm	bez příplatku
rozměr „60“ (týká se W01, W01S1)	ventilation reduction (str. 277)	•/•
	laminated glass VSG 22.1 matt or clear	•/•
	laminované sklo VSG 22.1 barva černá	•/•
	tempered glass smoke, graphite or clear 4 mm	+10%



pro křídla
z možnosti ventilace




dveře MONA, verze W02S2, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

MONA



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- **barevné provedení** LAMISTONE CPL nebo UNI MAT PLUS
- panel se svislou kresbou dřeva, laminované černé sklo
- bezpečnostní laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě



černé sklo



DVEŘE INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ LAMINOVANÉ



dveře MONA, verze W02S2, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO



VERZE

W01S1 / V1S s černým sklem

W02S2 / V2S s černým sklem

•/•

•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL	231 dub halif	243 dub delano	213 super bílá			
UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde
						652 platino



ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ SYSTÉM						
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový						
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	nastavitelná AQUA DIN DUO	

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		třetí pant v křídle: typ C pro šířku „70“-„80“ typ K pro šířku „70“-„80“ typ M pro šířku „70“-„80“ krytý DUO pro šířku „70“-„80“	•/• •/• •/• •/•
vrstvené neprůhledné sklo VSG 22.1 černé o tloušťce 4,2 mm		změna barvy pantů, zámku	str. 274
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)		samoavírače, elektrické otvírače, rekuperace	str. 266
panty: typ K - pro zárubeň DIN, typ C - pro dřevěnou zárubeň; typ M - pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)		padací těsnění	•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D	•/•	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
rozměr „100“	+10% bez příplatku	posuvný systém do stavebního pouzdra, nástěnný, Premium	str. 156-165
rozměr „60“ a „60“+ „60“ (týká se verzí W01, W01S1)			

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



SLIM



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce** vyrobená z rámu z vrstveného lepeného dřeva
- **svislé rámy** o tloušťce 40 mm, vyrobené z vrstveného lepeného dřeva
- **vodorovné rámy** o tloušťce 35 mm, vyrobené z vrstveného lepeného dřeva
- **MDF panely** o tloušťce 22 mm a výšce 260 mm pokryté povrchem UNI MAT PLUS, SILKSTONE nebo LAMISTONE

dveře SLIM, verze V3SA, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



dveře SLIM, verze V3S5, zárubeň DIN nastavitelná





VERZE	V03	V3S5	V3S1	V3S2	V3S3	V3S4	V3SA
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ


LAMISTONE CPL	213 super bílá	233 dub Salinas					
	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava	
UNI MAT PLUS	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage	650 šedý	651 verde	652 platino
	230 dub gran	276 dub polský					
SILKSTONE							

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový								
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN		
SYSTÉM bezfalcový								
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO	

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
jednobodový zapuštěný zámek, rozteč 72 mm, na klíč WK, WB, WC nebo magnetický zapuštěný zámek na klíč (rozteč 90mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč WC)	rozměr „100“ +10%
panty: typ K nikl kartáčovaný pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo skrytý bezfalcový pant DUO nikl satén („60“- „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
barva 644 černá	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm +10%
systém falcový – panty barva stříbrná; zámek v barvě černé	(vyžadován třetí pant za příplatek)
systém bezfalcový – panty a zámek v barvě černé	třetí pant v křídle:
barva 642 bílá, super bílá 213	typ C pro šířku „60“-„80“ •/•
systém falcový - panty barva stříbrná; zámek v barvě bílé	typ K pro šířku „60“-„80“ •/•
systém bezfalcový - panty a zámek v barvě bílé	typ M pro šířku „60“-„80“ •/•
sklo bílý mat nebo hnědý mat tloušťka 4 mm, vzory V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3S5, V3SA	skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/•
vzor V03, V3S1, V3S2, V3S3, V3S4, V3SA – výplň tloušťka 4 mm v barvě křídla	ventilační seříznutí •/•
	samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace str. 266
	padací těsnění •/•
	laminované sklo VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla) •/•



VISIO

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

NOVINKA



dveře VISIO, verze W03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

- **pevná konstrukce** z dřevěného rámu
- rámy vertikální a horizontální se stejnou tloušťkou 40 mm
- barevné provedení **UNI MAT PLUS, SILKSTONE**
- příčky v barvě křídla nebo černé
- bezpečnostní tvrzené sklo o tloušťce 6 mm
- použití úzkých ráků a tím i větších prosklení zajišťuje průnik většího množství světla do místnosti



dveře VISIO, verze W01S8, zárubeň nastavitelná DIN DUO





VERZE	W01	W02	W03	W01S6	W01S8
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

klika PURE



NOVINKA
klika bez rozety


klika LIEVE




NOVINKA
klika bez rozety

klika	chrom satén	bílá	černá	zlatá
PURE	•/•	•/•	•/•	•/•
LIEVE	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



 SILKSTONE	 230 dub gran	 276 dub polský		
 UNI MAT PLUS	 642 bílá	 643 béžová	 644 černá	 652 platino

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
bezpečnostní sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce tl. 6 mm
verze W01S6, W01S8 – příčky o šířce 20 mm v barvě křídla nebo černé
verze W02, W03 – příčky o šířce 45 mm v barvě křídla nebo černé
magnetický zámek, zadlabací ve verzi „malý zámek“ dormas - 30 mm, barva nikl satén
bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („80“- „90“ – 3 ks)
barva černá 644: zámek a panty v černé barvě
barva bílá 642: zámek a panty v bílé barvě
není možné ventilační seříznutí, rekuperační seříznutí



pro křídla
s možností ventilace



dveře PASSO, verze W05, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

PASSO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce z dřevěného rámu**
- široké panely s tloušťkou 24 mm
- nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný typ DUO




spoj rámu, panelů a skleněné tabule



DYHOVANÉ
RÁMOVÉ
DVEŘE INTERIÉROVÉ



dveře PASSO, verze W03 (dveře nalevo), W02 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná DIN DUO SOLID

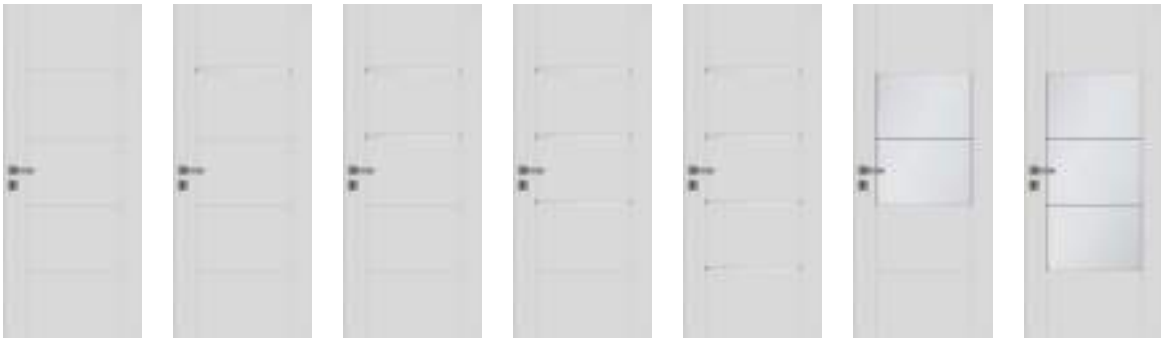


VERZE	W01 / V01	W02 / V1S1	W03 / V1S2	W04 / V1S3	W05 / V1S4	W06 / V2SD	W07 / V3SD
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL





ZÁRUBNĚ

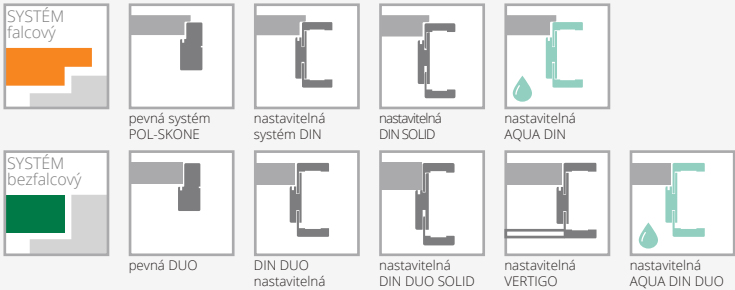

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
lakované sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné (netýká se verzí W06, W07) o tloušťce 4 mm	třetí pant v křídle: typ C pro šířku „60“-„80“ typ K pro šířku „60“-„80“ skrýтый DUO pro šířku „60“-„80“ •/• •/• •/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)	samozávírače, elektrické otevírače, rekuperace, str. 266
zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň nebo skrýтый DUO nikl satén („60“ - „80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seříznutí (str. 277) •/• tvrzeňé průhledné sklo o tloušťce 4 mm +10%

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



týká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



dveře FORTO, verze V1S, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

FORTO

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

NOVINKA

- **barevné provedení** z povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE a UNI MAT PLUS
- svislé rámy o tloušťce 40 mm z vysoce kvalitní MDF chráněné proti působení vlhkosti **metodou HOT FOIL**
- příčky z vysoce kvalitní MDF, tloušťka 35 mm
- panel z MDF o tloušťce 16 mm, svislá kresba, deska 4 mm svislá kresba (dekory dřevopodobné)



prosklení



ochrana rámu metodou HOT FOIL








dveře FORTO, verze V1S, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





VERZE	V01	V1S	V2S
	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ



LAMISTONE CPL	 231 dub halif	 233 dub Salinas	 250 dub terra	 263 ořech premium		
	 230 dub gran	 276 dub polský				
UNI MAT PLUS	 640 grafit	 641 titano	 642 bílá	 643 béžová	 644 černá	 645 láva
	 646 stone	 647 indigo	 648 moss	 649 sage	 650 šedá	 651 verde

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový						
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový						
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
laminované sklo VSG 22.1 v černé nebo bílé barvě	samozávírače, elektrické otvírače, rekuperace str. 266
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	padací těsnění •/•
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
pant typ B pro zárubeň systém DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („70“ - „90“ – 3 ks.)	



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



dveře MAGRO, verze V3SA, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

MAGRO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

NOVINKA

- **svislé rámy** o tloušťce 40 mm z vysoce kvalitní MDF chráněné proti působení vlhkosti **metodou HOT FOIL**
- **příčky** z MDF, tloušťka 35 mm
- MDF panely o tloušťce 22 mm a výšce 260 mm, s povrchem UNI MAT PLUS, SILKSTONE nebo LAMISTONE CPL




ochrana rámu metodou HOT FOIL






dveře MAGRO, verze V03, zárubeň nastavitelná DIN DUO



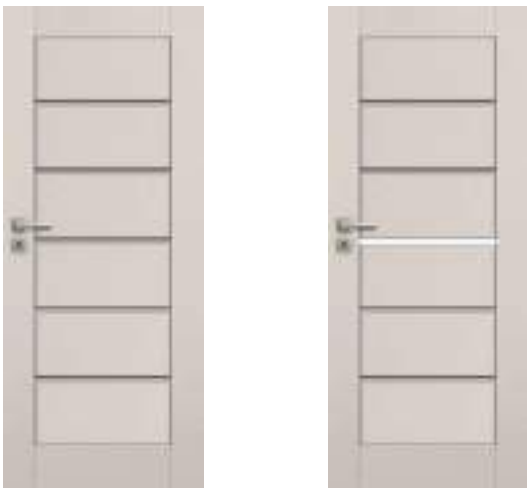

VERZE	V03	V3SA
	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



LAMISTONE CPL	 250 dub terra	 233 dub Salinas				
	 230 dub gran	 276 dub polský				
SILKSTONE	 640 grafite	 641 titano	 642 bílá	 643 béžová	 644 černá	 645 lava
	 646 stone	 647 indigo	 648 moss	 649 sage	 650 šedá	 651 verde

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový							
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezfalcový							
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
jednobodový zadlabací zámek, rozteč 72 mm, na klíč WK, WB, WC nebo magnetický zadlabací zámek na klíč (rozteč 90mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč WC)	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
panty: pant typ B pro zárubeň systému DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“ - „90“ – 3 ks)	sklo laminované VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla) •/•
barva 644 černá	
falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě černé	
bezfalcový systém - panty a zámek v barvě černé	
barva 642 bílá	
falcový systém - panty barva stříbrná; zámek v barvě bílé	
bezfalcový systém - panty a zámek v barvě bílé	
sklo bílý mat, hnědý mat, ANTISOL tmavě šedá o tloušťce 4 mm	



pro křídla
s možností ventilace



týká se dveří
s ventilacím
seřiznutím



dveře SEDO, verze W01S8, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SEDO

od

od


cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** rámu z vysoce kvalitní MDF
- svislé rámy o tloušťce 40 mm
- vodorovné rámy o tloušťce 35 mm
- příčky v barvě křídla nebo černé
- **bohatá paleta barevných provedení povrchu**
UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D s
charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů
odolným povrchem



profil příčky

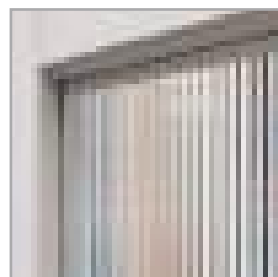


tvrzené sklo LINEA



dveře SEDO, verze W03, zárubeň nastavitelná DIN



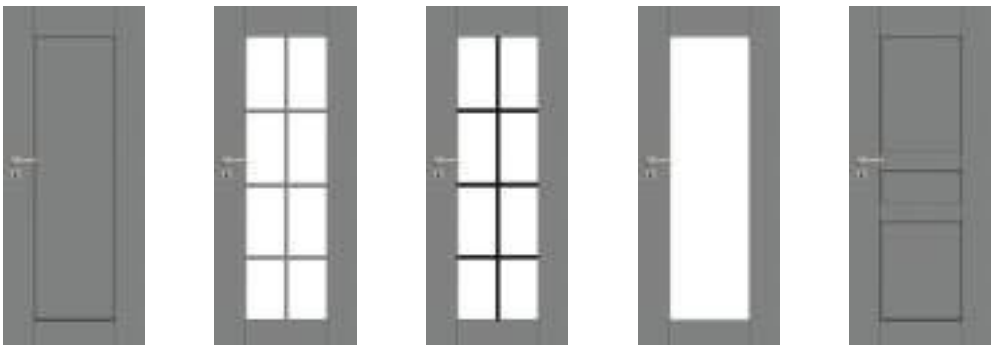

VERZE	W00 / V01	W01S8 / V1S8	W01S8 černé příčky	W01 / V1SD	W02 / V02
standardní výška	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
výška 2120 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
výška 2220 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



VERZE	W03 / V03	W04 / V04
standardní výška	•/•	•/•
výška 2120 mm	•/•	•/•
výška 2220 mm	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			652 platino


ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový					
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový					
	nastavitelná DIN DUO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO	

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
verze W00, W02, W03, W04: výplň o tloušťce 12 mm	barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D •/•
verze W01, W01S8: tvrzené sklo průhledné nebo bílý mat 4 mm	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
nelze použít laminované sklo VSG 22.1, VSG 33.1	dveře vyšší o 100 mm +10%
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	dveře vyšší o 200 mm +20%
nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč	ventilační seříznutí •/•
(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace str. 266
(rozteč 90 mm)	padací těsnění •/•
barva 644 černá	tvrzené sklo LINEA průhledné o tloušťce 4 mm, ornament •/•
falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě černé	
bezfalcový systém – panty a zámek v barvě černé	
barva 642 bílá	
falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě bílé	
bezfalcový systém – panty a zámek v barvě bílé	

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím




dveře SAMOS, verze V1S8, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SAMOS

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce** rámu z vysoce kvalitní MDF
- **vertikální rámy** o tloušťce 40 mm
- **horizontální rámy** o tloušťce 35 mm
- **příčky** v barvě křídla nebo černé



tvrzené sklo LINEA





dveře SAMOS, verze V1S5, zárubeň nastavitelná DIN



						
VERZE	V01	V1S6	V1S8	V1S1	V1S5	V1S3
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ




LAMISTONE CPL			
	233 dub Salinas	234 dub natura	250 dub terra
SILKSTONE			
	230 dub gran	276 dub polský	

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový					
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový					
	DIN DUO nastavitelná	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO	

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
verze V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 tvrzené sklo o tloušťce 4 mm bílý mat nebo průhledné	dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
jednobodový zámek zadlabací bílý pozink rozteč 72 mm (falcový systém), magnetický v barvě nikel satén (bezfalcový systém) zadlabací na klíč (rozteč 90 mm) na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	ventilační seříznutí	•/•
pant typ B pro zárubeň systém DIN, typ D – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikel satén („60“ - „90“ – 3 ks)	samoavírače, elektrické otvírače, rekuperace	str. 266
krytý pant DUO nikel satén - 3 ks („60“ - „90“)	padací těsnění	•/•
není možné použít laminované sklo VSG 22.1 a VSG 33.1	tvrzené sklo LINEA průhledné o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament	•/•



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



dveře MODO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

MODO

od ./.

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** – rám vyrobený z vysoce kvalitní MDF
- rámy **vertikální a horizontální** s tloušťkou 40 mm
- rám z MDF s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- deska z MDF o tloušťce 12 mm s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **prostorová** dekorativní rám



profil rámu



dveře MODO, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná





VERZE	W00 / V01	W01 / V1SD	V1SP	W02 / V02	W03 / V03	W04 / V04
výška standard	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
výška 2120 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
výška 2220 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá
	645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage
	650 šedá	651 verde	652 platino		
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino		

DEKORATIVNÍ LIŠTY

pro zárubně DIN, DIN DUO a REVES



Cena •/• za jednostranný komplet (výška standard) pro jednokřídlé; pro dvoukřídlé **+50%**

Barevné provedení UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE

Lišty pro samostatné seříznutí pod úhlem 45°

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES




SYSTÉM FALCOVÝ



SYSTÉM BEZFALCOVÝ






 nastavitelná systém DIN	 pevná kovová	 nastavitelná kovová	 nastavitelná AQUA DIN
 DIN DUO nastavitelná	 pevná kovová	 nastavitelná kovová	 nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
verze W01 - tvrzené sklo bílý mat o tloušťce 4 mm	barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D •/•
verze V1SP - HDF panel v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany zabezpečené	Systém REVES •/•
FALCOVÝ SYSTÉM	třetí pant v křídle •/•
zámek jednobodový, zadlabací rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva bílý zinek	krytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•
v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě	změna barvy pantů, zámku str. 274
panty: typ B kartáčovaný nikl, černý – pro zárubeň systému DIN, typ M černý – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks.)	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
BEZFALCOVÝ SYSTÉM	dveře vyšší o 100 mm +10%
magnetický zámek, zadlabací, na klíč (WK) - (rozteč 90mm), pro koupelnový zámek (WC) - (rozteč 90 mm); na vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva nikl satén; v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě	dveře vyšší o 200 mm +20%
bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („60“-„90“ – 3 ks.), v barvě UNI MAT PLUS černá 644 kryté panty DUO v černé barvě	ventilační seříznutí •/•
SYSTÉM REVES	samozavěrače, elektrické zámky, rekuperace str. 266
magnetický zámek, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm	padací těsnění •/•
kryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks., „90“ – 3 ks.)	průhledné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm +10%
není možné použít laminované sklo VSG 33.1	tvrzené sklo ANTISOL šedé (vzor V1SP) •/•
	tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé (vzor V1SP) •/•
	laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě (vzor W01, V1SP) •/•
	laminované sklo VSG 22.1 v bílé barvě (vzor W01, V1SP) •/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



dveře VERI, verze W02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

VERI

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** – rámy z vysoce kvalitní MDF
- **vertikální a horizontální prvky rámu**
o stejné tloušťce 40 mm
- rám z MDF pokrytý povrchy **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- deska z MDF o tloušťce 12 mm s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **profilovaná** dekorativní rám



profil rámu



frézování na spoji rámu





dveře VERI, verze W00, zárubeň nastavitelná DIN DUO





VERZE	W00 / V01	W01 / V1SD	V1SP	W02 / V02	W03 / V03	W04 / V04
výška standard	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
výška 2120 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
výška 2220 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	 640 grafite	 641 titano	 642 bílá	 643 béžová	 644 černá
	 645 lava	 646 stone	 647 indigo	 648 moss	 649 sage
	 650 šedá	 651 verde	 652 platino		
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	 670 nero	 671 taupe	 672 platino		

DEKORATIVNÍ LIŠTY

pro zárubně DIN, DIN DUO a REVES



Cena •/• za jednostranný komplet (standardní výška) pro jednokřídle;
pro dvoukřídle **+50%**
Barevné provedení UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE
Lišty pro samostatné zkrácení pod úhlem 45°

ZÁRUBNĚ





SYSTÉM FALCOVÝ				
	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM BEZFALCOVÝ				
	nastavitelná DIN DUO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
verze W01 - tvrzené bílé matné sklo tloušťky 4 mm	barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D •/•
verze V1SP - HDF panel v barvě křídla o tloušťce 3,5 mm (oboustranný), hrany zabezpečeny	systém REVES (reverzní falc) •/•
FALCOVÝ SYSTÉM	třetí pant v křídle
jednobodový zámek, zadlabací rozteč 72 mm, klíčový (WK), pro vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva bílý zinek v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě	krytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•
panty: typ B kartáčovaný nikl, černý – pro zárubeň systému DIN, typ M černý – pro kovovou zárubeň („60“-„90“ – 3 ks)	změna barvy pantů, zámku str. 274
BEZFALCOVÝ SYSTÉM	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
magnetický zámek, zadlabací, klíčový (WK) - (rozteč 90mm), pro koupelnovou blokádu (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva nikl satén; v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě	dveře vyšší o 100 mm +10%
bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („60“-„90“ – 3 ks), v barvě UNI MAT PLUS černá 644 kryté panty DUO v černé barvě	dveře vyšší o 200 mm +20%
SYSTÉM REVES	ventilační seřiznutí •/•
magnetický zámek, zadlabací (barva chrom - satén), klíčový (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm	samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace str. 266
kryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	padací těsnění •/•
není možné použít laminované sklo VSG 33.1	tvrzené průhledné sklo tloušťky 4 mm +10%
	tvrzené sklo ANTISOL šedé (verze V1SP) •/•
	tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé (verze V1SP) •/•
	laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě (verze W01, V1SP) •/•
	laminované sklo VSG 22.1 v bílé barvě (verze W01, V1SP) •/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



dveře EGRO, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

EGRO

od 


cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** – rám vyrobený z vysoce kvalitní MDF
- **vertikální a horizontální prvky rámu** se stejnou tloušťkou 40 mm
- rám z MDF s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- deska z MDF o tloušťce 16 mm s povrchovou úpravou **UNI MAT PLUS, UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D**
- **profilovaná** deska o tloušťce 16 mm



profil rámečku



tvrzené sklo LINEA



dveře EGRO, verze W00, DIN nastavitelná zárubeň





VERZE	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V2SD	W04 / V03	W05 / V3SD
výška standard	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
výška 2120 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
výška 2220 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde
	652 platino					
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 nero	671 taupe	672 platino			



ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES	SYSTÉM falcový	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
	SYSTÉM bezfalcový	DIN DUO nastavitelná	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
verze W01, W03, W05 - bezpečnostní sklo bílý mat o tloušťce 4 mm	barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D	•/•
verze W00, W02, W04 - prostorová výplň o tloušťce 16 mm	systém REVES (reverzní falc)	•/•
FALCOVÝ SYSTÉM	třetí pant v křídle	•/•
jednobodový zámek, zadlabací rozteč 72 mm, klíčový (WK), pro vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva bílý zinek v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě	krytý TE pro šířku „60“-„80“	str. 274
panty: typ B nikl kartáčovaný, černý – do zárubně systém DIN, typ M černý – do kovové zárubně („60“-„90“ – 3 ks)	změna barvy pantů, zámku	bez příplatku
BEZFALCOVÝ SYSTÉM	dveře nižší o 50 mm	+10%
magnetický zámek, zadlabací, klíčový (WK) (rozteč 90 mm), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva nikl satén; v barvě UNI MAT PLUS černá 644 zámek v černé barvě	dveře vyšší o 100 mm	+20%
bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („60“- „90“ – 3 ks), v barvě UNI MAT PLUS černá 644 kryté panty DUO v černé barvě	dveře vyšší o 200 mm	•/•
SYSTÉM REVES	ventilační seřiznutí	•/•
magnetický zámek, zadlabací (barva chrom - satén), klíčový (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm	samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace	str. 266
kryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“– 3 ks)	padací těsnění	•/•
není možné použít laminované sklo VSG 22.1; VSG 33.1	tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	+10%
	tvrzené průhledné sklo LINEA o tloušťce 4 mm, jednostranný ornament	•/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



dveře ESTO, verze V3S5, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

ESTO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)




- **pevná konstrukce** z vysoce kvalitní MDF
- **rámy vertikální** o tloušťce 40 mm
- **vodorovné rámy** (horní a spodní) tloušťka 35 mm
- **panely** o tloušťce 22 mm



dveře ESTO, verze V3S5, zárubeň DIN nastavitelná



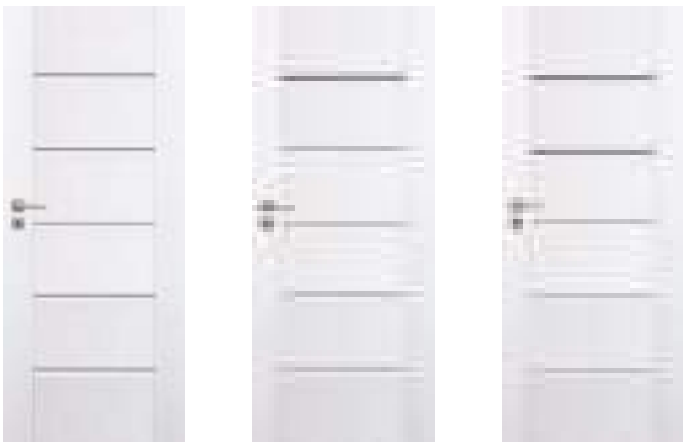

VERZE	V03	V3S1	V3S2
	•/•	•/•	•/•



VERZE	V3S3	V3S4	V3S5
	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ



LAMISTONE CPL						
	213 super bílá	231 dub halif	250 dub terra	289 šedá		
UNI MAT PLUS						
	640 grafit	641 titán	642 bílá	643 béžová	646 stone	

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový					
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový					
	nastavitelná DIN DUO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO	

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílý mat o tloušťce 4 mm	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	ventilační seříznutí •/•
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, klíčový (rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace str. 266
stříbrné panty: typ B – pro zárubeň systém DIN, typ M – pro kovovou zárubeň nebo kryté DUO nikl satén („60“-„90“ – 3 ks)	padací těsnění •/•
	bezpečnostní sklo průhledné o tloušťce 4 mm +10%
	laminované sklo VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla) •/•



pro křídla
s možností ventilace



dveře ARCO, verze W03P, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

ARCO

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce** rám vyrobený z vysoce kvalitní MDF
- Certifikát FSC® Mix k dispozici na dotaz



rám má svislou kresbu,
panely a výplň vodorovnou



panely, zasklení



za příplatek: **laminované sklo**
VSG 22.1 v černé barvě



dveře ARCO, verze W02 (dveře po levé a po pravé), zárubeň nastavitelná DIN





VERZE	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5	W2D / V1SD
ECO TOP	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE				



VERZE	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5
ECO TOP	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE			

BAREVNÉ
PROVEDENÍ



ECO TOP	120 bílá	121 dub	132 ořech	141 dub Salinas	161 dub halif
SILKSTONE	230 dub gran	276 dub polský	293 antracit Royal	295 merbau Royal	

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový					
	pevná z MDF	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový					
	nastavitelná DIN DUO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO	

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné o tloušťce 4 mm	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
verze W2D standard – tvrzené sklo	ventilační seříznutí (str. 277) •/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	samozavírače, elektrozámkový, rekuperace str. 266
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	padací těsnění •/•
panty: typ B – pro zárubeň systém DIN, typ D – pro zárubeň MDF, typ M – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“–„90“ – 3 ks)	laminované sklo VSG 22.1 barva bílá nebo průhledná (týká se 1 skla): verze W02 •/• verze W03 •/•
	tvrzené sklo průhledné o tloušťce 4 mm +10%
	laminované sklo VSG 22.1 barva černá (týká se 1 skla): verze W02 •/• verze W03 •/•



pro křídla
s možností ventilace



tyká se dveří
s ventilačním
seřiznutím



dveře UNITO, verze W03P, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

UNITO



cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce** rámu z vysoce kvalitní MDF
- **bohatá paleta barevných provedení** povrchu UNI MAT PLUS s charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem
- **svislé rámy** o tloušťce 40 mm
- **vodorovné rámy** o tloušťce 35 mm
- **panely** o tloušťce 16 mm



rám



panely, zasklení



za příplatek: **laminované sklo VSG 22.1 v černé barvě**



dveře UNITO, verze W02, zárubeň nastavitelná DIN



						
VERZE	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	640 grafit	641 titan	642 bílá	643 běžová	644 černá	645 láva
	646 kámen	647 indigo	648 mech	649 šalvěj	650 šedá	651 zelená
UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	670 černá	671 taupe	672 platina	652 platina		



ZÁRUBNĚ

SYSTÉM falcový				
	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový				
	nastavitelná DIN DUO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
svislé rámy o tloušťce 40 mm z MDF; vodorovné rámy o tloušťce 35 mm pokryté povrchem UNI MAT PLUS
panely o tloušťce 16 mm vyrobené z MDF pokryté povrchem UNI MAT PLUS
sklo bílý mat nebo hnědý mat tloušťka 4 mm verze W2S/V2S2; W02/V2S5; W3S/V3S2; W03/V3S5
verze W02P/V02 – výplň tloušťka 4 mm v barvě křídla s povrchem UNI MAT PLUS
jednobodový zámek zadlabací, rozteč 72 mm, na klíč WK, WB, WC nebo magnetický zámek zadlabací na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč WC)
panty typ B pro zárubeň DIN, typ D pro zárubeň MDF, typ M pro kovovou zárubeň nebo bezfalcový krytý pant DUO 3 ks. („60“-„90“)
barva 644 černá: falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě černé bezfalcový systém – panty a zámek v barvě černé

barva 642 bílá: falcový systém – panty barva stříbrná; zámek v barvě bílé bezfalcový systém – panty a zámek v barvě bílé	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D	•/•
dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
ventilační seříznutí	•/•
samozávěrače, elektrické otvírače, rekuperace	str. 266
padačí těsnění	•/•
sklo laminované VSG 22.1 barva černá	
verze W02	•/•
verze W03	•/•




dveře EMPORE, verze V01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

EMPORE

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá paleta barevných provedení** povrchu UNI MAT PLUS s charakteristickým hedvábným a **proti otiskům prstů odolným povrchem**
- **dekorativní rámový profil** v barvě křídla
- výplň **z děrované dřevotřísky**



profil rámu



dveře EMPORE, verze V04, zárubeň nastavitelná DIN





VERZE	V01	V02	V03	V04	V05
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava
	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde
					652 platino	



ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES	FALCOVÝ SYSTÉM					
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
BEZFALCOVÝ SYSTÉM						
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
FALCOVÝ SYSTÉM zámek jednobodový, zadlabací rozteč 72 mm, klíčový (WK), pro vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) - barva stříbrná	rozměr „100“ +10%
BEZFALCOVÝ SYSTÉM zámek magnetický, zadlabací, klíčový (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; pro vložku (WB) - rozteč 85 mm - barva stříbrná	SYSTÉM REVES •/•
SYSTÉM REVES vzhledem k provedení křídla od rozsahu regulace ZW4 je možné otevřít křídlo pod úhlem maximálně 80°	třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks): •/•
SYSTÉM HARMONY vzhledem k provedení křídla od tloušťky zdi 135 mm je možné otevřít křídlo pod úhlem maximálně 80°	typ M pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ C pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ K pro šířku „60“-„80“ •/•
	skrytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/•
	skrytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•
	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, str. 266
	padací lišta
	výztuha pod samozavírač •/•
	ventilační seříznutí (str. 277) •/•
	dveře nižší o 50 mm bez příplatku
panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN, typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře ADORE, verze V01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

ADORE

od **./.**
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- pevná **konstrukce - dřevěný rám**
- výplň z **děrované dřevotřískové desky**
- dekorativní lišty pokryté povrchem **UNI MAT PLUS**
- bohatá paleta barevných provedení povrchu UNI MAT PLUS s charakteristickým **hedvábným** a speciální **povrchem odolným proti otiskům prstů**



dekorativní lišta



dveře ADORE, verze V01, zárubeň nastavitelná DIN





VERZE	V01	V1SD	V02	V2SD
	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá
	645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	649 sage
	650 šedá	651 verde	652 platino		
LAMISTONE CPL	210 filo	211 fibra	212 lino		

NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 249)





ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová
						nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
ozdobný rámeček na povrchu o šířce 35 mm v barvě křídla	rozměr „100“ +10%
FALCOVÝ SYSTÉM	změna barvy pantů, zámku str. 274
jednobodový zámek, zadlabací rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva stříbrná	třetí pant v křídle:
panty: typ T barva stříbrná („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	typ C pro šířku „60“-„80“ •/•
typ C – pro dřevěnou zárubeň	typ T pro šířku „60“-„80“ •/•
BEZFALCOVÝ SYSTÉM	krytý DUO pro šířku „60“-„80“ •/•
magnetický zámek, zadlabací, na klíč (WK) - (rozteč 90 mm), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva stříbrná	krytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•
bezfalcové kryté panty - barva nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	ventilační seřiznutí •/•
SYSTÉM REVES	samoavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění str. 266
magnetický zámek, zadlabací (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm	
kryté panty TE barva chrom satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“-„100“ – 3 ks)	
vzhledem k provedení křídla od rozsahu regulace ZW4 existuje možnost otevření křídla na úhel maximálně 80°	
SYSTÉM HARMONY	
vzhledem k provedení křídla od tloušťky zdi 135 mm existuje možnost otevření křídla na úhel maximálně 80°	



dveře INVERNO, verze 01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

INVERNO

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**NOVÝ
VZOR**

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z plné dřevotřískové desky**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE a UNI MAT PLUS
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



profil lišty




dveře INVERNO, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



	NOVÁ VERZE				
					
VERZE	00 / V01	0SD / V1SD	V1SP	01 / V02	01SD / V2SD
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



LAMISTONE CPL	 289 šedá	 213 super bílá	 SILKSTONE	 276 dub polský			
	 640 grafite	 641 titano	 642 bílá	 643 běžová	 644 černá	 645 lava	
UNI MAT PLUS	 646 stone	 647 indigo	 648 moss	 649 sage	 650 šedá	 651 verde	 652 platino

ZÁRUBNĚ

RUBNĚ SYSTÉM REVES SYSTÉM bezfalcový	SYSTÉM palcový 						
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
	SYSTÉM bezfalcový 						
	pevná DUO	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		
verze 0SD, 01SD, V1SP tvrzené sklo bílý mat tloušťky 4 mm		
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)		•/•
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč		•/•
(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)		•/•
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro zárubeň dřevěnou, typ M – pro zárubeň kovovou nebo krytý DUO nikel satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)		•/•
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„100“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)		•/•
sys. falcový, barva černá 644: panty stříbrné, zámek černý		•/•
sys. bezfalcový, barva černá 644: panty a zámek v barvě černé		•/•
není možné použít průhledné sklo		•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
rozměr „100“ (provedení prosklení jako u „90“)	+10%	•/•
systém REVES (verze 00, 01) (nad rozsah ZW4, úhel otevření dveří 88°)	•/•	•/•
třetí pant v křídle:		•/•
typ C pro šířku „60“-„80“		•/•
typ K pro šířku „60“-„80“		•/•
typ M pro šířku „60“-„80“		•/•
krytý DUO pro šířku „60“-„80“		•/•
krytý TE pro šířku „60“-„80“		•/•
změna barvy pantů, zámků		str. 274
samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění		str. 266
výztuha pod samozavírač	•/•	
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm		bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%	
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%	
ventilační seříznutí (str. 277)	•/•	
tvrzené sklo ANTISOL šedé (vzor V1SP)	•/•	
tvrzené sklo ANTISOL tmavě šedé (vzor V1SP)	•/•	



dveře NOSTRE, verze 03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

NOSTRE

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- výplň **z plné dřevotřískové desky**
- **barevné provedení** s povrchem LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- nastavitelný pant typ K, typ C nebo nastavitelný DUO



NOSTRE ozdobná lišta dveřního křídla



dveře NOSTRE, verze 03, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





VERZE	00 / V01	OSD / V1SD	01 / V02	02 / V03	03 / V04
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

LAMISTONE
CPL

213
super bílá

SILKSTONE

276
dub polský

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM
REVES

SYSTÉM
falcový

pevná systém
POL-SKONE

nastavitelná
systém DIN

nastavitelná
DIN SOLID

pevná kovová

nastavitelná
kovová

nastavitelná
AQUA DIN

SYSTÉM
bezfalcový

pevná DUO

DIN DUO
nastavitelná

nastavitelná
DIN DUO SOLID

nastavitelná
VERTIGO

pevná kovová



nastavitelná
kovová

nastavitelná
AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		
sklo bílý mat o tloušťce 4 mm		třetí pant v křídle:
verze OSD bezpečnostní sklo bílý mat o tloušťce 4 mm		typ C pro šířku „60“-„80“
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)		typ K pro šířku „60“-„80“
nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)		typ M pro šířku „60“-„80“
		krytý DUO pro šířku „60“-„80“
		krytý TE pro šířku „60“-„80“
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo krytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)		výztuha pod samozavírač
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je třeba použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„100“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)		samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění
		dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm
		dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)
		dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)
		ventilační seříznutí (str. 277)
		</

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře MAESTO, verze W02, zárubeň DIN nastavitelná


MAESTO

od 

cena křídla **bez DPH/s DPH** (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá paleta barevných provedení povrchu UNI MAT PLUS** s charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem
- **dekorativní ozdobné hliníkové lišty v provedení matná měď, matná zlatá, matný chrom nebo matná černá** o šířce 25 mm
- dekorativní rám o šířce 30 mm v barvě křídla
- výplň z děrované dřevotřískové desky



dekorativní profil



doporučená měděná klika
– str. 280



dveře MAESTO, verze W02, zárubeň DIN nastavitelná





VERZE

W01 / VD1

W02 / VD2

W03 / VD3



BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 běžová	644 černá	645 lava
646 stone	647 indigová	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino

ZÁRUBNĚ



SYSTEM falcový					
	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTEM bezfalcový					
	DIN DUO nastavitelná	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ - FALCOVÝ SYSTÉM

hliníkové dekory barva černá/měď/zlatá mat: jednobodový zámek, zadlabací rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový zámek (WC) barva černá barva bílá 642: zámek v barvě bílé

hliníkové dekory barva černá/měď/zlatá mat: pant typ T barva černá („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

STANDARDNÍ - BEZFALCOVÝ SYSTÉM

hliníkové dekory barva černá/měď/zlatá mat: magnetický zámek, zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) barva černá barva bílá 642: zámek v barvě bílé

hliníkové dekory barva černá/měď/zlatá mat: kryté panty DUO barva černá („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)

barva bílá 642: panty v barvě bílé

STANDARDNÍ



je možné vyměnit barvu zámku za stříbrnou, bílou – bez příplatku

systém REVES (reverzní falc): vzhledem k ozdobnému rámečku na křídle systém REVES od rozsahu regulace ZW3 maximální úhel otevření křídla 80°

systém HARMONY: vzhledem k ozdobnému rámečku na křídle systém HARMONY ODW od tloušťky zdi 115 mm maximální úhel otevření křídla 80°

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“	+10%
systém REVES (reverzní falc)	•/•
třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):	
typ T pro šířku „60“-„80“	•/•
typ T barva černá pro šířku „60“-„80“	•/•
krytý DUO pro šířku „60“-„80“	•/•
krytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
ventilační seříznutí	•/•
samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění	str. 266
posuvný systém	str. 156-165




dveře SALEA, verze VD10, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

SALEA


od **•/•**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)


- pevná **konstrukce z dřevěného rámu**
- **barevné provedení** z povrchů LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- hliníkové dekory šíře 25 mm a 10 mm v barvě černá mat, chrom mat, měď mat a zlatá mat

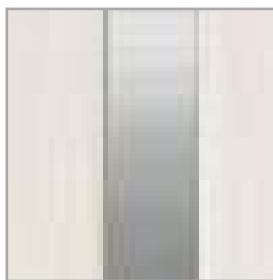


ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matném chromu

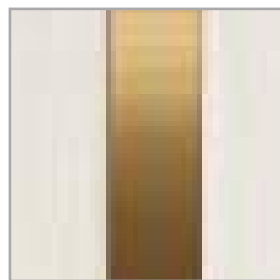

ozdobné hliníkové lišty na povrchu listu v matně zlaté barvě

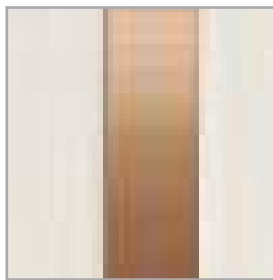

ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matné měděné barvě

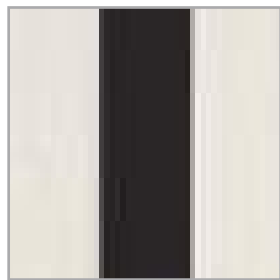

ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v matně černé barvě



dveře SALEA verze VD9, nastavitelná zárubeň DIN





NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 249)



VERZE	VD9	VD10	VD11
	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL	213 super bílá	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V	260 bílý dub	250 dub terra	233 dub Salinas
	289 šedá	263 ořech premium	231 dub halif	531 antracit			
SILKSTONE	230 dub granát	276 dub polský	293 antracit Royal	295 merbau Royal	297 nugát Royal		



ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový						
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN
SYSTÉM bezfalcový						
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová
						nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový) nebo magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	rozměr „100“ +10%
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks) nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks, „80“-„90“ – 3 ks)	systém REVES (reverzní falc) •/•
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	třetí pant v křídle:
hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm v barvě chrom mat, černá mat, měď mat, zlatá mat	typ T pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ C pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ K pro šířku „60“-„80“ •/•
	typ M pro šířku „60“-„80“ •/•
	skrytý DUO pro šířku „60“-„70“ •/•
	skrytý TE pro šířku „60“-„80“ •/•
	výztuha pod samozavírač •/•
	samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, spadací těsnění str. 266
	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm bez příplatku
	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) +10%
	dveře vyšší o 150 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) +20%
	ventilační seříznutí •/•
	hliníková hrana (bezfalcový systém) •/•



dveře SONATA, verze W4, zárubeň nastavitelná SYSTEM DIN


SONATA




cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **výplň** z děrované dřevotřískové desky
- barevné provedení **LAMISTONE CPL, SILKSTONE a UNI MAT PLUS**
- **nastavitelný pant typ K, typ C a nastavitelný DUO**

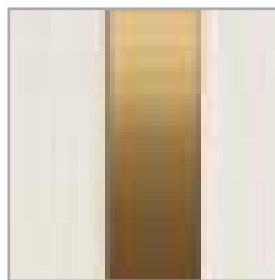

ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v barvě matná měď, matná zlatá (verze W09, W10, W11)

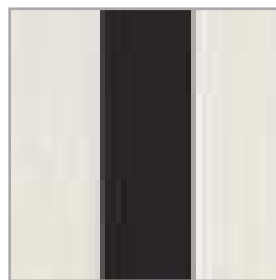

ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v barvě matná černá, matný chrom (verze W09, W10, W11)



ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v černé, zlaté (lesk) barvě nebo odstínu (lesk) chrom (neplatí pro verze W4, W6) (volitelně) – str. 275





standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný



dveře SONATA, verze W2, zárubeň nastavitelná VERTIGO



					
VERZE	W1 / VD1	W2 / VD2	W4 / VD4	W5 / VD5	W6 / VD6
LAMISTONE,	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
					
VERZE	W7 / VD7	W8 / VD8	W09 / VD9	W10 / VD10	W11 / VD11
LAMISTONE,	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	-	-	-
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	-	-	-

NADPRAŽNÍ PANEL
(str. 249)




BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL								
	240 jilm bělený V	241 jilm pískový V	242 jilm šedý V		SILKSTONE	230 dub gran	276 dub polský	
UNI MAT PLUS								
	640 grafite	641 titano	642 bílá	643 béžová	644 černá	645 lava	646 stone	647 indigo
								
	648 moss	649 sage	650 šedá	651 verde	652 platino			

ZÁRUBNĚ





SYSTÉM falcový 							
	pevná systém POL-SKONE	nastavitelná systém DIN	nastavitelná DIN SOLID	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN	
SYSTÉM bezfalcový 							
	pevná DUO	nastavitelná DIN DUO	nastavitelná DIN DUO SOLID	nastavitelná VERTIGO	pevná kovová	nastavitelná kovová	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)	typ C pro šířku „60“-„80“	•/•
zámek magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, klíčový	typ K pro šířku „60“-„80“	•/•
(rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek	typ M pro šířku „60“-„80“	•/•
(rozteč 90 mm)	krytý DUO pro šířku „60“-„70“	•/•
	krytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
panty: typ K – pro zárubeň systém DIN, typ C – pro dřevěnou zárubeň,	self-zavírače, elektrické zámky, rekuperace,	str. 266
typ M – pro kovovou zárubeň („60“-„80“ – 2 ks,	padací těsnění	
„90“ – 3 ks) nebo krytý DUO nikl satén („60“-„70“ – 2 ks,	ráh (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)	•/•
„80“-„90“ – 3 ks)	(netýká se verze W8, W09, W10, W11)	
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN	ráh (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm)	•/•
nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;	(netýká se verze W8, W09, W10, W11)	
„90“-„100“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	výztuha pod samozavírač	•/•
verze W09, W10, W11 hliníkové dekory o šířce 25 mm a 10 mm	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
v barvě chrom mat, černý mat, měď mat, zlatý mat	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant	+10%
verze W1-W8: hliníkové dekory o šířce 7,2 mm v barvě černé, chrom lesk	za příplatek)	
(netýká se verzí W4, W6), zlatý lesk, chrom mat	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant	+20%
verze W8, W09, W10, W11: nelze použít ventilační seříznutí nebo	za příplatek)	
ventilační mřížku	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	hliníková hrana (bezfalcový systém)	•/•
rozměr „100“	hrana křídla v barvě černé, šedé nebo grafit	bez příplatku
SYSTÉM REVES		
výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)		•/•
třetí pant v křídle:		

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře CREATO, verze A02, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

CREATO

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- **bohatá paleta barevných provedení povrchu UNI MAT PLUS s charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem**
- **bezpečná laminovaná sklo VSG 44.2 v černé nebo bílé barvě**
- **zesílený pant typ T nebo nastavitelný DUO**



skrytý pant bílý - volitelně



dveře CREATO, verze A01, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





dveře ETIUDA, verze B1, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

ETIUDA

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **barvy** povrchu LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- **tvrzené sklo** v barvě bílá mat nebo hnědá mat o tloušťce 6 mm
- **ozdobné zasklívací lišty** ve stříbrné nebo černé barvě
- **regulovatelný pant** typ K, typ C a regulovatelný typ DUO



hliníkové ozdobné lišty



volitelně: černé hliníkové ozdobné lišty



volitelně: hliníkové zasklívací lišty v černé barvě



horní hrana křídla bez falce














dveře ETIUDA, verze B1 (dveře nalevo), verze A01 (dveře napravo), zárubeň pevná SYSTÉM POL-SKONE











VERZE	B0 / V00	B1 / VD11	A01 / V1SA	A02 / V2SA
	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL	 231 dub halif	 240 jilm bělený V	 241 jilm pískový V	 242 jilm šedý V	 243 dub delano	 250 dub terra	 213 super bílá
	 260 bílý dub	 263 ořech premium	 289 šedá	 531 antracit			
SILKSTONE	 230 dub gran	 276 dub polský	 293 antracit Royal	 297 nugát Royal			

ZÁRUBNĚ



SYSTÉM falcový	 pevná systém POL-SKONE	 nastavitelná systém DIN	 nastavitelná DIN SOLID	 pevná kovová	 nastavitelná kovová	 nastavitelná AQUA DIN
	 pevná DUO	 nastavitelná DIN DUO	 nastavitelná DIN DUO SOLID	 nastavitelná VERTIGO	 pevná kovová	 nastavitelná kovová
SYSTÉM bezfalcový	 pevná DUO	 nastavitelná DIN DUO	 nastavitelná DIN DUO SOLID	 nastavitelná VERTIGO	 pevná kovová	 nastavitelná kovová
						 nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ		
tvrdé sklo bílé/hnědé matné o tloušťce 6 mm nelze použít sklo v černé barvě	ráh (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm) (týká se verze B0)	•/•
šířka zasklení ve verzi A01 – 58 mm; A02 – 208 mm*	ráh (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm) (týká se verze B0)	•/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	výztuha pod samozavírač (netýká se verze A01, A02)	•/•
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelňový zámek (rozteč 90 mm)	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm (netýká se verze A01, A02)	bez příplatku
panty: typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN, typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-“80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se verze A01, A02)	+10%
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-“80“ – 3 ks; „90“-“110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se verze A01, A02)	+20%
verze B1: výplň z plné dřevotřískové desky	verze A01, A02 dveře nižší o 50 mm	bez příplatku
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	verze A01, A02 dveře vyšší o 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)	+10%
rozměr „100“	verze A01, A02 dveře vyšší o 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek)	+20%
rozměr „110“ (týká se verze B0, B1)	ventilační seřiznutí (týká se verze B0, B1) (str. 277)	•/•
výplň z děrované dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02)	ventilační seřiznutí A01 v šířkách „60“-“100“ (str. 277)	•/•
výplň z plné dřevotřískové desky (verze B0, A01, A02) (doporučený třetí pant)	ventilační seřiznutí A02 v šířkách „70“-“100“ (str. 277)	•/•
třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):	tvrdé sklo 6 mm v barvě grafit nebo průhledné	+10%
typ C pro šířku „60“-“80“	změna barvy dekorativních listů na černou:	
typ K pro šířku „60“-“80“	verze B1	•/•
typ M pro šířku „60“-“80“	verze A01, A02	•/•
krytý DUO pro šířku „60“-“80“	posuvný systém (netýká se verze A01)	str. 156-165
změna barvy pantů, zámků		str. 274
samozavírače, elektrické zámků, rekuperace, padací těsnění		str. 266

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

*tolerance rozměrů +/- 2 mm



dveře LOFTY, verze W00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN barva black

LOFTY

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- výplň z **plné dřevotřískové desky**
- nastavitelný, zesílený pant typ T a nastavitelný typ DUO v černé barvě



dveře LOFTY, verze W00, zárubeň DIN nastavitelná barva černá 644








CENA SESTAVY
=
CENA KŘÍDLA
+
CENA ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO
(644 černá)
nebo
CENA ZÁRUBNĚ HARMONY
(BLACK MAT RAL 9005)
nebo
CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

VERZE	W00 / V00
ECO TOP	•/•
LAMISTONE CPL	•/•
SILKSTONE	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA D	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ECO TOP	 121 dub	 141 dub Salinas	 160 dub sonoma	 161 dub halif
SILKSTONE	 230 dub gran	 276 dub polský		
LAMISTONE CPL	 231 dub halif	 243 dub delano	 250 dub terra	
DÝHOVANÉ SKUPINA A	 334 dub evropský	DÝHOVANÉ SKUPINA D	 313 dub classic	 460 makassar

ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek v černé barvě, rozteč 72 mm (falcový sys.) nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnovou závoru (rozteč 90 mm)	
panty: typ T – pro kovovou zárubeň nebo krytý DUO v černé barvě („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“	+20%
rozměr „110“	+40%
systém REVES (reverzní falc)	•/•
třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):	
typ T černá barva pro šířku „60“-„80“	•/•
krytý DUO černá barva pro šířku „60“-„80“	•/•
krytý TE černá barva pro šířku „60“-„80“	•/•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•/•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•/•
výztuha pod samozavírač	•/•
samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění	str. 266
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
hrana křídla v černé barvě	bez příplatku
hrana ABS v černé barvě nebo dub polský (netýká se systém REVES)	bez příplatku



dveře ZENN, verze W00, zárubeň DIN nastaviteľná

ZENN

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **nový unikátní povrch CPL 0,15 se strukturou lněné tkaniny protkané metalickým leskem**
- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **výplň z děrované dřevotřískové desky**
- **bezpečnostní, tvrzené laminované sklo**
černý mat




struktura povrchu



dveře ZENN, verze A01, zárubeň nastaviteľná DIN



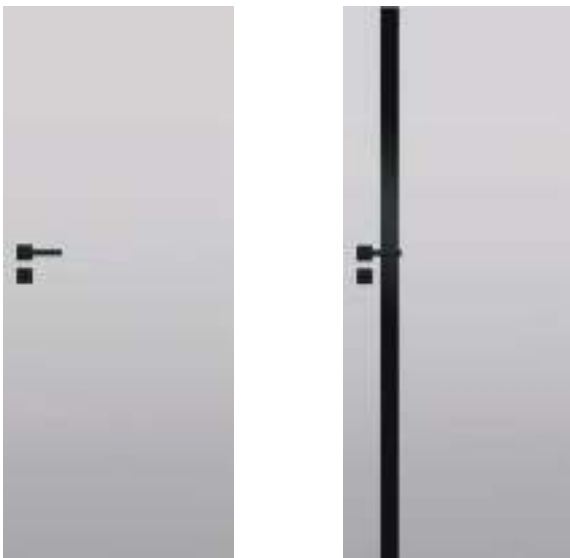

VERZE

W00 / V01

A01 / V1SA




barva filo – hrana stone



barva fibra – hrana lava



barva lino – hrana titano



nový **unikátní povrch** CPL 0,15 se strukturou **lněné tkaniny** protkané **metalickým leskem**

BAREVNÉ PROVEDENÍ


LAMISTONE
CPL

210
filo

211
fibra

212
lino

ZÁRUBNĚ



nastavitelná
systém DIN



nastavitelná
DIN SOLID



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN



DIN DUO
nastavitelná



nastavitelná
DIN DUO SOLID



nastavitelná
VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná
kovová



nastavitelná
AQUA DIN DUO



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

vzor A01: laminované sklo VSG 44.2 v barvě černý mat o tloušťce 8,4 mm
FALCOVÝ SYSTÉM
zámek jednobodový, zadlabací rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB), nebo pro koupelnový zámek (WC) barva černá
pant typ T barva černá („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)
BEZFALCOVÝ SYSTÉM
zámek magnetický, zadlabací, na klíč (WK) - rozteč 90 mm, pro koupelnový zámek (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm – barva černá
panty bezfalcové kryté (bezfalcový systém DUO) - černá („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)
hrana s povrchem UNI MAT PLUS: barva filo – hrana stone, barva fibra – hrana lava, barva lino – hrana titano

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100“ **+10%**
systém REVES (reverzní falc) **+10%**
výplň z plně dřevotřískové desky (W00) (doporučený třetí pant v křídle za příplatek) **+10%**
třetí pant v křídle nebo pant čepový nastavitelný (cena za 1 ks):
typ T barva černá pro šířku „60“-„80“ **+10%**
krytý DUO barva černá pro šířku „60“-„80“ **+10%**
krytý TE barva černá pro šířku „60“-„80“ **+10%**
ventilační seříznutí (netýká se A01) (str. 277) **+10%**
ventilační seříznutí (verze A01) **+10%**
samozavírače, elektrické otevírače, rekuperace, padací těsnění str. 266
posuvný systém do stavebního pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se A01) str. 156-165



dveře HAPTIC, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN

HAPTIC

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá paleta barevných provedení povrchu**
UNI MAT PLUS s charakteristickým hedvábným a proti otiskům prstů odolným povrchem
- nastavitelný pant typ C, K, T nebo nastavitelný DUO



dveře HAPTIC, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN



VERZE	00 / V00	02 / V2S	04 / V4SD	05 / V5SD	03SD / V3SD
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

VERZE	03SDCZ	04CZ	05CZ
	•/•	•/•	•/•



černá



titano



antracit




bílá

HRANY ABS

bez příplatku


BAREVNÉ PROVEDENÍ

UNI MAT PLUS



640

grafite



641

titano




642

bílá



643

běžová




644

černá



645

lava




646

stone



647

indigo



648

moss



649

sage




650

šedá



651

verde



652

platino

ZÁRUBNĚ



nastavitelná systém DIN



nastavitelná DIN SOLID




pevná kovová




nastavitelná kovová



nastavitelná AQUA DIN




pevná DUO




DIN DUO nastavitelná



nastavitelná DIN DUO SOLID



nastavitelná VERTIGO



pevná kovová



nastavitelná kovová





nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné o tloušťce 4 mm	
verze 03SD standard - tvrzené sklo bílé/hnědé matné 4 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)	
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, na klíč (rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek (rozteč 90 mm)	
panty: typ T nebo typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN, typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je nutné použít panty typ T v množství „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“ (provedení zasklení jako u „90“)	+10%
rozměr „110“ (provedení zasklení jako u „90“)	+20%
Systém REVES (verze 00)	•/•
výplň z děrované dřevotřískové desky	•/•
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)	•/•

třetí pant v křídle nebo čepový nastavitelný pant (cena za 1 ks):	
typ M pro šířku „60“-„80“	•/•
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“	•/•
skrytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
změna barvy pantů, zámku	str. 274
samozavírače, elektrické zámky, rekuperace, padací těsnění	str. 266
rám (umožňující samostatné zkrácení až o 50 mm)	•/•
rám (umožňující samostatné zkrácení až o 90 mm)	•/•
výztuha pod samozavírač	•/•
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
tvrzené sklo (verze 02, 04, 05)	•/•
tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	+10%
hrana ABS v barvě černé, bílé, titano, dub polský nebo antracit (netýká se systém REVES)	bez příplatku



dveře DECO, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

DECO

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **povrch pokrytý laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm nebo 0,7 mm odolný proti oděru a chemikáliím**
- zárubeň pokrytá **laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm**
- dostupné také v **III. třídě mechanické odolnosti** (str. 168)
- nastavitelný pant typ C, K, T nebo nastavitelný DUO



rámeček



prosklení



dveře DECO, verze 05, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN



VERZE	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD	03CZ	04CZ	05CZ
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ

SILKSTONE CPL 0,5 mm	976 dub polský	993 antracit Royal	995 merbau Royal	997 nugát Royal						
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	820 bílá	222 šedá	821 antracit	863 ořech premium	225 dub terra	227 dub delano	844 černá	280 dub halif	833 dub Salinas	834 dub natura
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*	945 bílá struktura	922 šedá struktura	926 antracit struktura	963 ořech premium	946 černá struktura	961 dub halif	933 dub Salinas	934 dub natura	825 dub terra	
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm*	745 bílá struktura	722 šedá struktura	726 antracit struktura	763 ořech premium	746 černá struktura	761 dub halif	733 dub Salinas	734 dub natura	725 dub terra	
LAMINOVANÉ HPL *					* dostupné po konzultaci s obchodním oddělením					
					Pro křídla s laminátem struktura, povrch záručně s hladkým laminátem					



ZÁRUBNĚ

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm	
tvrzené sklo bílý mat (verze 03SD)	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)	
nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, klíčový	
(rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek	
(rozteč 90 mm)	
panty: typ T nebo typ K stříbrný – pro zárubeň systému DIN,	
typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň	
nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je	
nutné použít panty typ T v množství „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks	
(příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100“ (provedení zasklení jako u „90“)	+10%
rozměr „110“ (provedení zasklení jako u „90“)	+20%
systém REVES (reverzní falc) (verze 00)	•/•
CPL laminát 0,5 mm („60“ - „90“)*	•/•
laminát CPL 0,7 mm („60“ - „90“)*	•/•
laminát CPL 0,5 mm („90“ - „110“)*	•/•
laminát CPL 0,7 mm („90“ - „110“)*	•/•
barevné provedení SILKSTONE CPL 0,5 mm (rámeček v	
případě prosklených křidel a zárubeň jsou vyrobeny	
v povrchu SILKSTONE)	•/•
výplň z děrované dřevotřískové desky	•/•
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	•/•
třetí pant v křídle nebo nastavitelný čepový pant (cena za 1 ks):	
typ C pro šíř. „60“-„80“	•/•
typ M pro šíř. „60“-„80“	•/•
typ T pro šíř. „60“-„80“	•/•
skrytý DUO pro šíř. „60“-„80“	•/•
skrytý TE pro šíř. „60“-„80“	•/•
samozavírače, elektrické zámky, rekuperace,	str. 266
padací těsnění	
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•/•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•/•
výztuha pod samozavírač	•/•
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
atypická výška	+10%
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (nutný třetí pant za	+10%
příplatek)	
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (nutný třetí pant za	+20%
příplatek)	
ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
tvrzené sklo: verze 02, 04, 05	•/•
tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	+10%
možnost provedení hrany v jiné barvě - black, šedá,	
grafitová	•/•
ABS hrana v barvě černá, bílá, titano, dub polský nebo	
antracit (netýká se systém REVES)	bez příplatku

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

* příplatek do standardní výšky dveří



dveře DECO HPL, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

DECO HPL

od 

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

NOVINKA

NOVÉ
BARVY

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- povrch pokrytý **laminátem HPL EGGER** o tloušťce **0,8 mm** s vysokou odolností proti mechanickému poškození a poškrábání; vyznačuje se odolností proti vlhkosti, změnám teploty a snadnou údržbou
- zárubeň pokrytá **laminátem CPL** o tloušťce **0,15 mm**
- dostupné také v **III. třídě mechanické odolnosti** (str. 168)
- nastavitelný pant typ C, K, T nebo nastavitelný DUO



rámeček



prosklení



dveře DECO HPL, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN





VERZE	00 / V00	02 / V2S	03SD / V3SD	04 / V4SD	05 / V5SD
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

dostupné rozměry 60-90; prodloužené max o 100 mm

ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN		ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN AQUA		ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN SOLID		ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO		ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO AQUA		ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO SOLID	
symbol	LAMINÁT EGGER 0,15	symbol	LAMINÁT EGGER 0,15	symbol	LAMINÁT EGGER 0,15	symbol	LAMINÁT EGGER 0,15	symbol	LAMINÁT EGGER 0,15	symbol	LAMINÁT EGGER 0,15
ZP1A	•/•	ZP1A	•/•	ZP1A	•/•	ZD1	•/•	ZD1	•/•	ZD1	•/•
ZP1B	•/•	ZP1B	•/•	ZP1B	•/•	ZD2	•/•	ZD2	•/•	ZD2	•/•
ZP2	•/•	ZP2	•/•	ZP2	•/•	ZD3	•/•	ZD3	•/•	ZD3	•/•
ZP3	•/•	ZP3	•/•	ZP3	•/•	ZD4	•/•	ZD4	•/•	ZD4	•/•
ZP4	•/•	ZP4	•/•	ZP4	•/•	ZD5	•/•	ZD5	•/•	ZD5	•/•
ZP5	•/•	ZP5	•/•	ZP5	•/•	ZD6	•/•	ZD6	•/•	ZD6	•/•
ZP6	•/•	ZP6	•/•	ZP6	•/•	ZD7	•/•	ZD7	•/•	ZD7	•/•
ZP7	•/•	ZP7	•/•	ZP7	•/•	ZD8	•/•	ZD8	•/•	ZD8	•/•
ZP8	•/•	ZP8	•/•	ZP8	•/•	ZD9	•/•	ZD9	•/•	ZD9	•/•
ZP9	•/•	ZP9	•/•	ZP9	•/•	ZD10	•/•	ZD10	•/•	ZD10	•/•
ZP10	•/•	ZP10	•/•	ZP10	•/•	ZD11	•/•	ZD11	•/•	ZD11	•/•
ZP11	•/•	ZP11	•/•	ZP11	•/•	ZD12	•/•	ZD12	•/•	ZD12	•/•
						ZD13	•/•	ZD13	•/•	ZD13	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



NOVINKA LAMINOVANÉ HPL EGGER 0,8 mm DREVEDEKOR STRUKTURA ST12	570 dub vincenza světlý	571 dub vincenza	572 dub kendal přírodní	573 dub kendal olejovaný
NOVINKA LAMINOVANÉ HPL EGGER 0,8 mm UNI STRUKTURA ST9	574 kašmír	575 šedá	576 bílá alpská	

ZÁRUBNĚ

SYSTÉM REVES	SYSTÉM falcový	SYSTÉM bezfalcový
	nastavitelná systém DIN	DIN DUO nastavitelná
	nastavitelná DIN SOLID	nastavitelná DIN DUO SOLID
	pevná kovová	pevná kovová
	nastavitelná kovová	nastavitelná kovová
	kovová DIAGO- NAL	nastavitelná AQUA DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•/•
sklo bílý mat nebo průhledné o tloušťce 4 mm	rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•/•
tvrzené sklo bílý mat (verze 03SD)	výztuha pod samozavírač	•/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový sys.)	dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
nebo magnetický (bezfalcový sys.) zadlabací, na klíč	atypická výška	+10%
(rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek	dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za	+10%
(rozteč 90 mm)	příplatek)	
panty: typ T nebo typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN,	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň	tvrzené sklo: verze 02, 04, 05	•/•
nebo skrytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	+10%
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN nebo kovovou je	možnost provedení hrany v jiné barvě - black, šedá, grafit	•/•
nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks; „90“-„110“ – 4 ks	ABS hrana v barvě černé, bílé, titano, dub polský nebo	bez příplatku
(příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	antracit (netýká se systému REVES)	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)		
Systém REVES (reverzní falc) (verze 00)		•/•
třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):		
typ C pro šířku „60“-„80“		•/•
typ M pro šířku „60“-„80“		•/•
typ T pro šířku „60“-„80“		•/•
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“		•/•
skrytý TE pro šířku „60“-„80“		•/•
samozavírače, elektrické zámky, rekuperace,		
padací těsnění		



dveře IMPULS, verze W06, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

IMPULS

od **./.**

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)



- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá paleta barevných provedení** z povrchů LAMISTONE CPL a SILKSTONE
- regulovaný pant typ C, typ K, typ T nebo regulovaný DUO



profil rámečku



zárubeň



dveře IMPULS, verze W13 (dveře nalevo), verze W01 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN







LAMISTONE CPL	 231 dub halif	 240 jilm bělený V	 241 jilm pískový V	 242 jilm šedý V	 243 dub delano	 250 dub terra	 213 super bílá											
	 260 bílá dub	 263 ořech premium	 289 šedý	 531 antracit	 234 dub natura													
SILKSTONE	 230 dub gran	 276 dub polský	 293 antracit Royal	 295 merbau Royal	 297 nugat Royal													
	 976 dub polský	 993 antracit Royal	 995 merbau Royal	 997 nugat Royal	<table> <tr> <th>VERZE</th><th>03CZ</th><th>04CZ</th><th>05CZ</th></tr> <tr> <td>SILKSTONE LAMISTONE CPL</td><td>•/•</td><td>•/•</td><td>•/•</td></tr> <tr> <td>SILKSTONE CPL 0,5 mm</td><td>•/•</td><td>•/•</td><td>•/•</td></tr> </table>			VERZE	03CZ	04CZ	05CZ	SILKSTONE LAMISTONE CPL	•/•	•/•	•/•	SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•
VERZE	03CZ	04CZ	05CZ															
SILKSTONE LAMISTONE CPL	•/•	•/•	•/•															
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•															

PRUBNĚ

SYSTÉM REVES 	SYSTÉM falcový 						
	SYSTÉM bezfalcový 						

STANDARDNÍ			
sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné o tloušťce 4 mm		samozavírače, elektrické otvírače, rekuperace, padací těsnění	str. 266
bezpečnostní sklo bílé/hnědé matné vzor W03, W05,		rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•/•
verze W13: bezpečnostní sklo bílé/hnědé matné o tloušťce 6 mm		(netýká se verzí W13, W14)	
verze W14: laminované sklo VSG 44.2 o tloušťce 8,5 mm v černé barvě		rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm) (netýká se verzí W13, W14)	•/•
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (sys. falcový)		výztuha pod samozavírač (netýká se verzí W13, W14)	•/•
zámek magnetický (sys. bezfalcový) zadlabací, klíčový		dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
(rozteč 90 mm), pro vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek		(netýká se verzí W13, W14)	
(rozteč 90 mm)		dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) (netýká se verzí W13, W14)	+10%
panty: typ T nebo typ K stříbrný – pro zárubeň systém DIN,		dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) (netýká se verzí W13, W14)	+20%
typ C stříbrný – pro dřevěnou zárubeň, typ M stříbrný – pro kovovou			
zárubeň nebo krytý DUO nikl satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)			
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN			
nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;			
„90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)			
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)			
rozměr „100“ (provedení zasklení jako u „90“)	+10%	verze W13, W14 dveře nižší 1970 mm (sys. falcový, bezfalcový)	bez příplatku
rozměr „110“ (provedení zasklení jako u „90“)	+20%	verze W13, W14 dveře vyšší o 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
Systém REVES (reverzní falc)	•/•	verze W13, W14 dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+20%
(verze W01, W13, W14)	•/•	ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
výplň z děrované dřevotřískové desky	•/•	posuvný systém (netýká se verzí W13, W14)	str. 156-165
výplň z	•/•	bezpečnostní sklo:	
plné dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)		verze W02	•/• •/•
třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):		verze W06, W07	
typ C pro šířku „60“-„80“	•/•	tvrzené průhledné sklo o tloušťce 4 mm	+10%
typ K pro šířku „60“-„80“	•/•	ABS hrana v barvě černé, bílé, titano, dub polský nebo antracit (netýká se systém REVES)	bez příplatku
typ M pro šířku „60“-„80“	•/•		
krytý DUO pro šířku „60“-„80“	•/•		
krytý TE pro šířku „60“-„80“			
změna barvy pantů, zámku	str. 274		



dveře INTER-AMBER, verze 05SD, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

INTER-AMBER

od **./.**
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

- **pevná konstrukce - dřevěný rám**
- **bohatá barevná paleta** s povrchem ECO TOP a HIGH TOP
- verze AS4, 03SD - **bezpečnostní tvrzené sklo** o tloušťce 4 mm v barvě bílé nebo matně hnědé







dveře INTER-AMBER, verze 05SD (dveře nalevo), verze A00 (dveře napravo), zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN






VERZE	A00 / V00	A01 / V2S	03SD / V3SD	04SD / V4SD	05SD / V5SD	03CZ	04CZ	05CZ
ECO TOP	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
HIGH TOP	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

BAREVNÉ PROVEDENÍ



*
barva dostupná
do vyčerpání skladových zásob





ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo bílé/hnědé matné nebo průhledné o tloušťce 4 mm	
verze 03SD standard - bezpečnostní sklo bílé/hnědé matné 4 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém)	
zámek magnetický (bezfalcový systém) zadlabací, na klíč	
(rozteč 90 mm), na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek	
(rozteč 90 mm)	
panty: typ B – pro zárubeň systému DIN, typ D – pro dřevěnou nebo	
MDF zárubeň, typ M – pro kovovou zárubeň nebo skrytý DUO nikl	
satén („60“-„80“ – 2 ks, „90“ – 3 ks)	
v případě křídla se samozavíračem a zárubní DIN	
nebo kovovou je nutné použít panty typ T v počtu „60“-„80“ – 3 ks;	
„90“-„110“ – 4 ks (příplatek za dodatečný pant typ T ve výši •/•)	
VOLITELNÉ (za příplatek)	
rozměr „100“ (vzhled prosklení jako u „90“)	+10%
rozměr „110“ (vzhled prosklení jako u „90“)	+20%
systém REVES (verze A00, C00, F00)	•/•
výplň z děrované dřevotřískové desky	•/•
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	•/•

třetí pant v křídle nebo čepový pant nastavitelný (cena za 1 ks):	
typ B, typ D, typ M pro šířku „60“-„80“	•/•
typ C pro šířku „60“-„80“	•/•
typ K pro šířku „60“-„80“	•/•
skrytý DUO pro šířku „60“-„80“	•/•
skrytý TE pro šířku „60“-„80“	•/•
samozavírače, elektrozámky, rekuperace,	str. 266
padací těsnění	
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	•/•
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	•/•
výztuha pod samozavírač	•/•
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se pevné zárubně z MDF)	+10%
dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (vyžaduje třetí pant za příplatek) (netýká se pevné zárubně z MDF)	+20%
ventilační seříznutí (str. 277)	•/•
bezpečnostní sklo (týká se 1 skla):	
verze 04SD, 05SD	•/•
tvrzeň průhledné sklo o tloušťce 4 mm	+10%



dveře SKLÁDACÍ, verze 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN DUO

SKLÁDACÍ

od **•/•**
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

Křídlo dveří je vyrobeno z **dřevěného rámu** opláštěného dvěma hladkými deskami HDF laminovanými nebo dýhovanými. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „včelí plástve“.




úchyt



dveře SKLÁDACÍ, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN DUO



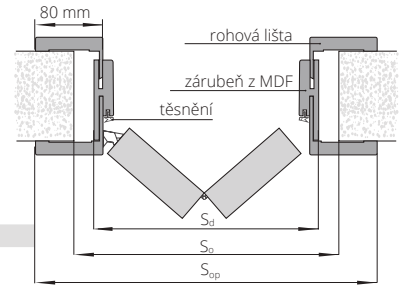


VERZE **00 / V00** **00 / V00 dvoukřídle**

STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•
ECO TOP	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•
HIGH TOP	•/•	•/•
LAMISTONE CPL	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•

příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím v povrchu CPL
(příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

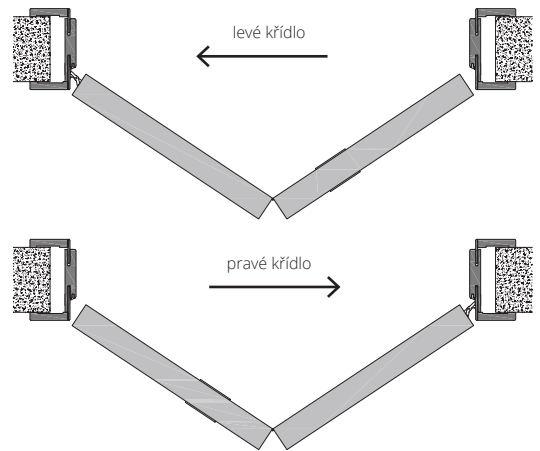

BAREVNÉ PŘÍPLATEK

ECO TOP*	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL 0,5 mm	UNI MAT PLUS	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm**	*netýká se pevné zárubně DUO **dostupné za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením	
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm**	LAMINOVANÉ HPL*	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C	DÝHOVANÉ SKUPINA D	DÝHOVANÉ SILKWOOD	DÝHOVANÉ REALWOOD	STŘÍKANÉ	MONO1 MAT

ZÁRUBNĚ



Skládací dveře zárubně DIN DUO							
dveře jednokřídle				dveře dvoukřídle			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	690	652	792	„60“+„60“	1305	1267	1407
„70“	790	752	892	„70“+„70“	1505	1467	1607
„80“	890	852	992	„80“+„80“	1705	1667	1807
„90“	990	952	1092	„90“+„90“	1905	1867	2007
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s	H _{op}
				2065	2059	2020	2113

Skládací dveře zárubně pevná dřevěná DUO							
dveře jednokřídle				dveře dvoukřídle			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	720	701	844	„60“+„60“	1340	1316	1459
„70“	820	801	944	„70“+„70“	1540	1516	1659
„80“	920	901	1044	„80“+„80“	1740	1716	1859
„90“	1020	1001	1144	„90“+„90“	1940	1916	2059
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s	H _{op}
				2080	2067	2020	2038


Skládací dveře zárubně nastavitelná dřevěná DUO							
dveře jednokřídle				dveře dvoukřídle			
typ	S _o	S _d	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	720	701	844	„60“+„60“	1340	1316	1459
„70“	820	801	944	„70“+„70“	1540	1516	1659
„80“	920	901	1044	„80“+„80“	1740	1716	1859
„90“	1020	1001	1144	„90“+„90“	1940	1916	2059
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s	H _{op}
				2080	2067	2020	2038

S_d, H_d - rozměry dveří po vnější straně zárubně
S_o, H_o - doporučený montážní rozměr
S_{op}, H_{op} - rozměry po vnější straně lišty
H_s - výška křídla

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	dveře vyšší o 50 mm, 100 mm	+10%
vodící lišta a kryté nastavitelné panty v křídle	dveře vyšší o 150 mm, 200 mm	+20%
panty: kryté nastavitelné nikl satén „60“-„80“ - 2 ks, „90“- 3 ks	třetí pant v křídle krytý DUO	•/•
kulatá plastová úchytka	pro šířky „60“-„80“	•/•
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	jednobodový zadlabací hákový zámek WB	•/•
výplň děrované dřevotřískové desky	(pouze jednokřídle)	•/•
výplň z plné dřevotřískové desky (doporučený třetí pant)	úchytka pro skládací křídla	str. 275
dveře nižší o 50 mm	bez příplatku	

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře LUMEN, verze I, zárubeň nastavitelná LUMEN

LUMEN

od 
cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**DVEŘE
SKLENĚNÉ**

Dveře jsou vyrobeny z tabule tvrzeného skla zavěšené na nastavitelné zárubni LUMEN dostupné v plné barevné škále: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované a dýhované.



klika



pant



dveře LUMEN, verze I, zárubeň nastavitelná LUMEN



CENA SESTAVY
=
CENA KŘÍDLA
+
CENA NASTAVITELNÉ
ZÁRUBNĚ LUMEN
+
CENA KOVÁNÍ
QUADRO/RONDO




VERZE I	šířka „60“ – „80“	šířka „90“	šířka „100“
tabule sklo průhledné, satén bílá	•/•	•/•	•/•
tabule sklo satén bronz, satén grafit	•/•	•/•	•/•

NASTAVITELNÁ ZÁRUBĚŇ LUMEN (ZL)



ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře					
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}
„60“	676	646	617	748	788
„70“	776	746	717	848	888
„80“	876	846	817	948	988
„90“	976	946	917	1048	1088
„100“	1076	1046	1017	1148	1188
VÝŠKA					
	H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
	2053	2043	2016	2093	2113

So – šířka montážního otvoru
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně
Ss – šířka křídla
SopA – šířka zárubně po lištách „60“
SopB – šířka zárubně po lištách „80“

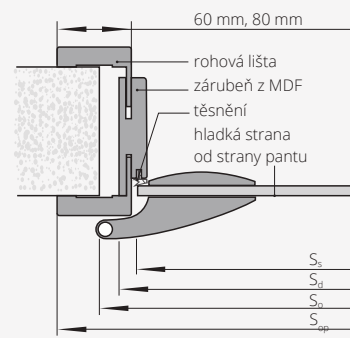

Ho – výška montážního otvoru
Hd – výška dveří po vnější straně zárubně
Hs – výška křídla
HopA – výška zárubně po lištách „60“
HopB – výška zárubně po lištách „80“

LUMEN	stupeň regulace (mm)	ECO TOP	pro laminované	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
			HIGH TOP				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
			LAMISTONE CPL						
			SILKSTONE						
			UNI MAT PLUS						
ZL 1A	75-85	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 1B	85-95	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 2	95-120	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 3	120-140	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 4	140-160	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 5	160-180	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 6	180-200	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 7	200-220	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 8	220-240	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 9	240-260	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 10	260-280	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	
ZL 11	280-300	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	

*zárubeň LUMEN v barevném provedení LAKOVANÉ k dispozici pouze s lištami o šířce 80 mm, v ostatních barevných provedeních lišty o šířce 60 mm a 80 mm

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrzené sklo satén bílý/bronz/grafit nebo průhledné o tloušťce 8 mm	
ornament ze strany proti pantům	
výška kliky při standardní výšce skleněné tabule – 1038 mm od spodní hrany tabule	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
zárubeň pevná a nastavitelná kovová	str. 236-237
ventilační seřiznutí (str. 277)	•/•
skleněná tabule s atypickou výškou 1966 mm	bez příplatku
elektrozámek reverzní JIS 1710 12-24 V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)	•/•
elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)	•/•
elektrozámek reverzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)	•/•
elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)	•/•
kování QUADRO/RONDO	dle tabulky
lišty spojené pod úhlem 90° (verze C 90°)	•/•


KOVÁNÍ		aluminium EV1-Deco 114	aluminium nerezová ocel 107	černý**
		•/•	•/•	•/•
klika + panty	QUADRO	•/•	•/•	•/•
	RONDO	•/•	•/•	•/•
klika + WB + panty	QUADRO	•/•	•/•	•/•
	RONDO	•/•	•/•	•/•
klika + WC + panty	QUADRO	•/•	•/•	•/•
	RONDO	•/•	•/•	•/•
klika-koule + malý zámek + panty*	QUADRO	•/•	•/•	•/•
	RONDO	•/•	•/•	•/•

*kompletace dveří s elektrozámekm

** spodní pant s černou krytkou, horní pant černý lakovaný

WB - pro vložku

WC - pro koupelnový zámek



dveře LUMEN LOFT, verze V4, zárubeň nastavitelná LUMEN

LUMEN LOFT

od

cena křídla **bez DPH**/s DPH (CZK, DPH 21%)

**DVEŘE
SKLENĚNÉ**

- **tvrzené sklo** o tloušťce 8 mm
- dekor **černý nebo bílý**

Dveře jsou vyrobeny z tabule tvrzeného skla zavěšené na nastavitelné zárubni LUMEN dostupné v plné barevné škále: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované a dýhované.



klika



pant



dveře LUMEN LOFT, verze V2, zárubeň nastavitelná LUMEN





VERZE	V1	V2	V3	V4
		„60“ - „80“		„90“
sklo průhledné, dekor bílý nebo černý		•/•		•/•
sklo bílý satén, dekor bílý nebo černý		•/•		•/•

**CENA SESTAVY
=
CENA KŘÍDLA
+
CENA NASTAVITELNÉ
ZÁRUBNĚ LUMEN
+
CENA KOVÁNÍ
QUADRO/RONDO**

KOVÁNÍ RONDO



KOVÁNÍ QUADRO



ZÁRUBNĚ



pevná kovová
LUMEN



nastavitelná
kovová LUMEN

podrobné rozměry a ceny nastavitelné zárubně
LUMEN – str. 153

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

tvrzená tabule, tloušťka 8 mm průhledná s jednostranným černým nebo bílým dekorem provedeným sítotiskem

výška kliky při standardní výšce skleněné tabule – 1038 mm od spodní hrany tabule

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

zárubeň pevná a nastavitelná kovová str. 236-237

ventilační seřiznutí •/•

elektrický zámek reverzní JIS 1710 12-24 V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrický zámek) •/•

elektrický zámek reverzní BIRA HARTTE XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrický zámek) •/•

elektrický zámek reverzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrický zámek) •/•

elektrický zámek reverzní BIRA HARTTE XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrický zámek) •/•

kování QUADRO/RONDO dle tabulky

KOVÁNÍ		aluminium EV1-Deco 114	aluminium nerezová ocel 107	černá**
klíka + panty	QUADRO	•/•	•/•	•/•
	RONDO	•/•	•/•	•/•
klíka + WB + panty	QUADRO	•/•	•/•	•/•
	RONDO	•/•	•/•	•/•
klíka + WC + panty	QUADRO	•/•	•/•	•/•
	RONDO	•/•	•/•	•/•
klíka-koule + malý zámek + panty*	QUADRO	•/•	•/•	•/•
	RONDO	•/•	•/•	•/•

* kompletace dveří s elektrickým protiplechem

** dolní pant s černým krytem, horní pant černý lakovaný

WB - pro vložku

WC - pro koupelňový zámek

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

systém POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM GLASS



Cena nástěnných dveří Premium Glass = cena skleněné tabule 8 mm + cena sady
pro nástěnný systém Premium Glass + podélné madlo nebo kruhové madlo




Sada pro nástěnný systém Premium Glass, povrchová úprava hliník silver. Sada obsahuje:	
kolejnici délky 1900 mm	
dva pojezdové vozíky	
2 ks omezovače otevíření	
podlahové vodítko	
2 ks bočních záslepek	
1 ks zpomalovač zavírání	
cena sady:	•/•
Skleněná tabule, tvrzené sklo satén bílý/hnědý/grafitový nebo průhledné o tloušťce 8 mm:	
tabule sklo průhledné, satén bílý	
šířka „70“-„80“	•/•
šířka „90“	•/•
tabule sklo satén hnědý, satén grafitový	
šířka „70“-„80“	•/•
šířka „90“	•/•
Madla:	
kruhové madlo Ø 57 mm nerezová ocel	•/•
podélné madlo délka 550 mm ušlechtilá ocel	•/•

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



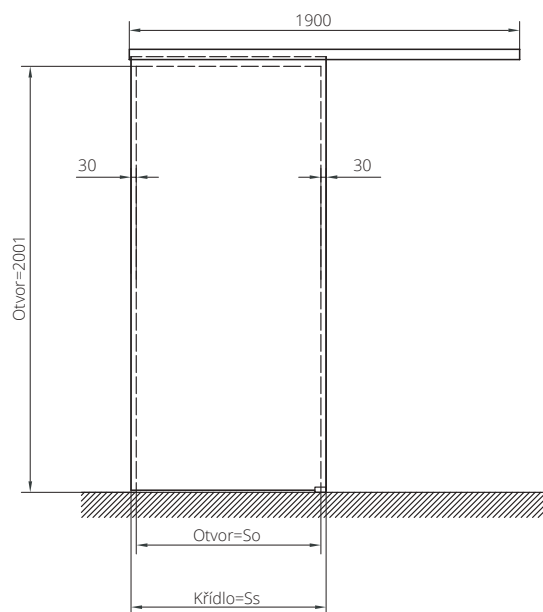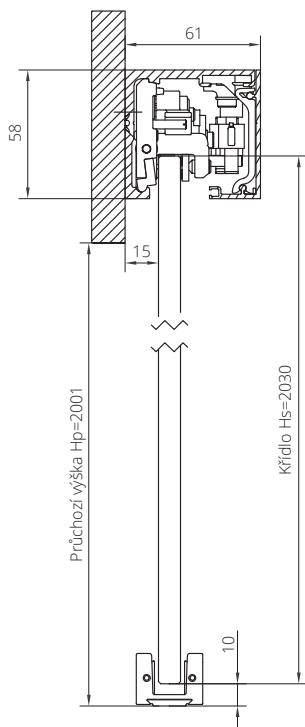


Levé dveře s podélným madlem

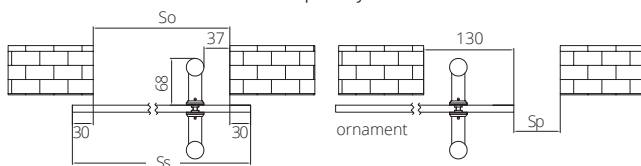

ROZMĚRY	Ss	So
šířka „70“	717	657
šířka „80“	817	757
šířka „90“	917	857

Levé dveře s kruhovým madlem

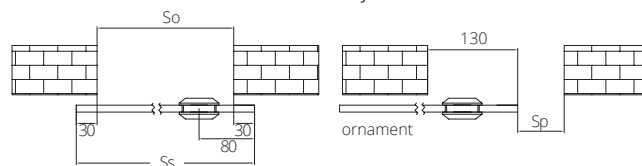

ROZMĚRY	Ss	So	Sp
šířka „70“	717	657	527
šířka „80“	817	757	627
šířka „90“	917	857	727



POUZDRO SYNTESIS LINE

Pouzdro pro křídlo bez zárubně a obložek

Bez dřevěné zárubně a obložkových lišt

ECLISSE Syntesis Line je pouzdro určené pro posuvné křídlo zasouvané do stěny, které nevyžaduje použití maskovacích lišt. Díky této konstrukci je dvevní panel diskrétně umístěn v pouzdře, výsledkem čehož je moderní design s využitím nejnovějších technologií.



Výběrem pouzdra Syntesis Line

Vytváříte moderní design místnosti

Pouzdro Syntesis Line je vytvořeno s ohledem na minimalistické místnosti. Ideou při jeho tvorbě byla myšlenka „méně znamená více“. Ideálně se hodí do zařízeného prostoru.


Neviditelný luxus

Konstrukce pouzdra umožňuje diskrétní montáž dvevního panelu. Při použití stejné barvy stěny a křídla vytváříme unikátní barevnost místnosti.


Dveře se stávají neviditelnými, nepřitahují pozornost, netvoří nápadný prvek interiéru.



ECLISSE SYNTESIS® LINE
pro sádkartonovou stěnu

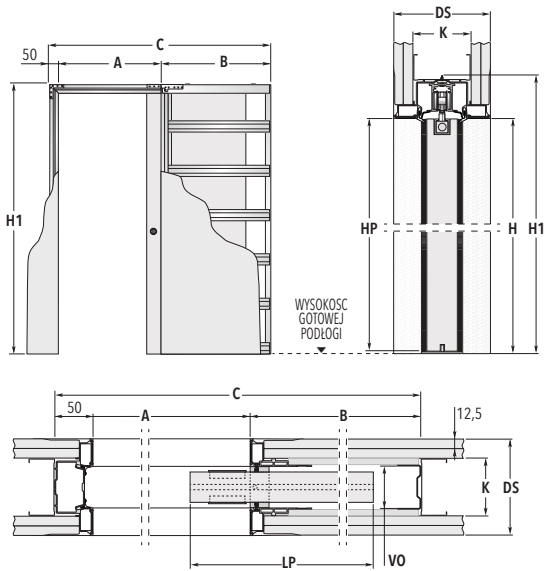

ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOJITÁ
pro sádkartonovou stěnu

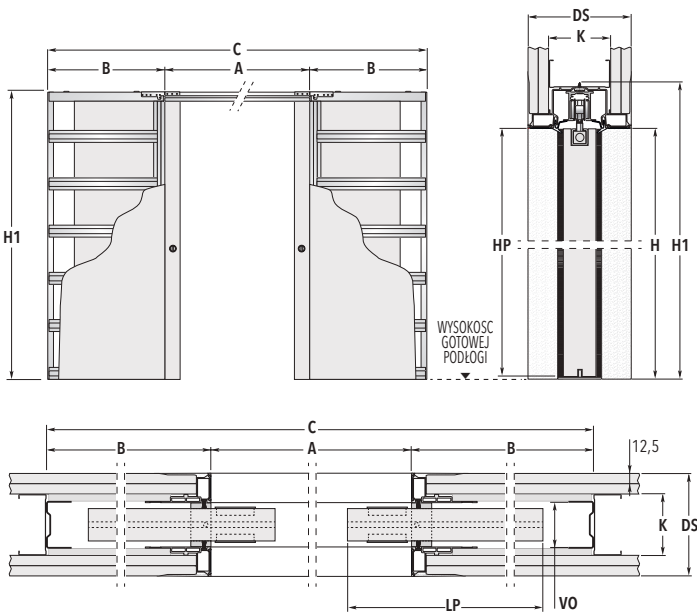

ROZMĚRY POUZDRA PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

ŠÍŘKA DVEŘÍ	SVĚTLÁ ŠÍŘKA PRŮCHODU A x H	B	VNĚJŠÍ ROZMĚRY C x H1	ROZMĚRY KŘÍDLA	
				LP	HP
„60“	600 x 2048	750	1400 x 2108	625	2040
„70“	700 x 2048	850	1600 x 2108	725	2040
„80“	800 x 2048	950	1800 x 2108	825	2040
„90“	900 x 2048	1050	2000 x 2108	925	2040
„100“	1000 x 2048	1150	2200 x 2108	1025	2040

ROZMĚRY POUZDRA PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ŠÍŘKA DVEŘÍ	SVĚTLÁ ŠÍŘKA PRŮCHODU A x H	B	VNĚJŠÍ ROZMĚRY C x H1	ROZMĚRY KŘÍDLA	
				LP	HP
„60“+ „60“	1200 x 2048	750	2700 x 2108	625	2040
„70“+ „70“	1400 x 2048	850	3100 x 2108	725	2040
„80“+ „80“	1600 x 2048	950	3500 x 2108	825	2040
„90“+ „90“	1800 x 2048	1050	3900 x 2108	925	2040
„100“+ „100“	2000 x 2048	1150	4300 x 2108	1025	2040

TLOUŠŤKA STĚNY = DS	VNITŘNÍ ROZMĚRY = VS	PROFILY = K
100	54	75 SDK deska jednoduchá

POUZDRO ECLISSE SYNTESIS LINE URČENÉ PRO HLADKÁ KŘÍDLA (NETÝKÁ SE PROSKLENÝCH KŘÍDEL)
PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU KŘÍDLA PRO POUZDRO SYNTESIS LINE K CENĚ KŘÍDLA +•/•

POUZDRO SYNTESIS LINE	
jednoduché pouzdro, verze sádkarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „60“-„80“	•/•
jednoduché pouzdro, verze sádkarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „90“-„100“	•/•
dvojité pouzdro, verze sádkarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „60“-„60“ - „80“-„80“	•/•
dvojité pouzdro, verze sádkarton tl. 100 mm, H=2048 mm, rozměr „90“-„90“ - „100“-„100“	•/•

LEGENDA

A - Světla šířka průchodu
B - Rozměr kapsy pouzdra
C - Celková šířka pouzdra
H - Světla výška průchodu
H1 - Celková výška pouzdra
LP - Šířka křídla

HP - Výška křídla
DS - Celková tloušťka pouzdra s SDK deskou 100 mm
VO - Vnitřní prostor pouzdra 54 mm
K - SDK profily 75 mm

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH
(DPH 21%)

system POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ PREMIUM

VYBAVENÍ SYSTÉM NÁSTĚNNÝ PREMIUM	
standard:	str. 275
podélná úchytka v barvě chrom-satén (U4)	
volitelně:	
úchytky pro posuvná křídla	str. 275


SYSTÉM NÁSTĚNNÝ PREMIUM

cena zahrnuje: krycí lištu s vedením (hliníkové prvky)

pro jednokřídle dveře + •/•

pro dvoukřídle dveře + •/•

Je možné vyrobit pouze křídlo pro posuv (příplatek + •/•) + cena úchytky

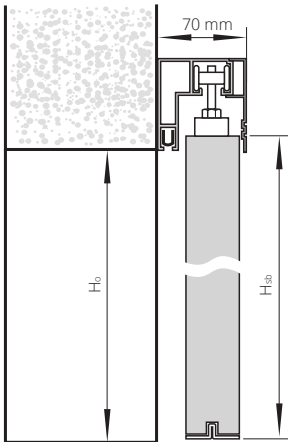

DÉLKY KRYCÍCH LIŠŤ
PRO SYSTÉM NÁSTĚNNÝ PREMIUM

„60“	1800 mm
„70“	1800 mm
„80“	1800 mm
„90“	2000 mm
„60“+„60“	1800 + 1800 mm
„70“+„70“	1800 + 1800 mm
„80“+„80“	1800 + 1800 mm
„90“+„90“	2000 + 2000 mm

Hm – výška po vnější straně krycí lišty

Ho – výška stavebního otvoru

Hsb – výška po vnější straně křídla

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně

So – šířka stavební otvor

Ssb – šířka po vnější straně křídla

Sd - šířka po vnější straně zárubně

ŠÍŘKA					
jednokřídle dveře rozměry po vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a stavebního otvoru (So, Ho)			dvoukřídle dveře rozměry po vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a stavebního otvoru (So, Ho)		
typ	Ssb	So	typ	Ssb	So
„60“	644	620	„60“+„60“	1288	1240
„70“	744	720	„70“+„70“	1488	1440
„80“	844	820	„80“+„80“	1688	1640
„90“	944	920	„90“+„90“	1888	1840
výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm					



dveře v systému POSUVNÉM NÁSTĚNNÉM PREMIUM

systém POSUVNÝ NASTĚNNÝ MOVI



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bezfalcovém systému. Dveře jsou vyrobeny z **dřevěného rámu** obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminované, dýhované a lakované. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „voštiny“. Tloušťka křídla je 40 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký lakovaný, dýhovaný, laminovaný povrch nebo v površích ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ:

podélná úchytka U4 chrom satén

VOLITELNÉ:

výplň z plné dřevotřískové desky	•/•
křídlo nižší o 50 mm	bez příplatku
křídlo vyšší o 50 mm	+ 5%
křídlo vyšší o 100 mm	+ 10%
křídlo vyšší o 150 mm	+ 15%
křídlo vyšší o 200 mm	+ 20%



Pro posuvný systém MOVİ není možné provést tunelovou vestavbu.

Cena kompletního systému MOVİ = cena křídla MOVİ
 + cena posuvného systému MOVİ

POSUVNÝ SYSTÉM MOVİ


šířka křídla	cena
„70“ - „100“	•/•
„110“	•/•

KŘÍDLO PRO POSUVNÝ SYSTÉM MOVİ

šířka křídla	ECO TOP	LAMISTONE CPL	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		ESPINA		
		SILKSTONE					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D	SKUPINA A	SKUPINA B REALWOOD
		UNI MAT PLUS									
„70“ - „90“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
„100“ - „110“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•




šířka			
rozměr	S _s	S _o	S _p
„70“	744	644	526
„80“	844	744	626
„90“	944	844	726
„100“	1044	944	826
„110“	1144	1044	926

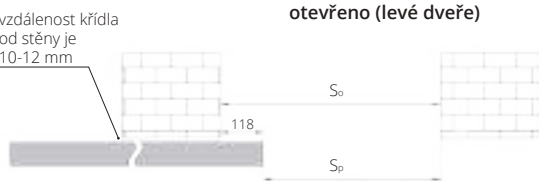

výška		
rozměr	H _s	H _o
křídlo nižší o 50 mm	2040	1980
standardní křídlo	2090	2030
křídlo vyšší o 50 mm	2140	2080
křídlo vyšší o 100 mm	2190	2130
křídlo vyšší o 150 mm	2240	2180
křídlo vyšší o 200 mm	2290	2230

S_s – šířka dveří
 S_o – šířka stavebního otvoru
 S_p – šířka průchodu
 H_s – výška křídla
 H_o – výška montážního otvoru

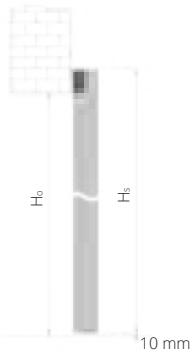

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

systém **POSUVNÝ** PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

VYBAVENÍ	
hákový zámek (chrom) pro blokování	
kartáče k systému	
provedení samotného křídla pro posuvný systém	+ +/- + cena úchyty
výměna zámku za blokování (WC) se zámkem na klíč	+/-
kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do stěny*	
úchyty pro posuvné dveře k zabudování do stěny	str. 275
zpomalovač SP60** pro jednokřídle	+/- (1 ks)
zpomalovač SP60** pro dvoukřídle	+/- (2 ks)

jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)	
rozměry křidel	cena
„60“ (G/60 PLUS)	
„70“ (G/70 PLUS)	
„80“ (G/80 PLUS)	++/•
„90“ (G/90 PLUS)	
„100“ (G/100 PLUS)	

příplatky	
kazeta vyšší o 100 mm Ho=2175 mm	+50% k ceně jednoduché kazety
kazeta vyšší o 200 mm Ho=2275 mm	+50% k ceně jednoduché kazety
za systém synchronizace (současného otevírání) u dvoukřídlych dveří	+ +/- k ceně dvojité kazety

*kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do stěny (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojité kazety včetně obkladu G/K čini: 100 mm pro hladká křídla; 125 mm pro křídla s dekorem a prosklená pomocí rámečků)


*Použití zpomalovače SP60 pro systém zasouvány do stěny:
 - jednokřídle dveře šířka „60“ – „100“
 - dvoukřídle dveře šířka „60“ + „60“ – „90“ + „90“ bez synchronizace současného zavírání křidel nebo dvoukřídlych šířka „80“ + „80“ – „90“ + „90“ se synchronizací současného zavírání křidel.
 Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít u dveří: ETIUDA – A02; PASSO; ESTATO/ESTATO LUX – A02

Není zajištěna symetrie v případě dveří se vzorem/dekorem

Je možné objednat obestavbu a kazetu o 100 mm a 200 mm vyšší.

Je možné provést asymetrickou obestavbu – po konzultaci s obchodním oddělením.

POSUVNÉ DVEŘE K ZABUDOVÁNÍ, PRAVÉ-LEVÉ SYMETRICKÉ

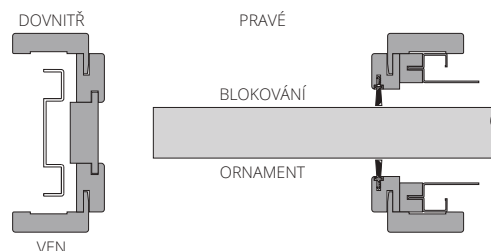

dvojité kazeta (100 nebo 125 mm)	
rozměry křidel	cena
„60“+„60“ (GG/60 PLUS)	
„70“+„70“ (GG/70 PLUS)	++/•
„80“+„80“ (GG/80 PLUS)	
„90“+„90“ (GG/90 PLUS)	
„100“+„100“ (GG/100 PLUS)	++/•

doplňkový sortiment	cena 1 ks
kartáč bílý SB 01	
kartáč černý SB 03	++/•



dveře v systému POSUVNÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY



SYSTÉM PRO VESTAVBU DO STĚNY

Cena systému vestavby = cena vybraného křídla + cena pouzdra + cena za komplet vestavby pro jednokřídlé dveře zasouvané do stěny dle tabulek níže
Cena systému vestavby DUO = cena vybraného křídla + cena pouzdra + cena za komplet vestavby pro jednokřídlé dveře zasouvané do stěny dle tabulek níže


VARIANTA I Komplet vestavby pro jednokřídlé dveře zasouvané do stěny do pouzdra 100 mm I								
dveře jednokřídlé	ECO TOP	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	HIGH TOP	DÝHOVANÉ		
					LAMISTONE CPL	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					SILKSTONE			
rozsah v mm					UNI MAT PLUS			
100-106	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

VARIANTA II Komplet vestavby pro jednokřídlé dveře zasouvané do stěny do pouzdra 125 mm (plné nebo prosklené verze) II								
dveře jednokřídlé	ECO TOP	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	HIGH TOP	DÝHOVANÉ		
					LAMISTONE CPL	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					SILKSTONE			
rozsah v mm					UNI MAT PLUS			
125-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
200-240	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
240-280	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
280-320	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•


VARIANTA III Komplet vestavby pro jednokřídlé dveře zasouvané do stěny do pouzdra 125 mm (křídla s dekorem) III								
dveře jednokřídlé	ECO TOP	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	MONO2 MAT	HIGH TOP	DÝHOVANÉ		
					LAMISTONE CPL	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					SILKSTONE			
rozsah v mm					UNI MAT PLUS			
125-131	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
131-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
200-220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
220-260	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
260-300	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

DOPLATKY	pro dvoukřídlé	+50%	*paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) – doplatek dle tabulky pro jednotlivé modely křidel.
	šířka „100“	•/•	
	lišty spojované pod úhlem 90°	•/•	


Varianta I – Tabulka I

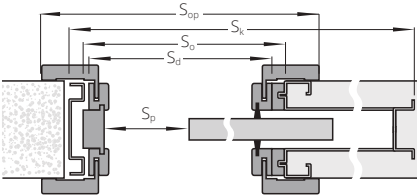

Varianta II – Tabulka II

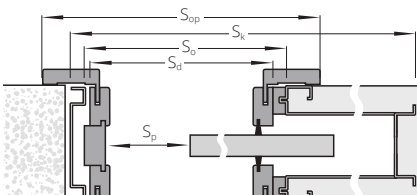

Varianta III – Tabulka III

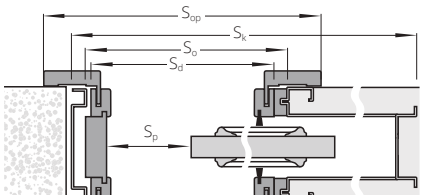

ŠÍŘKA															
jednokřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křidel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)								dvoukřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křidel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)							
TABULKA I, II, III															
typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	SopA	SopB	typ	Ssb	Sd	So	Sk	Sp	SopA	SopB
„60“	644	645	670	1352	530	745	785	„60“+„60“	1288	1256	1290	2610	1070	1356	1396
„70“	744	745	770	1552	630	845	885	„70“+„70“	1488	1456	1490	3010	1270	1556	1596
„80“	844	845	870	1752	730	945	985	„80“+„80“	1688	1656	1690	3410	1470	1756	1796
„90“	944	945	970	1952	830	1045	1085	„90“+„90“	1888	1856	1890	3810	1670	1956	1996
„100“	1044	1045	1070	2152	930	1145	1185								
VÝŠKA															
								Hsb	Hd	Ho	Hk	Hp	HopA	HopB	
								2033	2043	2075	2120	2021	2093	2113	



nástěnný POSUVNÝ SYSTÉM

VYBAVENÍ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

standard:
mosazná podélná úchytka chrom satén (U4) str. 275

volitelně:

úchytka nebo hákový zámek str. 275

zpomalovač SP60* pro jednokřídlé 150/184,50 (1 ks)

zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé 300/369,00 (2 ks)

zpomalovač BIAS pro jednokřídlé •• (1 ks)

zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé •• (2 ks)

*Použití zpomalovače SP60 pro nástěnný systém:

- jednokřídlé dveře šířka „60“ – „100“

- dvoukřídlé dveře šířka „60“ + „60“ – „90“ + „90“


Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít u dveří: ETIUDA – A02; PASSO; ESTADO/ESTATO LUX – A02

U prosklených dveří je ornament z vnější strany,
u dveří se zámkem je blokáda z vnitřní strany.


U dvoukřídlých dveří:

pravých – zámek v pravém křídle;

levých – zámek v levém křídle.



nástěnný posuvný systém
(krycí lišta
z MDF vyrobená
v barvě křídla)

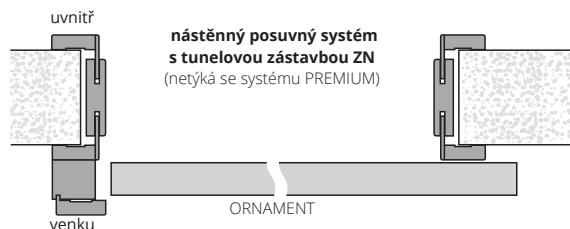

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60“ – 1795 mm	„60“+„60“ – 3448 mm*
„70“ – 1795 mm	„70“+„70“ – 3448 mm*
„80“ – 1795 mm	„80“+„80“ – 3448 mm*
„90“ – 2045 mm	„90“+„90“ – 3948 mm*
„100“ – 2295 mm	

*krycí lišta je složena ze dvou prvků, výška maskovnice 110 mm



vedení nástěnného systému



krycí lišta a dorazový sloupek
nástěnného systému



dveře v NÁSTĚNNÉM POSUVNÉM systému




NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
cena zahrnuje: vodící lištu, krycí lištu a dorazový sloupek*

Table with 9 columns: Product type, Color/Finish, Material, Top finish, Group, and Price. Rows include 'jednokřídlé dveře' with various finishes like LAKOVANÉ 9003*, MONO1 MAT, BLACK MAT, MONO2 MAT, ECO TOP, and different top finishes like HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS.

Table titled 'PŘÍPLATKY' (Supplements) listing additional costs for various options: pro dvoukřídlé (+50%), dveře nižší o 50 mm (+20%), dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (+10%), dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm (+20%), lišty spojované pod úhlem 90° (+10%), lišty o šířce 80 mm (+30%), and variants of ventilation (str. 277).

* volitelně verze se systémem zabudování do stěny („dokončovací tunel“) – cena v závislosti na tloušťce zdiva
** paleta barev RAL, NCS - příplatek dle tabulky barev, je možné dodat pouze samotné křídlo pro posuv (příplatek +•/•) + cena úchyty

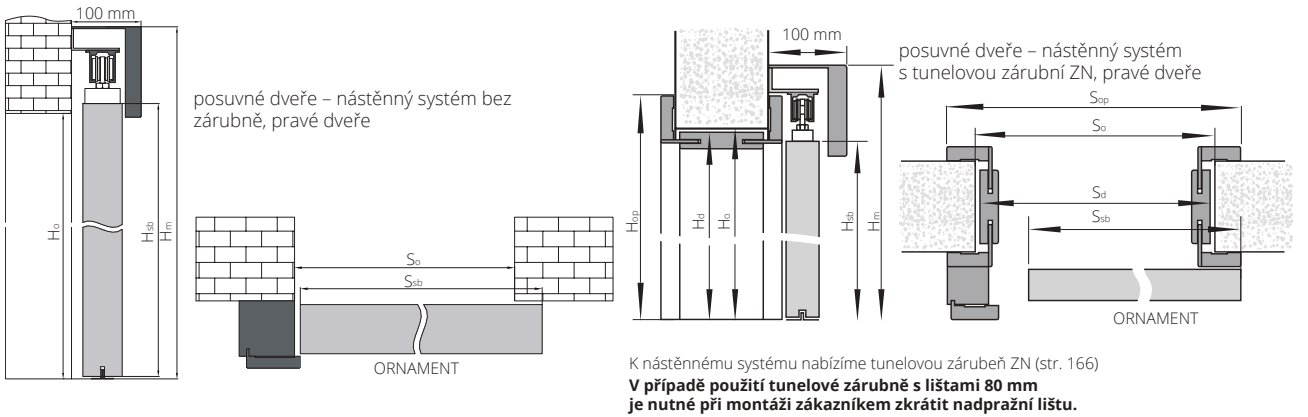

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 166)
V případě použití tunelové zárubně s lištami 80 mm je nutné při montáži zákazníkem zkrátit nadpražní lištu.

Table with dimensions for sliding doors. Columns: ŠÍŘKA (Width), typ (type), Ssb, So, Hb, Hsb, Hm. Rows for widths from 60 to 100 cm.


Table with dimensions for sliding doors. Columns: ŠÍŘKA (Width), typ (type), Ssb, Sd, So, SopA, SopB, Hb, Hd, Ho, HopA, HopB, Hsb, Hm. Rows for widths from 60 to 100 cm.

Tolerance rozměrů ± 1 mm



TUNELY / OBLOŽENÍ ZDI

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIGO



ŠÍŘKA					
typ	S _d	S _o	S _{opL}	S _{opF}	
„60“	652	680	793	795	
„70“	752	780	893	895	
„80“	852	880	993	995	
„90“	952	980	1093	1095	

VÝŠKA			
	H _d	H _o	
	2050	2062	

Tolerance rozměrů ± 1 mm

Stupeň regulace	Rozsah v mm	Kompletace prvků Vertikální prvky	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	UNI MAT PLUS LAMISTONE		DÝHOVANÉ		
						SILKSTONE		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
VT1	76-96	Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VT2	96-116	Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VT3	116-142	Panel 76 mm, lišta s perem 52 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VT4	142-182	Panel 142 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VT5	182-208	Panel 142 mm, lišta s perem 52 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VT6	208-248	Panel 208 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VT7	248-274	Panel 208 mm, lišta s perem 52 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VT8	274-314	Panel 274 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
VT9	314-354	Panel 274 mm, lišta s perem 52 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Cena bez DPH - hlavní část tunelového obložení
* týká se lišt o šířce 80 mm
CENA KOMPLETU = CENA TUNELOVÉ ZÁRUBNĚ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

DOKONČOVACÍ TUNEL PRO OBLOŽENÍ ZDI			ECO TOP	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	LAMISTONE CPL		DÝHOVANÉ		
Stupeň regulace	Kompletace prvků					BLACK MAT, MONO2 MAT	SILKSTONE	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
	Systém na stěnu	Rozsah v mm					Standardní rozměry			
ZN 1	76-116	Panel 76 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
ZN 2	116-142	Panel 76 mm, lišta s perem 52 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
ZN 3	142-182	Panel 142 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
ZN 4	182-208	Panel 142 mm, lišta s perem 52 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
ZN 5	208-248	Panel 208 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
ZN 6	248-274	Panel 208 mm, lišta s perem 52 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
ZN 7	274-314	Panel 274 mm, lišta s perem 32 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
ZN 8	314-354	Panel 274 mm, lišta s perem 52 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	

PŘÍPLATKY

nestandardní výška tunelů (do 2300 mm)	+30%
dvoukřídlé tunely rozměr „100“+„100“	+50%
dvoukřídlé tunely rozměr „110“+„110“	+70%
tunelová zárubeň DIN AQUA - po konzultaci s obchodním oddělením „100“, „110“	+20%
lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B - 80 mm)	•/•

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubeň RAL, NCS dle barevných skupin		SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
		+20%	+30%	+40%	+60%	+75%


* týká se lišt o šířce 80 mm
ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek dle barevných skupin (str. 295)
Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZN (zazdívka bez použití dveří u zárubní DIN a DIN DUO)

ŠÍŘKA									
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}
„60“	646	670	748	788	„60“+„60“	1280	1305	1382	1422
„70“	746	770	848	888	„70“+„70“	1480	1505	1582	1622
„80“	846	870	948	988	„80“+„80“	1680	1705	1782	1822
„90“	946	970	1048	1088	„90“+„90“	1880	1905	1982	2022
„100“	1049	1070	1146	1186	„100“+„100“	2080	2105	2182	2222
VÝŠKA									
	H _d	H _o	H _{opA}	H _{opB}					
	2043	2055	2093	2113					

Tolerance rozměrů ± 1 mm

S_d - šířka dveří po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{opA} - šířka po vnější straně lišty verze A
S_{opB} - šířka po vnější straně lišty verze B

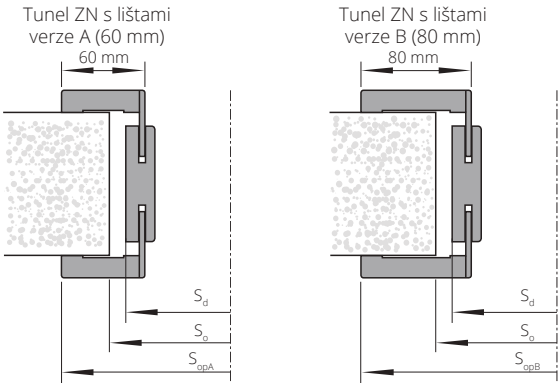

H_d - výška dveří po vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{opA} - výška po vnější straně lišty verze A
H_{opB} - výška po vnější straně lišty verze B

DVEŘE PRO ŠACHTY

- Doporučuje se používat protipožární dveře EI30 Plus, EI60 Plus v dřevěné pevné zárubni s případným obložením zdi ve formě nástěnných panelů klasifikovaných jako obtížně hořlavé.
- Dveře vybavené zadlabacím zámkem s otvorem pro vložku bez kliky.
- V případě dveří do šachet, kde dochází k rozdílu teplot mezi dvěma místnostmi, se doporučuje použít ventilační mřížky jako možnost větrání.






DOSTAVKY K DVEŘÍM INTERIÉROVÝM SEMPŘE


CENA KŘÍDLA S DOSTAVKEM = 2 x CENA KŘÍDLA

Dostavky se týkají modelů:
SEMPŘE, SEMPŘE LUX (verze W02, W03)

ŠÍŘKA (falcový systém)		
typ	Ss s falcem	Sds
„40“+ „70“	744	431
„50“+ „70“		531
„60“+ „70“		631
„40“+ „80“	844	431
„50“+ „80“		531
„60“+ „80“		631
„40“+ „90“	944	431
„50“+ „90“		531
„60“+ „90“		631

ŠÍŘKA (bezfalcový systém)		
typ	Ss	Sds
„40“+ „70“	725	412
„50“+ „70“		512
„60“+ „70“		612
„40“+ „80“	825	412
„50“+ „80“		512
„60“+ „80“		612
„40“+ „90“	925	412
„50“+ „90“		512
„60“+ „90“		612

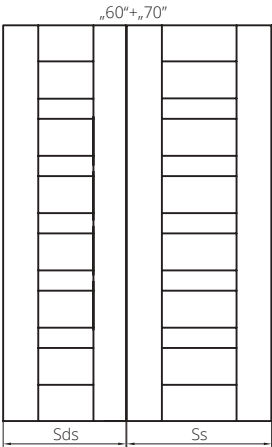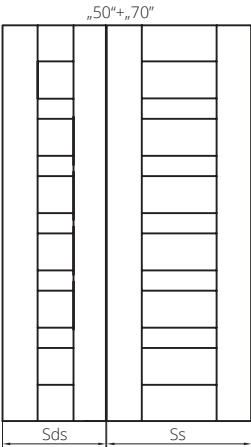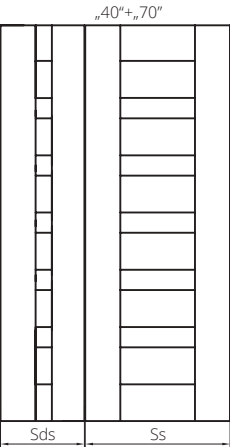



dveře vnitřní o konstrukci deskové III. třída mechanická, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN

KŘÍDLA

III. třída mechanická s deskovou konstrukcí

V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL PRO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ FIRMY POL-SKONE PANTY ZAHRNUTY V CENĚ ZÁRUBNĚ.
V PŘÍPADĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL PRO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ JINÝCH VÝROBCŮ PANTY PRO KŘÍDLA ZA PŘÍPLATEK.

U křidel POL-SKONE s kovovou zárubní a samozavíračem se standardně používají panty typ T („60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „110“ - 4 ks)

Dveře určené pro použití ve veřejných budovách s vysokou frekvencí provozu a v průmyslových a skladových budovách jako vnitřní dveře tvořící uzávěr stavebního otvoru ve vnitřní stěně mezi místnostmi. Zvláště doporučeno pro školy, školky a nemocnice.

Křídlo je vyrobeno z dřevěného rámu vyztuženého dvěma svislými lištami spojenými s překližkou a zvětšeným spodním rámem; výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska.

- 3 třída mechanické odolnosti tzn. těžké provozní podmínky dle PN-EN 1192:2001
- Krajské Technické Posouzení ITB-KOT-2021/2041 vydání 1 – falcová verze
- Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018 – bezfalcová verze



dveře vnitřní o konstrukci deskové III. třída mechanická, verze 00, zárubeň nastavitelná DIN



KŘÍDLA PRO KOVOVOU, DŘEVĚNOU NEBO NASTAVITELNOU ZÁRUBEŇ DIN III. TŘÍDA



sys. falcový
sys. bezfalcový



sys. falcový
sys. bezfalcový



sys. falcový



sys. falcový
sys. bezfalcový



sys. falcový

VERZE	00	02	03SD	04	05
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Křídlo vybavené 3 ks pantů: typ C (pro dřevěnou zárubeň), typ K (pro nastavitelnou zárubeň DIN III. mechanická třída), typ T (pro kovovou zárubeň); volitelně: zárubeň DIN III. třída odolnosti s vyztužením pod protiplech ve formě borovicové lišty; úhlový protiplech - příplatek +10% k ceně nastavitelné zárubně DIN, DIN DUO

PŘÍPLATEK ZA LAMINOVANÉ SKLO MÍSTO TVRZENÉHO U KŘÍDEL III. MECHANICKÁ TŘÍDA

LAMINOVANÉ SKLO VSG 22.1 MATNÉ - BÍLÝ MAT

křídlo III. mechanická třída verze 03SD šířka „60“-„80“
křídlo III. mechanická třída verze 03SD šířka „90“-„100“
křídlo III. mechanická třída verze 04SD
křídlo III. mechanická třída verze 02SM šířka „60“-„80“
křídlo III. mechanická třída verze 02SM šířka „90“-„100“

	bílý mat	průhledná
křídlo III. mechanická třída verze 03SD šířka „60“-„80“	•/•	•/•
křídlo III. mechanická třída verze 03SD šířka „90“-„100“	•/•	•/•
křídlo III. mechanická třída verze 04SD	•/•	•/•
křídlo III. mechanická třída verze 02SM šířka „60“-„80“	•/•	•/•
křídlo III. mechanická třída verze 02SM šířka „90“-„100“	•/•	•/•

ROZMĚRY DVEŘÍ

Dřevěná pevná zárubeň:
max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2267 mm
Dřevěná nastavitelná zárubeň:
max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2267 mm
Nastavitelná zárubeň systém DIN III. mechanická třída:
max. šířka „100“ – 1046 mm, max. výška 2243 mm
Kovová pevná zárubeň FD12, FD14:
max. šířka „110“ – 1197 mm, max. výška 2268 mm

Kovová nastavitelná zárubeň:
max. šířka „110“ – 1217 mm, max. výška 2278 mm
Zárubeň DIN DUO III. třída:
max. šířka „100“ – 1052 mm, max. výška 2143 mm
Kovová pevná zárubeň DUO:
max. šířka „100“ – 1101 mm, max. výška 2168 mm
Kovová nastavitelná zárubeň DUO:
max. šířka „100“ – 1121 mm, max. výška 2178 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo.

PROSKLENÍ

Tvrzené sklo 4 mm nebo laminované 22.1.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm nebo fólií imitující dřevo sladěnou s barvou křídla.
Dřevěná pevná borovicová volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.
Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely a úhlovými obložkami.
Nastavitelná DIN III. mechanická třída
Nastavitelná DIN DUO III. mechanická třída
vyrobena z MDF panelů o tloušťce 22 mm se speciálním vyztužením pod protiplech ve formě borovicové lišty, úhlový protiplech.

Kovová pevná FD14 z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm; standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016, 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).
Nastavitelná kovová/Nastavitelná kovová DUO/Pevná DUO vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm; standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016, 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005); skládá se ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.



Kovová pevná FD12 z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Vybavení standardní:
Dveře s dřevěnou zárubní
- 3 čepové panty typ C nastavitelné ve třech rovinách
- zámek střelka-závora pro cylindrickou vložku nebo klíč
Dveře se zárubní systém DIN III. mechanická třída
- 3 čepové panty nastavitelné typ K nebo volitelně 3 panty typ T
- zámek střelka-závora pro cylindrickou vložku nebo klíč
Dveře s kovovou zárubní
- 3 panty typ T
- zámek střelka-závora pro cylindrickou vložku nebo klíč
Dveře se zárubní systém DIN DUO III. mechanická třída
- 3 kryté nastavitelné panty DUO
- zámek střelka-závora pro cylindrickou vložku nebo klíč

Vybavení doplňkové:
- výplň z plně dřevotřískové desky - •/•
- povrchový samozavírač
- elektrický zámek reverzní nebo averzní
- elektromagnetický zámek
- pant TYP T (1 ks) - •/•
- zárubeň DIN, DIN DUO III. mechanická třída - příplatek +10% k ceně nastavitelné zárubně DIN, DIN DUO
- šířka „100“ +10%
- šířka „110“ (tyká se falcové verze) +20%
- padací těsnění - •/•
- možnosti ventilace - str. 277

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



tyká se verze 00



dveře DECO INVEST, verze 04, kovová zárubeň

ZESÍLENÉ DECO INVEST

U křidel POL-SKONE s kovovou zárubní
a samozavíračem se standardně používají
panty typ T („70“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „110“ - 4 ks)

Dveře jsou vyrobeny z rámu z jehličnatého dřeva,
oboustranně obloženého HDF deskami, výplň tvoří
děrovaná dřevotřísková deska. Hrana křídla je chráněna
profilem z nerezové oceli. Zárubeň kovová pevná FD12,
volitelně nastavitelná.

Dveře mají 3. nebo 4. mechanickou třídu.

- 4. třída mechanická (jednokřídlé dveře, verze 00, šířka „70“-„100“) vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018
- 3. třída mechanická (jednokřídlé dveře)
- 2. třída mechanická (dvoukřídlé dveře)
- ITB-KOT-2021/2041 1. vydání



dveře DECO INVEST, verze 02, kovová zárubeň





VERZE		00	00 (IV třída)	01	02	03	04
LAMISTONE CPL	„70“-„90“, „90 plus“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	„100“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	„110“	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	„70“-„90“, „90 plus“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	„100“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	„110“	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	„70“-„90“, „90 plus“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	„100“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	„110“	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm	„70“-„90“, „90 plus“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	„100“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	„110“	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
DVOUKŘÍDLÉ							
LAMISTONE CPL	„70“-„70“, „80“-„80“	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
	„90“-„90“, „100“-„100“,	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	„70“-„70“, „80“-„80“	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
	„90“-„90“, „100“-„100“,	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	„70“-„70“, „80“-„80“	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
	„90“-„90“, „100“-„100“,	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm	„70“-„70“, „80“-„80“	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•
	„90“-„90“, „100“-„100“,	•/•	-	•/•	•/•	•/•	•/•

křídla určená pro pevnou a nastavitelnou kovovou zárubeň DECO INVEST



průzor BMD 4



profil z nerezové oceli

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Nastavitelná kovová zárubeň DECO INVEST (ZO):
Dveře jednokřídle:
max. šířka: „110“ - 1220 mm, max. výška 2278 mm
Dveře dvoukřídle:
max. šířka: „100+100“ - 2155 mm, max. výška 2278 mm

**DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DECO INVEST
(II. mechanická třída)** vybavené:

- objektové zesílené panty typ T
- kryty z nerezového plechu ze strany pantů
- kryty z nerezového plechu ze strany zámku (aktivní křídlo)
- kryty ze strany protiplechu s otvory pro zástrč (pasivní křídlo)
- pevnou kovovou zárubeň FD12

Pevná kovová zárubeň DECO INVEST (FD12):
Dveře jednokřídle:
max. šířka: „110“ - 1200 mm, max. výška 2268 mm
Dveře dvoukřídle:
max. šířka: „100+100“ - 2135 mm, max. výška 2268 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch pokrytý laminátem CPL 0,15 (LAMISTONE);
CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 nebo HPL tl. 0,8 mm.

PROSKLENÍ

Tvrzené sklo 4 mm průhledné nebo matné.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň standardně práškově stříkaná v barvě
bílé (RAL 9016, 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové
(NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024).

o tloušťce 1,5 mm s drážkovým těsněním.



Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu
o tloušťce 1,5 mm (za příplatek).

Pevná kovová FD12 vyrobená z ocelového plechu

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
- zadlabací zámek s čelem z nerezové oceli, verze WK, WB a WC
- zesílené tříprvkové panty typ T („70“-„80“ – 3 ks, „90“-„110“ - 4 ks)
- výztuha pod samozavírač
- ochrana hrany křídla z nerezové oceli (strana zámku a strana
pantů)

- povrchový samozavírač
- mřížka z nerezové oceli
- válečkový zámek, madlo z nerezové oceli
- panely z nerezové oceli nalepené na spodní části křídla nebo ve
výšce kliky
- dodatečný pant typ T - •/•
- verze 01, 02, 03: zasklívací lišta z nerezové oceli



VNITŘNÍ ZESÍLENÉ G46



Dveře určené pro investiční projekty, volitelně přizpůsobené pro skrytý samozavírač (jednokřídlé dveře), elektrické zámky s kabelovou průchodkou a poloautomatické zástrčky spolupracující se samozavírači vybavenými regulací pořadí zavírání (dvoukřídlé dveře).

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukce křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří plná nebo děrovaná deska.

Tloušťka křídla je 46 mm.

dveře G46, pevná dřevěná zárubeň



dveře G46, pevná dřevěná zárubeň



DVEŘE S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ DIN G46

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA) +15% + CENA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ DIN G46

CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA) +15% + CENA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ DIN G46 PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DVEŘE S PEVNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ FD12

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + CENA PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ) +15%

CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + CENA PEVNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE) +15%

DVEŘE S NASTAVITELNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ G46

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + 15% + CENA NASTAVITELNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ G46)

CENA DVOUKŘÍDLÝCH ZESÍLENÝCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ G46 = (2 X CENA PLOCHÉHO PLNÉHO KŘÍDLA FALCOVÝ SYSTÉM + VÝPLŇ DĚROVANÁ DESKA + 15% + CENA NASTAVITELNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ G46 PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE)



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ DIN G46									
pro jednokřídle		LAMISTONE CPL	laminované CPL 0,2	LAKOVANÉ 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
symbol	rozsah [mm]	SILKSTONE					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
		UNI MAT PLUS							
ZU1	77-87	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU2	87-112	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU3	112-132	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU4	132-152	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU5	152-172	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU6	172-192	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU7	192-212	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU8	212-232	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU9	232-252	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU10	252-272	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU11	272-292	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZU12	292-312	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
dvoukřídle - příplatek +50%									
výztuha pod samozavírač •/•									
* barvy palety RAL,NCS (kromě metalických) - příplatek dle tabulky barev									

příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SKRYTÝCH NEBO POVRCHOVÝCH SAMOZAVÍRAČŮ JE NUTNÉ OBJEDNAT 4 KUSY PANTŮ PRO ŠÍŘKU „90“-„100“.

ROZMĚRY DVEŘÍ	Dveře G46, jednokřídle dveře nastavitelná zárubeň DIN: „100“ - max. šířka 1046, max. výška 2243 mm pevná kovová zárubeň FD12: „100“ - max. šířka 1097, max. výška 2268 mm nastavitelná kovová zárubeň FD61: „100“ - max. šířka 1117, max. výška 2278 mm	Dveře G46, dvoukřídle dveře nastavitelná zárubeň DIN: „100“+„100“ - max. šířka 2080, max. výška 2243 mm pevná kovová zárubeň FD12: „100“+„100“ - max. šířka 2131, max. výška 2268 mm nastavitelná kovová zárubeň FD61: „100 + „100“ - max. šířka 2151, max. výška 2278 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA	Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dřevodekorem. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).	
ZÁRUBNĚ	Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla. Nastavitelná DIN – vyrobena z panelů MDF o tloušťce 22 mm. Nastavitelná kovová G46 z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm, skládá se ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.	Pevná kovová FD12 vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm s drážkovým těsněním. Zárubně standardně práškově lakované v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Je možné lakovat zárubně v netypických barvách z palety RAL nebo NCS po konzultaci s obchodním oddělením.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ	Standardní vybavení: - děrovaná dřevotřísková deska dveře s nastavitelnou zárubní DIN - 3 nastavitelné čepové panty typ K nebo volitelně 3 panty typ T - závorový zámek na cylindrickou vložku nebo klíč dveře s kovovou zárubní FD12 - 3 panty typ T - závorový zámek na cylindrickou vložku nebo klíč - není možná volba ventilace ve formě ventilačních mřížek, ventilačních pouzder	Doplňkové vybavení: - skrytý samozavírač Dormakaba ITS 96 2-4 nebo Geze Boxer 2-4, - povrchový samozavírač - dodatečný zadlabací nebo povrchový zámek - elektromagnetická závora - barevné provedení SILKSTONE CPL 0,5 - •/• - padací těsnění - •/• - výztuha pod samozavírač - •/• - výplň z plně dřevotřískové desky - •/• - elektrický zámek reverzní nebo aretační s kabelovým průchodem - ventilační seřiznutí, ventilační štěrbina nebo panel s ventilačním otvorem
		Dodatečně pro dvoukřídle dveře - elektrický zámek reverzní nebo aretační s kabelovým průchodem - polautomatické zástrče - povrchové samozavírače s regulací pořadí zavírání



SPECIÁLNÍ KYVNÉ

Dveře určené pro použití ve stavebnictví jako vnitrobytové dveře (bez požární odolnosti a akustických vlastností), tvořící uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách mezi místnostmi. Dveře jsou zvláště vhodné pro gastronomické provozy.

Křídlo plné nebo prosklené v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskami. Standardní výplň tvoří voštinová vrstva (volitelně děrovaná deska). Tloušťka křídla je 40 mm.

- 2. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- ITB-KOT-2020/1608 1. vydání


dveře KYVNÉ, verze 00, zárubeň pevná dřevěná



dveře KYVNÉ, verze 00 s okénkem, zárubeň pevná dřevěná



KYVNÉ

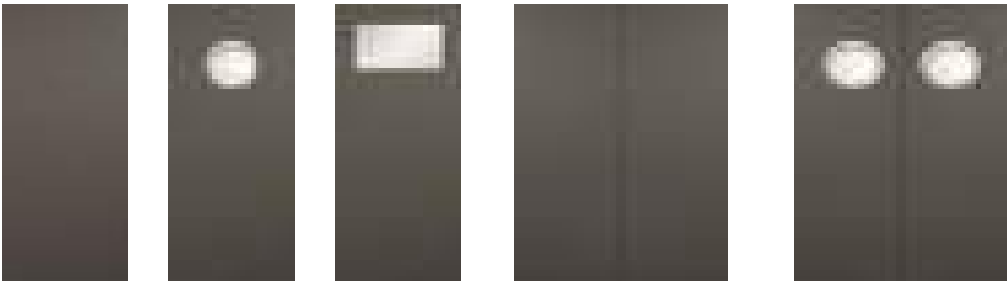

VERZE	00	00 s průzorem	02	00	00 s průzorem
-------	----	---------------	----	----	---------------

STŘÍKANÉ 9003
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm
DÝHOVANÉ SKUPINA A
DÝHOVANÉ SKUPINA B
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D
BLACK MAT (RAL 9005)

CENA JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ = CENA VYBRANÉHO KŘÍDLA
+ CENA PEVNÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ
+ PŘÍPLATEK +/-
CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ = 2 x CENA VYBRANÉHO KŘÍDLA
+ CENA PEVNÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
+ PŘÍPLATEK +/-

ROZMĚRY KYVNÝCH DVEŘÍ

šířka „60“	769x2076 mm	šířka „60“+„60“	1418x2076 mm
šířka „70“	869x2076 mm	šířka „70“+„70“	1618x2076 mm
šířka „80“	969x2076 mm	šířka „80“+„80“	1818x2076 mm
šířka „90“	1069x2076 mm	šířka „90“+„90“	2018x2076 mm

ROZMĚRY
DVEŘÍ


Pevná dřevěná zárubeň:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „90“ – 1069 mm, max. výška 2276 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „90+90“ – 2018 mm, max. výška 2276 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA
Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva.

PROSKLENÍ
Standardně tvrzené sklo o tloušťce 4 mm nebo volitelně laminované.

ZÁRUBNĚ
Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.
Pevná dřevěná borovicová – volitelně s krycími lištami.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ
Standardní vybavení:
- kyvný pant: výška do 2076 mm - 3 ks.
výška 2176 mm nebo 2276 mm – 4 ks.
Volitelné vybavení:
- válečkový zámek
- průzor
- panely z nerezové oceli
- kyvné panty v černé barvě - bez příplatku



SPECIÁLNÍ HIGRO

Dveře v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří polyuretanový rám zesílený překližkou, oboustranně obložený HPL laminátem o tl. 2 mm. Výplň tvoří speciální termoizolační vložka.

Dveře určené pro použití v obytných, veřejných a průmyslových a skladových budovách jako interiérové dveře tvořící uzavření stavebního otvoru ve vnitřní stěně mezi místnostmi. Dveře určené pro místnosti, ve kterých je přípustná relativní vlhkost vzduchu do 90 % a teplota nepřesahuje 65°C.

Dveře nesmí být přímo vystaveny působení vody.

Dveře jsou určeny zejména pro místnosti s vyšší relativní vlhkostí vzduchu a teplotou, v souladu s návodem k použití výrobce.

V případě montáže dveří v místnostech s vysokou koncentrací chloru existuje riziko koroze kování, panelů a průzorů z nerezové oceli.

mechanická třída: 2 třída požadavků mechanické odolnosti tzn. střední provozní podmínky odolnost proti klimatickým podmínkám: 3 třída dle PN-EN 12219:2002 dveře povolené k prodeji na základě normy PN-EN 14351-2:2018


dveře HIGRO, verze W02, kovová zárubeň pevná bezfalcová HIGRO



dveře HIGRO, verze W03, kovová zárubeň nastavitelná bezfalcová HIGRO



HIGRO


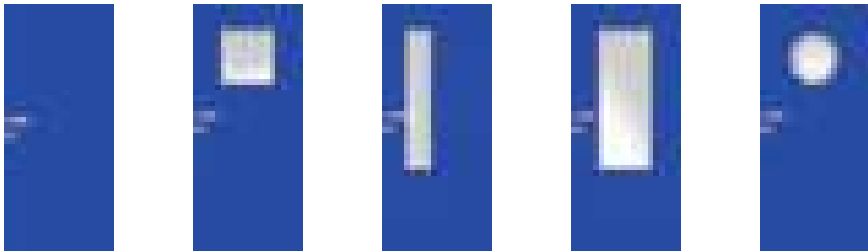


VERZE	W00	W01	W02	W03	W04
H-01 (šedá), H-02 (bílá), H-05 (modrá), H-06 (antracit)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ocelová pevná zárubeň HIGRO v barvě RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010, RAL 7024, šířka „60“ – „100“	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ
PRO KŘIDLA HIGRO

pro jednokřídlé		
VERZE	rozsah šířky zdi [mm]	„60“ - „100“
FD71	110-140	•/•
FD72	140-170	•/•
FD73	170-200	•/•
FD74	200-230	•/•
FD75	230-260	•/•
FD76	260-290	•/•
FD77	290-320	•/•
FD78	320-350	•/•
FD79	350-380	•/•
standardní: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), modrá (RAL 5010), antracit (RAL 7024)		
příplatek za 1 kus dodatečného pantu TECTUS firmy Simonswerk nerezová ocel – komplet (nahore a dole) - •/•		

PANELE Z NEREZOVÉHO PLECHU (1 kpl.)					
	šířka „60“	šířka „70“	šířka „80“	šířka „90“	šířka „90 plus“, „100“
varianta A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
varianta D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
varianta E, F, G, H	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
broušený plech					

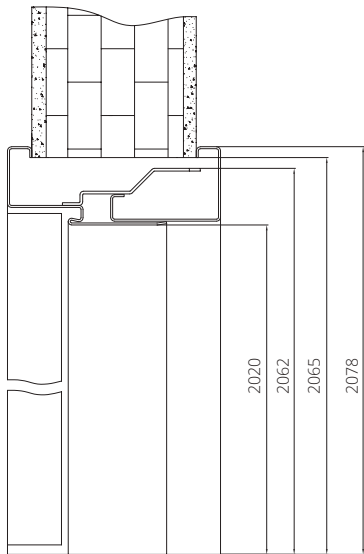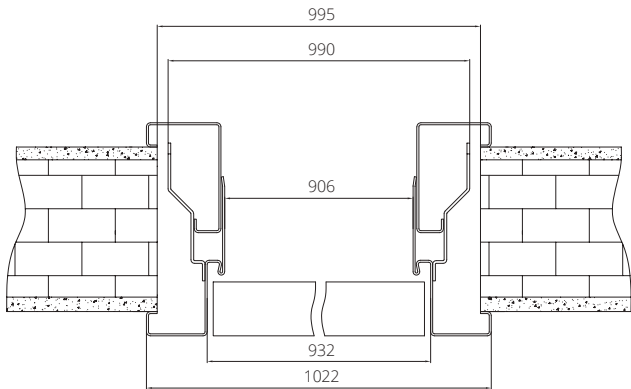

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Kovová pevná zárubeň HIGRO:
Jednokřídlé dveře:
„60“ - 702x2068 mm, „70“ - 802x2068 mm, „80“ - 902x2068 mm,
„90“ - 1002x2068 mm, „90 plus“ - 1027x2068 mm
max. šířka „100“ - 1102 mm, max. výška 2268 mm
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm - **bez příplatku**
- dveře o výšce 2168 mm **+10%**
- dveře o výšce 2268 mm **+20%**

Kovová nastavitelná zárubeň HIGRO:
Jednokřídlé dveře:
„60“ - 722x2078 mm, „70“ - 822x2078 mm, „80“ - 922x2078 mm,
„90“ - 1022x2078 mm, „90 plus“ - 1047x2078 mm
max. šířka „100“ - 1122 mm, max. výška 2278 mm
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm - **bez příplatku**
- dveře o výšce 2178 mm **+10%**
- dveře o výšce 2278 mm **+20%**

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch potažený laminátem HPL o tloušťce 2 mm.

PROSKLENÍ

Tvrzené sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo bezpečnostní bílé matné o tloušťce 4 mm.

ZÁRUBNĚ


Kovová pevná bezfalcová s těsněním v drážce, vyrobená z pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.

Kovová nastavitelná bezfalcová z pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm v barvě povrchu křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
- zadlabací jednobodový zámek, rozteč 72 mm;
zámek pro koupelnové zamykání, rozteč 78 mm
- panty z nerezové oceli práškově lakované v šedé barvě RAL 7047 (2 ks); panty lze na přání zákazníka lakovat barvou z palety RAL
- vzor W04: průzor BMD3 sklo lacomat

Doplňkové vybavení:
- povrchový samozavírač
- padací těsnění - •/•
- ventilační mřížka z nerezové oceli
- klika Higro a spodní rozeta Higro z nerezové oceli
- panely z nerezové oceli nalepené na spodní části křídla nebo ve výšce kliky
- dodatečné nastavení ZOX pro nastavitelnou bezfalcovou zárubeň (zvýšení rozsahu šířky zdi 650 mm) - •/•
- průzor z nerezové oceli - sklo lacomat/bezbarvé (příplatek k verzi W04) •+•



dveře GAMMA, zárubeň pevná kovová

SPECIÁLNÍ GAMMA

Dveře ve falcovém systému. Konstrukce křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva**, oboustranně obložený HDF deskou o tloušťce 5 mm s olověnou vložkou o tloušťce 1 mm (celková tloušťka olověné vložky 2 mm pro křídlo).

Výplň tvoří dřevotřísková deska. Dveře určené pro použití ve veřejných budovách (nemocnice, polikliniky a lékařské ordinace) a průmyslových a skladových budovách – jako vnitřní vstupní dveře, tvořící uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách mezi chodbou a místnostmi, ve kterých je emitováno rentgenové záření.

mechanická třída: 3. třída požadavků na odolnost
mechanickou tzn. těžké podmínky provozu
zvuková izolace
třída D₁ – 35, D₂ – 35, třída Rw=37 dB
dveře povolené k prodeji na základě
PN-EN 14351-2:2018



dveře GAMMA, zárubeň pevná kovová



GAMMA



DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PEVNÁ GAMMA

PROVEDENÍ	pro jednokřídlové
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE CPL	•/•
SILKSTONE	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C	•/•

PROVEDENÍ	jednokřídlové
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE CPL	•/•
SILKSTONE	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,7 mm	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•

LIŠTA LD6 GAMMA	pro jednokřídlové
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE CPL	•/•
SILKSTONE	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C	•/•

DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ GAMMA

pro jednokřídlové							
PROVEDENÍ	rozsah v [mm]	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE UNI MAT PLUS	LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	STŘÍKANÉ	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C
ZG1	92-112	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG2	112-136	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG3	136-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG4	180-202	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG5	202-246	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG6	246-268	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG7	268-312	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG8	312-334	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG9	334-378	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZG10	378-402	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ GAMMA S PASEM OLOVĚNÉHO PLECHU

TYP ZÁRUBNĚ	rozsah šířky zdi [mm]	šířka ve světlosti průchodu „60“ - „90“
PEVNÁ FD12		•/•
	ZO1 (95-125)	•/•
	ZO2 (125-155)	•/•
	ZO3 (155-185)	•/•
	ZO4 (185-215)	•/•
	ZO5 (215-245)	•/•
	ZO6 (245-275)	•/•
	ZO7 (275-305)	•/•
	ZO8 (305-335)	•/•
NASTAVITELNÁ	ZO9 (335-365)	•/•

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Dřevěná zárubeň pevná nebo nastavitelná:
Dve jednokřídlové:
max. šířka: „110“ - 1195 mm, max. výška 2067 mm
Kovová zárubeň pevná:
Dve jednokřídlové:
max. šířka: „110“ - 1197 mm, max. výška 2068 mm
Kovová zárubeň nastavitelná:
Dve jednokřídlové:
max. šířka: „110“ - 1217 mm, max. výška 2078 mm

Dvoukřídle dveře jsou povoleny k prodeji na základě individuální technické dokumentace a po konzultaci s obchodním oddělením.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KRÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,5 nebo 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZÁRUBNĚ



Pevná nebo nastavitelná dřevěná GAMMA s olověnou vložkou.
Pevná nebo nastavitelná kovová GAMMA vyrobená z plechu 1,5 mm s olověnou vložkou. Standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 i RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
- zadlabací jednobodový zámek
- 3 ks objektových, úhlových pantů - šířka „60“-„110“
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:
- panely z nerezové oceli nalepené na spodní části křídla nebo ve výšce kliky
- samozavírač, elektrický zámek, elektromagnetická závora
- šířka „100“ **+10%**
- šířka „110“ **+20%**

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře TYP A, vzor 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

AKUSTICKÉ POL-SKONE

TYP A / TYP A DUO

TYP B / TYP B DUO

Jednokřídlé dveře **ZVUKOIZOLAČNÍ** ve falcovém systému. Konstrukce křídla tvoří rám z **jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Křídlo s padacím těsněním.

Jedno- nebo dvoukřídlé dveře **ZVUKOIZOLAČNÍ DUO** v bezfalcovém systému. Konstrukce křídla tvoří rám z **jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskou. Výplň z plné dřevotřískové desky (typ A) nebo speciální konstrukce POL-SKONE (typ B). Dveře jsou k dispozici v jedno- a dvoukřídlé verzi s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO). Křídlo s padacím těsněním.

Mechanická třída: 2. třída požadavků na mechanickou odolnost tzn. střední provozní podmínky ITB-KOT-2021/2041 1. vydání

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST R_w [dB]			
	zárubeň DIN	dřevěná zárubeň	kovová zárubeň
TYP A	27	27	27
TYP B	37	32	37
TYP A DUO (jedno a dvoukřídlé)	-	27	-
TYP B DUO (jednokřídlé)	-	37	-
TYP B DUO (dvoukřídlé)	-	32	-



dveře TYP A, vzor 00, zárubeň nastavitelná SYSTÉM DIN

KŘÍDLO
TYP A/TYP B



VERZE	TYP A	TYP B
UNI MAT PLUS	•/•	•/•
LAMISTONE CPL	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ
ROZMĚRY ZVUKOVÉ IZOLAČNÍCH DVEŘÍ

nastavitelná zárubeň DIN
výška do 2143 mm - příplatek 10%*
výška do 2243 mm - příplatek 20%*
výška do 2300 mm - příplatek 30%*
dřevěná zárubeň (pevná nebo nastavitelná)
výška 2167 mm - příplatek 10%*
výška 2267 mm - příplatek 20%*
výška 2367 mm (pevná) - příplatek 30%*
výška 2467 mm, 2500 mm (pevná) - příplatek 40%*
kovová zárubeň (pevná FD12 nebo nastavitelná)
výška 2168 mm (pevná) nebo 2178 mm (nastavitelná) - příplatek 10%*
výška 2268 mm (pevná) nebo 2278 mm (nastavitelná) - příplatek 20%*
zárubeň DUO (pevná nebo nastavitelná)
výška 2167 mm - příplatek 10%**
výška 2267 mm - příplatek 20%**
výška 2367 mm (pevná) - příplatek 30%***
výška 2467, 2500 mm (pevná) - příplatek 40%***

* příplatek k ceně dveří (křídlo+zárubeň)
** příplatek k ceně dveří (křídlo+zárubeň) + příplatek za dodatečný skrytý pant (1 ks) •/•
*** příplatek k ceně dveří (křídlo+zárubeň) + příplatek za dodatečný skrytý pant (2 ks) •/•

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

POČET PANTŮ PRO ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE

nastavitelná zárubeň DIN (typ K)	dřevěná zárubeň pevná nebo nastavitelná (typ C)	kovová zárubeň pevná FD12 nebo nastavitelná (typ M)	zárubeň DUO pevná nebo nastavitelná (skrytý pant)
výška [mm] / počet pantů			
výška 2043 - 3 ks, pro šířku „60“-„90“	výška 2067 mm - 3 ks, pro šířku „60“-„90“	výška 2068 mm (pevná), 2078 mm (nastavitelná) – 3 ks, pro šířku „60“-„100“	výška 2067 – 2 ks, šířka „60“-„80“ – 3 ks, šířka „90“-„100“
výška 2143 - 3 ks.	výška 2167 mm – 3 ks.	výška 2168 mm (pevná), 2178 mm (nastavitelná) – 3 ks.	výška 2167 - 3 ks.
výška 2243 - 4 ks.	výška 2267 mm – 4 ks.	výška 2268 mm (pevná), 2278 mm (nastavitelná) – 4 ks.	výška 2267 - 3 ks.
výška 2300 - 4 ks.	výška 2367 mm (pevná) – 4 ks.	-	výška 2367 mm (pevná) – 4 ks.
-	výška 2467 mm (pevná) – 4 ks.	-	výška 2467 mm (pevná) – 4 ks.
-	výška 2500 mm (pevná) – 4 ks.	-	výška 2500 mm (pevná) – 4 ks.

Netypické výšky (maximální výška dveří se zárubní DIN - 2300 mm - 4 ks; maximální výška dveří s dřevěnou zárubní - 2500 mm)

ROZMĚRY
DVEŘÍ

TYP A, TYP B
Dřevěná pevná zárubeň:
max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2500 mm
Dřevěná nastavitelná zárubeň:
max. šířka „110“ – 1195 mm, max. výška 2267 mm
Nastavitelná zárubeň DIN:
max. šířka „100“ – 1046 mm, max. výška 2300 mm
Kovová nastavitelná zárubeň:
max. šířka „110“ – 1217 mm, max. výška 2278 mm
Kovová pevná zárubeň FD12:

max. šířka: „110“ - 1197 mm, max. výška 2268 mm
TYP A DUO, TYP B DUO
Dřevěná pevná, nastavitelná zárubeň DUO:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „100“ – 1101 mm, max. výška 2500 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „100+100“ – 2116 mm, max. výška 2500 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (pouze verze TYP A).

ZÁRUBNĚ



Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.
Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.
Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely a úhlovými lištami.
Nastavitelná DIN – vyrobena z MDF panelů o tloušťce 22 mm.
Dřevěná nastavitelná DUO s rozšiřujícími panely a úhlovými lištami.
Dřevěná pevná DUO borovicová (TYP A DUO, TYP B DUO) – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.
Pevná kovová FD12 vyrobena z ocelového plechu o tloušťce

1,5 mm s drážkovým těsněním.
Nastavitelná kovová vyrobena z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Zárubně standardně práškově lakované v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Existuje možnost lakování zárubní v netypických barvách z palety RAL nebo NCS po konzultaci s obchodním oddělením. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové lišty zasouvané do základní části.


PŘÍSLUŠENSTVÍ A
VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
TYP A, TYP B
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách
- závora na cylindrickou vložku nebo klíč
- padací těsnění
TYP A DUO, TYP B DUO
- skrytý pant (nastavitelný ve 3 rovinách)
- magnetický zámek na cylindrickou vložku nebo klíč pro jednokřídlé dveře
- závora na cylindrickou vložku nebo klíč pro dvoukřídlé dveře
- padací těsnění

Nelze použít kryty z nerezové oceli na hranách křídel.
Nelze použít hliníkové dekory ve verzi TYP B.

Doplňkové vybavení:
- povrchový samozavírač
- přídatný zadlabací nebo povrchový zámek
- elektrický zámek reverzní nebo averzní (TYP A, TYP B)
- elektromagnetický zámek
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•;
mosaz, antracit, černý mat •/•
- elektronické hotelové zámky
- šířka „100“ **+20%**
- šířka „110“ **+40%**
- dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm **+10%**
- dveře vyšší o 150 mm nebo 200 mm **+20%**
- dveře vyšší o 250 mm nebo 300 mm **+30%**
- dveře vyšší o 350 mm nebo 400 mm **+40%**
- dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm **+20%**
- dvoukřídlé dveře – nelze použít elektrický zámek

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



AKUSTICKÉ
POL-SKONE

AKUSTIK 32 dB

III. mechanická třída

- zvuková izolace jednokřídlé:
třída $D_1 - 30$, $D_2 - 25$, třída $R_w = 32$ dB
- zvuková izolace dvoukřídlé:
třída $D_1 - 25$, $D_2 - 25$, třída $R_w = 27$ dB
- 3. třída mechanické odolnosti podle normy
PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407


dveře AKUSTIK 32 dB III mechanická třída, zárubeň pevná dřevěná



dveře AKUSTIK 32 dB III mechanická třída jednokřídlé, zárubeň nastavitelná dřevěná



DVEŘE AKUSTIK 32 DB
III. MECHANICKÁ TRÍDA
NA DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI

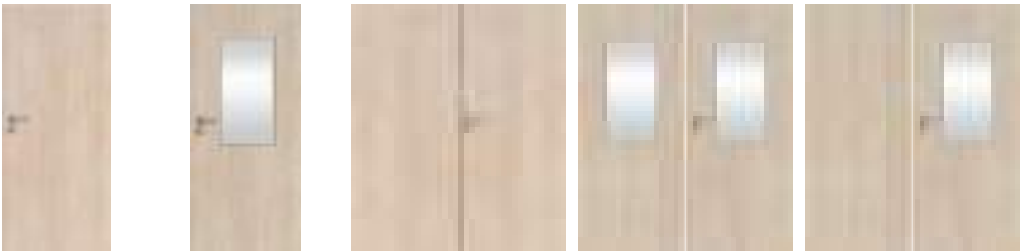


VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINÁT CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY

	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
atypická výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
atypická výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
atypická výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
atypická výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

VOLITELNÉ
VERZE
PROSKLENÍ

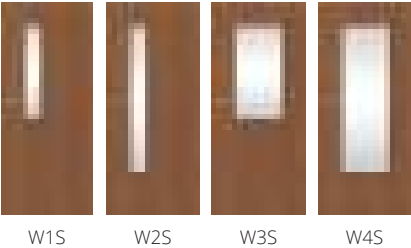

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná:
Falcový systém:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1032x2075 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm
Zárubeň pevná kovová:
Falcový systém:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1024x2071 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm

Zárubeň nastavitelná kovová:
Falcový systém:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1044x2081 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm
Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit dveře s nestandardními šířkami a výškami.


INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
šířka dveří 90 plus umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA	Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.
PROSKLENÍ	Průhledné sklo, borovicový rám stříkaný, dýhovaný nebo polepený fólií v barvě sladěné s barvou křídla. K dispozici je prosklení typu kukátko s ocelovým rámem Ø320 mm (na vnější straně rámu).
ZÁRUBNĚ	Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla. Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou. Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou. Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakování zárubní v netypických barvách z palety RAL nebo NCS. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Standardní vybavení:
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV
- zadlabací zámek včetně cylindrické vložky
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:
- hliníkové dekory
- dekory
- povrchový nebo skrytý samozavírač, panikové zámky, panikové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, předavný zámek
- možnost přípravy frézování v křídle pro (elektronický) hotelový zámek po konzultaci s obchodním oddělením.

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



AKUSTICKÉ POL-SKONE SR 37 dB



Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří **rám z jehličnatého dřeva** oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce Pol-Skone. Tloušťka křídla činí 56 mm.

- zvuková izolace
třída $D_1 - 35$, $D_2 - 35$, třída $R_w = 37$ dB
- 4. třída mechanické odolnosti podle normy PN-EN 1192:2001 (dveře SR 37dB)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0713

akustické dveře SR 37 dB, pevná dřevěná zárubeň



dveře SR 37 dB, nastavitelná dřevěná zárubeň






VERZE	plné 37 dB
LAMINOVANÉ CPL	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•
Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)	

Příplatek za základní barvu bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

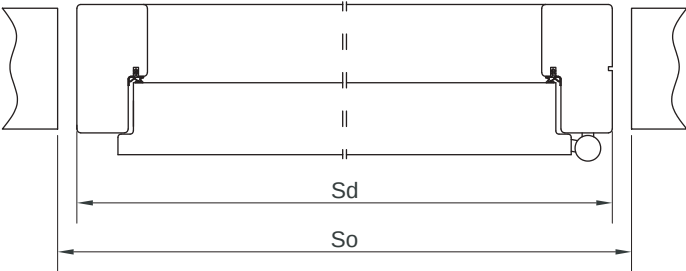

šířka dveří	Sd	So
„80“	912	940
„90“	1012	1040
„90 plus“	1032	1060
„100“	1112	1140

ROZMĚRY DVEŘÍ
Dřevěná zárubeň pevná nebo nastavitelná:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „100“ - 1112 mm, max. výška 2175 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA
Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).



ZÁRUBNĚ
Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Standardní vybavení:
jednokřídlé SR 37 dB:
- čepové panty stavitelné ve 3 osách
- zadlabací zámek
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou lištou chránící proti nadměrnému opotřebení

Volitelné vybavení:
- hliníkové dekory, designy
- příplatek za laminát CPL 0,5 mm*:
 šířka „80“-„90“ - •/•; šířka „90+“-„100“ - •/•
- příplatek za laminát CPL 0,7 mm*:
 šířka „80“-„90“ - •/•; šířka „90+“-„110“ - •/•
- skrytý samozavírač
- přidavný zadlabací nebo povrchový zámek
- elektrický otvírač reverzní nebo standardní
- elektromagnetické zámky
- elektronické zámky
- vložky
- šířka „100“ - 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•

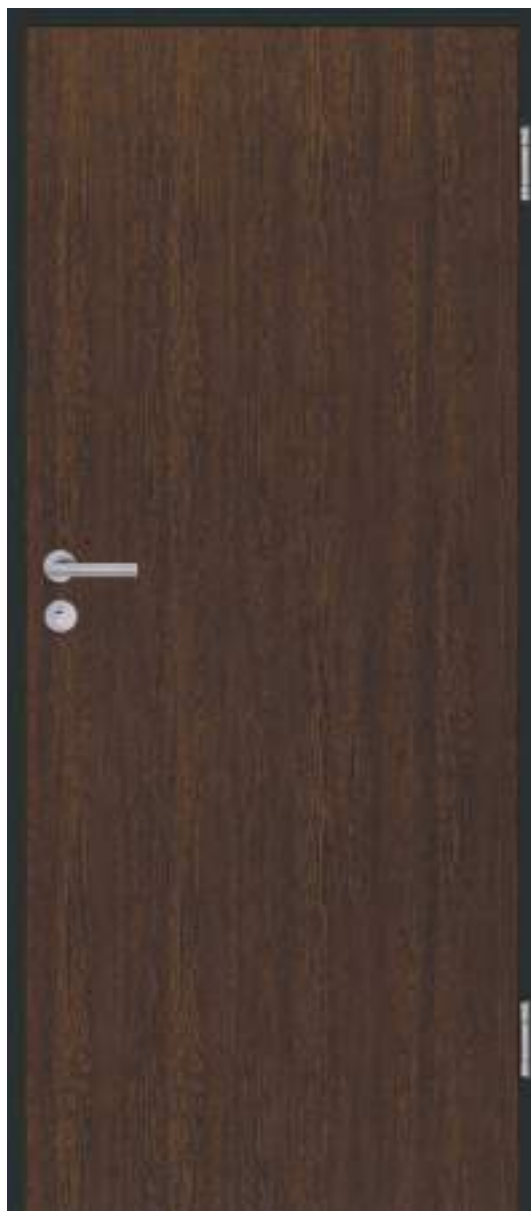

dveře AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa

AKUSTICKÉ POL-SKONE AKUSTIK 42 dB

Křídlo vyrobené z dřevotřískové desky oboustranně oplepené deskou HDF. Jmenovitá tloušťka křídla 57 mm. Křídlo je navíc ve standardu vybaveno padacím těsněním.

- zvuková izolace
třída $D_1 - 35$, $D_2 - 35$, třída $R_w = 42$ dB
- 4 třída mechanické odolnosti dle normy
PN-EN 1192:2001
- 5 třída mechanické životnosti 100 000 cyklů
- dveře schválené k prodeji dle normy
PN-EN 14351-2:2018



dveře AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa



AKUSTIK 42 dB



VERZE plné 42 dB

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•



KOVOVÁ PEVNÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK

„80“, „90“, „90 plus“	•/•
„100“	•/•

KOVOVÁ NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK

symbol	rozsah v mm	„80“, „90“, „90 plus“	„100“
SR1	110-140	•/•	•/•
SR2	140-170	•/•	•/•
SR3	170-200	•/•	•/•
SR4	200-230	•/•	•/•
SR5	230-260	•/•	•/•
SR6	260-290	•/•	•/•
SR7	290-320	•/•	•/•
SR8	320-350	•/•	•/•

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

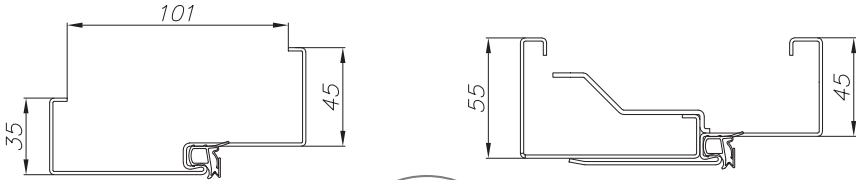


montážní otvor pro kotvu
ve středu profilu
na čele zárubně

Příplatek za základní barvu bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře v povrchu CPL (příplatek do standardní výšky dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

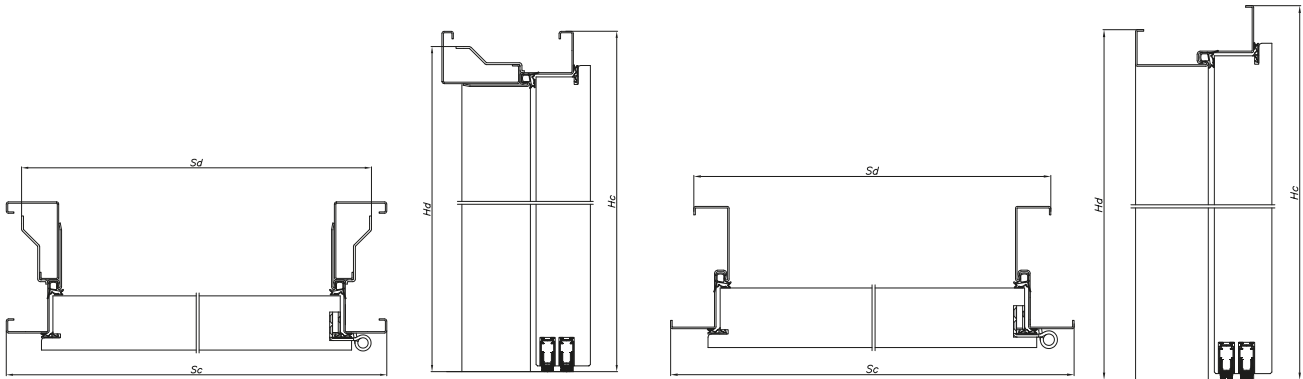

KOVOVÁ NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK

ŠÍŘKA	Sc	Sd	So
„80“	922	891	897
„90“	1022	991	997
„90 plus“	1042	1011	1017
„100“	1122	1091	1097
	Hc	Hd	Ho
VÝŠKA	2080	2064	2067

KOVOVÁ PEVNÁ ZÁRUBEŇ AKUSTIK

ŠÍŘKA	Sc	Sd	So
„80“	922	876	895
„90“	1022	976	995
„90 plus“	1042	996	1015
„100“	1122	1076	1095
	Hc	Hd	Ho
VÝŠKA	2080	2057	2067

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Dveře s kovovou zárubní:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „100“ - 1122 mm, max. výška 2180 mm
Možnost objednání atypického rozměru dveří – po konzultaci s
obchodním oddělením

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm
nebo fólií imitující dřevo. Dostupné dekory vyrobené z ozdobných profilovaných lišt.

ZÁRUBEŇ

Pevná nebo nastavitelná kovová vyrobená z plechu DC01
o tloušťce 1,5 mm práškově stříkaná v barvě bílé
(RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014),
běžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

PŘÍSLUŠENSTVÍ A
VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
- objektové panty 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 ks.
- zadlabací zámek LOB
- padací těsnění 2 ks.

Doplňkové vybavení:
- příplatek za laminát CPL 0,5 mm*:
- šířka „80“, „90“, „90+“ - •/•, šířka „90+“, „100“ - •/•
- příplatek za laminát CPL 0,7 mm*:
- šířka „80“, „90“, „90+“ - •/•, šířka „90+“, „100“ - •/•
- šířka „100“ - 1122 mm +10%
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/•
- elektrický zámek reverzní, averzní montovaný na přídavném zámku, hotelové
zámky, elektromagnetický zámek, kontaktron, povrchový samozavírač, cylindrická
vločka, dekory, panely z nerezové oceli, dekory

interiérové dveře vstupní

**bezpečnostní dveře,
akustické do 42 dB, speciální**

**protipožární dveře
s požární odolností
30 min a 60 min**

rozšířený doplňkový sortiment

DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ

Vstupní a technické dveře s vysokými parametry požární odolnosti a zvukotěsnosti zaručují bezpečnost a komfort osob pobývajících uvnitř budovy.

Je možné vyrobit protipožární dveře o výšce až 2,5 m. Navíc široká škála povrchových úprav truhlářských výrobků, zahrnující přes 80 barev, dává velkou volnost při jejich přizpůsobení individuálním funkčním a estetickým požadavkům.







**SKRYTÉ DVEŘE
PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY
S PATENTOVANÝM
SYSTÉMEM POL-SKONE**



**TECHNICKÉ DVEŘE
S DEDIKOVANÝMI
ZÁRUBNĚMI
V LAMINÁTU
CPL 0,2 mm**



**TECHNICKÉ DVEŘE
V PŘÍRODNÍCH
DÝHÁCH**



**NÁSTĚNNÉ PANELE
TĚŽCE ZÁPALNÉ
NRO**

- Dřevo jako hlavní konstrukční materiál pro naše výrobky (dřevo z vlastních pil)
- Deklarované parametry výrobků potvrzené testy v akreditovaných laboratořích
- Široká nabídka dveřních křídel a zárubní (lakované, laminované, dýhované)
- Jednotná barevnost interiérových dveří, technických dveří, stěnových panelů, soklových lišt, šachtových dveří
- Nabídka dvoukřídlých dveří
- Možnost personalizace dveří pomocí ozdobných prvků, hliníkových dekorů, panelů ze nerezové oceli, piktogramů
- Ochrana hran křídel ABS hranou nebo profily ze nerezové oceli
- Vlastní výroba kovových zárubní, možnost výběru barevnosti, struktury povrchu, možnost objednání nastavitelných dvoudveřových zárubní
- Ocelové nebo dřevěné prahy, barevně sladěné s ostatními prvky dveří
- Zárubně nastavitelné na tloušťku zdi a panelové obklady / portály pro investiční dveře
- Investiční šířka za standardní cenu
- Protipožární prosklené dveře a protipožární nadsvětílky EI30, evakuační dveře
- Akustické izolační vlastnosti dveří až do 42 dB
- Široká nabídka skrytých hliníkových zárubní - HARMONY; HARMONY INVEST; HARMONY INVEST PRO

PŘEHLED AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY DVEŘÍ

Název dveří	Výsledek z testu Rw	Třída Rw	RA1 [dB]	RA2 [dB]	Třída D1	Třída D2
HARMONY INVEST	38 (-1;-2)	37	37	36	35	30
FR EI30 SR42, FR EI30 SR42 DM	43 (-1;-4)	42	42	39	40	35
RC3 dřevěná zárubeň, padací těsnění	33 (-1;-1)	32	32	32	30	30
B-30, C-30, SR37, B-30 INVEST	38 (0;-1)	37	38	37	35	35
RC3 dřevěná zárubeň, ocelový práh	35 (-1;-1)	32	34	34	30	30
RC3, RC3 INVEST	33 (-1;-1)	32	32	32	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 děrovaná dřevotřísková deska, dřevěná zárubeň, padací těsnění	30 (0;0)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plná dřevotřísková deska, dřevěná zárubeň, padací těsnění	31 (0;-1)	27	31	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plná dřevotřísková deska, kovová zárubeň, padací těsnění	31 (-1;-1)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 výplň dřevotřísková deska POL-SKONE, dřevěná zárubeň, padací těsnění	37 (-2;-3)	37	35	34	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 výplň dřevotřísková deska POL-SKONE, dřevěná zárubeň, práh	40 (-1;-4)	37	39	36	35	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 výplň dřevotřísková deska POL-SKONE, kovová zárubeň, padací těsnění	37 (-1;-3)	37	36	34	30	30
RC3 INVEST 37 dB, RC3 INVEST SR37 EI30	37 (-1;-2)	37	36	35	30	30
AKUSTIK 42 dB	42 (-1;-4)	42	41	38	35	35
Zvukově izolační typ A kovová pevná zárubeň	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Zvukově izolační typ A kovová nastavitelná zárubeň	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Zvukově izolační typ A nastavitelná zárubeň systém DIN, DIN AQUA	31 (0;-1)	27	31	30	25	25
Zvukově izolační typ A pevná zárubeň systém POL-SKONE, nastavitelná systém POL-SKONE	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Zvukově izolační typ B kovová pevná zárubeň	38 (-1;-2)	37	37	36	35	30
Zvukově izolační typ B kovová nastavitelná zárubeň	37 (0;-1)	37	37	36	35	30
Zvukově izolační typ B nastavitelná zárubeň systém DIN, DIN AQUA	37 (-1;-4)	37	36	33	30	30
Zvukově izolační typ B pevná zárubeň systém POL-SKONE, nastavitelná systém POL-SKONE	35 (-1;-2)	32	34	33	30	30
Zvukově izolační typ A DUO jednokřídlé pevná zárubeň systém DUO, nastavitelná systém DUO	30 (0;-1)	27	30	29	25	25
Zvukově izolační typ A DUO dvoukřídlé pevná zárubeň systém DUO, nastavitelná systém DUO	30 (-1;-1)	27	29	29	25	25
Zvukově izolační typ B DUO jednokřídlé pevná zárubeň systém DUO, nastavitelná systém DUO	37 (0;-2)	37	37	35	35	30
Zvukově izolační typ B DUO dvoukřídlé pevná zárubeň systém DUO, nastavitelná systém DUO	36 (-1;-2)	32	35	34	30	30
Harmony jednokřídlé	30 (0;-1)	27	30	29	25	25

Na co si dát pozor v případě investičních zakázek, tj. nemocnice, školy, úřady, polikliniky atd.

1. TYP DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Doporučuje se nabízet hladká dveřní křídla s deskovou konstrukcí, tj. DECO, DECO INVEST, IMPULS, HAPTIC, INTER-AMBER, CAMBIO atd.

2. SPRÁVNÝ VÝBĚR MECHANICKÉ TŘÍDY DVEŘÍ

Minimálně **2. mechanická třída** dle PN-EN 1192:2001. Doporučuje se nabízet interiérové dveře ve 3. mechanické třídě.
Speciální zesílená konstrukce: panty typ C, typ K nebo třídlíné panty typ T, zámek LOB s čelním plechem z nerezové oceli.

3. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA SVĚTLOST PRŮCHODU

V případě dveří otevíraných na úhel 90° je třeba navrhovat šířku „90 Plus“.
Šířka dveří „90 Plus“ umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

4. VHODNÉ PANTY

Doporučuje se nabízet panty:
- typ T pro ocelovou a DIN zárubeň,
- typ C pro dřevěnou zárubeň a typ K pro DIN zárubeň.

5. VHODNÁ ZÁRUBEŇ

Doporučuje se nabízet především ocelové zárubně, DIN zárubně, dřevěné (pevné a nastavitelné).
Do objektů veřejné vybavenosti nenabízíme pevnou MDF zárubeň.

6. VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

Nabízí se výplň ve formě děrované dřevotřískové desky. Volitelně plná deska.

7. VHODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL A ZÁRUBNÍ

Doporučujeme nabídnout minimálně povrchy LAMISTONE. Doporučené povrchy: CPL, HPL. Jako dodatečnou ochranu použijte panely vyrobené z nerezové oceli ve výšce kliky a ve spodní části dveřního křídla. Chrániče hran z nerezové oceli..

8. DO MÍSTNOSTÍ se zvýšenou vlhkostí nabízet dveře HIGRO.

Dveře určené do místností, ve kterých přípustná relativní vlhkost vzduchu činí do 90 %, a teplota nepřesahuje 65°C. Dveře nesmí být přímo vystaveny působení vody.

9. DO NEMOCNIC, ŠKOL

Doporučuje se nabízet dveře DECO INVEST a křídla na kovové zárubni a panely a kryty z nerezové oceli.
Možnost provedení ABS hrany o tloušťce 0,8 mm.

10. SAMOZAVÍRAČ

Je třeba zvolit vhodný samozavírač k typu dveří. U dveří použít zesílení pod samozavírač.

11. VÁLEČKOVÝ ZÁMEK

Válečkový zámek je třeba vždy používat v kombinaci se samozavíračem. Samotný válečkový zámek neposkytuje dostatečnou sílu, aby křídlo bylo vždy v zavřeném poloze.

AKUSTICKÉ POROVNÁNÍ DVEŘÍ POL-SKONE DLE NORMY PN-B-02151-3:2015

Typ budovy	Příklad použití	Požadavky	Příklady názvů dveří
vícebytové domy	dveře do bytů	$R_{a1R} \geq 30 \text{ dB}$	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30
hotely vyšší kategorie	dveře mezi hotelovým pokojem a společnými prostory (chodby, haly, schodiště)	$R_{a1R} \geq 35 \text{ dB}$	EI30 system Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
hotely nižší kategorie	turistické hotely, penziony, rekreační domy	$R_{a1R} \geq 30 \text{ dB}$	EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest
budovy hromadného bydlení	studentské domovy, internáty a školní koleje, dělnické ubytovny, dětské domovy, domovy sociální péče	$R_{a1R} \geq 30 \text{ dB}$	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC3 INVEST, Harmony Invest, B-30 INVEST, RC3 INVEST SR37 EI30, RC3 INVEST SR37
nemocnice	lékařské ordinace	$R_{a1R} \geq 35 \text{ dB}$	EI30 system Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
	pokoje lékařů a sester	$R_{a1R} \geq 30 \text{ dB}$	EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest

PŘEHLED BEZPEČNOSTNÍCH DVEŘÍ POL-SKONE

Typ budovy	Odolnost proti vloupání	Název dveří
vícebytové domy – dveře do bytů	třída RC2 (dle PN-EN 1627:2012)	Cerber Plus RC2
	třída RC3 (dle PN-EN 1627:2012)	B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST
	třída C (dle PN-B-92270:1990)	C-30
	třída RC3 (dle PN-EN 1627:2021)	RC3 INVEST SR37, RC3 INVEST SR37 EI30, B-30 INVEST



dveře B-30, verze W00, zárubeň nastavitelná jednostranně

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE B-30/C-30

S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ

POZOR! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností a min. třída 3 odolnosti proti vloupání), cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 odolnosti související s klíčem, min. třída 1 odolnosti proti napadení a třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Interiérové vstupní dveře z chodeb nebo schodišť do např. bytů v bytových domech, či místností ve veřejných budovách.

Křídlo je vyrobeno z dřevěného rámu obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

Odolnost proti vloupání

POL-SKONE B-30 – třída RC3 dle PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 – třída RC3 dle PN-EN 1627:2012

– třída C dle PN-B-92270:1990

Kouřotěsnost – třída Sa, S₂₀₀

Požární odolnost – třída EI₂30

Zvuková izolace – D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001

Národní technické posouzení ITB –KOT-2018/0713 vydání 2

Národní certifikát stálosti vlastností Nr 020-UWB-2728/W



dveře B-30, verze W00, zárubeň pevná dřevěná



B-30



C-30



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO
VCHODOVÉ DVEŘE
- str. 256

VERZE	W00
LAMISTONE CPL	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•
STŘÍKANÉ 9003*	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

*standardní barva křídla a dřevěných zárubní - bílá RAL 9003.

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Doplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

VERZE	W00
LAMISTONE CPL	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•
STŘÍKANÉ 9003*	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

Doplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím s povrchem CPL (doplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•



dubový práh



vícebodový zámek



horní rozeta



pant



bezpečnostní trny proti vylomení



vícebodový zámek

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Dřevěná zárubeň pevná nebo nastavitelná:
standard: 1012x2075 mm
opcionálně: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm
max. šířka 1112 mm, max. výška 2175 mm
POZOR! dveře C-30 nad šířku 1012 mm nebo výšku 2075 mm nemají parametr kouřotěsnosti

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA!
Šířka 90 Plus - 1032x2075 mm.
Šířka dveří 1032 mm umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce 0,2 až 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce 0,7 až 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva.
K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.

Dřevěná pevná borovicová - volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou. Volitelně: boční obložka o šířce 210 mm a tloušťce 16 mm (svislé prvky)
- str. 283


PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení dveří B-30:
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV
- vícebodový zámek od firmy LOB se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky) na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm
- bezpečnostní trny proti vylomení (stříbrné nebo černé) – 5 ks
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou lištou chránící před nadměrným opotřebením
Standardní vybavení dveří C-30:
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV
- vícebodový zámek od firmy LOB s pětibodovým zamykáním (2 závory, 3 háky) na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm
- sada vložek třídy 6
- klika a horní rozeta GARDA s ochranou vložky - barva inox
- bezpečnostní trny proti vylomení (stříbrné nebo černé) – 5 ks
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou lištou chránící před nadměrným opotřebením
Doplňkové vybavení B-30:
- hliníkové dekory, dekory, povrchový nebo skrytý samozavírač, elektromagnetický zámek od firmy DORMAKABA, kontaktron
- klika GARDA v barvě inox - •/•
- rozeta GARDA v barvě inox - •/•
- sada vložek třídy 6 v barvě nikl-mat - od •/•
- klika GARDA v černé barvě - •/•
- horní rozeta GARDA v černé barvě - •/•
- sada vložek třídy 6 v černé barvě - od •/•
- šířka 1112 mm +10%

- výška 2175 mm +10%
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•

Doplňkové vybavení C-30:
- dekory, povrchový nebo skrytý samozavírač, elektromagnetický zámek od firmy DORMAKABA, kontaktron,
- hliníkové dekory, nové verze - str. 261
- změna barvy kliky GARDA na černou - •/•
- změna barvy horní rozety GARDA na černou - •/•
- změna barvy vložky třídy 6 na černou - •/•
- šířka 1112 mm +10%
- výška 2175 mm +10%
- změna barvy dubového prahu standard na černou, šedou, hnědou - bez příplatku (str. 273)
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •/•
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

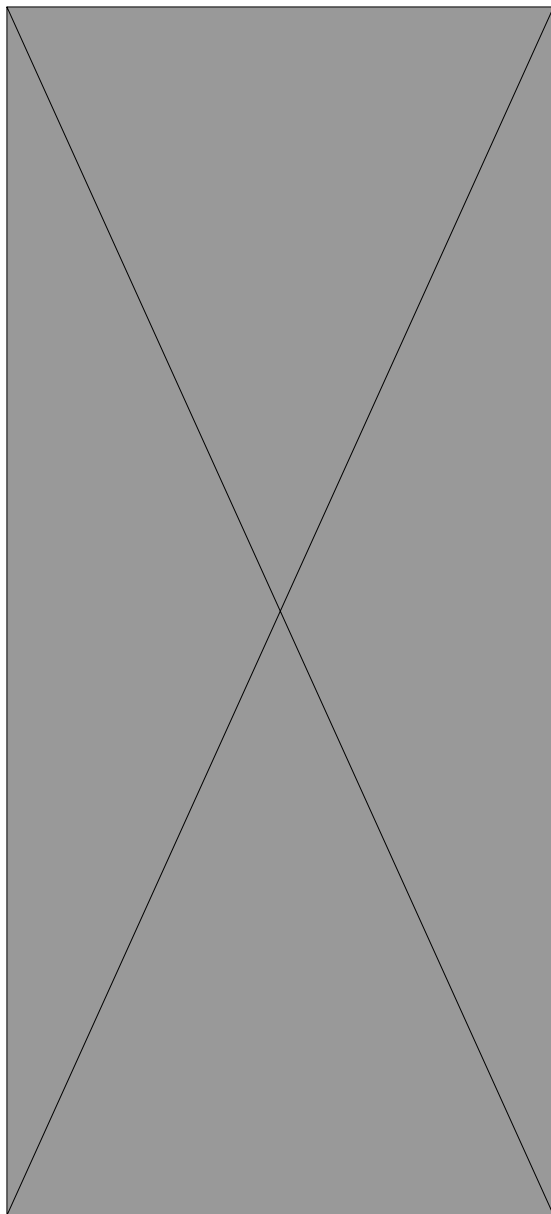

dveře B-30, verze W0, pevná kovová zárubeň

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

B-30

S PEVNOU KOVOVOU ZÁRUBNÍ HSE

UPOZORNĚNÍ! Z důvodu splnění podmínek pro požární odolnost dveří musí být použit dveřní zavírač, který splňuje požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky, které splňují požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B z hlediska požární odolnosti a min. třída 3 z hlediska odolnosti proti vloupání), cylindrické vložky, které splňují požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 z hlediska odolnosti související s klíčem, min. třída 1 z hlediska odolnosti proti vloupání a třída 1 z hlediska požární odolnosti).

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách.

Křídlo je zhotoveno z dřevěného rámu obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE.

Tloušťka křídla je 56 mm.

Odolnost proti vloupání

POL-SKONE B-30 – třída **RC3** dle normy

PN-EN 1627:2012

Požární odolnost – třída **EL₃₀**

Zvuková neprůzvučnost - **Rw=32 dB**


4. třída mechanické odolnosti dle normy

PN-EN 1192:2001


Certifikát shody:

český trh **204/C5/2020/010-043160**


slovenský trh **SK01-ZVS-0355**



lištový rámek

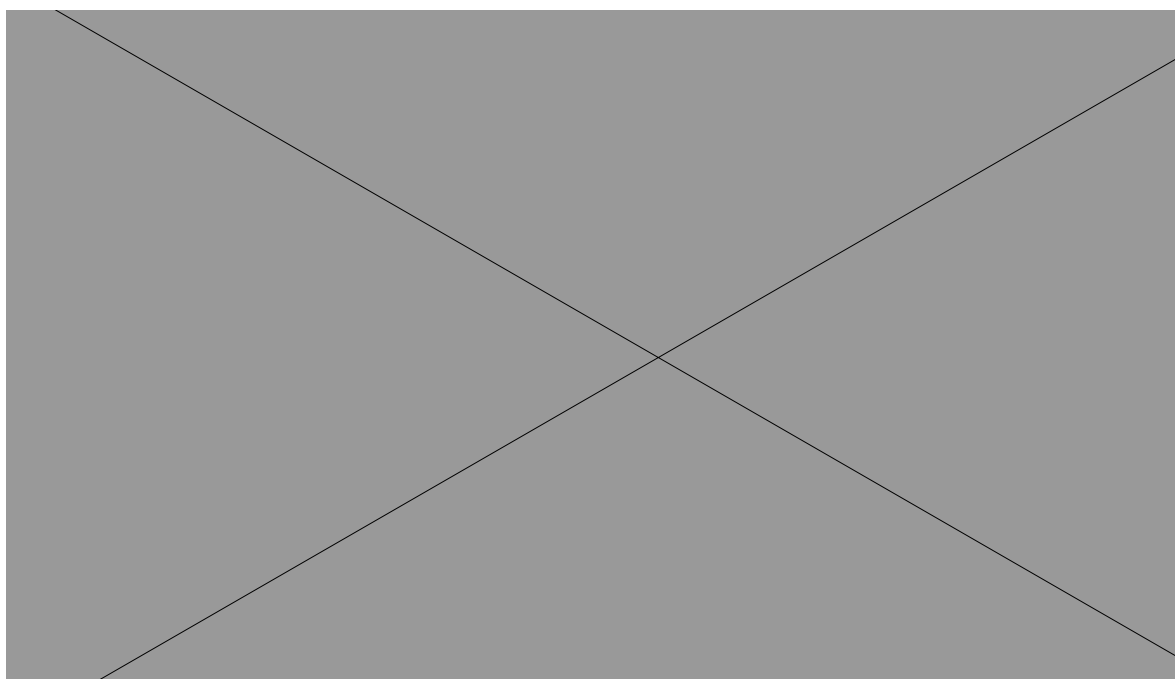

dveře B-30, verze W0, pevná dřevěná zárubeň

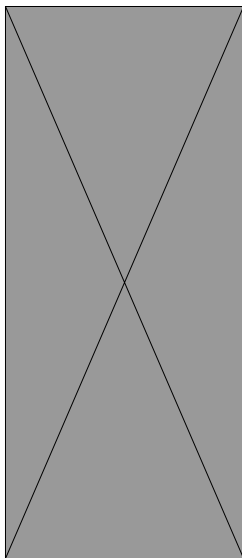

VERZE



W00

VZOR	W00 *	W00 **	ZÁRUBEŇ HSE
LAMISTONE CPL	•/•	•/•	
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	
SILKSTONE	•/•	•/•	
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	

Ocelová zárubeň v základním nátěru na zazdění (na úroveň čisté podlahy) pro ostění 200 mm.
*Cena zárubně je pro všechny vzory křídla stejná (výchozí).

* Cena bez kování

** Cena včetně kování "klika - koule", horní rozeta a kompletní sada vložek třídy 6

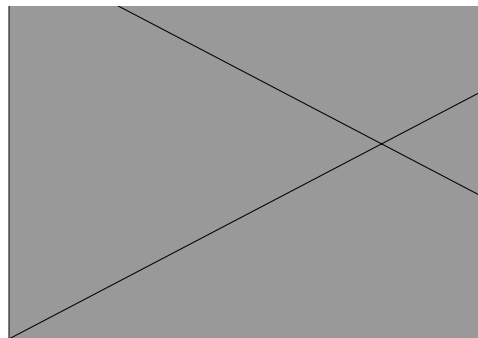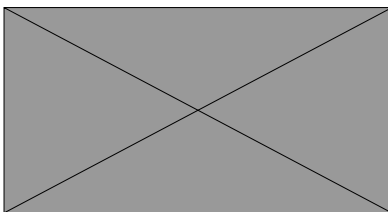

příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm za dveře s CPL povrchem
(příplatek za standardní výšku dveří)


CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

ROZMĚRY

jednokřídlé dveře								
typ	S _O	S _C	S	S _S	H _O	H _C	H	H _S
"80"	900	914	804	824	2010	2020	1965	1972
"90"	1000	1014	904	924	2060	2070	2015	2022
"100"	1100	1114	1004	1024	2160	2170	2115	2122

S_d – šířka na vnější straně zárubně
S_o – šířka montážního otvoru
S_c – celková šířka zárubně
S – světlost průchodu

H_d – výška dveří na vnější straně zárubně
H_o – výška montážního otvoru
H – světlost průchodu
H_c – celková výška zárubně

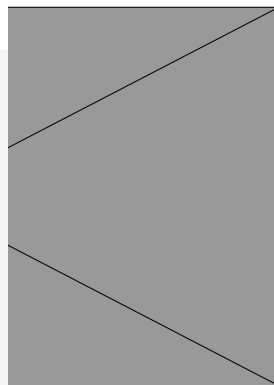

ROZMĚRY DVEŘÍ

Kovová zárubeň HSE:

standard:

914 x 2 020 mm, 1 014 x 2 020 mm, 1 114 x 2 020 mm
(výška křídla 1 972 mm)

volitelné:

914 x 2 070 mm; 1 014 x 2 070 mm; 1 114 x 2 070 mm (výška křídla 2 022 mm)
914 x 2 170 mm; 1 014 x 2 170 mm; 1 114 x 2 170 mm (výška křídla 2 122 mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Povrch hladký stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL s tloušťkou od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s imitací dřeva.
K dispozici jsou ploché dekorativní prvky, zhotovené z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBŇ

Kovová zárubeň na zazdění vyrobená z plechu o tloušťce 2 mm v základním nátěru pro dodatečné natření.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ


Standardní vybavení dveří B-30:

- kovová zárubeň na zazdění vyrobená z plechu o tloušťce 2 mm v základním nátěru pro dodatečné natření
- lištový zámek (rozteč 72 mm) se čtyřbodovým zamykáním
- nastavitelné čepové panty 3D – 3 ks
- trny proti vysazení – 5 ks
- padací těsnění
- sada vložek třídy 6
- kování: klika – koule GARDA s horní rozetou, saténový chrom

Doplňkové vybavení B-30:

- kukátko •/•
- výška volitelná +10%
- dubový práh
- klika GARDA v povrchové úpravě inox •/•
- samozavírač s horní montáží GEZE TS 2000

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře RC3 INVEST SR 37 EI30, verze W0, zárubeň pevná kovová

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

RC3 INVEST SR 37 EI30

Interiérové vstupní dveře z chodeb nebo schodišť do např. bytů v bytových domech nebo místností ve veřejných budovách. Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018, PN EN 16034:2014-11.

Dveře otevírané dovnitř místnosti.

Křídlo je vyrobeno z **dřevěného rámu a speciální akustické výplně**. Celé oboustranně opláštěno deskami HDF.

- Odolnost proti vloupání **třída RC3** dle PN-EN 1627:2021
- Odolnost proti ohni **třída EI_{2,30}**
- Zvuková neprůzvučnost **R_w = 37 dB, D1-30, D2-30**
- Mechanická odolnost **třída 4** dle PN-EN 1192:2001
- Dýmotěsnost - **třída S_a, S₂₀₀**
- Trvanlivost mechanická: **třída 5** dle PN-EN 16034:2014-11 (200 000 cyklů)



dveře RC3 INVEST SR 37 EI30, verze W0, zárubeň pevná kovová





VERZE

LAMINÁT CPL 0,2 mm	•/•
LAMINÁT HPL EGGER ST12	•/•
LAMINÁT HPL EGGER UNI ST9	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

Příplatek za barvy kovových zárubní (str. 223)

*Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



práh z nerezové oceli



pant RC3 INVEST SR 37 EI30

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Pevná kovová zárubeň:
920x2080 mm, 1020x2080 mm
max. šířka dveří „100“ 1120 mm, max. výška 2180 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1040mm
Šířka dveří 1040mm umožňuje minimální průchozí světlost
900mm při otevření křídla pod úhlem 90 stupňů.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva.
K dispozici jsou dekorativní prvky, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové lišty (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ


Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm s drážkovým těsněním v netypických barvách z palety RAL nebo NCS.
standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).
Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakovat zárubně

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
- pevná ocelová zárubeň tl. 1,5 mm s drážkovým těsněním
- lištový zámek se čtyřbodovým zamykáním
- objektové panty nastavitelné 3D – 2 ks
- bezpečnostní trny proti vypáčení (stříbrné nebo černé) – 4 ks
- ocelový práh s drážkovým těsněním
- bobtnající těsnění

Doplňkové vybavení:
- sada vložek třídy 6
- klika a rozeta GÁRDA firmy AXA s ochranou vložky, rozteč 92 mm
- změna bany pantů na černou (1 ks) - •/•
- panoramatické kukátko
- samozavírací raménkový, lištový nebo skrytý

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře RC3 INVEST 37 dB, verze W0, zárubeň pevná kovová

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE RC3 INVEST 37 dB

POZOR! Aby dveře splňovaly parametry odolnosti proti vloupání, kliky dveří by měly splňovat požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída 3 odolnosti proti vloupání) a cylindrické vložky by měly splňovat požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 odolnosti související s klíčem a min. třída 1 odolnosti proti vloupání).

Interiérové vstupní dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů ve vícerodinných domech, nebo místností ve veřejných budovách.


Křídlo je vyrobeno z dřevěného rámu, obloženého dvěma deskami HDF. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 57 mm.

- Odolnost proti vloupání **třída RC3** dle PN-EN 1627:2021
- Zvuková izolace – D1-30, D2-30, **Rw=37 dB**
- **4. třída mechanické odolnosti** dle PN-EN 1192:2001
- Mechanická trvanlivost: **třída 5** dle PN-EN 12400:2004
- Vyrobeno v souladu s normou PN-EN 14351-2:2018



dveře RC3 INVEST 37 dB, verze W0, zárubeň pevná kovová



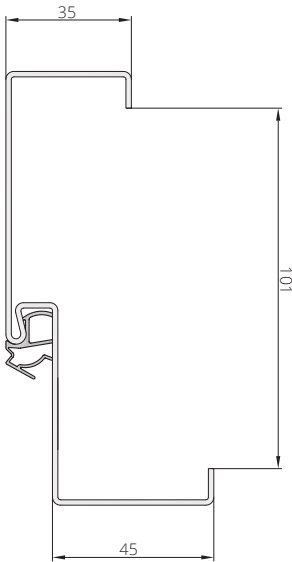

VERZE dveře RC3 INVEST 37 dB s kovovou zárubní

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•


Příplatek za barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

*Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•



montážní otvor kotvy ve středu profilu na čele zárubně



práh z nerezové oceli



pant RC3 INVEST 37 dB

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Pevná kovová zárubeň:
920x2080 mm, 1020x2080 mm
max. šířka dveří „100“ 1120 mm, max. výška 2180 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 plus - 1040mm
Šířka dveří 1040mm umožňuje minimální průchozí světlost 900mm při otevření křídla pod úhlem 90 stupňů.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií imitující dřevo.
K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ


Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), bežové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakování zárubní v atypických barvách z palety RAL nebo NCS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení RC3 INVEST 37 dB:
- kovová zárubeň RC3 INVEST
- práh z nerezové oceli s drážkovým těsněním
- jistící čepy proti vypáčení (stříbrné nebo černé) – 4 ks.
- objektové panty nastavitelné 3D – 2 ks.
- zadlažací lištový zámek se čtyřbodovým uzamykáním (2 závory, 2 háčky), rozteč 92 mm, barva stříbrná

Doplňkové vybavení:
- příplatek za laminát CPL 0,5 mm*: šířka „80“ - „90“ - •/•; šířka „90+“ - „100“ - •/•
- příplatek za laminát CPL 0,7 mm*: šířka „80“ - „90“ - •/•; šířka „90+“ - „100“ - •/•
- dekory, povrchový samozavírač, elektromagnetický zámek firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 269-273
- změna barvy kliky GARDA na černou - •/•
- změna barvy horní rozety GARDA na černou - •/•
- změna barvy vložky třídy 6 na černou - •/•
- šířka dveří „100“ +10%
- dveře vyšší o 100 mm +10%
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •/•
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/•
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černá matná •/•
- klika GARDA v barvě inox (dveře RC3 INVEST 37 dB) - •/•
- rozeta GARDA v barvě inox (dveře RC3 INVEST 37 dB) - •/•
- sada vložek v barvě nikl-mat (dveře RC3 INVEST 37 dB)
- od •/•



dveře RC3, verze W0, zárubeň pevná dřevěná

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

RC3

RC3 INVEST

POZOR! Aby dveře splňovaly parametry odolnosti proti vloupání, musí dveřní kliky splňovat požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída 3 odolnosti proti vloupání) a cylindrické vložky splňovat požadavky normy PN-EN 1303:2015 (min. třída 4 odolnosti související s klíčem a min. třída 1 odolnosti proti vloupání).

Interiérové vstupní dveře z chodeb nebo schodišť například do bytů v bytových domech, nebo do místností ve veřejných budovách.

Křídlo je vyrobeno z **dřevěného rámu**, obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla 50 mm.

- Odolnost proti vloupání **třída RC3** dle PN-EN 1627:2012
- Zvuková izolace – **D1-30, D2-30, Rw=32 dB**
- **4. třída mechanické odolnosti** dle PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB –KOT-2018/0713 v2



dveře RC3, verze W0, zárubeň pevná dřevěná



dveře RC3 INVEST, verze W0, zárubeň pevná kovová



RC3




RC3 INVEST




NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO
VCHODOVÉ DVEŘE
- str. 256


PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 INVEST

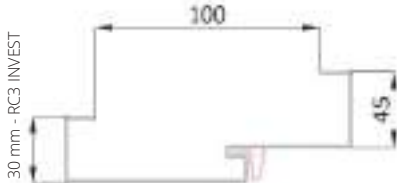

Pro dveře RC3 s kovovou zárubní je možné objednat kovovou zárubeň s reverzním elektrickým zámekem BIRA ES 1 (symetrický) - str. 271



montážní otvor pro kotvu
ve středu profilu na
čele zárubně



montážní otvor pro kotvu
ve falcí zárubně

PROVEDENÍ	dveře RC3 s dřevěnou zárubní
LAMINÁT CPL 0,2 mm	•/•
LAMINÁT HPL EGGER ST12	•/•
LAMINÁT HPL EGGER UNI ST9	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

PROVEDENÍ	dveře RC3 INVEST s kovovou zárubní
LAMINÁT CPL 0,2 mm	•/•
LAMINÁT HPL EGGER ST12	•/•
LAMINÁT HPL EGGER UNI ST9	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

*Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Příplatek za barvy kovových zárubní (str. 223)

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře s povrchem CPL (příplatek do standardní výšky dveří)			
CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•



klikka



pant

ROZMĚRY
DVEŘÍ

RC3
Dřevěná pevná nebo nastavitelná zárubeň:
1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,
1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.
max. šířka dveří „100“ 1112 mm, max. výška 2175 mm

RC3 INVEST
Pevná kovová zárubeň:
924x2077 mm, 1024x2077 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1032 mm.
Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1044 mm.
Šířka dveří 1044 mm umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.

Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvercovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.


Volitelně: boční obložka o šířce 210 mm a tloušťce 16 mm (svislé prvky) - str. 283

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení RC3:
- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV
- vícebodový zámek od firmy FUHR se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky) pro cylindrickou vložku s roztečí 92 mm
- bezpečnostní trny – 5 ks.
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou lištou chránící před nadměrným opotřebením

Standardní vybavení RC3 INVEST:
- kovová zárubeň RC3 INVEST
- práh z nerezové oceli
- vícebodový zadlabací zámek se čtyřbodovým zamykáním (2 závory, 2 háky), rozteč 92 mm, barva stříbrná
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách v barvě stříbrné - 4 ks.
- bezpečnostní trny (stříbrné nebo černé) – 5 ks.
- rozeta GARDA v barvě inox
- klika GARDA (rozeč 92 mm) v barvě inox
- sada vložek třídy 6 v barvě niki-mat

Příplatkové vybavení:
- příplatek za laminát CPL 0,5 mm*:
šířka „80“ - „90“ - •/•; šířka „90+“ - „100“ - •/•
- příplatek za laminát CPL 0,7 mm*:
šířka „80“ - „90“ - •/•; šířka „90+“ - „100“ - •/•
šířka 1104 mm **+10%**, výška 2166 mm **+10%**
- dekory, povrchový nebo skrytý samozavírač, elektromagnetický zámek od firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 269-273
- výměna dubového prahu za práh z nerezové oceli - •/•
- hliníkové dekory, nové vzory - str. 261
- klika GARDA v barvě inox - •/•
- rozeta GARDA v barvě inox - •/•
- sada vložek třídy 6 v barvě niki-mat - od •/•
- klika GARDA v černé barvě - •/•
- horní rozeta GARDA v černé barvě - •/•
- sada vložek třídy 6 v černé barvě - od •/•
- šířka dveří „100“ 1112 mm **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**
- změna barvy standardního dubového prahu na černou, šedou, hnědou - **bez doplatku** (str. 273)
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •/•
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, černý mat •/•
- elektrické zámky pro dveře RC3 INVEST – str. 271



dveře CERBER PLUS RC2, vzor 00, zárubeň pevná kovová

BEZPEČNOSTNÍ POL-SKONE

CERBER PLUS RC2

Interiérové vchodové dveře z chodeb nebo schodišť do např. bytů ve vícepodlažních budovách nebo místností ve veřejných budovách.

Dveře s dřevěnou zárubní pevnou a nastavitelnou nebo kovovou. Křídlo je vyrobeno z **dřevěného rámu**, obložené dvěma deskami HDF. Výplň tvoří děrovaná deska, volitelně plná deska, nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Nominální tloušťka křídla je 46 mm.

zvuková neprůzvučnost:

třída D1 – 25, D2 – 25, **třída Rw=27 dB** (výplň děrovaná nebo plná deska, dveře s prahem nebo padacím těsněním)

třída D1 – 30, D2 – 30, **třída Rw=37 dB** (výplň POL-SKONE, dveře s padacím těsněním)

třída D1 – 35, D2 – 30, **třída Rw=37 dB** (výplň POL-SKONE, dveře s prahem)

odolnost proti vloupání: **třída RC2** dle PN-EN 1627:2012

3. třída mechanické odolnosti dle PN-EN 1192:2001

Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0742



dveře CERBER PLUS RC2, vzor 00, zárubeň dřevěná nastavitelná jednostranně



CERBER PLUS RC2




NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO
VCHODOVÉ DVEŘE
- str. 256


VERZE	plné 00		37 dB 00	
	s dřevěnou pevnou zárubní	s kovovou pevnou zárubní	s dřevěnou pevnou zárubní	s kovovou pevnou zárubní
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINÁT CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINÁT HPL EGGER ST12	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINÁT HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE CPL	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•

Uvedené technické parametry se týkají sestavy ve formě křídla, kovové zárubně a prahu. Pro splnění podmínek Krajské Oceny Technické je vyžadován nákup celého kompletu dveří, tj. křídla, zárubně a prahu.

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)



montážní otvor kotvy
ve středu profilu na
čele zárubně



montážní otvor kotvy
ve falcí zárubně

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře s povrchem CPL
(příplatek za standardní výšku dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

Příplatek k základní barvě bílé RAL 9003 dle barevných skupin
RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

kovová zárubeň	•/•
dřevěný dubový práh	•/•

CENA DVEŘÍ = CENA KŘÍDLA
+ CENA ZÁRUBNĚ + CENA PRAHU



vícebodový zámek



vícebodový zámek



pant



dubový práh pro dřevěnou
zárubeň

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Dveře s dřevěnou pevnou nebo nastavitelnou zárubní:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,
895x1950 mm, 995x1950 mm
max. šířka 1095 mm, max. výška 2267 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1005x2067 mm.
Šířka dveří 1005 mm umožňuje získat světlost průchodu
min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°.

Dveře s kovovou pevnou zárubní:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. šířka 1117 mm, max. výška 2278 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1027x2078 mm.
Šířka dveří 1027 mm umožňuje získat světlost průchodu
min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm
nebo fólií imitující dřevo. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL
0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.
Dřevěná pevná borová – volitelně s maskovacími lištami,
čtvrtkuhovou lištou.
Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a
maskovací lištou.


Kovová pevná vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm práškově
stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003),
šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové
(NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Existuje
možnost lakování zárubní v netypických barvách z palety RAL nebo
NCS po konzultaci s obchodním oddělením.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A
VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
Dveře s dřevěnou zárubní (pevnou nebo nastavitelnou)
- čepové šroubovací nastavitelné panty – 3 ks.
- vícebodový zámek se čtyřbodovým zamykáním
- protiplechy, nastavitelné, zesílené (netýká se dveří
s kovovou zárubní)
- bezpečnostní trny proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 3 ks.
- kukátko Ø15
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou
lištou chránící proti nadměrnému opotřebení (pro dřevěnou zárubeň)
- dubový práh (týká se kovové zárubně)
Volitelné vybavení:
- výplň z plně dřevotřískové desky - •/•
- hliníkové dekory - str. 261
- sada vložek minimálně třídy 4
- kliky a rozety minimálně třídy 2
- padací těsnění (bez prahu) - •/•
- dekory - str. 261
- krytky na panty (1 ks.):
bílá/hnědá - •/•, chrom/nikl mat - •/•

- změna prahu za práh z nerezové oceli (u kovové zárubně) - •/•
- klika GARDA v barvě inox - •/•
- rozeta GARDA v barvě inox - •/•
- klika GARDA v černé barvě - •/•
- horní rozeta GARDA v černé barvě - •/•
- sada vložek třídy 6 v černé barvě - •/•
- sada vložek třídy 6 v barvě nikl-mat - •/•
- šířka 1095 mm +10% (zár. dřevěná)
- šířka 1117 mm +10% (zár. kovová)
- výška 2167 mm +10% (zár. dřevěná)
- výška 2178 mm +10% (zár. kovová)
- výška 1950 mm +10% (zár. dřevěná)
- výška 1961 mm, 2011 mm +10% (zár. kovová)
- výška 2267 mm +20% (zár. dřevěná)
- výška 2278 mm +20% (zár. kovová)
- změna barvy hrany na šedou, grafitovou, černou - •/•
- panoramatické kukátko - nerezové oceli •/•; mosaz, antracit, černá mat •/•

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



INTERIÉROVÉ VSTUPNÍ CERBER PLUS

Dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní. Křídlo je vyrobeno z **dřevěného rámu**, obložené dvěma HDF deskami. Výplň tvoří děrovaná dřevotřísková deska, volitelně plná dřevotřísková deska nebo speciální konstrukce POL-SKONE (verze 37 dB). Tloušťka křídla 46 mm.

Zvuková izolace:

třída D1 – 25, D2 – 25, **třída Rw=27 dB** (výplň děrovaná nebo plná deska, dveře s prahem nebo padacím těsněním)

třída D1 – 30, D2 – 30, **třída Rw=37 dB** (výplň POL-SKONE, dveře s padacím těsněním)

třída D1 – 35, D2 – 30, **třída Rw=37 dB** (výplň POL-SKONE, dveře s prahem)

3. třída mechanická dle normy PN-EN 1192:2001
Národní technické posouzení ITB-KOT-2019/0742 1.

dveře CERBER PLUS, verze 00, zárubeň pevná dřevěná




dveře CERBER PLUS, verze 00, zárubeň dřevěná nastavitelná jednostranně






NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO
VCHODOVÉ DVEŘE
- str. 256



montážní otvor kotvy
ve středu profilu na
čele zárubně



montážní otvor kotvy
ve falcí zárubně

VERZE	plně 00		37 dB 00	
	s dřevěnou pevnou zárubní	s kovovou pevnou zárubní	s dřevěnou pevnou zárubní	s kovovou pevnou zárubní
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE CPL	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•
STRÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295).
Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím s povrchem CPL
(příplatek k standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

Uvedené technické parametry se týkají sestavy ve formě křídla,
kovové zárubně a prahu.
Pro splnění podmínek Národního technického posouzení je nutný
nákup celého kompletu dveří, tj. křídla, zárubně a prahu.

kovová zárubeň	•/•
dřevěný dubový práh	•/•



klika



horní rozeta



horní rozeta



dubový práh

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Dveře s dřevěnou pevnou nebo nastavitelnou zárubní:
855x2067 mm, 895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm,
995x2000 mm 895x1950 mm, 995x1950 mm
max. šířka dveří „100“ -1095 mm, max. výška 2267 mm

Dveře s kovovou pevnou zárubní:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. šířka dveří „100“ -1117 mm, max. výška 2278 mm

STAVEBNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1005 mm.
Šířka dveří 1005 mm umožňuje dosáhnout minimální
světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°.

STAVEBNÍ ŠÍŘKA
POZOR! Šířka 90 Plus - 1027 mm.
Šířka dveří 1027 mm umožňuje dosáhnout minimální
světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm
nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm,
CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barevným provedením křídla.
Dřevěná pevná borová – volitelně s krycími lištami, čtverhranovou
lištou.
Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami
a krycí lištou.

Pevná kovová vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm, práškově
stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003),
šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové
(NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).


Existuje možnost lakování zárubní v netypických barvách z palety
RAL nebo NCS po konzultaci s obchodním oddělením.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A
VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
Dveře s dřevěnou zárubní
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV – 3 ks
- dva nezávislé třibodové zámky na cylindrickou vložku
- čepy proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 2 ks
- kukátko Ø15
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé s hliníkovou
lištou chránící proti nadměrnému opotřebení
- zesílené protiplechy zámků
Dveře s kovovou zárubní
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách od firmy OTLAV – 3 ks
- dva nezávislé třibodové zámky na cylindrickou vložku
- čepy proti vysazení (stříbrné nebo černé) – 2 ks
- kukátko Ø15
- dubový práh v barvě přírodního dubu, černé, šedé, hnědé
Doplňkové vybavení:
- výplň z plně dřevotřískové desky - •/•
- pant s funkcí dovření (pouze pro dřevěnou zárubeň) - •/•
- padací těsnění (bez prahu) - •/•
- krytky na panty (1 ks):
- bílá/hnědá - •/•, chrom/nikl mat - •/•
- výměna dubového prahu za práh z nerezové oceli (týká se kovové zárubně) - •/•

- hliníkové dekory, nové vzory - str. 261
- klika GARDA v barvě inox - •/•
- rozeta GARDA v barvě inox - •/•
- klika GARDA v černé barvě - •/•
- horní rozeta GARDA v černé barvě - •/•
- sada vložek třídy 6 v černé barvě - •/•
- sada vložek třídy 6 v barvě nikl-mat - •/•
- šířka 1095 mm +20% (dřevěná zár.)
- výška 2167 mm +10% (dřevěná zár.)
- výška 2267 mm +20% (dřevěná zár.)
- šířka 1117 mm +10% (kovová zár.)
- výška 2178 mm +10% (kovová zár.)
- výška 2278 mm +20% (kovová zár.)
- výška 1950 mm, 2000 mm +10% (dřevěná zár.)
- změna barvy hrany na barvu šedou, grafitovou, černou - •/•
- panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•, mosaz, antracit, černý mat •/•
- dekory - str. 261

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře FR EI30 SR 42, zárubeň pevná dřevěná

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ FR EI30 SR 42

Systém Pol-Skone bez nadsvětlíků

POZNÁMKA! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).




zvuková neprůzvučnost

Dveře jsou určeny pro použití jako interiérové vstupní dveře v obytných budovách, budovách hromadného bydlení, veřejných budovách a průmyslových objektech, tvořící, v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996, uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách, mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce Pol-Skone.

- Požární odolnost EI₂30 (FR EI30 SR 42 DM)
- Požární odolnost EI₁30 (FR EI30 SR 42)
- Kouřotěsnost - třída S_a, S₂₀₀ (FR EI30 SR 42 DM)
- Zvuková neprůzvučnost
třída D₁ - 40, D₂ - 35, třída R_w=42 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Krajské technické posouzení ITB-KOT-2020/1370
Národní certifikát stálosti vlastností
č. 020-UWB-1937/W

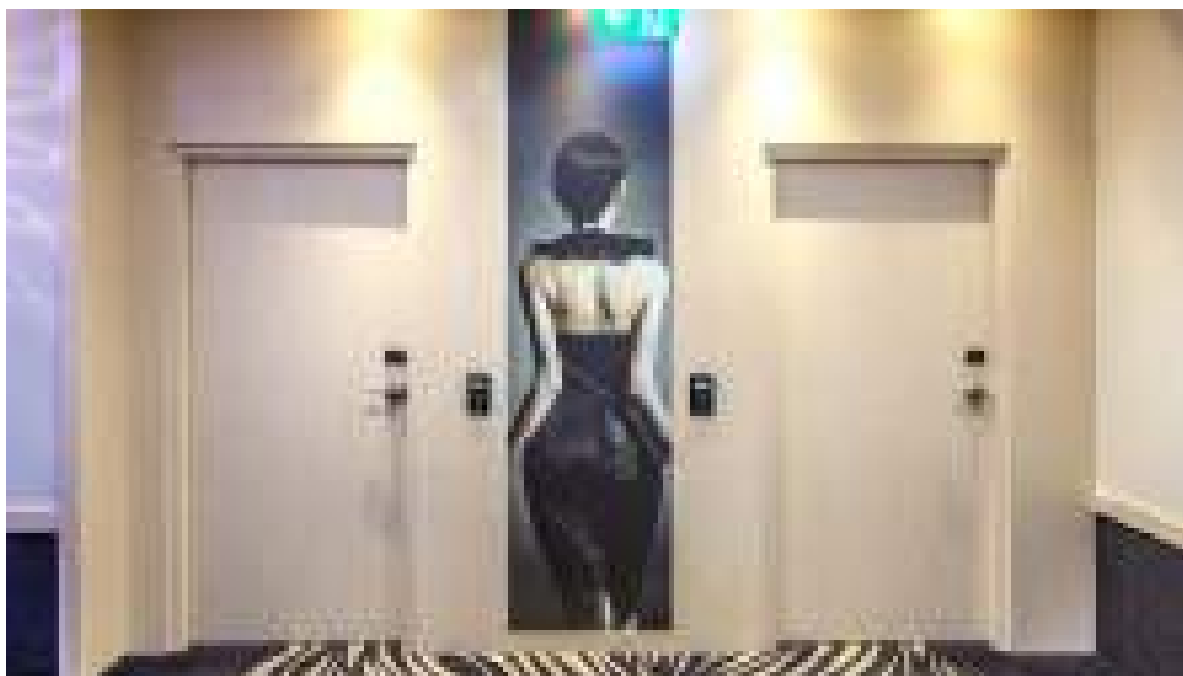

protipožární dveře FR EI30 SR 42, zárubeň pevná dřevěná



FR EI30 SR 42



VERZE	FR EI30 SR 42	FR EI30 SR 42 DM
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•

- Příklady hotelových zámků pro dveře FR EI30 SR 42 DM:**
- série Signature nebo série Classic firmy VingCard,
 - série LE8P + klika s kontrolou přístupu série XS4 firmy Salto,
 - série LOB 5500 Adel, série LOB 8005, série LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
 - série HDL MF 20, série HDL MF 20 N, série HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
 - série Be-Tech 6536M-65A, série Be-Tech Guardian RFID Elegant, série Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
 - série Ilco 790 RFID, série Saflok RT, série Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
 - série Trillium, série Advance, firmy Onity

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Doplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím s povrchem CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

DVEŘE FR EI30 SR 42 DM MAJÍ STANDARDNĚ PARAMETR KOUŘOTĚSNOSTI S_a, S₂₀₀

ROZMĚRY DVEŘÍ


Dveře FR EI30 SR 42 DM
Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná
1012x2075 mm
max. šířka „100“ – 1112 mm, max. výška 2175 mm

Dveře FR EI30 SR 42
Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná
1012x2075 mm
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2275 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA Šířka 90 Plus - 1032 mm. Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.	INVESTIČNÍ ŠÍŘKA Šířka 90 Plus - 1032 mm. Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.
---	---

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA	Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou dekory z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.
ZÁRUBNĚ	Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla. Dřevěná pevná borová - volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.
Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.	

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ	Standardní vybavení FR EI30 SR 42 DM: - 2 objektové panty typu OBX firmy ECO SCHULTE - zadlabací zámek s cylindrickou vložkou - 2 padací těsnění Standardní vybavení FR EI30 SR 42: - objektové panty typu OBX firmy ECO SCHULTE - šířka křídla „60“ - „100“ - 2 panty - šířka křídla „110“ - 3 panty - výška 2275 mm - 3 panty - zadlabací zámek s cylindrickou vložkou - 2 padací těsnění	Doplňkové vybavení FR EI30 SR 42 DM: - dekory, panely z nerezové oceli, hliníkové dekory - elektromotorický zámek EL560/EL561 - zadlabací kódované zámky (hotelové) - povrchový nebo skrytý samozavírač - dodatečné zadlabací zámky - změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/• - reverzní nebo averzní elektrické otvírače - kontaktron - elektromagnetická závora - elektromagnetický držák - paniková klika s povrchovým nebo zadlabacím zámkem - šířka „100“ – 1112 mm +10% - výška 2175 mm +10% Doplňkové vybavení FR EI30 SR 42: - povrchové samozavírače - str. 269-273 - šířka „100“ – 1112 mm +10% - šířka „110“ – 1212 mm +20% - výška 2175 mm +10% - výška 2275 mm +20%
---------------------------------	---	---



dveře FR EI30 SR, zárubeň pevná dřevěná

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ FR EI30 SR

Systém Pol-Skone bez nadsvětlíků

POZOR! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).




zvuková neprůzvučnost

Dveře jsou určeny pro použití jako interiérové vstupní dveře v obytných, hromadných ubytovacích, veřejných a průmyslových budovách, tvořící, v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996, uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách, mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo v bezfalcovém systému. Konstrukce křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce Pol-Skone. Nominální tloušťka křídla je 57 mm.

- Požární odolnost EI₂30
- akustická izolace
třída D₁ – 35, D₂ – 35, třída Rw=37 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1370
Národní certifikát stálosti vlastností
nr 020-UWB-1937/W

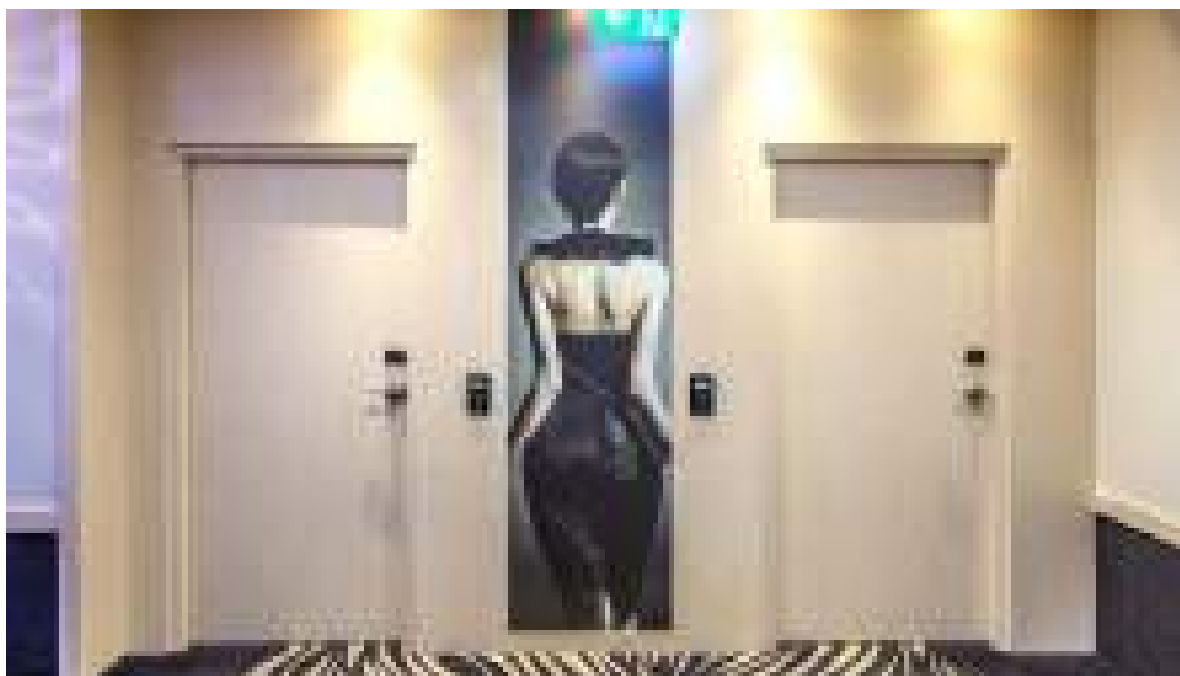

dveře protipožární FR EI30 SR, zárubeň pevná dřevěná





VERZE	FR EI30 SR
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•
LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•
STRÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

Příklady hotelových zámků pro dveře FR EI30 SR:

- řady Signature nebo řady Classic firmy VingCard,
- řady LE8P + klika s kontrolou přístupu řady XS4 firmy Salto,
- řady LOB 5500 Adel, řady LOB 8005, řady LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
- řady HDL MF 20, řady HDL MF 20 N, řady HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- řady Be-Tech 6536M-65A, řady Be-Tech Guardian RFID Elegant, řady Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- řady Ilco 790 RFID, řady Saflok RT, řady Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- řady Trillium, řady Advance, firmy Onity,

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm pro dveře s povrchem CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň 1012x2075 mm
jednokřídlé dveře:
šířka „60“ - „100“ – 712 - 1112 mm, max. výška 2175 mm.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Verze 90 Plus (umožňuje získat světlou šířku průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1072x2075 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou dekory z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.


Dřevěná pevná borovicová - volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení FR EI30:
- 3 objektové panty typu OBX firmy ECO SCHULTE
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- 2 padací těsnění

Doplňkové vybavení:
- dekory, panely z nerezové oceli, hliníkové dekory
- elektromotorický zámek EL560/EL561
- zadlabací kódované zámky (hotelové)
- povrchový nebo skrytý samozavírač
- dodatečné zadlabací zámky
- změna barvy pantů na černou (1 ks) - •/•
- elektrické otvírače reverzní nebo averzní
- kontaktron
- elektromagnetická závora
- elektromagnetický držák
- paniková klika s povrchovým nebo zadlabacím zámkem
- šířka „100“ **+10%**
- výška 2175 mm **+10%**



dveře EI60 PLUS, zárubeň pevná dřevěná

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN

POZNÁMKA! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveřní splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Požární dveře falcové EI60 Plus systému Halspan s kovovou zárubní volitelně vybavené panikovým kováním PHA 2000 nebo PHA 2500 a panty EXACTA 495 Ø16 mm splňují požadavky normy PN-EN 1125:2009 v rozsahu schopnosti k uvolnění a mohou být použity na únikových cestách a východech.


Křídlo v falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklížkem z jehličnatého dřeva oboustranně obložená HDF deskami. Nominální tloušťka křídla je 60 mm.

- Požární odolnost EI₂60
- akustická izolace jednokřídlé:
třída D₁ – 30, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlé:
třída D₁ – 25, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S_a, S₂₀₀ (volitelné)
- Krajské Technické Posouzení ITB-KOT-2018/0407
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-2695/W



dveře EI60 PLUS, zárubeň nastavitelná dřevěná



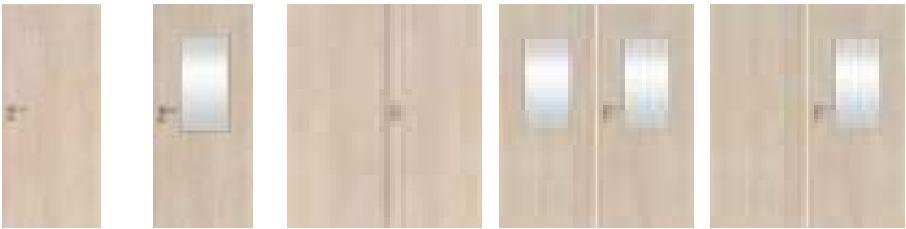

VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•


kouřotěsnost - příplatek: jednokřídle •/•; dvoukřídle •/•

dveře v plné verzi nebo plné / prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
atypická výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
atypická výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
atypická výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
atypická výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

*příplatek za dveře (křídlo+zárubeň)
Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)
Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•



KŘÍDLA PRO KOVOVOU ZÁRUBNĚ str. 222
KOVOVÁ ZÁRUBEŇ str. 226, 228

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:
Falcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1032x2075 mm
Dvoukřídle plně dveře:
max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm
Dvoukřídle prosklené dveře:
max. šířka „100+100“ – 2152 mm, max. výška 2350 mm
Pevná kovová zárubeň:
Falcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1024x2071 mm
Dvoukřídle plně dveře:
max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm
Dvoukřídle prosklené dveře:
max. šířka „100+100“ – 2142 mm, max. výška 2271 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:
Falcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1044x2081 mm
Dvoukřídle plně dveře:
max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm
Dvoukřídle prosklené dveře:
max. šířka „100+100“ – 2162 mm, max. výška 2281 mm

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI60. Borovicový rám stříkaný, dýhovaný nebo potažený fólií sladěnou s barvou křídla. K dispozici prosklení typu kukátko s ocelovým rámem Ø320 mm (na vnější straně rámu).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.
Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.
Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.
Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakovat zárubně v netypických barvách z palety RAL nebo NCS.


Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A
VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 osách od firmy OTLAV
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:
- hliníkové dekory - str. 261
- dekory - str. 261
- povrchový nebo skrytý samozavírač, panikové zámky, panikové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, přídavný zámek – str. 269-273
Možnost přípravy frézování v křídle pro (elektronický) hotelový zámek po konzultaci s obchodním oddělením.

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře EI60 PLUS, zárubeň pevná dřevěná

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN

POZOR! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kování splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).


Křídlo v bezfalcovém systému. Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklíženou jehličnatou dřevěnou hranou oboustranně obložená HDF deskami. Tloušťka křídla je 60 mm.

- Požární odolnost EI₆₀
- Zvuková izolace jednokřídlové:
třída D₁ – 30, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlové:
třída D₁ – 25, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S_a, S₂₀₀ (volitelné)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-2695/W



dveře EI60 PLUS, zárubeň nastavitelná dřevěná



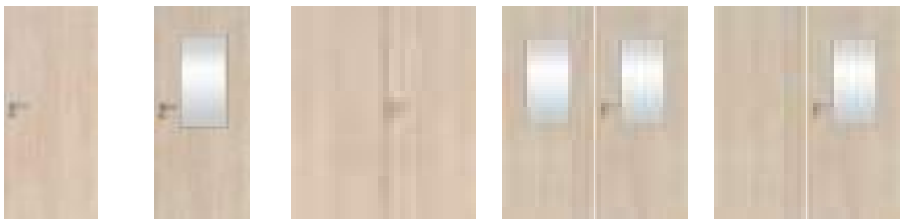

VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	•/•	•/•	10510/12927,3
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

kouřotěsnost - příplatek; jednokřídle •/•; dvoukřídle •/•
dveře v plné verzi nebo plné / prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
atypická výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
atypická výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
atypická výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
atypická výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

*příplatek za dveře (křídlo+zárubeň) Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:
Bezfalcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm
Verze 90 Plus (umožňuje získat minimální světlou šířku průchodu 900 mm při otevření do úhlu 90°) 1072x2075 mm
Dvoukřídle plné dveře:
max. šířka „110+110“ – 2330 mm, max. výška 2500 mm
Dvoukřídle prosklené dveře:
max. šířka „100+100“ – 2130 mm, max. výška 2350 mm
Pevná kovová zárubeň:
Bezfalcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm
Verze 90 Plus (umožňuje získat minimální světlou šířku průchodu 900 mm při otevření do úhlu 90°) 1084x2081 mm
Dvoukřídle plné dveře:
max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm
Dvoukřídle prosklené dveře:
max. šířka „100+100“ – 2140 mm, max. výška 2281 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:
Bezfalcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm
Verze 90 Plus (umožňuje získat minimální světlou šířku průchodu 900 mm při otevření do úhlu 90°) 1084x2081 mm
Dvoukřídle plné dveře:
max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm
Dvoukřídle prosklené dveře:
max. šířka „100+100“ – 2140 mm, max. výška 2281 mm
Existuje možnost výroby atypických šířek a výšek dveří po konzultaci s obchodním oddělením.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
šířka dveří 90 plus umožňuje získat minimální světlou šířku průchodu 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici jsou ploché dekorační lišty, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.


PROSKLENÍ Průhledné sklo s požární odolností EI60. Borovicový rámeček stříkaný, dýhovaný nebo potažený fólií sladěnou s barvou křídla. K dispozici prosklení typu kukátko s ocelovým rámečkem Ø320 mm (na vnější straně rámečku).

ZÁRUBNĚ Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou do barevného provedení křídla.
Dřevěná pevná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtkuhovou lištou.
Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými lištami a krycí lištou.
Pevná kovová vyrobena z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).

Nastavitelná kovová vyrobena z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).
Existuje možnost lakování zárubní v atypických barvách z palety RAL nebo NCS po konzultaci s obchodním oddělením. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové lišty zasouvané do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ **Standardní vybavení:**
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 3 objektové panty typ OBX firmy ECO SCHULTE nebo skryté panty TECTUS firmy Simonswerk (volitelně za příplatek)
- hlavní zámek s patentovou vložkou
- padací těsnění

Volitelné vybavení:
- hliníkové dekory - str. 261
- dekorační lišty - str. 261
- změna barvy pantů na černou (1 ks) (týká se pantů OBX) - •/•
- povrchový nebo skrytý samozavírač, paníkové zámky, paníkové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, přídavný zámek - str. 269-273
Možnost přípravy frézování v křídle pro (elektronický) hotelový zámek po konzultaci s obchodním oddělením.



dveře EI30 PLUS, zárubeň pevná dřevěná

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN

POZOR! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, kliky dveřní splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Protipožární dveře falcové EI30 Plus systému Halspan s kovovou zárubní volitelně vybavené panikovým kováním PHA 2000 nebo PHA 2500 a panty EXACTA 495 Ø16 mm splňují požadavky normy PN-EN 1125:2009 v rozsahu schopnosti uvolnění a mohou být použity na únikových cestách a východech.


Křídlo ve falcovém systému, dřevěná a kovová zárubeň (pevná nebo nastavitelná). Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklizením z jehličnatého dřeva oboustranně obložená HDF deskami. Tloušťka křídla je 50 mm.

- Požární odolnost EI₂30
- zvuková neprůzvučnost
- jednokřídle:
třída D₁ – 30, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídle:
třída D₁ – 25, D₂ – 25, třída Rw=27 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S_a, S₂₀₀ (volitelné)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-2695/W



dveře EI30 PLUS dvoukřídle, zárubeň nastavitelná dřevěná



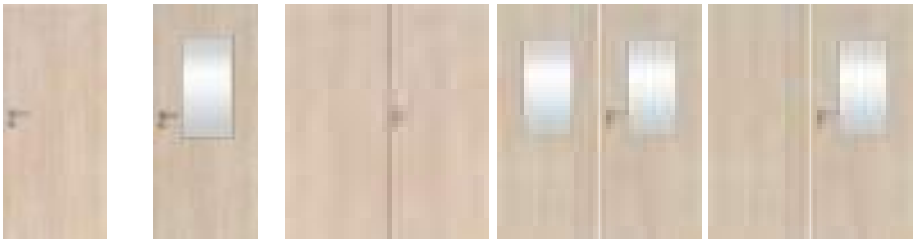

VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

kouřotěsnost - příplatek; jednokřídle •/•; dvoukřídle •/•

dveře v plné verzi nebo plné / prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA ATYPICKÉ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
atypická výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
atypická výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
atypická výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
atypická výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

*příplatek k dveřím (křídlo+zárubeň)

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Dpříplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za atypické barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ROZMĚRY DVEŘÍ

Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná:
Falcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout minimální světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1032x2075 mm
Dvoukřídle dveře:
max. šířka „110+110“ – 2352 mm, max. výška 2500 mm
Zárubeň pevná kovová:
Falcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1204 mm, max. výška 2271 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout minimální světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1024x2071 mm



W1S W2S W3S W4S
KŘÍDLA PRO KOVOVOU ZÁRUBEN str. 222
KOVOVÁ ZÁRUBEN str. 226, 228


Dvoukřídle dveře:
max. šířka „110+110“ – 2342 mm, max. výška 2271 mm
Zárubeň nastavitelná kovová:
Falcový systém:
Jednokřídle dveře:
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout minimální světlosti průchodu 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1044x2081 mm
Dvoukřídle dveře:
max. šířka „110+110“ – 2362 mm, max. výška 2281 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
šířka dveří 90 plus umožňuje dosáhnout minimální světlosti průchodu 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA	Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.
PROSKLENÍ	Průhledné sklo o požární odolnosti EI30. Smrkový rám stříkaný, dýhovaný nebo potažený fólií v barvě sladěné s barvou křídla. K dispozici prosklení typu kukátko s ocelovým rámem Ø320 mm (po vnější straně rámu).
ZÁRUBNĚ	Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005). Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakování zárubní v atypických barvách z palety RAL nebo NCS. Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ
Standardní vybavení:
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách firmy OTLAV
- zadlabací zámek včetně cylindrické vložky
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:
- hliníkové dekory - str. 261
- dekory - str. 261
- samozavírač povrchový nebo skrytý, paníkové zámky, paníkové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, předavný zámek – str. 269-273
Možnost přípravy frézování v křídle pro hotelový (elektronický) zámek po konzultaci s obchodním oddělením



dveře EI30 PLUS, zárubeň pevná dřevěná

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE BEZFALCOVÉ EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN

POZNÁMKA! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné k dveřím použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).


Křídlo v bezfalcovém systému, dřevěná a kovová zárubeň (pevná nebo nastavitelná). Konstrukci křídla tvoří vrstvená dřevotřísková deska s doklizením z jehličnatého dřeva oboustranně obložená HDF deskami. Tloušťka křídla je 50 mm.

- Odolnost proti ohni EI₂30
- zvuková neprůzvučnost
- jednokřídlé:
třída D₁ – 30, D₂ – 25, třída Rw=32 dB
- dvoukřídlé:
třída D₁ – 25, D₂ – 25, třída Rw=27 dB
- 3 třída mechanické odolnosti dle normy PN-EN 1192:2001
- Kouřotěsnost třída S_a, S₂₀₀ (volitelné)
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-2695/W



dveře EI30 PLUS jednokřídlé, zárubeň pevná dřevěná



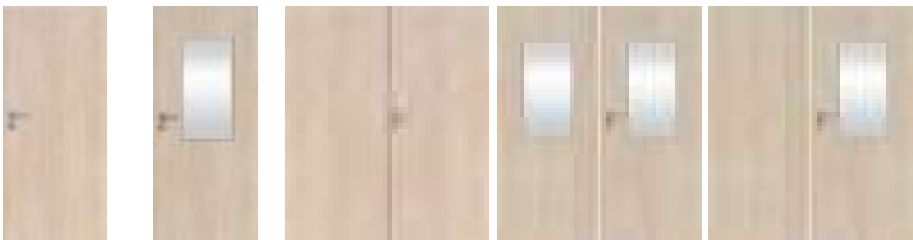

VERZE	plné	prosklené	plné/plné	prosklené/prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

kouřotěsnost - příplatek; jednokřídlé •/•; dvoukřídlé •/•

dveře v plné verzi nebo plné / prosklené (širší křídlo prosklené, užší křídlo plné)

PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
standardní výška	-	příplatek 10%*	příplatek 20%*
atypická výška do 2200 mm	příplatek 10%*	příplatek 20%*	příplatek 30%*
atypická výška do 2300 mm	příplatek 20%*	příplatek 30%*	příplatek 40%*
atypická výška do 2400 mm	příplatek 30%*	příplatek 40%*	příplatek 50%*
atypická výška do 2500 mm	příplatek 40%*	příplatek 50%*	příplatek 60%*

*příplatek za dveře (křídlo+zárubeň)

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ROZMĚRY DVEŘÍ

Pevná dřevěná nebo nastavitelná zárubeň:
Bezfalcový systém:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1212 mm, max. výška 2500 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1072x2075 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2330 mm, max. výška 2500 mm
Pevná kovová zárubeň:
Bezfalcový systém:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1084x2081 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm

Nastavitelná kovová zárubeň:
Bezfalcový systém:
Jednokřídlé dveře:
max. šířka „110“ – 1224 mm, max. výška 2281 mm
Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) 1084x2081 mm
Dvoukřídlé dveře:
max. šířka „110+110“ – 2340 mm, max. výška 2281 mm
Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit atypické šířky a výšky dveří.

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
šířka dveří 90 plus umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, pokrytý laminátem CPL o tloušťce od 0,2 do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 do 1,0 mm nebo fólií s dekorem dřeva. K dispozici jsou ploché dekory, vyrobené z ozdobných profilovaných listů, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI30. Borovicový rám stříkaný, dýhovaný nebo polepený fólií v barvě sladěné s barvou křídla. K dispozici prosklení typu kukátko s ocelovým rámem Ø320 mm (na vnější straně rámu).

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií sladěnou s barvou křídla.
Pevná dřevěná borovicová – volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.
Nastavitelná dřevěná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.
Pevná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).



Nastavitelná kovová vyrobená z ocelového plechu tl. 1,5 mm standardně práškově stříkaná v barvě bílé (RAL 9016 a RAL 9003), šedé (RAL 7047), hnědé (RAL 8014), béžové (NCS S 2005 Y50R), grafitové (RAL 7024), černé (RAL 9005).
Po konzultaci s obchodním oddělením je možné lakovat zárubně v atypických barvách z palety RAL nebo NCS.
Zárubeň se skládá ze základní části a úhlové obložky zasouvané do základní části.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení:
(dveře s dřevěnou nebo kovovou zárubní)
- 3 objektové panty typ OBX firmy ECO SCHULTE nebo skryté panty TECTUS firmy Simonswerk (volitelně za příplatek)
- zadlabací zámek včetně cylindrické vložky
- padací těsnění
Doplňkové vybavení:
- hliníkové dekory - str. 261
- dekory - str. 261

- Samozavírač povrchový nebo skrytý, paníkové zámky, paníkové kliky, elektrické otvírače, elektromagnetické zámky, kontaktron, přidavný zámek – str. 269-273
- Panoramatické kukátko - nerezová ocel •/•; mosaz, antracit, matná černá •/•
- Změna barvy pantů na černou (1 ks) (týká se pantů OBX) - •/•
Možnost přípravy frézování v křídle pro hotelový (elektronický) zámek po konzultaci s obchodním oddělením.

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře FR EI30, zárubeň pevná dřevěná

PROTIPOŽÁRNÍ POL-SKONE FALCOVÉ FR EI30

System Pol-Skone
se světlíky nebo bez světlíků

POZNÁMKA! Pro splnění podmínek požární odolnosti je nutné u dveří použít samozavírač splňující požadavky normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, dveřní kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012 (min. třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností) a cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2015 (třída B v rozsahu souvisejícím s požární odolností).

Dveře jsou určeny pro použití jako interiérové vstupní dveře v bytové výstavbě, hromadném bydlení, veřejných budovách a průmyslových objektech, tvořící, v souladu s terminologií stanovenou v normě PN-B-91000:1996, uzávěry otvorů ve vnitřních stěnách, mezi schodištěm nebo chodbou a místnostmi.

Křídlo ve falcovém systému. Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva oboustranně obložený HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce Pol-Skone. Nominální tloušťka křídla je 50 mm pro dveře s $R_w = 32$ dB.

- Požární odolnost EI₂30
- zvuková neprůzvučnost třída D₁ – 30, D₂ – 25, třída $R_w=32$ dB
- 3. třída mechanické odolnosti podle normy PN-EN 1192:2001
- Krajské Technické Posouzení ITB-KOT-2020/1370
- Národní certifikát stálosti vlastností 020-UWB-1937/W



protipožární dveře FR EI30, zárubeň pevná dřevěná



FR EI30





VERZE	EI30 SR 32	EI30-1S
LAMINÁT CPL 0,2 mm	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•

- Příklady hotelových zámků pro dveře FR EI30:**
- řady Signature nebo řady Classic od firmy VingCard,
 - řady LE8P + klika s kontrolou přístupu řady X54 od firmy Salto,
 - řady LOB 5500 Adel, řady LOB 8005, řady LOB 8002, od firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
 - řady HDL MF 20, řady HDL MF 20 N, řady HDL MF 65, od firmy Hartmann Tresore,
 - řady Be-Tech 6536M-65A, řady Be-Tech Guardian RFID Elegant, řady Be-Tech G1, od firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
 - řady Ilco 790 RFID, řady Safflok RT, řady Safflok Quantum RFID, od firmy Dormakaba,
 - řady Trillium, řady Advance, od firmy Onity,

Příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím v povrchové úpravě CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•



VERZE	EI 30-2	EI30-2S	EI30-3S
LAMINÁT CPL	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA A	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA B	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ SKUPINA C, D	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295).
Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•

Skupina I	Skupina II	Skupina III
•/•	•/•	•/•
Skupina IV	Skupina V	
•/•	•/•	

BOČNÍ A HORNÍ SVĚTLÍKY

LAMINÁT	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
STŘÍKANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ A	•/•
DÝHOVANÉ B	•/•
DÝHOVANÉ C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

cena za 1 bm

Boční a horní světlík na profilu pevné zárubně 100 mm x 55 mm s požární odolností EI30, maximální rozměr bočních světlíků 944 mm x 2175 mm, maximální rozměr horních světlíků 2152 mm x 425 mm, minimální rozměr délky jedné strany světlíku 300 mm (cena za 1 bm)
standard: průhledné ohnivzdorné sklo (m²): •/•

**cena světlíku = cena 1 bm x 2 (A+B)
+ cena 1 m² skla x A X B**

Výsledek akustických zkoušek plných jednokřídlých dveří FR EI30 systém Pol-Skone s bočním světlíkem je Rw(C, Ctr) = 32 (0;-1) dB.

Výsledek akustických zkoušek prosklených jednokřídlých dveří FR EI30 systém Pol-Skone s bočním světlíkem je Rw(C, Ctr) = 35 (0;-1) dB.

ROZMĚRY DVEŘÍ

Zárubeň pevná dřevěná nebo nastavitelná 1012x2075 mm
max. šířka „100“ – 1112 mm, max. výška 2175 mm

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA
Šířka 90 Plus - 1032 mm.
Šířka dveří 1032 mm umožňuje získat minimální světlost průchodu 900 mm v případě otevření křídla pod úhlem 90°.

Dvoukřídlé dveře:
„30“+„90“* (1352 mm), „40“+„90“* (1452 mm), „50“+„90“* (1552 mm), „60“+„90“* (1652 mm), „70“+„90“ (1752 mm), „80“+„90“ (1852 mm), „90“+„90“ (1952 mm);
*křídlo o šířce „30“, „40“, „50“, „60“ pouze v plné verzi.
max. šířka „100“+„100“ – 2152 mm, max. výška 2175 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou dekory z ozdobných profilových lišt, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI30. Dubový rám stříkaný, dýhovaný nebo potažený fólií v barvě odpovídající barvě křídla.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, potažená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií odpovídající barevnosti křídla.
Dřevěná pevná borovicová - volitelně s krycími lištami, čtveruhovou lištou.



Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VYBAVENÍ

Standardní vybavení FR EI30:
- čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách
- zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
- padací těsnění
Doplňkové vybavení:
- dekory, panely z nerezové oceli, hliníkové dekory
- elektromotorický zámek EL560/EL561
- zadlabací kódované zámky (hotelové)

- povrchový nebo skrytý samozavírač
- dodatečné zadlabací zámky
- reverzní nebo averzní elektrické otvírače
- kontaktron
- elektromagnetický zámek
- elektromagnetický držák

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)



dveře FR EI30, pevná dřevěná zárubeň

PROTIPOŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ

Dveře FR EI30 SR32

(jedno a dvoukřídle s dřevěnou zárubní, plné nebo prosklené)

Požární odolnost - EI₂30

- izolační schopnost
- třída D₁ - 30, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy
- PN-EN 1192:2001
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1370 vyd. 1
- Národní certifikát stálosti vlastností
- č. 020-UWB-1937/W

Dveře EI30 Plus systému Halspan

(jedno a dvoukřídle s kovovou zárubní, plné nebo prosklené)

Požární odolnost - EI₂30

- izolační schopnost:
- dveře jednokřídle
třída D₁ - 30, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- dveře dvoukřídle
třída D₁ - 25, D₂ - 25, třída Rw=27 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy

PN-EN 1192:2001

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vyd. 2
- Národní certifikát stálosti vlastností
- č. 020-UWB-2695/W

Dveře EI60 Plus systému Halspan

(jedno a dvoukřídle s kovovou zárubní, plné nebo prosklené)

Požární odolnost - EI₂60

- izolační schopnost
- dveře jednokřídle
třída D₁ - 30, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- dveře dvoukřídle
třída D₁ - 25, D₂ - 25, třída Rw=32 dB
- 3. třída mechanické odolnosti dle normy

PN-EN 1192:2001

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vyd. 2
- Národní certifikát stálosti vlastností
- č. 020-UWB-2695/W



protipožární dveře FR EI30, pevná dřevěná zárubeň



CENA EVAKUAČNÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ SYSTÉMU POL-SKONE =
CENA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ SYSTÉMU POL-SKONE
+ CENA PANIKOVÉ KLIKY DORMAKABA PHA 2000 (STR. 271)
+ CENA OBJEKTOVÝCH PANTŮ OBX (STR. 269)

CENA EVAKUAČNÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ EI30 PLUS, EI60 PLUS =
CENA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ EI30 PLUS, EI60 PLUS
+ CENA PANIKOVÉ KLIKY DORMAKABA PHA 2000 (STR. 271)

INVESTIČNÍ ŠÍŘKA

šířka dveří 90 plus umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

příplatek CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm k dveřím v povrchu CPL (příplatek ke standardní výšce dveří)

CPL 0,5 mm („60“ - „90“)	CPL 0,7 mm („60“ - „90“)	CPL 0,5 mm („90+“ - „110“)	CPL 0,7 mm („90+“ - „110“)
•/•	•/•	•/•	•/•

ROZMĚRY
DVEŘÍ

Dveře FR EI30 SR32, falcový systém

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „100“ – 1012 - 1112 mm, max. výška 2175 mm

Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1032 mm.

dvoukřídlé dveře:

šířka „90+60“ - „100+100“ – 1653 - 2153 mm, max. výška 2175 mm.

Dveře EI30 Plus systému Halspan, falcový systém

pevná kovová zárubeň

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „110“ – 1004 - 1204 mm, max. výška 2271 mm.

Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1024 mm.

dvoukřídlé dveře:

šířka „90+60“ - „110+110“ – 1642 - 2342 mm, max. výška 2271 mm.

kovová nastavitelná zárubeň

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „110“ – 1024 - 1224 mm, max. výška 2281 mm.

Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1044 mm.

dvoukřídlé dveře:

šířka „90+60“ - „110+110“ – 1662 - 2362 mm, max. výška 2281 mm.

Dveře EI60 Plus systému Halspan, falcový systém

pevná kovová zárubeň.

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „110“ – 1004-1204 mm, max. výška 2271 mm.

Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1024 mm.

dvoukřídlé plně dveře:

šířka „90+60“ - „110+110“ – 1642-2342 mm, max. výška 2271 mm.

dvoukřídlé prosklené dveře: „90+60“ - „100+100“ – 1642-2142 mm, max. výška 2271 mm.

kovová nastavitelná zárubeň.

jednokřídlé dveře:

šířka „90“ - „110“ – 1024-1224 mm, max. výška 2281 mm.

Verze 90 Plus (umožňuje dosáhnout světlosti průchodu min. 900 mm při otevření křídla do úhlu 90°) šířka 1044 mm.

dvoukřídlé plně dveře:

šířka „90+60“ - „110+110“ – 1662 - 2362 mm, max. výška 2281 mm.

dvoukřídlé prosklené dveře: „90+60“ - „100+100“ – 1662-2162 mm, max. výška 2281 mm.

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký povrch stříkaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce od 0,2 mm do 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce od 0,7 mm do 1 mm nebo fólií imitující dřevo. K dispozici jsou dekory z ozdobných profilovaných lišt, hliníkové dekory.

PROSKLENÍ

Průhledné sklo s požární odolností EI30 nebo EI60. Rám stříkaný, dýhovaný nebo polepený fólií v koloru odpovídajícím barvě křídla.

ZÁRUBNĚ

Zárubeň stříkaná, dýhovaná, polepená laminátem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm nebo fólií odpovídající barevnému provedení křídla.

Dřevěná pevná borovicová - volitelně s krycími lištami, čtvrtkruhovou lištou.

Dřevěná nastavitelná s rozšiřujícími panely, úhlovými obložkami a krycí lištou.

Kovová pevná nebo nastavitelná EI30 PLUS nebo EI60 PLUS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
A VYBAVENÍ

Standardní vybavení FR EI30 SR32:

- 3 objektové panty typu OBX firmy Eco Schulte
- povrchová paniková klika PHA 2102 firmy Dormakaba (str. 271)
- padací těsnění

Standardní vybavení EI30 Plus systému Halspan:

- 3 nebo 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV
- jednokřídlé dveře – povrchová paniková klika PHA 2000 firmy Dormakaba nebo paniková klika se zadlabacím zámkem PHA 2500 firmy Dormakaba
- dvoukřídlé dveře – povrchová paniková klika PHA 2000 firmy Dormakaba
- padací těsnění

Standardní vybavení EI60 Plus systému Halspan:

- 4 čepové panty nastavitelné ve 3 rovinách EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV
- jednokřídlé dveře – povrchová paniková klika PHA 2000 firmy Dormakaba nebo paniková klika se zadlabacím zámkem PHA 2500 firmy Dormakaba
- dvoukřídlé dveře – povrchová paniková klika PHA 2000 firmy Dormakaba
- padací těsnění

Doplňkové vybavení:

Dveře FR EI30 SR32

- hliníkové dekory, kontaktron, povrchový samozavírač

Dveře EI30 Plus systému Halspan

- hliníkové dekory, povrchový samozavírač

Dveře EI60 Plus systému Halspan

- hliníkové dekory, povrchový samozavírač

DVEŘNÍ KŘÍDLO EI30 PLUS, EI60 PLUS, AKUSTIK 32 DB III. TŘÍDA MECHANICKÁ PRO KOVOVOU ZÁRUBNI



DVEŘNÍ KŘÍDLO EI30 PLUS

PROVEDENÍ	plné	prosklené (W1S, W2S, W3S)	prosklené (W4S)	plné	prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE , SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAKOVANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO2 MAT / BLACK MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ C, D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

kouřotěsnost - příplatek jednokřídle •/•, dvoukřídle •/•

DVEŘNÍ KŘÍDLO EI60 PLUS

PROVEDENÍ	plné	prosklené (W1S, W3S)	prosklené (W4S)	plné	prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER ST12	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
LAMINOVANÉ HPL EGGER UNI ST9	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE, SILKSTONE	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
LAKOVANÉ 9003	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
MONO2 MAT / BLACK MAT	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ A	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ B	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ C, D	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	-	•/•	•/•	•/•

kouřotěsnost - příplatek jednokřídle •/•, dvoukřídle •/•

DVEŘNÍ KŘÍDLO AKUSTIK 32 DB III. TŘÍDA MECHANICKÁ

PROVEDENÍ	plné	prosklené (W1S, W2S, W3S)	prosklené (W4S)	plné	prosklené	plné/prosklené
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
UNI MAT PLUS	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAMISTONE, SILKSTONE	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKSTONE CPL 0,5 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
LAKOVANÉ 9003	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO1 MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MONO2 MAT / BLACK MAT	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DÝHOVANÉ C, D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Barevné provedení kovových zárubní (str. 223)

Příplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295). Příplatek za nestandardní barvy NCS - •/•


Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Pro splnění požadavků Národního technického posouzení se křídla prodávají kompletní s kovovou zárubní.

BAREVNÉ PROVEDENÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Standardní barevné provedení dostupné ve standardním povrchu PŮLMAT


STANDARDNÍ BARVY



RAL 9003 (bílá)




RAL 9005 (černá)



RAL 9016 (bílá)




RAL 7047 (šedá)



RAL 8014 (hnědá)



RAL 7024 (grafit)



NCS S 2005 Y50R (béžová)

TABULKA PŘÍPLATKŮ BAREVNÉHO PROVEDENÍ RAL
není možné vyrobit zárubně v barevném provedení NCS
příplatek za kus zárubně

Barevná skupina	(1-5 ks)	(6-10 ks)	(nad 10 ks)
SKUPINA I	+20%	+10%	+5%
SKUPINA II	+30%	+20%	+10%
SKUPINA III	+35%	+20%	+10%
SKUPINA IV	+40%	+25%	+15%
SKUPINA V	+60%	+60%	+60%



OS1 RAL 9003 struktura



OS2 RAL 9005 struktura



OS0 antracit struktura



OS3 měď struktura



OS4 kašmír struktura



OS5 sage struktura

TABULKA PŘÍPLATKŮ – STRUKTURY
příplatek k základní ceně kovové zárubně

falcový systém	+20%
bezfalcový systém	+10%
HARMONY v barvě RAL 9003, RAL 9005	+10%

PALETA RAL ROZDĚLENÍ BAREV (platí pro kovové a hliníkové zárubně)

SKUPINA I																															
1000	1001	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003		
6004	6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015		
7016	7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015		
8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9010	1024HR		6021HR		9004HR		9005HR															
SKUPINA II																															
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR	4005HR	4006HR	6002HR	8008HR						
SKUPINA III																															
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR4004HR4010HR6032HR																								
SKUPINA IV																															
3012	3014	6001	6028	3027HR4003HR4007HR6037HR																											
SKUPINA V																															
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	1027HR	1028HR	2003HR	2008HR	3028HR	9006			

Barevné provedení RAL kovových a hliníkových zárubní se liší od barevného provedení RAL lakovaných dveřních křídel z důvodu odlišné technologie nanášení materiálů.

Barvy laminátů CPL 0,15 a CPL 0,2 POL-SKONE

	CPL 0,15	CPL 0,2	CPL 0,5	CPL 0,7	barevné provedení kovová zárubeň
šedá světlá	kod 289	kod 222	kod 922	kod 722	RAL 7035
antracit	kod 531	kod 821	kod 926	kod 726	RAL 7024
černá	-	kod 844	kod 946	kod 746	RAL 9005
bílá	-	kod 820	kod 945	kod 745	RAL 9016
super bílá	kód 213	-	-	-	RAL 9003

- **pevné nebo nastavitelné**
- **dřevěné, ocelové nebo z MDF**
- **lišty spojené pod úhlem 45° a 90°**
- **pro interiérové, vchodové, technické dveře**
- **falcový systém, skrytý, bezfalcový, systém REVES**

ZÁRUBNĚ

Základním rozlišovacím kritériem zárubní je jejich konstrukce, která může být pevná nebo nastavitelná.

Správně zvolená by měla pasovat jak z technického hlediska – k tloušťce zdi, tak z estetického hlediska – ke stylu interiéru a vzoru a barvě dveřního křídla.







zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle palet RAL dostupné za příplatek -
dle tabulky příplatků (str. 223)

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 214)		
		„90“	„100“	„110“
S30	100-130	•/•	•/•	•/•
S31	130-160	•/•	•/•	•/•
S32	160-190	•/•	•/•	•/•
S33	190-220	•/•	•/•	•/•
S34	220-250	•/•	•/•	•/•
S35	250-280	•/•	•/•	•/•
S36	280-310	•/•	•/•	•/•
S37	310-340	•/•	•/•	•/•
S38	340-370	•/•	•/•	•/•
S39	370-400	•/•	•/•	•/•

příplatek za dvoukřídlé **+50%**

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 210)		
		„90“	„100“	„110“
S60	100-130	•/•	•/•	•/•
S61	130-160	•/•	•/•	•/•
S62	160-190	•/•	•/•	•/•
S63	190-220	•/•	•/•	•/•
S64	220-250	•/•	•/•	•/•
S65	250-280	•/•	•/•	•/•
S66	280-310	•/•	•/•	•/•
S67	310-340	•/•	•/•	•/•
S68	340-370	•/•	•/•	•/•
S69	370-400	•/•	•/•	•/•

příplatek za dvoukřídlé **+50%**

PŘÍPLATKY

výztuha pro elektrozámek	•/•
výztuha pro skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	•/•
zapuštěný kontaktron MC 250	•/•
montážní límeček MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•/•

ŠÍŘKA


jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S ₀	S _C	H ₀	H _C	typ	S ₀	S _C	H ₀	H _C
„60“	665	724	2055	2081	„120“	1303	1362	2055	2081
„70“	765	824			„130“	1403	1462		
„80“	865	924			„140“	1503	1562		
„90“	965	1024			„150“	1603	1662		
„90“ plus	985	1044			„160“	1703	1762		
„100“	1065	1124			„170“	1803	1862		
„110“	1165	1224			„180“	1903	1962		
					„190“	2003	2062		
					„200“	2103	2162		

* šířka 90 plus umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

So - šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně


H₀ - výška montážního otvoru
H_C - celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

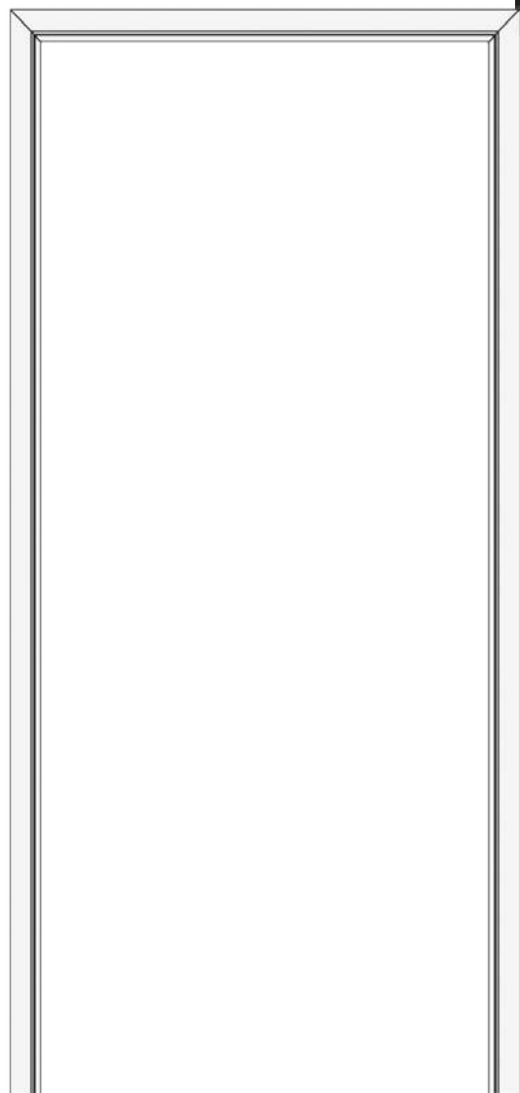


Nutnost vysekání otvoru ve stěně pro krycí krabice.

Zárubeň vyrobena z plechu
o tloušťce 1,5 mm.

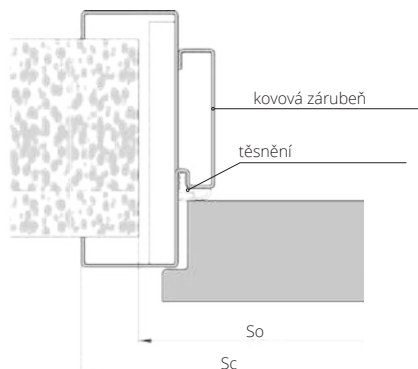




zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

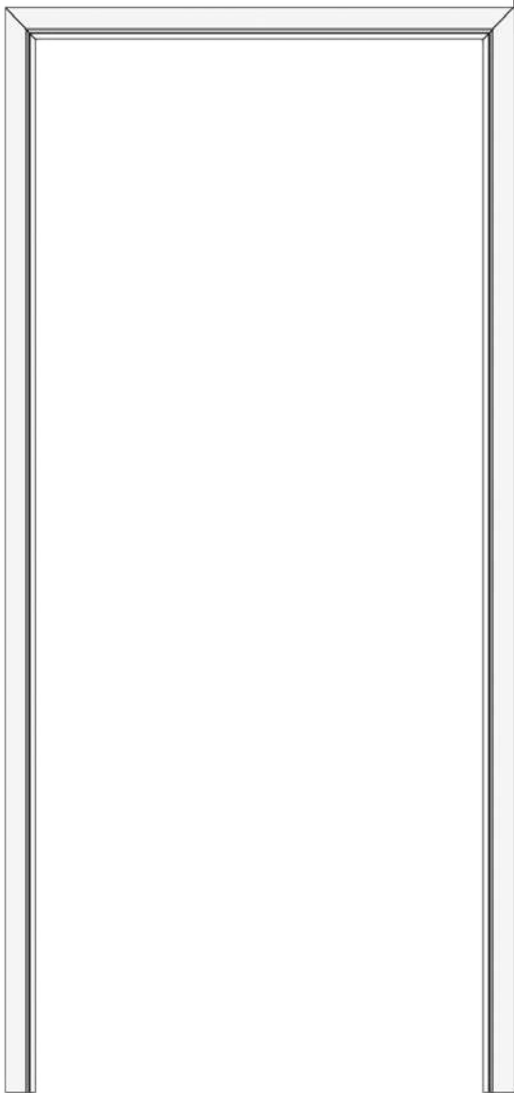

Nutnost vysekání otvoru ve zdi pro krycí krabice.

Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm.

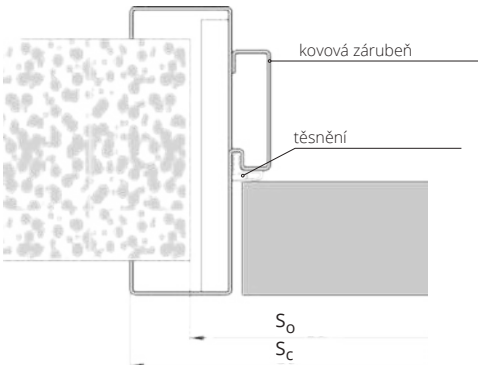

So - šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Ho - výška montážního otvoru
Hc - celková výška zárubně

Kovové zárubně DUO
vybavené
objektové panty OBX ECO
SCHULTE.
Skryté panty TECTUS firmy
Simonswerk za příplatek
(str. 270)

URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle vzorníku RAL dostupné za
příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 216)		
		„90“	„100“	„110“
D30	100-130	•/•	•/•	•/•
D31	130-160	•/•	•/•	•/•
D32	160-190	•/•	•/•	•/•
D33	190-220	•/•	•/•	•/•
D34	220-250	•/•	•/•	•/•
D35	250-280	•/•	•/•	•/•
D36	280-310	•/•	•/•	•/•
D37	310-340	•/•	•/•	•/•
D38	340-370	•/•	•/•	•/•
D39	370-400	•/•	•/•	•/•

pro dvoukřídlé příplatek +50%

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 212)		
		„90“	„100“	„110“
D60	100-130	•/•	•/•	•/•
D61	130-160	•/•	•/•	•/•
D62	160-190	•/•	•/•	•/•
D63	190-220	•/•	•/•	•/•
D64	220-250	•/•	•/•	•/•
D65	250-280	•/•	•/•	•/•
D66	280-310	•/•	•/•	•/•
D67	310-340	•/•	•/•	•/•
D68	340-370	•/•	•/•	•/•
D69	370-400	•/•	•/•	•/•

pro dvoukřídlé příplatek +50%

PŘÍPLATKY

výztuha pro elektrozámek	•/•
výztuha pro skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	•/•
příplatek za panty	str. 271
zapuštěný kontaktron MC 250	•/•
montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•/•

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
typ	Sc	So	typ	Sc	So
„60“	724	665	„120“	1340	1280
„70“	824	765	„130“	1440	1380
„80“	924	865	„140“	1540	1480
„90“	1024	965	„150“	1640	1580
„90“plus	1084	1025	„160“	1740	1680
„100“	1124	1065	„170“	1840	1780
„110“	1224	1165	„180“	1940	1880
			„190“	2040	1980
			„200“	2140	2080

VÝŠKA

Ho	Hc
2055	2081

* šířka 90 plus umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.



zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

URČENO PRO

Protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

BAREVNÉ PROVEDENÍ


Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za
příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 214)		
		„90“	„100“	„110“
UD EI30 PLUS	100	•/•	•/•	•/•
standardní rozsah 100 mm				
šířky 100-150 mm dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením				
pro dvoukřídlé příplatek +50%				

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 210)		
		„90“	„100“	„110“
UD EI60 PLUS	100	•/•	•/•	•/•
standardní rozsah 100 mm				
šířky 100-150 mm dostupné po konzultaci s Obchodním oddělením				
pro dvoukřídlé příplatek +50%				


PŘÍPLATKY

výztuha pro elektrozámek	•/•
výztuha pro skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	•/•
zapuštěný kontaktron MC 250	•/•
montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•/•

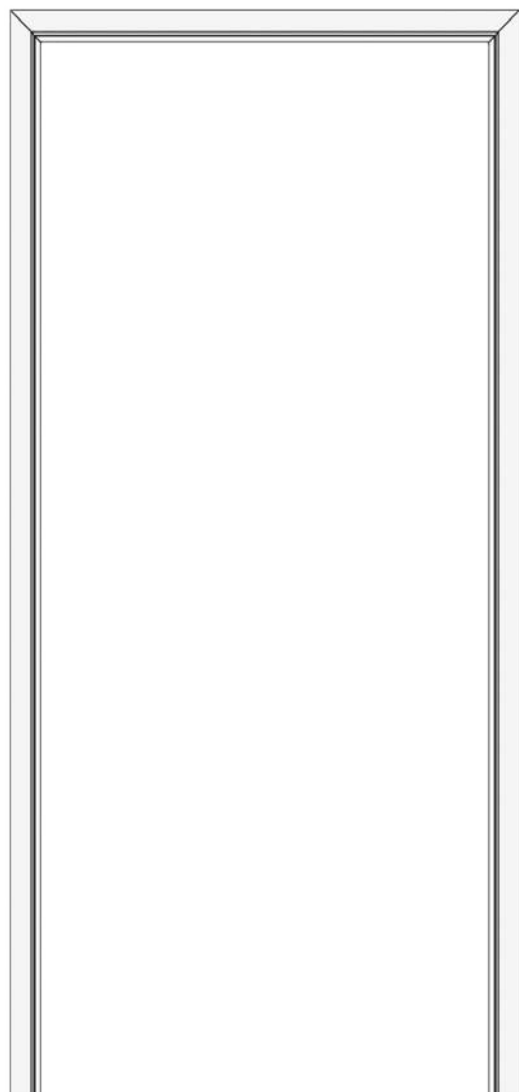

Nutnost vysekání otvoru ve zdi pro krycí krabice.

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

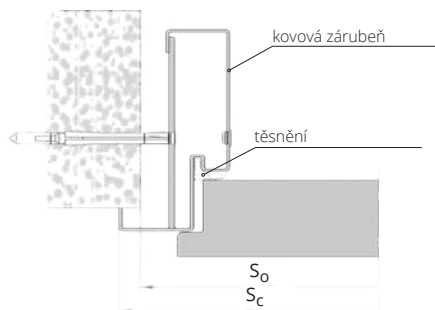

ŠÍŘKA									
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60“	680	704	2060	2071	„120“	1320	1342	2060	2071
„70“	780	804			„130“	1420	1442		
„80“	880	904			„140“	1520	1542		
„90“	980	1004			„150“	1620	1642		
„90“ plus	1000	1024			„160“	1720	1742		
„100“	1080	1104			„170“	1820	1842		
„110“	1180	1204			„180“	1920	1942		
					„190“	2020	2042		
					„200“	2120	2142		

* šířka 90 plus umožňuje získat světlost průchodu min. 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.


S₀ - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně

H₀ - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)




ITB-KOT-2018/0407 2. vydání

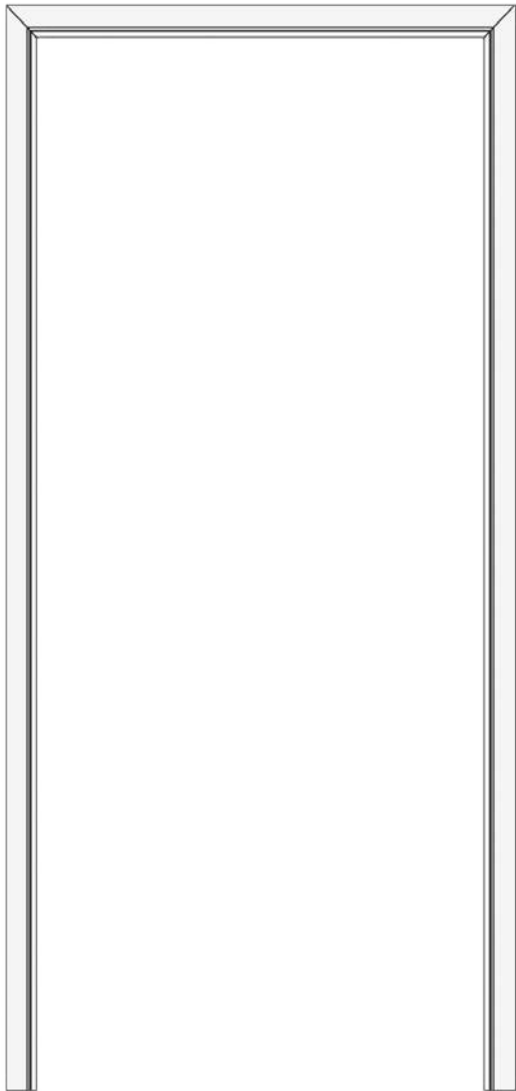

Nutnost vysekání otvoru ve zdi pro krycí krabice.

Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm.

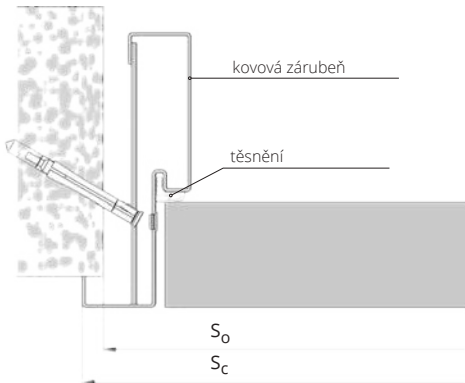

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ DUO PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS

URČENO PRO

protipožární křídla EI30 PLUS, EI60 PLUS

Kovové zárubně DUO přizpůsobené pro objektové panty OBX ECO SCHULTE nebo pro skryté panty TECTUS od firmy Simonswerk (možnost za příplatek) (str. 270)

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle vzorníků RAL k dispozici za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI30 PLUS (str. 216)		
		„90“	„100“	„110“
UD EI30 PLUS	100	•/•	•/•	•/•
standardní rozsah 100 mm šířky 100-150 mm k dispozici po konzultaci s Obchodním oddělením pro dvoukřídlé příplatek +50%				

symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře EI60 PLUS (str. 212)		
		„90“	„100“	„110“
UD EI60 PLUS	100	•/•	•/•	•/•
standardní rozsah 100 mm šířky 100-150 mm k dispozici po konzultaci s Obchodním oddělením pro dvoukřídlé příplatek +50%				

PŘÍPLATKY

výztuha pro elektrozámek	•/•
výztuha pro skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	•/•
příplatek za panty	str. 271
zapuštěný kontaktron MC 250	•/•
montážní límeček MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•/•

ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
typ	S _C	S _O	typ	S _O	S _C
„60“	724	680	„120“	1296	1340
„70“	824	780	„130“	1396	1440
„80“	924	880	„140“	1496	1540
„90“	1024	980	„150“	1596	1640
„90“plus	1084	1040	„160“	1696	1740
„100“	1124	1080	„170“	1796	1840
„110“	1224	1180	„180“	1896	1940
			„190“	1996	2040
			„200“	2096	2140
VÝŠKA			H _O	H _C	
			2060	2081	

* šířka 90 plus umožňuje získat minimální průchozí šířku 900 mm v případě otevření křídla do úhlu 90°.

So - šířka montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Ho - výška montážního otvoru
Hc - celková výška zárubně



ITB-KOT-2021/2046 1. vydání

zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE

**POZOR! CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ DUO
ZAHRNÚJE SKRYTÉ PANTY DUO**

URČENO PRO

Interiérové dveře

Kovová bezfalcová zárubeň přizpůsobená pro skryté panty DUO, vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy dle vzorníku RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)



		jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
symbol	rozsah v mm	„60“÷„80“	„90“	„100“÷„110“	„60“÷„60“, „60“÷„70“, „60“÷„80“, „70“÷„70“, „70“÷„80“	„90“÷„60“	„160“÷„200“
FD93	101	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
počet skrytých pantů		2 ks.	3 ks.	3 ks.	4 ks.	6 ks.	6 ks.


PŘÍPLATKY

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
výztuha pro povrchový samozavírač	+/•
výztuha pro skrytý samozavírač GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4	+/•
pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) - 1 ks.	+/•
elektromagnetický zámek BIRA s výsuvnou západkou (reverzní) F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro elektrozámek)*	+/•
elektromagnetický zámek BIRA s výsuvnou západkou (averzní) F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro elektrozámek)*	+/•
zadlabací kontaktron MC 250	+/•
montážní límeč MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	+/•

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 příplatek +/+



V případě zárubní vybavených elektrozámkem je nutné zvětšit šířku montážního otvoru dodatečně o 5 mm.

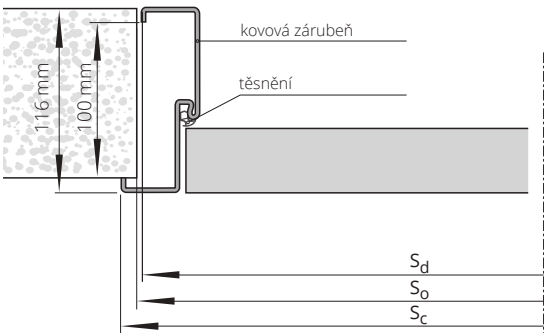

ŠÍŘKA							
		jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře	
typ	So	Sd	Sc	typ	So	Sd	Sc
„60“	685	675	701	„120“	1300	1290	1316
„70“	785	775	801	„130“	1400	1390	1416
„80“	885	875	901	„140“	1500	1490	1516
„80“plus	910	900	926	„150“	1600	1590	1616
„90“	985	975	1001	„160“	1700	1690	1716
„90“plus	1010	1000	1026	„170“	1800	1790	1816
„100“	1085	1075	1101	„180“	1900	1890	1916
„110“	1185	1175	1201	„190“	2000	1990	2016
				„200“	2100	2090	2116
VÝŠKA		Ho		Hc		Hd	
		2060		2068		2055	

Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně

Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE

URČENO PRO

Vnitřní dveře

Kovové zárubně jsou v závislosti na typu vyrobeny z plechu o tloušťce:

FD14 - tloušťka 1,5 mm


FD12 - tloušťka 1,5 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)

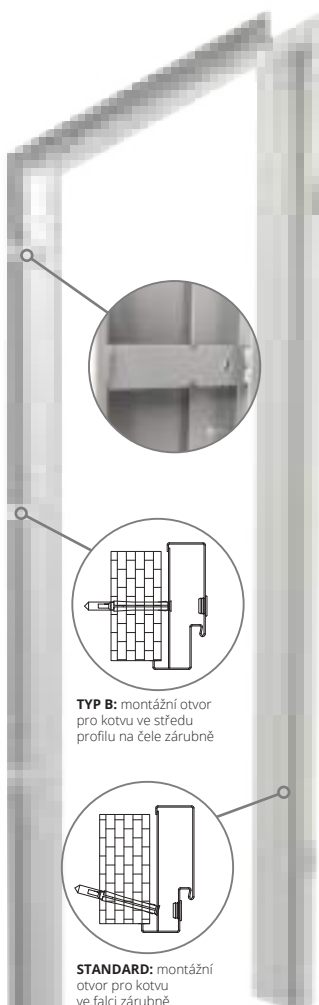

TYP B: montážní otvor pro kotvu ve středu profilu na čele zárubně

STANDARD: montážní otvor pro kotvu ve falci zárubně

PŘÍPLATKY

* možnost objednání montážních otvorů na povrchu zárubně



	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
typ zárubně	„60“÷„80“	„90“÷„120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
FD14 malá	•/•	•/•	•/•	•/•
FD12 velká*	•/•	•/•	•/•	•/•
zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm				+10%
zárubeň vyšší o 50 mm				+5%
zárubeň vyšší o 100 mm				+10%
zárubeň vyšší o 150 mm				+15%
zárubeň vyšší o 200 mm				+20%
práh z nerezové oceli pro zárubeň FD12 - 1 ks.				•/•
výztuha pro povrchový samozavírač				•/•
dodatečný pant typ M pro kovovou zárubeň (šířka „60“÷„80“) - 1 ks.				•/•
výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šířka „60“÷„80“) - 1 ks.				•/•
averzní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a příprava pro elektromagnetický zámek				•/•
reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a příprava pro elektromagnetický zámek				•/•
zapuštěný kontaktron MC 250				•/•
montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)				•/•

U vnitřních křídel
POL-SKONE s kovovou zárubní a
samozavíračem se standardně
používají panty typ T („60“ - „80“ -
3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

Nutnost vysekání otvoru ve zdi pro krycí krabice.

Sd - šířka po vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru
Sc - celková šířka zárubně

Hd - výška dveří na vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru
Hc - celková výška zárubně

ŠÍŘKA FD14

	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _c		typ	S _o	S _d	S _c
„60“	673	633	697		„120“	1307	1267	1331
„70“	773	733	797		„130“	1407	1367	1431
„80“	873	833	897		„140“	1507	1467	1531
„80“plus	883	843	907		„150“	1607	1567	1631
„90“	973	933	997		„160“	1707	1667	1731
„90“plus	983	943	1007		„170“	1807	1767	1831
„100“	1073	1033	1097		„180“	1907	1867	1931
„110“	1173	1133	1197		„190“	2007	1967	2031
„120“	1273	1233	1297		„200“	2107	2067	2131

VÝŠKA

H _d	H _o	H _c
2036	2046	2068


ŠÍŘKA FD12

	jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře			
typ	S _o	S _d	S _c		typ	S _o	S _d	S _c
„60“	681	671	697		„120“	1315	1305	1331
„70“	781	771	797		„130“	1415	1405	1431
„80“	881	871	897		„140“	1515	1505	1531
„80“plus	891	881	907		„150“	1615	1605	1631
„90“	981	971	997		„160“	1715	1705	1731
„90“plus	991	981	1007		„170“	1815	1805	1831
„100“	1081	1071	1097		„180“	1915	1905	1931
„110“	1181	1171	1197		„190“	2015	2005	2031
„120“	1281	1271	1297		„200“	2115	2105	2131


VÝŠKA

H _d	H _o	H _c
2055	2060	2068

V případě zárubní vybavených
elektromagnetickým zámkem
je nutné dodatečně zvětšit
šířku montážního otvoru o
5 mm.

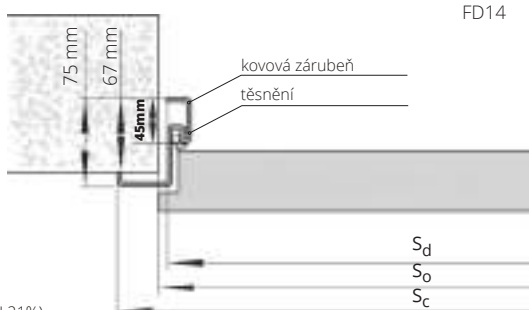

FD14

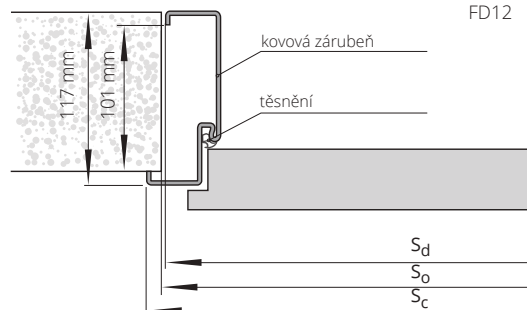

FD12



ITB-KOT-2021/2046 1. vydání

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE

**POZOR! CENA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ DUO
ZAHRAJUJE SKRYTÉ PANTY DUO**

URČENO PRO

interiérové dveře

Kovová bezfalcová zárubeň přizpůsobená pro skryté panty DUO. Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PŘÍPRAVY

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)




symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
		„60“ - „80“	„90“	„100“ - „110“	„60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „70“+„70“, „70“+„80“	„90“+„60“	„160“-„200“
F71	110-140	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
F72	140-170	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
F73	170-200	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
F74	200-230	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
F75	230-260	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
F76	260-290	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
F77	290-320	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
F78	320-350	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
F79	350-380	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•	+/•
počet skrytých pantů		2 ks	3 ks	3 ks	4 ks	6 ks	6 ks

POZOR! V ceně jsou zahrnuty panty DUO pro kovovou zárubeň.

PŘÍPLATKY

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
výztuha pro povrchový samozavírač	+/•
pant DUO pro kovovou zárubeň (skrytý) - 1 ks.	+/•
elektromagnetický zámek BIRA s výsuvným jazyčkem (reverzní) F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro elektrozámek)*	+/•
elektromagnetický zámek BIRA s výsuvným jazyčkem (averzní) F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a přípravy pro elektrozámek)*	+/•
dodatečná regulace ZOx pro nastavitelnou bezfalcovou zárubeň (zvýšení rozsahu šířky zdi 650 mm)	+/•
kontaktron MC 250 zadlabací	+/•
montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	+/•

*pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 příplatek +•/•

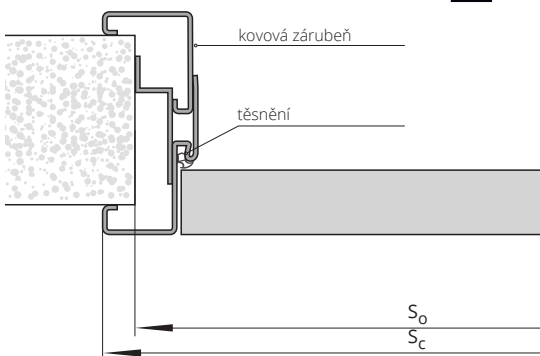

ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře			dvoukřídlé dveře		
typ	Sc	So	typ	Sc	So
„60“	721	693	„120“	1336	1308
„70“	821	793	„130“	1436	1408
„80“	921	893	„140“	1536	1508
„80“plus	946	918	„150“	1636	1608
„90“	1021	993	„160“	1736	1708
„90“plus	1046	1018	„170“	1836	1808
„100“	1121	1093	„180“	1936	1908
„110“	1221	1193	„190“	2036	2008
			„200“	2136	2108
VÝŠKA					
			Ho	Hc	
			2065	2078	

So – šířka montážního otvoru
Sc – celková šířka zárubně

Ho – výška montážního otvoru
Hc – celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



ITB-KOT-2021/2046 1. vydání

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE



URČENO PRO

Interiérové dveře

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za
příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)




symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“÷„80“	„90“÷„120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
ZO1	95-125	•/•	•/•	•/•	•/•
ZO2	125-155	•/•	•/•	•/•	•/•
ZO3	155-185	•/•	•/•	•/•	•/•
ZO4	185-215	•/•	•/•	•/•	•/•
ZO5	215-245	•/•	•/•	•/•	•/•
ZO6	245-275	•/•	•/•	•/•	•/•
ZO7	275-305	•/•	•/•	•/•	•/•
ZO8	305-335	•/•	•/•	•/•	•/•
ZO9	335-365	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY


zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
výztuha pro povrchový samozavírač	•/•
dodatečný pant M pro kovovou zárubeň (šířka „60“÷„80“) - 1 ks	•/•
výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šířka „60“÷„80“) - 1 ks	•/•
averzní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek	•/•
reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek	•/•
dodatečná regulace ZOX pro regulovatelnou falcovou zárubeň (zvýšení rozsahu šířky zdi 635 mm)	•/•
zapuštěný kontaktron MC 250	•/•
montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•/•

U interiérových křídel
POL-SKONE s kovovou zárubní a
samozavíračem se standardně používají
panty typu T
(„60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

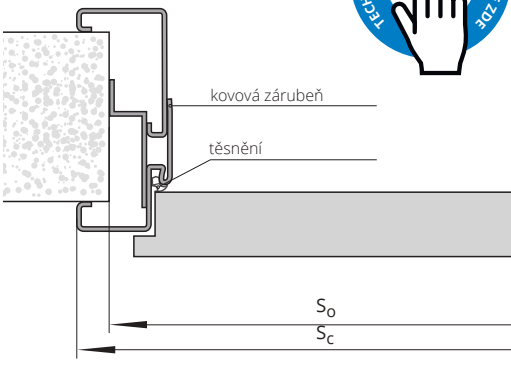

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S _O	S _C	H _O	H _C	typ	S _O	S _C	H _O	H _C
„60“	690	717	2065	2078	„120“	1325	1351	2065	2078
„70“	790	817			„130“	1425	1451		
„80“	890	917			„140“	1525	1551		
„80“ plus	900	927			„150“	1625	1651		
„90“	990	1017			„160“	1725	1751		
„90“ plus	1000	1027			„170“	1825	1851		
„100“	1090	1117			„180“	1925	1951		
„110“	1190	1217			„190“	2025	2051		
„120“	1290	1317			„200“	2125	2151		

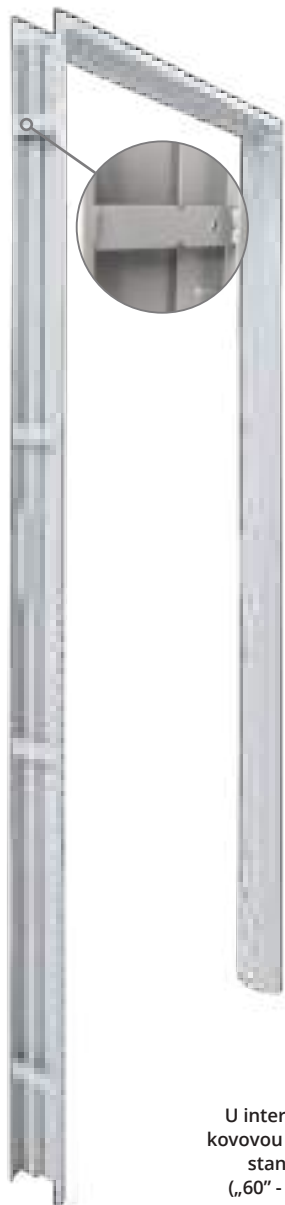zárubeň
PEVNÁ**KOVOVÁ DIAGONAL
SYSTÉM POL-SKONE****URČENO PRO**

interiérové dveře

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)




jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
„60“÷„80“	„90“÷„120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
•/•	•/•	•/•	•/•
FD15 tloušťka plechu 1,5 mm			

PŘÍPLATKY

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
výztuha pro povrchový samozavírač	•/•
přídavný pant typ M pro kovovou zárubeň (šířka „60“-„80“) - 1 ks.	•/•
výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šířka „60“-„80“) - 1 ks.	•/•
avěrní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektromagnetický zámek	•/•
reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektromagnetický zámek	•/•
kontaktron MC 250 zadlabací	•/•
montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•/•

U interiérových křídel POL-SKONE s kovovou zárubní a samozavíračem se standardně používajíanty typ T („60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

Zárubeň vyrobená z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.

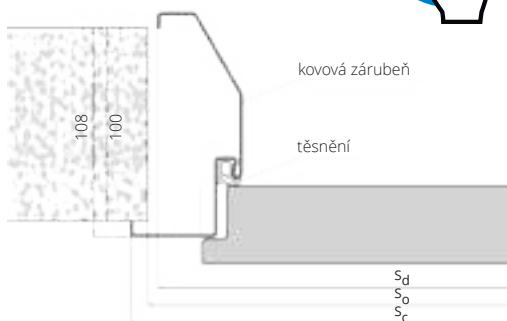

So - šířka stavebního otvoru
Sc - celková šířka zárubně
Sd - šířka po vnější straně zárubně

Ho - výška montážního otvoru
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně
Hc - celková výška zárubně

ŠÍŘKA							
		jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře	
typ	So	Sd	Sc	typ	So	Sd	Sc
„60“	700	691	717	„120“	1335	1325	1351
„70“	800	791	817	„130“	1435	1425	1451
„80“	900	891	917	„140“	1535	1525	1551
„80“ plus	910	901	927	„150“	1635	1625	1651
„90“	1000	991	1017	„160“	1735	1725	1751
„90“ plus	1010	1001	1027	„170“	1835	1825	1851
„100“	1100	1091	1117	„180“	1935	1925	1951
„110“	1200	1191	1217	„190“	2035	2025	2051
„120“	1300	1291	1317	„200“	2135	2125	2151
VÝŠKA				Ho		Hc	Hd
				2069		2078	2065



ITB-KOT-2021/2046 1. vydání

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE



U interiérových křídel POL-SKONE s kovovou zárubní a samozavíračem se standardně používají panty typu T („60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „120“ - 4 ks)

URČENO PRO

Interiérové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplatků (str. 223)




symbol	rozsah v mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“÷„80“	„90“÷„120“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
D01	125-155	•/•	•/•	•/•	•/•
D02	155-185	•/•	•/•	•/•	•/•
D03	185-215	•/•	•/•	•/•	•/•
D04	215-245	•/•	•/•	•/•	•/•
D05	245-275	•/•	•/•	•/•	•/•
D06	275-305	•/•	•/•	•/•	•/•
D07	305-335	•/•	•/•	•/•	•/•
D08	335-365	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
výztuha pro povrchový samozavírač	•/•
přídavný pant typ M pro kovovou zárubeň (šířka „60“-„80“) - 1 ks.	•/•
výměna pantu za typ T pro kovovou zárubeň (šířka „60“-„80“) - 1 ks.	•/•
averzní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek	•/•
reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek	•/•
zapuštěný kontaktron MC 250	•/•
montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•/•

Zárubeň vyrobena z nejkvalitnější ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.

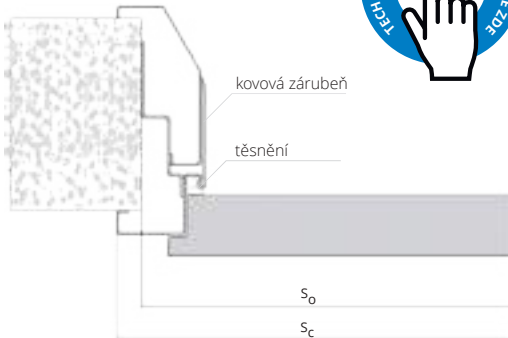

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S ₀	S _C	H ₀	H _C	typ	S ₀	S _C	H ₀	H _C
„60“	690	717	2065	2078	„120“	1325	1351	2065	2078
„70“	790	817			„130“	1425	1451		
„80“	890	917			„140“	1525	1551		
„80“ plus	900	927			„150“	1625	1651		
„90“	990	1017			„160“	1725	1751		
„90“ plus	1000	1027			„170“	1825	1851		
„100“	1090	1117			„180“	1925	1951		
„110“	1190	1217			„190“	2025	2051		
„120“	1290	1317			„200“	2125	2151		


S₀ - šířka montážního otvoru
S_C - celková šířka zárubně

H₀ - výška montážního otvoru
H_C - celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



zárubeň PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN

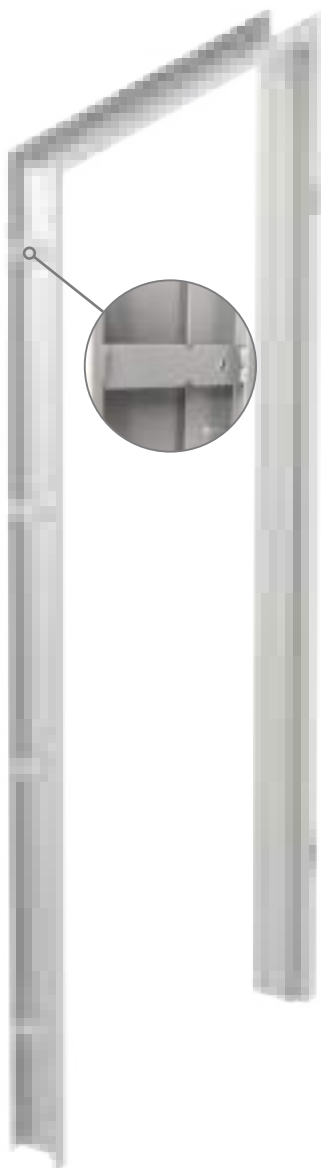

URČENO PRO

skleněnou výplň LUMEN

Zárubeň vyrobena z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.

Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)

Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)



	jednokřídlé dveře
typ zárubně	„60“±„90“
FD12 LUMEN	•/•

PŘÍPLATKY

averzní elektrický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrický zámek	•/•
reverzní elektrický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrický zámek	•/•

V případě zárubní vybavených elektrickým zámkem je nutné zvětšit montážní otvor dodatečně o 5 mm.

FD12 LUMEN



ŠÍŘKA FD12 LUMEN

	jednokřídlé dveře			
typ	S ₀	S _d	S _c	S _s
„60“	681	671	697	617
„70“	781	771	797	717
„80“	881	871	897	817
„90“	981	971	997	917

VÝŠKA	H _d	H ₀	H _c	H _s
	2055	2060	2068	2016

S_d - šířka dveří po vnější straně zárubně
S₀ - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně
S_s - šířka křídla

H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H₀ - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně
H_s - výška křídla



ITB-KOT-2021/2046 1. vydání

zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN


URČENO PRO
skleněnou výplň LUMEN
Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za
příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)



symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře „60“÷„90“
ZO1	95-125	•/•
ZO2	125-155	•/•
ZO3	155-185	•/•
ZO4	185-215	•/•
ZO5	215-245	•/•
ZO6	245-275	•/•
ZO7	275-305	•/•
ZO8	305-335	•/•
ZO9	335-365	•/•

PŘÍPLATKY	dodatečná regulace ZOX pro obložkovou zárubeň (zvýšení rozsahu šířky zdi 635 mm)	•/•
	averzní elektrický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrický zámek	•/•
	reverzní elektrický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrický zámek	•/•

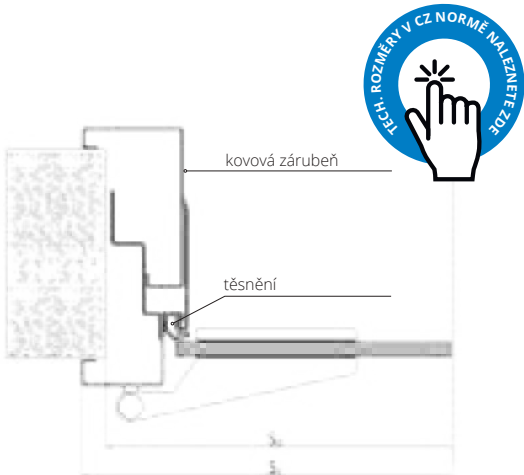

ŠÍŘKA FD61 LUMEN				
jednokřídlé dveře				
typ	S ₀	S _d	S _c	S _s
„60“	690	685	717	617
„70“	790	785	817	717
„80“	890	885	917	817
„90“	990	985	1017	917
VÝŠKA	H _d	H ₀	H _c	H _s
	2062	2065	2078	2016

S_d - šířka po vnější straně zárubně
S₀ - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně
S_s - šířka křídla

H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H₀ - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně
H_s - výška křídla



zárubeň NASTAVITELNÁ KOVOVÁ G46 SYSTÉM POL-SKONE

URČENO PRO

Interiérové dveře G46

Zárubeň vyrobená z plechu o tloušťce 1,5 mm.

BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Zárubeň lakovaná práškovou barvou.
Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005),
bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014),
grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R)
Ostatní barvy dle vzorníku RAL dostupné za
příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)




symbol	rozsah mm	jednokřídlé dveře		dvoukřídlé dveře	
		„60“÷„80“	„90“÷„100“	„120“÷„150“	„160“÷„200“
ZK1	101-131	•/•	•/•	•/•	•/•
ZK2	131-161	•/•	•/•	•/•	•/•
ZK3	161-191	•/•	•/•	•/•	•/•
ZK4	191-221	•/•	•/•	•/•	•/•
ZK5	221-251	•/•	•/•	•/•	•/•
ZK6	251-281	•/•	•/•	•/•	•/•
ZK7	281-311	•/•	•/•	•/•	•/•
ZK8	311-341	•/•	•/•	•/•	•/•
ZK9	341-371	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY

zárubeň kratší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 50 mm	+5%
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
zárubeň vyšší o 150 mm	+15%
zárubeň vyšší o 200 mm	+20%
výztuha pro povrchový samozavírač	•/•
dodatečný pant T pro kovovou zárubeň (šířka „90“÷„100“ se samozavíračem) - 1 ks	•/•
averní elektromagnetický zámek BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek	•/•
reverzní elektromagnetický zámek BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a přípravy pro elektrozámek	•/•
dodatečná regulace ZOX pro falcovou nastavitelnou zárubeň (zvýšení rozsahu šířky zdi 635 mm)	•/•
zadlabací kontaktron MC 250	•/•
montážní límeček MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)	•/•

U interiérových křídel
POL-SKONE s kovovou zárubní a
samozavíračem se standardně používají
panty typu T
(„60“ - „80“ - 3 ks, „90“ - „100“ - 4 ks)

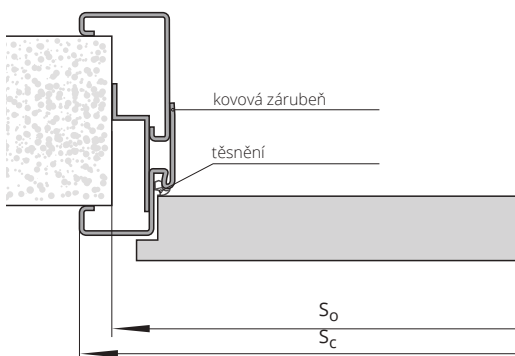

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60“	690	717	2065	2078	„120“	1325	1351	2065	2078
„70“	790	817			„130“	1425	1451		
„80“	890	917			„140“	1525	1551		
„90“	990	1017			„150“	1625	1651		
„90“ plus	1000	1027			„160“	1725	1751		
„100“	1090	1117			„170“	1825	1851		
					„180“	1925	1951		
					„190“	2025	2051		
					„200“	2125	2151		

S₀ - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně

H₀ - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (včetně DPH 21%)



zárubeň PEVNÁ MDF




ECO TOP

jednokřídlé dveře •/•

PŘÍPLATKY	dvoukřídlé dveře	+50%
	zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
	„100“	•/•
	„110“	•/•

MOŽNOST krycí lišty LD6 (za příplatek)

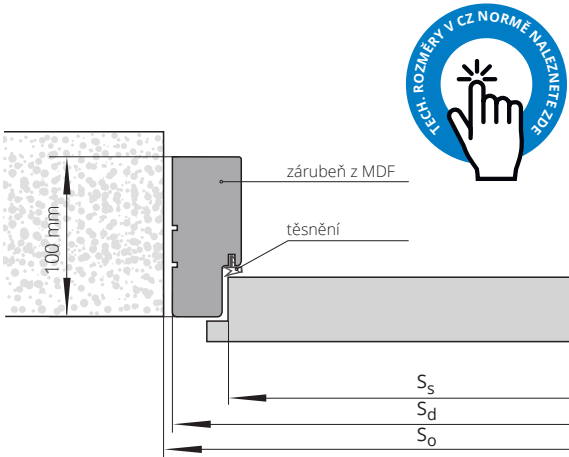

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60“	709	689	618	„60“+„60“	1343	1323
„70“	809	789	718	„60“+„70“	1443	1423
„80“	909	889	818	„60“+„80“ „70“+„70“	1543	1523
„90“	1009	989	918	„60“+„90“ „70“+„80“	1643	1623
				„70“+„90“ „80“+„80“	1743	1723
				„80“+„90“	1843	1823
				„90“+„90“	1943	1923
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s
				2074	2064	2020


Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka stavební otvor

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru



zárubeň PEVNÁ POL-SKONE

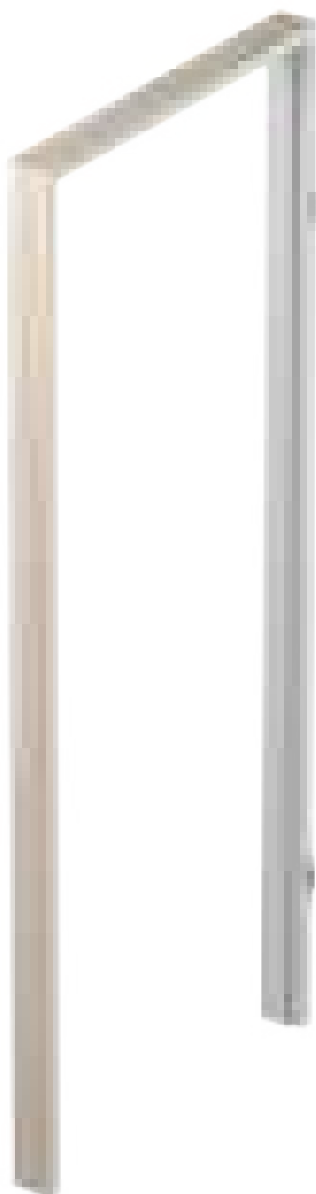

HIGH TOP	laminované CPL 0,2	LAKOVANÉ 9003*
LAMISTONE CPL		
SILKSTONE		
UNI MAT PLUS		

jednokřídle dveře	•/•	•/•	•/•
dvoukřídle dveře	•/•	•/•	•/•

	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
jednokřídle dveře	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
dvoukřídle dveře	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY

barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)	•/•
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
„100“	•/•
„110“	•/•
elektrozámek reverzní JJS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) **	•/•
elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)**	•/•
elektrozámek reverzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)**	•/•
elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	•/•
TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS dle barevných skupin*	SKUPINA I +20% SKUPINA II +30% SKUPINA III +40% SKUPINA IV +60% SKUPINA V +75%


VOLITELNĚ

krycí lišty LD6 (za příplatek)

*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS

(kromě metalických) - příplatek dle barevných skupin (str. 295)

** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek +•/•

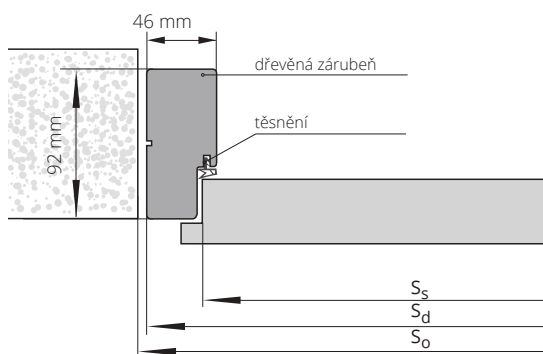

ŠÍŘKA						
jednokřídle dveře				dvoukřídle dveře		
typ	S _o	S _d	S _s	typ	S _o	S _d
„60“	715	695	618	„60“+„60“	1350	1329
„70“	815	795	718	„60“+„70“	1450	1429
„80“	915	895	818	„60“+„80“ „70“+„70“	1550	1529
„90“	1015	995	918	„60“+„90“ „70“+„80“	1650	1629
„90 plus“	1025	1005	928	„70“+„90“ „80“+„80“	1750	1729
				„80“+„90“	1850	1829
				„90“+„90“	1950	1929
VÝŠKA				H _o	H _d	H _s
				2080	2067	2020

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



zárubeň PEVNÁ SYSTÉM DUO



HIGH TOP		
LAMISTONE CPL	laminované CPL 0,2	LAKOVANÉ 9003*
SILKSTONE		
UNI MAT PLUS		

jednokřídlé dveře	•/•	•/•	•/•
dvoukřídlé dveře	•/•	•/•	•/•


	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
			SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
jednokřídlé dveře	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
dvoukřídlé dveře	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY

barevnost UNI MAT PLUS struktura 3D (doplatek k UNI MAT PLUS)	•/•
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**	•/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**	•/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**	•/•

TABULKA PŘÍPLATKŮ k zárubním RAL, NCS dle barevných skupin*	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických)
- doplatek dle barevných skupin (str. 295)
**do křidel vybavených zámkem ECO Schulte GBS 12 - doplatek + •/•


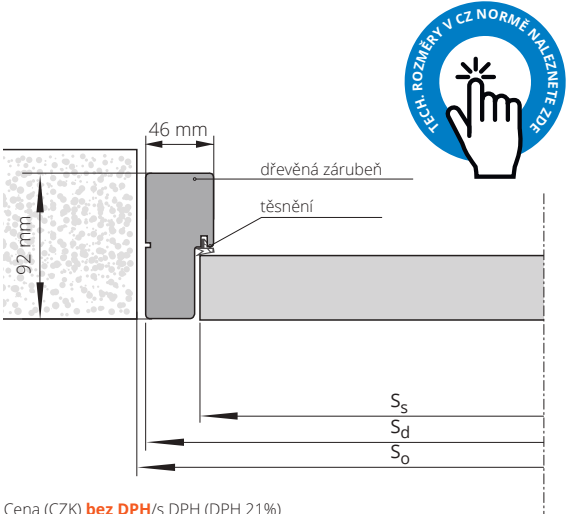


ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	So	Sd	Ss	typ	So	Sd
„60“	720	701	625	„60“+„60“	1340	1316
„70“	820	801	725	„60“+„70“	1440	1416
„80“	920	901	825	„60“+„80“ „70“+„70“	1540	1516
„90“	1020	1001	925	„60“+„90“ „70“+„80“	1640	1616
„90 plus“	1045	1026	950	„70“+„90“ „80“+„80“	1740	1716
				„80“+„90“	1840	1816
				„90“+„90“	1940	1916
VÝŠKA				Ho	Hd	Hs
				2080	2067	2020

Ss – šířka křídla
Sd – šířka po vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru



zárubeň NASTAVITELNÁ DIN SOLID

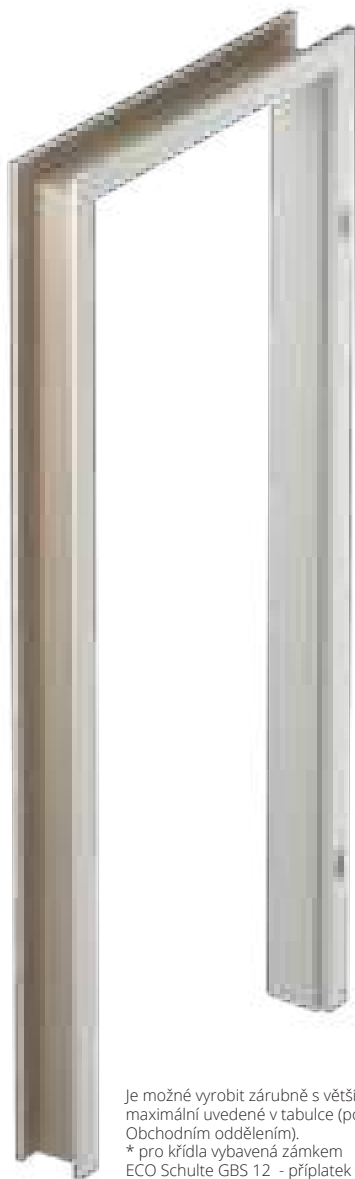

jednokřídlé dveře		HIGH TOP	lamínované CPL 0,2	DÝHOVANÉ		
		LAMISTONE CPL		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZP1A	75-85	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP1B	85-95	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP2	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP3	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP4	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP5	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP6	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP7	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP8	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP9	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP10	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP11	280-300	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY


barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)	•/•
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
dvoukřídlé dveře	+50%
„100“	•/•
„110“	•/•
lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)	•/•
elektromagnetický zámek averzní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*	•/•
elektromagnetický zámek averzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*	•/•
elektromagnetický zámek averzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*	•/•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*	•/•
výztuha pod samozavírač **	•/•
korunka	str. 253

Je možné vyrobit zárubně s většími rozsahy než maximální uvedené v tabulce (po konzultaci s Obchodním oddělením).

* pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek + •/•, z výroby provedené frézování v lištách pro elektrozámek.

** POZOR! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

Verze A: 60 mm
Verze B: 80 mm

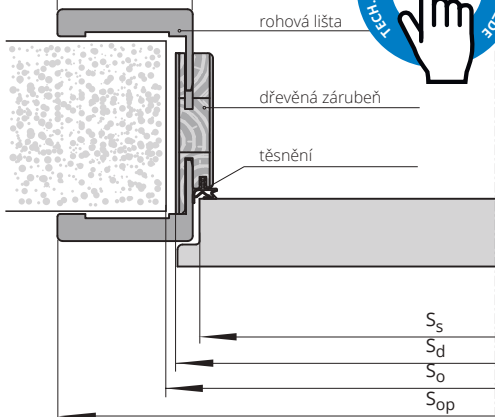

ŠÍŘKA										
jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60“	676	646	618	748	788	„60“+„60“	1320	1280	1382	1422
„70“	776	746	718	848	888	„60“+„70“	1420	1380	1482	1522
„80“	876	846	818	948	988	„60“+„80“+„70“+„70“	1520	1480	1582	1622
„90“	976	946	918	1048	1088	„60“+„90“+„70“+„80“	1620	1580	1682	1722
„90 plus“	986	956	928	1058	1098	„70“+„90“+„80“+„80“	1720	1680	1782	1822
„100“	1076	1046	1018	1148	1188	„80“+„90“	1820	1780	1882	1922
						„90“+„90“	1920	1880	1982	2022

VÝŠKA	H ₀	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
Tolerance rozměrů ±1mm	2055	2043	2020	2093	2113

So – šířka montážního otvoru
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně
Ss – šířka křídla
SopA – šířka zárubně po lištách „60“
SopB – šířka zárubně po lištách „80“

Ho – výška montážního otvoru
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Hs – výška křídla
HopA – výška zárubně po lištách „60“
HopB – výška zárubně po lištách „80“

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



zárubeň NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID



jednokřídlé dveře		HIGH TOP	laminované CPL 0,2	DÝHOVANÉ		
		LAMISTONE CPL		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZD1	75-80	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD2	80-85	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD3	85-95	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD4	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD5	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD6	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD7	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD8	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD9	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD10	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD11	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD12	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD13	280-305	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•


PŘÍPLATKY	povrch UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek za UNI MAT PLUS)	•/•
	dvoukřídlé dveře	+50%
	zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
	zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
	zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
	„100“	•/•
	„110“	•/•
	lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)	•/•
	elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrický zámek)*	•/•
	elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrický zámek)*	•/•
	elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrický zámek)*	•/•
	výztuha pod samozavírač **	•/•
	korunka	str. 253

Po konzultaci s D obchodním oddělením je možné vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou uvedeny v tabulce výše.

* ke křídům vybaveným zámkem

ECO Schulte GBS 12 - příplatek + •/•

** POZOR! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

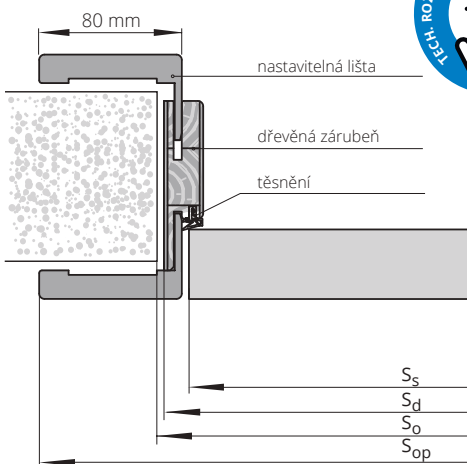

ŠÍŘKA					dvoukřídlé dveře			
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	Sop
„60“	690	652	625	794	„60“+„60“	1304	1266	1408
„70“	790	752	725	894	„60“+„70“	1404	1366	1508
„80“	890	852	825	994	„60“+„80“ „70“+„70“	1504	1466	1608
„90“	990	952	925	1094	„60“+„90“ „70“+„80“	1604	1566	1708
„90 plus“	1015	977	950	1119	„70“+„90“ „80“+„80“	1704	1666	1808
„100“	1090	1052	1025	1194	„80“+„90“	1804	1766	1908
					„90“+„90“	1904	1866	2008


VÝŠKA	Ho	Hd	Hs	Hop
Tolerance rozměrů ±1 mm	2055	2043	2020	2113

Ss – šířka křídla
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří po vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška po vnější straně lišty



zárubeň NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN

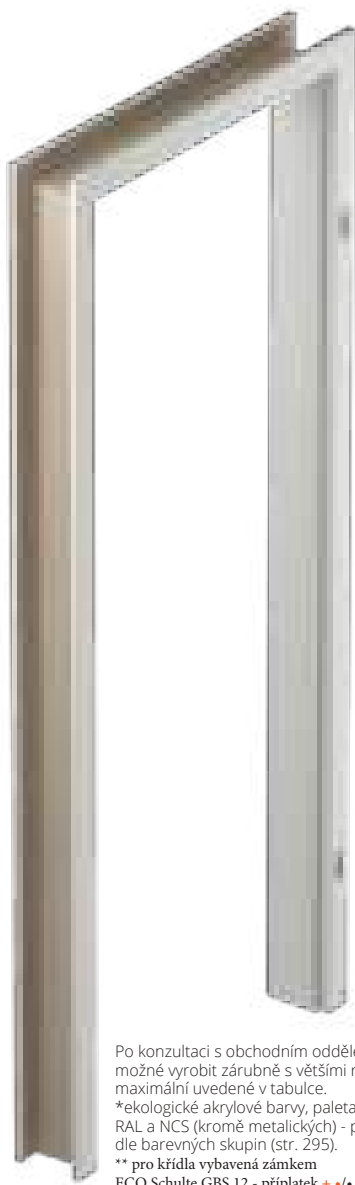

dveře
jednokřídlé

ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE UNI MAT PLUS	laminované CPL 0,2	LAKOVANÉ 9003*
---------	--	-----------------------	-------------------

ZP1A	75-85	*/	*/	*/	*/
ZP1B	85-95	*/	*/	*/	*/
ZP2	95-120	*/	*/	*/	*/
ZP3	120-140	*/	*/	*/	*/
ZP4	140-160	*/	*/	*/	*/
ZP5	160-180	*/	*/	*/	*/
ZP6	180-200	*/	*/	*/	*/
ZP7	200-220	*/	*/	*/	*/
ZP8	220-240	*/	*/	*/	*/
ZP9	240-260	*/	*/	*/	*/
ZP10	260-280	*/	*/	*/	*/
ZP11	280-300	*/	*/	*/	*/

dveře
jednokřídlé

MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD

ZP1A	75-85	*/	*/	*/	*/
ZP1B	85-95	*/	*/	*/	*/
ZP2	95-120	*/	*/	*/	*/
ZP3	120-140	*/	*/	*/	*/
ZP4	140-160	*/	*/	*/	*/
ZP5	160-180	*/	*/	*/	*/
ZP6	180-200	*/	*/	*/	*/
ZP7	200-220	*/	*/	*/	*/
ZP8	220-240	*/	*/	*/	*/
ZP9	240-260	*/	*/	*/	*/
ZP10	260-280	*/	*/	*/	*/
ZP11	280-300	*/	*/	*/	*/

PŘÍPLATKY

barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek za UNI MAT PLUS)	*/
dvoukřídlé dveře	+50%
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
„100“	*/
„110“	*/
lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)	*/
lišty o šířce 80 mm (týká se lišty verze B 90°)	bez příplatku
avérzní elektrozámek JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek) **	*/
avérzní elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)**	*/
avérzní elektrozámek s vypínačem XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)**	*/
reverzní elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)**	*/
výztuha pro ramínkový/lištový samozavírač***	*/
výměna pantu typ B za typ K	*/
třídlíný pant typ T	*/
korunka	str. 253

Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit zárubně s většími rozsahy než maximální uvedené v tabulce.

*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek dle barevných skupin (str. 295).

** pro křídla vybavená zámkem


ECO Schulte GBS 12 - příplatek + */*, rozměr šířky montážního otvoru zvětšený dodatečně o 15 mm

***POZNÁMKA! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

nový způsob spojení lišt - str. 253

Verze A: 60 mm (netýká se lakovaných)

Verze B: 80 mm

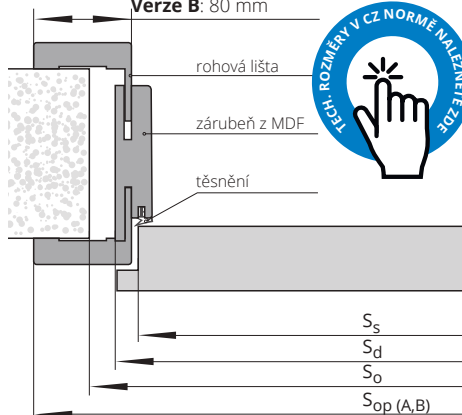

TABULKA PŘÍPLATKŮ
k zárubním RAL, NCS
dle barevných skupin*

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60“	676	646	618	748	788	„60“+„60“	1320	1280	1382	1422
„70“	776	746	718	848	888	„60“+„70“	1420	1380	1482	1522
„80“	876	846	818	948	988	„60“+„80“+„70“+„70“	1520	1480	1582	1622
„90“	976	946	918	1048	1088	„60“+„90“+„70“+„80“	1620	1580	1682	1722
„90 plus“	986	956	928	1058	1098	„70“+„90“+„80“+„80“	1720	1680	1782	1822
„100“	1076	1046	1018	1148	1188	„80“+„90“	1820	1780	1882	1922
						„90“+„90“	1920	1880	1982	2022

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

So - šířka montážního otvoru
Sd - šířka dveří po vnější straně zárubně
Ss - šířka křídla
SopA - šířka zárubně po lištách „60“
SopB - šířka zárubně po lištách „80“

Ho - výška montážního otvoru
Hd - výška dveří po vnější straně zárubně
Hs - výška křídla
HopA - výška zárubně po lištách „60“
HopB - výška zárubně po lištách „80“



zárubeň NASTAVITELNÁ AQUA DIN

dveře
jednokřídlé

ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE UNI MAT PLUS	laminované CPL 0,2	LAKOVANÉ 9003*
---------	--	-----------------------	-------------------

ZP1A	75-85	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP1B	85-95	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP2	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP3	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP4	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP5	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP6	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP7	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP8	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP9	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP10	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP11	280-300	•/•	•/•	•/•	•/•

dveře
jednokřídlé

MONO1 MAT	BLACK MAT MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD

ZP1A	75-85	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP1B	85-95	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP2	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP3	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP4	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP5	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP6	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP7	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP8	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP9	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP10	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP11	280-300	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

TABULKA PŘÍPLATKŮ k zárubním RAL, NCS podle barevných skupin*	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

lišty spojené pod úhlem 45°

PŘÍPLATKY

barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)	•/•
lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)	•/•
výztuha pro rámečkový/lištový samozavírač**	•/•
elektromagnetický zámek averzní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek) ***	•/•
elektromagnetický zámek averzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)***	•/•
elektromagnetický zámek averzní s vypínačem XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek)***	•/•
elektromagnetický zámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektromagnetický zámek)***	•/•

*ekologické akrylové barvy, barvy palet RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek podle barevných skupin (str. 295).

** POZOR! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

*** ke křídům vybaveným zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek + •/•, rovněž provedení frézování v lištách pro elektromagnetický zámek.

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	typ	So	Sd	SopA	SopB
„60“	676	646	618	748	788	„60“+„60“	1310	1280	1382	1422
„70“	776	746	718	848	888	„60“+„70“	1410	1380	1482	1522
„80“	876	846	818	948	988	„60“+„80“ „70“+„70“	1510	1480	1582	1622
„90“	976	946	918	1048	1088	„60“+„90“ „70“+„80“	1610	1580	1682	1722
„90 plus“	986	956	928	1058	1098	„70“+„90“ „80“+„80“	1710	1680	1782	1822
„100“	1076	1046	1018	1148	1188	„80“+„90“	1810	1780	1882	1922
						„90“+„90“	1910	1880	1982	2022



VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

So – šířka montážního otvoru
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně
Ss – šířka křídla
SopA – šířka zárubně po lištách „60“
SopB – šířka zárubně po lištách „80“


H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
2055	2043	2020	2093	2113

Ho – výška montážního otvoru
Hd – výška dveří po vnější straně zárubně
Hs – výška křídla
HopA – výška zárubně po lištách „60“
HopB – výška zárubně po lištách „80“

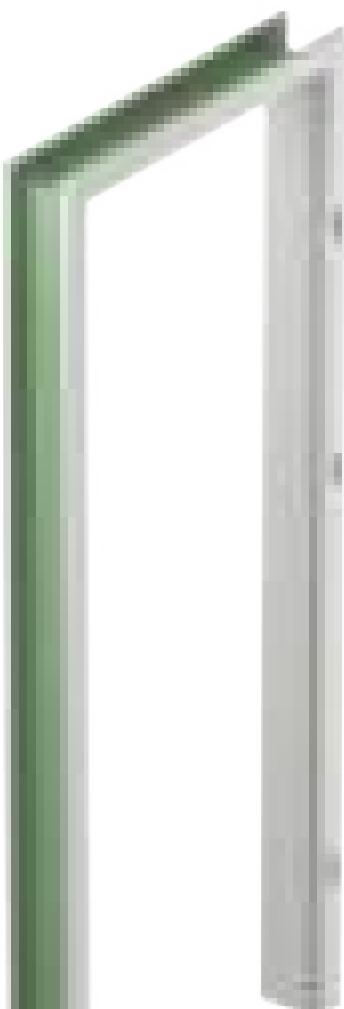

**zárubeň vyrobená z
vysoce kvalitní MDF,
která se vyznačuje
vysokou odolností
proti vlhkosti**

Verze A: 60 mm
(netýká se lakovaných)
Verze B: 80 mm

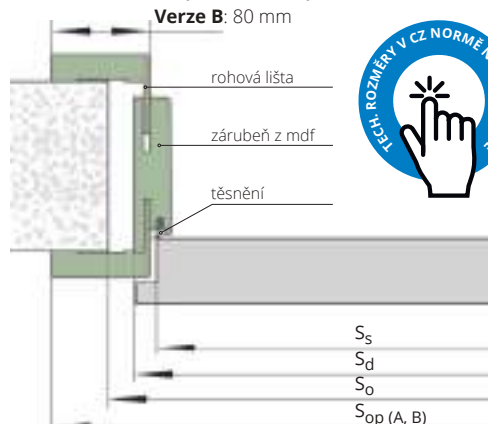



zárubeň NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN DUO



Po konzultaci s Obchodním oddělením je možné vyrobít zárubně s většími rozsahy než maximální uvedené výše uvedené tabulce. Pro křídla v bezfalcovém systému DUO vybavená zámkem HOBES je nutné zvětšit šířku montážního otvoru o 15 mm.

*ekologické akrylové barvy, barvy palet RAL aNCS (kromě metalických) - doplatek dle barevných skupin (str. 295)

** pro křídla vybavená zámkem

ECO Schulte GBS 12 - doplatek + v/, rozměr šířky

montážního otvoru dodatečně zvětšený o 25 mm


***POZNÁMKA! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

PŘÍPLATKY

barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (doplatek k UNI MAT PLUS)	•/•
dvoukřídle dveře	+50%
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
zárubně vyšší o 150 mm nebo 200 mm	+20%
„100“	•/•
„110“	•/•
výztuha pod samozavírač***	•/•
lišty spojené pod úhlem 90° - verze C 90°	•/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**	•/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**	•/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)**	•/•

korunka str. 253

nový způsob spojení lišt – str. 253

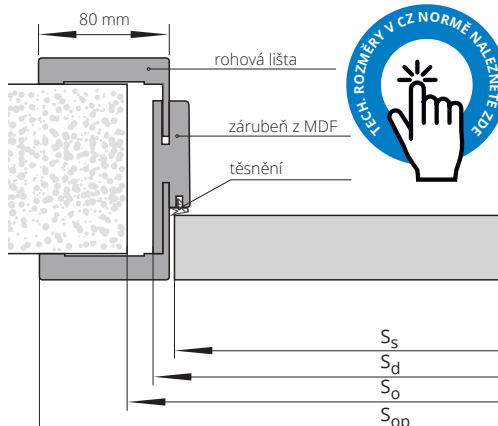

TABULKA PŘÍPLATKŮ pro zárubně RAL, NCS podle barevných skupin*	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

ŠÍŘKA	typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	Sop
jednokřídle dveře	„60“	690	652	625	794	„60“+„60“	1304	1266	1408
	„70“	790	752	725	894	„60“+„70“	1404	1366	1508
	„80“	890	852	825	994	„60“+„80“ „70“+„70“	1504	1466	1608
	„90“	990	952	925	1094	„60“+„90“ „70“+„80“	1604	1566	1708
	„90 plus“	1015	977	950	1119	„70“+„90“ „80“+„80“	1704	1666	1808
dvoukřídle dveře	„100“	1090	1052	1025	1194	„80“+„90“	1804	1766	1908
						„90“+„90“	1904	1866	2008

VÝŠKA	H _o	H _d	H _s	H _{op}
Tolerance rozměrů ±1mm	2055	2043	2020	2113

Ss – šířka křídla
Sd – šířka dveří na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru

Sop – šířka na vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

Hop – výška na vnější straně lišty

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)



zárubeň NASTAVITELNÁ AQUA DIN DUO



dveře
jednokřídlé

		ECO TOP	HIGH TOP	lamínované CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003*
			LAMISTONE CPL SILKSTONE UNI MAT PLUS		
ZD1	75-80	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD2	80-85	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD3	85-95	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD4	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD5	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD6	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD7	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD8	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD9	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD10	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD11	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD12	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD13	280-305	•/•	•/•	•/•	•/•

dveře
jednokřídlé

		MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROWANE		
				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZD1	75-80	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD2	80-85	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD3	85-95	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD4	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD5	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD6	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD7	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD8	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD9	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD10	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD11	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD12	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD13	280-305	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

TABULKA PŘÍPLATKŮ
pro zárubeň RAL, NCS
dle barevných skupin*

	SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V
	+20%	+30%	+40%	+60%	+75%

lišty spojené pod úhlem 45°


PŘÍPLATKY

barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)	•/•
lišty spojené pod úhlem 90° (týká se lišty verze C 90°)	•/•
výztuha pod samozavírač**	•/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvným jazýčkem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)***	•/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvným jazýčkem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)***	•/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvným jazýčkem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)***	•/•


*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek dle bar. skupin (str. 295).

** POZOR! Doporučený rozměr výšky montážního otvoru zvětšený o 16 mm.

*** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - příplatek +•/•, továrně provedené frézování v lištách pro elektrozámek.



**zárubeň vyrobená
z vysoce kvalitní
MDF vyznačující se
vysokou odolností
proti vlhkosti**

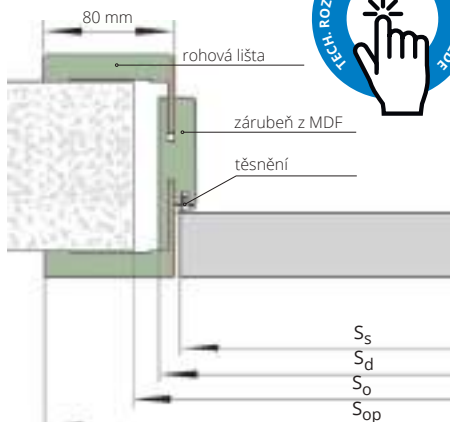

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	So	Sd	Ss	Sop	typ	So	Sd	Sop
„60“	690	652	625	794	„60“+„60“	1304	1266	1408
„70“	790	752	725	894	„60“+„70“	1404	1366	1508
„80“	890	852	825	994	„60“+„80“, „70“+„70“	1504	1466	1608
„90“	990	952	925	1094	„60“+„90“, „70“+„80“	1604	1566	1708
„90 plus“	1015	977	950	1119	„70“+„90“, „80“+„80“	1704	1666	1808
„100“	1090	1052	1025	1194	„80“+„90“	1804	1766	1908
					„90“+„90“	1904	1866	2008

VÝŠKA

Tolerance rozměrů ±1mm

	H ₀	H _d	H _s	H _{op}
	2055	2043	2020	2113

Ss – šířka křídla
Sd – šířka dveří na vnější straně zárubeň
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka na vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubeň
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty


Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)



zárubeň NASTAVITELNÁ VERTIGO

**CENA KOMPLETU
=
CENA ZÁRUBNĚ VERTIGO
+ CENA PANELU VERTIGO**

ZPŮSOB SPOJENÍ LIŠT S PANELEM
svislá kresba dřeva



symbol	rozsah v mm	kompletace (panel/ nastavitelná lišta) v mm	UNI MAT PLUS	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
			LAMISTONE CPL SILKSTONE				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
ZV1	75-80	75/12	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV2	80-85	80/12	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV3	85-95	85/16	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV4	95-120	95/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV5	120-140	120/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV6	140-160	140/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV7	160-180	160/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV8	180-200	180/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV9	200-220	200/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV10	220-240	220/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV11	240-260	240/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV12	260-280	260/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZV13	280-305	280/32	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY

barevnost UNI MAT PLUS struktura 3D (doplatek k UNI MAT PLUS)	•/•
zárubně nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
zárubně vyšší o 50 mm nebo 100 mm	+10%
výztuha pro povrchový samozavírač**	•/•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)***	•/•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)***	•/•
elektromagnetický zámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvem (averzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektromagnetický zámek)***	•/•




Po konzultaci s obchodním oddělením je možné vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou uvedeny v tabulce (po konzultaci s Obchodním oddělením).

*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - doplatek dle barevných skupin (str. 295)

**POZOR! Doporučený rozměr výšky stavebního otvoru zvětšený o 16 mm.

*** pro křídla vybavená zámkem ECO Schulte GBS 12 - doplatek +•/•, rozměr šířky stavebního otvoru zvětšený o 15 mm

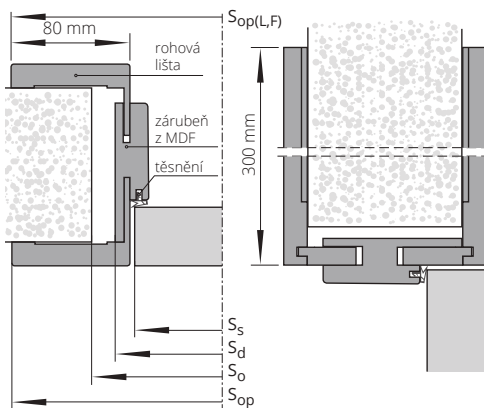

ŠÍŘKA							
jednokřídlé dveře							
typ	So	Sd	Ss	Sop	SopL	SopF	
„60“	690	652	625	793	793	795	
„70“	790	752	725	893	893	895	
„80“	890	852	825	993	993	995	
„90“	990	952	925	1093	1093	1095	
„90 plus“	1015	977	950	1117	1118	1120	
VÝŠKA							
	H _o	H _d	H _{op} *				
	2062	2050	2333				

Ss - šířka křídla
Sd - šířka dveří po vnější straně zárubně
So - šířka stavebního otvoru
Sop - rozměr zárubně na straně pantů
SopL - rozměr zárubně z nastavitelné strany pro laminovanou a lakovanou zárubeň
SopF - rozměr zárubně z nastavitelné strany pro dýhovanou zárubeň
Hs - výška křídla
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně
Ho - výška stavebního otvoru
Hop - výška na vnější straně lišty

* týká se panelu 300

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

panel

NADPRAŽÍ

VERTIGO

CENA KOMPLETU = CENA ZÁRUBNĚ VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 ks)

Horní panely VERTIGO mají poloměr R3 na svislých hranách ve verzi LAMISTONE SILKSTONE, UNI MAT PLUS a stříkané. Netýká se dýhované verze.




ADORE
1 rámeček




ADORE
2 rámečky



SONATA

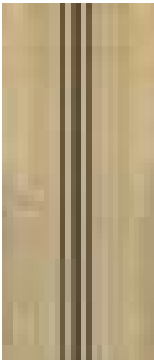

SALEA

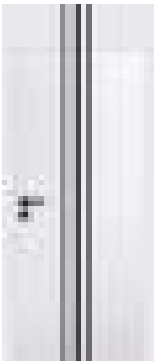

TIARA



TEO

TEO verze VF1

DÝHOVANÉ	
výška panelů	SKUPINA A
300 mm	•/•
400 mm	•/•
500 mm	•/•
600 mm	•/•
700 mm	•/•
800 mm	•/•
900 mm	•/•
1000 mm	•/•

výška panelů	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ			
	SILKSTONE		MONO1 MAT		SKUPINA A	SKUPINA A rybina	SKUPINA B	SKUPINA C, D
100 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
200 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
300 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
400 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
500 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
600 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
700 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
800 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
900 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1000 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

TIARA, SONATA, SALEA verze W09, W10

výška panelů	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
	SILKSTONE		MONO1 MAT		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
300 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
400 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
500 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
600 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
700 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
800 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
900 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1000 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

TIARA, SONATA, SALEA verze W11

výška panelů	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
	SILKSTONE		MONO1 MAT		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
300 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
400 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
500 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
600 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
700 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
800 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
900 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1000 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ADORE verze 1 rámeček

výška panelů	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
	SILKSTONE		MONO1 MAT		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
500 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
600 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
700 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
800 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
900 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1000 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

ADORE verze 2 rámečky

výška panelů	UNI MAT PLUS LAMISTONE CPL	STŘÍKANÉ 9003*		BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
	SILKSTONE		MONO1 MAT		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
500 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
600 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
700 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
800 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
900 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1000 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)


*

Barvy palety RAL, NSC (kromě metalických a RAL 9005) – doplatek dle barevné tabulky




SYSTÉM REVES

reverzní falc



křídlo v systému REVES (vlevo), pravé - otevírání dovnitř;
křídlo v systému DUO (vpravo), levé - otevírání ven

Spojení systémů DUO a REVES poskytuje nové možnosti uspořádání. Umožňuje zachovat ze strany chodby identický vzhled dveří, které se otevírají různými směry. Povrch křidel v obou systémech lícuje s povrchem zárubně a tvoří s ní jednu rovinu. Panty zůstávají skryté, proto ze strany chodby nebude patrný rozdíl v jejich konstrukci.

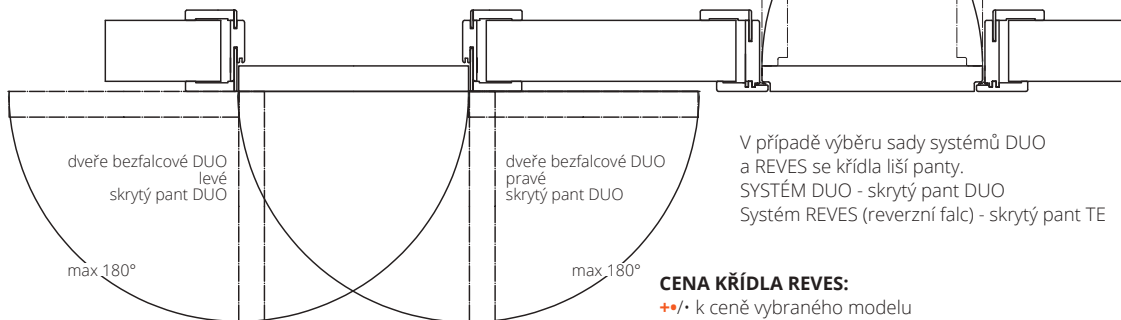

KŘÍDLO REVES DOSTUPNÉ V MODELECH


PROSKLENÉ	PLNÉ (bez prosklení)
Lakované ESTATO (vzory A01, A02)	Lakované VILANO, VERTIGO, MODERN, MODENA, PALAZZO, CAMBIO, SUBLIME, SIMPLE, ESTATO, TIARA
Laminované CREATO (vzory A01, A02), IMPULS (vzory W13, W14)	Laminované NOSTRE, INVERNO, SONATA, CREATO, LOFTY, ZENN, HAPTIC, DECO, IMPULS, INTER-AMBER
Dýhované ESPINA (vzor W01), ESTATO LUX (vzory A01, A02)	Dýhované ESPINA, DECO LUX, ESTATO LUX, SONATA LUX



skrytý pant DUO, barva stříbrná
- systém DUO



skrytý pant TE, barva stříbrná
- systém REVES (reverzní falc)



CENA KŘÍDLA REVES:

+/• k ceně vybraného modelu
dostupného v systému REVES
Cena zárubně REVES: str. 251

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

magnetický zadlabací zámek, na klíč (rozteč 90 mm),
na vložku (rozteč 85 mm) nebo pro koupelnový zámek
(rozteč 90 mm)
panty: skrytý TE barva chrom satén
(„60“-„80“ – 2 ks, „90“-„100“ – 3 ks)
nelze použít elektrický zámek
nelze vyrobit ABS hranu

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

výplň z děrované dřevotřískové desky	+/•
výplň z plně dřevotřískové desky (doporučen třetí pant)	+/•
padací těsnění	+/•
třetí pant v křídle (cena za 1 ks):	
skrytý TE pro šířku „60“-„80“	+/•
změna barvy pantů, zámku	str. 274
dveře vyšší o 50 mm nebo 100 mm (vyžadován třetí pant za příplatek)	+10%
dveře vyšší o 200 mm (vyžadován třetí pant za příplatek) Cambio 00, Loft, Inter Amber A00, Haptic 00, Impuls W01, Deco 00, Deco Lux 00	+20%
dveře nižší o 50 mm nebo 100 mm	bez příplatku
maximální výška dveří se zárubní REVES - 2268 mm	



křídlo v systému REVES (vlevo), pravé - otevírání dovnitř; křídlo
v systému DUO (vpravo), levé - otevírání ven





zárubeň NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES



jednokřídlé dveře		HIGH TOP			
		ECO TOP	LAMISTONE CPL	laminované CPL 0,2	STŘÍKANÉ 9003*
			SILKSTONE		
			UNI MAT PLUS		
ZW1	75-95	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW2	95-115	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW3	115-135	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW4	135-155	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW5	155-175	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW6	175-195	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW7	195-215	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW8	215-235	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW9	235-255	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW10	255-275	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW11	275-295	•/•	•/•	•/•	•/•

jednokřídlé dveře		DÝHOVANÉ			
		MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	SKUPINA A	SKUPINA B
ZW1	75-95	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW2	95-115	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW3	115-135	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW4	135-155	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW5	155-175	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW6	175-195	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW7	195-215	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW8	215-235	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW9	235-255	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW10	255-275	•/•	•/•	•/•	•/•
ZW11	275-295	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY



barevnost UNI MAT PLUS struktura 3D (příplatek k UNI MAT PLUS)	•/•
zárubeň vyšší o 100 mm	+10%
změna barvy pantu matný chrom na černou (RAL 9005) nebo bílou RAL (9016)	•/• (1 ks.)
lišty spojované pod úhlem 90°	•/•

* paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek dle barevné tabulky

typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	SopBF
„60“	705	676	625	768	818	820
„70“	805	776	725	868	918	920
„80“	905	876	825	968	1018	1020
„90“	1005	976	925	1068	1118	1120
„90 plus“	1030	1001	950	1093	1143	1145
„100“	1105	1076	1025	1168	1218	1220

Tolerance rozměrů ±1mm

typ	Hd	HopA	HopB	Hs	Ho
standard	2068	2113	2138	2033	2085
+50	2118	2163	2188	2083	2135
+100	2168	2213	2238	2133	2185
+200	2268	2313	2338	2233	2285
-50	2018	2063	2088	1983	2035
-100	1968	2013	2038	1933	1985

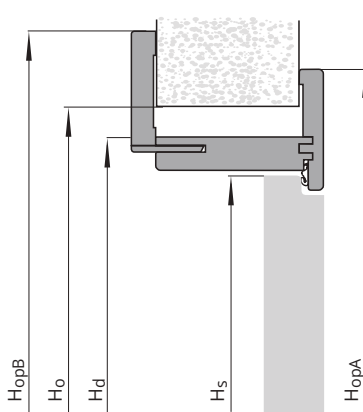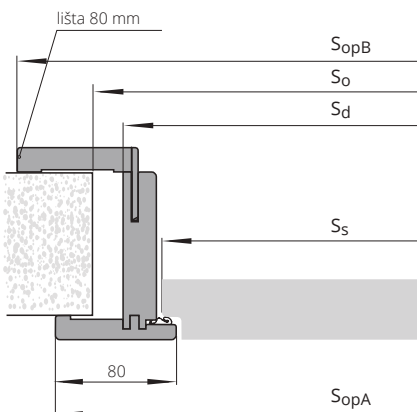


Ss - šířka křídla
Sd - šířka po vnější straně zárubně
So - šířka montážního otvoru
SopA - šířka na vnější straně lišty ze strany pantů
SopB - šířka na vnější straně lišty ze strany regulace
SopBF - rozměr po vnější straně zárubně pro dýhované dveře
Hs - výška křídla
Hd - výška dveří na vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru
HopA - výška na vnější straně lišty ze strany pantů
HopB - výška na vnější straně lišty ze strany regulace





REGULAČNÍ SADA z MDF pro ZÁRUBEŇ KOVOVOU PEVNOU pro dveře vchodové

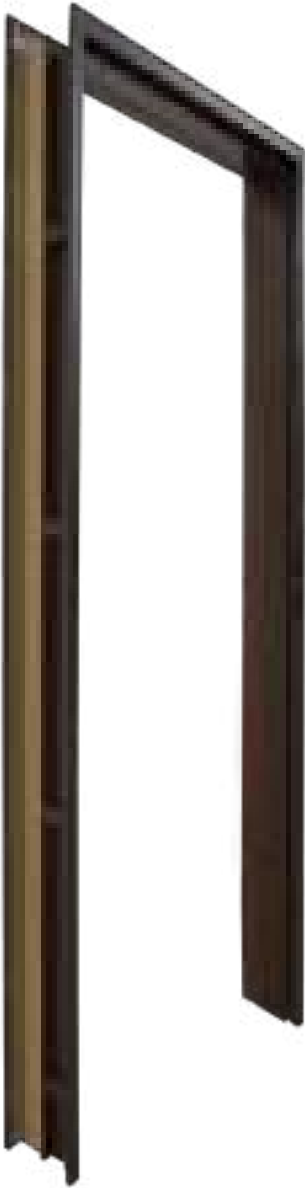

Určeno pro:
Bezfalcovou kovovou zárubeň FD93
Falcovou kovovou zárubeň FD12
Pevnou kovovou zárubeň pro dveře RC3, RC3 INVEST
Pevnou kovovou zárubeň pro dveře CERBER PLUS,
CERBER PLUS RC2

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pevná kovová zárubeň FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus: práškově stříkaná v barvách RAL
Regulační sada z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, DÝHOVANÉ SKUPINA A, B, C, D,
SILKWOOD, REALWOOD.



jdnokřídle dveře			ECO TOP	UNI MAT PLUS	laminované CPL 0,2	DÝHOVANÉ		
				HIGH TOP		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D SILKWOOD REALWOOD
symbol	rozsah v mm (*)	LAMISTONE CPL						
		SILKSTONE						
MA1	MB1	175-195	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA2	MB2	195-215	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA3	MB3	215-235	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA4	MB4	235-255	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA5	MB5	255-275	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA6	MB6	275-295	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA7	MB7	295-315	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA8	MB8	315-335	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA9	MB9	335-355	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA10	MB10	355-375	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA11	MB11	375-395	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
MA12	MB12	395-415	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

PŘÍPLATKY

barevné provedení UNI MAT PLUS struktura 3D
(příplatek za UNI MAT PLUS)

•/•

dvoukřídle dveře

+50%

(*) rozsah nastavení zahrnuje tloušťku zárubně FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93

MA: regulace pro FD12, CERBER PLUS, RC3

MB: regulace pro FD93

ŠÍŘKA (Ssp)

jdnokřídle dveře

modul	FD12		CERBER PLUS CERBER PLUS RC2		RC3 RC3 INVEST		FD93	
	SopA	SopB	SopA	SopB	SopA	SopB	SopA	SopB
„60“	746	786	-	-	-	-	749	786
„70“	846	886	-	-	-	-	849	889
„80“	946	986	946	986	946	986	949	989
„90“	1046	1086	1046	1086	1046	1086	1049	1089
„90“ Plus	1056	1096	1056	1096	1066	1106	1074	1114
„100“	1146	1186	1146	1186	1146	1186	1149	1189
„110“	1246	1286	-	-	-	-	1249	1289
A -	109		109		112		109	
HopA	2092				RC3 Invest - 2092		HopA - 2112	
HopB	2112				RC3 Invest - 2112		HopB - 2132	

SopA - šířka na vnější straně lišty „60 mm“

SopB - šířka na vnější straně lišty „80 mm“

HopA - výška na vnější straně lišty „60 mm“

HopB - výška na vnější straně lišty „80 mm“

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

ZPŮSOBY SPOJENÍ OBLOŽKOVÝCH LIŠT

VERZE A	VERZE B	VERZE C	VERZE D
obložkové lišty 60 mm spojené pod úhlem 45°	obložkové lišty 80 mm spojené pod úhlem 45°	obložkové lišty 80 mm spojené pod úhlem 90°	obložkové lišty 60 mm spojené pod úhlem 90°

KORUNKY DO ZÁRUBNĚ: SYSTÉM DIN, SYSTÉM DIN SOLID, SYSTÉM DIN DUO, SYSTÉM DIN DUO SOLID



korunka pro jednokřídlé dveře na jednu stranu




Korunka pro jednokřídlé dveře „60“-„90“ na jednu stranu (1 ks)	
Povrch ECO TOP	•/•
Povrchy HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS	•/•
Lakované*	•/•
Dýhované SKUPINA A, B, C, D, SILKWOOD, REALWOOD	•/•

*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických)
- doplatek dle barevných skupin (str. 295)

PŘÍPLATKY	pro dvoukřídlé	+50%
	korunka „100“, „110“	+20%
	MONO1 MAT	•/•
	BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•

nominální rozměr	pro zárubeň DIN, DIN SOLID, Tunely ZN		pro zárubeň DIN DUO, DIN DUO SOLID	pro nastavitelnou dřevěnou zárubeň systém POL-SKONE (týká se zvukově izolačních dveří typ A a typ B)		pro nastavitelnou dřevěnou zárubeň systém DUO (týká se zvukově izolačních dveří typ A DUO a typ B DUO)		pro zárubeň systém REVES			
	obložková lišta typ A šířka 60 mm	obložková lišta typ B šířka 80 mm	obložková lišta šířka 80 mm	strana pantů rozsah ZZ1-ZZ17	strana regulace rozsah ZZ4-ZZ11	strana regulace rozsah ZZ1-ZZ3	strana pantů rozsah DI1-DI16	strana regulace rozsah DI3-DI16	strana regulace rozsah DI1-DI2	strana regulace	strana opačná k regulaci
	celková šířka zárubně s korunkou Sk [mm]										
„60“	824	864	870	875	865	913	903	895	845		
„70“	924	964	970	975	965	1013	1003	995	945		
„80“	1024	1064	1070	1075	1065	1113	1103	1095	1045		
„90“	1124	1164	1170	1175	1165	1213	1203	1195	1145		
„90 plus“	1134	1174	1195	1185	1175	1238	1228	1220	1170		
„100“	1224	1264	1270	1275	1265	1313	1303	1295	1245		
„110“	-	-	-	1375	1365	1413	1403	-	-		
„60“+„60“	1458	1498	1484	netýká se			1528	1518	netýká se		
„70“+„60“	1558	1598	1584				1628	1618			
„70“+„70“											
„80“+„60“	1658	1698	1684				1728	1718			
„80“+„70“											
„90“+„60“	1758	1798	1784				1828	1818			
„80“+„80“											
„90“+„70“	1858	1898	1884				1928	1918			
„90“+„80“	1958	1998	1984				2028	2018			
„90“+„90“	2058	2098	2084				2128	2118			
„100“+„90“	2158	2198	2184	2228	2218						
„100“+„100“	2258	2298	2284	2328	2318						
	celková výška zárubně s korunkou Hk [mm]										
	2148	2148	2136	2161	2156	2161	2156	2161	2136		

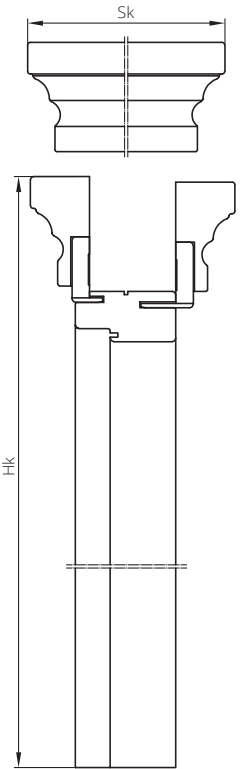

Sk – šířka po vnější straně korunky
Hk – výška po vnější straně korunky

DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ PRO TECHNICKÉ DVEŘE

ZF: pro dveře FR EI30

ZB: pro dveře EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB

ZA: pro dveře EI60 PLUS

symbol	rozsah nastavení	symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZF1	100-108	ZB1	100-120	zárubeň 100 mm, obložka 32 mm
ZF2	108-132	ZB2	120-144	zárubeň 100 mm, obložka 52 mm


symbol	rozsah nastavení	symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZF3	132-176	ZB3	144-188	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm
ZF4	176-198	ZB4	188-210	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm
ZF5	198-242	ZB5	210-254	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm
ZF6	242-264	ZB6	254-276	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm
ZF7	264-308	ZB7	276-320	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm
ZF8	308-330	ZB8	320-342	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm
ZF9	330-374	ZB9	342-386	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm
ZF10	374-398	ZB10	386-410	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm

symbol	rozsah nastavení	symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZF11	398-417	ZB11	410-429	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm
ZF12	417-464	ZB12	429-476	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm
ZF13	468-487	ZB13	476-495	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm
ZF14	483-530	ZB14	495-542	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm
ZF15	530-548	ZB15	542-560	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274+198 mm
ZF16	548-593	ZB16	560-605	zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274+198 mm


symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZA1	120-140	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm
ZA2	140-164	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm

symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZA3	164-208	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm
ZA4	208-230	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm
ZA5	230-274	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm
ZA6	274-296	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm
ZA7	296-340	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm
ZA8	340-362	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm
ZA9	362-406	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm
ZA10	406-430	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm

symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZA11	430-449	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm
ZA12	449-496	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm
ZA13	496-515	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm
ZA14	515-562	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm
ZA15	562-580	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274+198 mm
ZA16	580-625	zárubeň 120 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274+198 mm

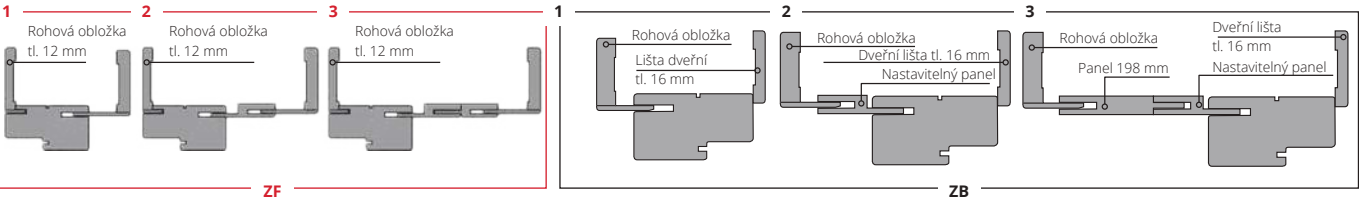

Pro dveře CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA

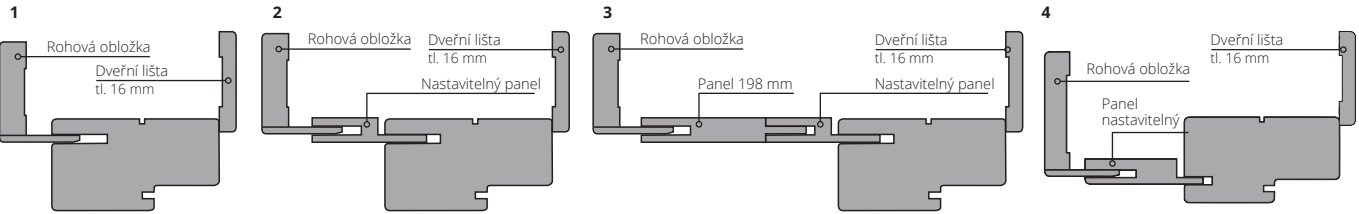

symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZC1, ZG1	92-112	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm
ZC2, ZG2	112-136	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm

symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZC3, ZG3	136-180	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm
ZC4, ZG4	180-202	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm
ZC5, ZG5	202-246	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm
ZC6, ZG6	246-268	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm
ZC7, ZG7	268-312	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm
ZC8, ZG8	312-334	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm
ZC9, ZG9	334-378	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm
ZC10, ZG10	378-402	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm

symbol	rozsah nastavení	kompletace
ZC11, ZG11	402-421	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm
ZC12, ZG12	421-468	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm
ZC13, ZG13	468-487	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm
ZC14, ZG14	487-534	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm
ZC15, ZG15	534-553	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274+198 mm
ZC16, ZG16	553-600	zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274+198 mm


Po konzultaci s obchodním oddělením je možné provést atypickou vestavbu.

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO VCHODOVÉ DVEŘE


PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

PŘÍPLATEK ZA KOMPLET NASTAVENÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (S PLOCHÝMI LIŠTAMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2 (JEDNOSTRANNÉ FRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ PANELŮ A LIŠT)


CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2				B-30, C-30, RC3		UNI MAT PLUS	laminované CPL 0,2	LAKOVANÉ 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
symbol	rozsah regulace	symbol zárubně	stupeň regulace	HIGH TOP		LAMISTONE CPL					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
				SILKSTONE									
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
		ZB11	410-429	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
		ZB12	429-476	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
		ZB13	476-495	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
		ZB14	495-542	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
		ZB15	542-561	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
		ZB16	561-608	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
pro zárubně s jinými než standardními rozměry (příplatek za každý rozměrový modul) +10%													
lišty a obložky o šířce 60 mm, obložky spojované pod úhlem 45° (verze A) - standard													
lišty a obložky o šířce 60 mm, obložky spojované pod úhlem 90° (verze D) - •/•													
lišty a obložky o šířce 80 mm, obložky spojované pod úhlem 45° (verze B) - •/•													
lišty a obložky o šířce 80 mm, obložky spojované pod úhlem 90° (verze C) - •/•													

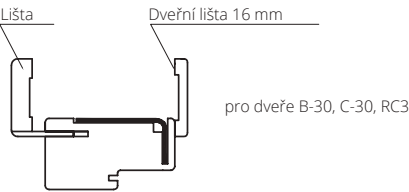

symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
ZB1	100-120	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm
ZB2	120-144	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm

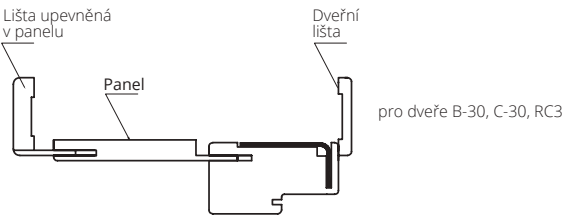


symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
ZB3	144-188	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 274 mm

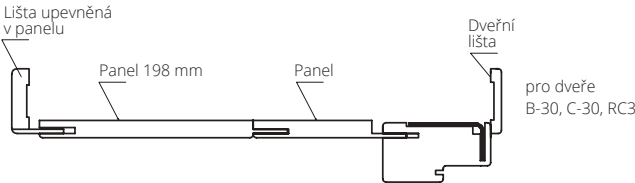

symbol	rozsah nastavení	KOMPLETACE
ZB11	410-429	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15	542-561	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16	561-608	Zárubeň 100 mm, lišta, lišta 52 mm, panel 274+198 mm

pro dveře CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

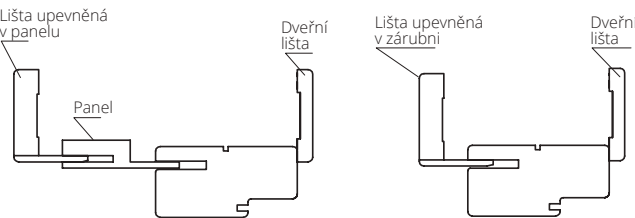


symbol	rozsah regulace	KOMPLETACE
ZC 1	92-112	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm
ZC 2	112-136	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm
ZC 3	136-180	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Zárubeň 92 mm, dveřní lišta, lišta 52 mm, panel 274 mm

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

PŘÍPLATEK ZA REGULAČNÍ KOMPLET K PROTIPOŽÁRNÍM DVEŘÍM S PEVNOU ZÁRUBNÍ

pro jednokřídlové


symbol zárubně	rozsah regulace (mm)	symbol zárubně*	rozsah regulace (mm)	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	LAMINOVANÉ CPL 0,2	MALOVANÉ 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROVANÉ SKUPINA A	FORNIROVANÉ SKUPINA B	FORNIROVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD
ZB1	100-120	ZA1	120-140	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB2	120-144	ZA2	140-164	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB3	144-188	ZA3	164-208	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB4	188-210	ZA4	208-230	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB5	210-254	ZA5	230-274	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB6	254-276	ZA6	274-296	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB7	276-320	ZA7	296-340	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB8	320-342	ZA8	340-362	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB9	342-386	ZA9	362-406	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB10	386-410	ZA10	406-430	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB11	410-429	ZA11	430-449	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB12	429-476	ZA12	449-496	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB13	476-495	ZA13	496-515	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB14	495-542	ZA14	515-562	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB15	542-561	ZA15	562-581	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZB16	561-608	ZA16	581-628	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
příplatek k zárubním jiných než standardních rozměrů (příplatek za každý rozměrový modul) +10% dvoukřídlové dveře +50% * platí pro dveře EI60 PLUS												
obložky a lišty o šířce 60 mm, obložky spojované pod úhlem 45° (verze A) - standard												
obložky a lišty o šířce 60 mm, obložky spojované pod úhlem 90° (verze D) - /•												
obložky a lišty o šířce 80 mm, obložky spojované pod úhlem 45° (verze B) - /•												
obložky a lišty o šířce 80 mm, obložky spojované pod úhlem 90° (verze C) - /•												

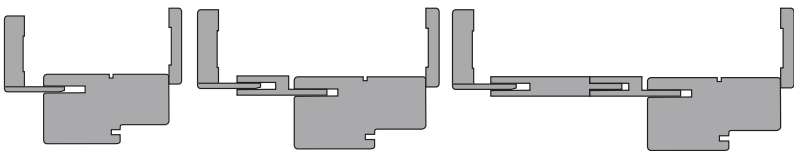

PŘÍPLATEK ZA KOMPLET OBOUSTRANNÉ REGULACE K PROTIPOŽÁRNÍM DVEŘÍM
EI30 SYSTÉM POL-SKONE, SR 37 dB, SR 42 dB

pro jednokřídlové

symbol zárubně	rozsah regulace (mm)	UNI MAT PLUS HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	LAMINOVANÉ CPL 0,2	MALOVANÉ 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROVANÉ SKUPINA A	FORNIROVANÉ SKUPINA B	FORNIROVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD
ZF1	100-108	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF2	108-132	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF3	132-176	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF4	176-198	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF5	198-242	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF6	242-264	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF7	264-308	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF8	308-330	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF9	330-374	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF10	374-398	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF11	398-417	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF12	417-464	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF13	464-483	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF14	483-530	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF15	530-548	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
ZF16	548-593	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
dvoukřídlové dveře +50% k zárubním jiných než standardních rozměrů (příplatek za každý rozměrový modul) +10%									

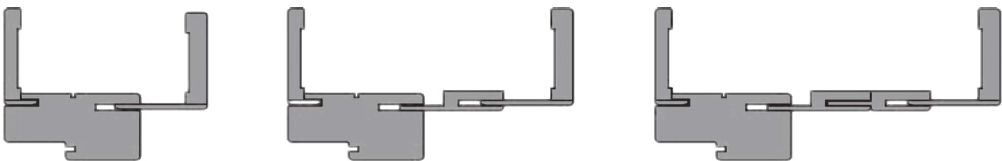


PŘÍPLATKY ZA NESTANDARDNÍ ROZMĚRY REGULAČNÍCH KOMPLETŮ

standardní výška	standardní šířka	atypická šířka „100“	atypická šířka „110“
atypická výška do 2200 mm	-	příplatek 10%	příplatek 20%
atypická výška do 2300 mm	příplatek 10%	příplatek 20%	příplatek 30%
atypická výška do 2400 mm	příplatek 20%	příplatek 30%	příplatek 40%
atypická výška do 2500 mm	příplatek 30%	příplatek 40%	příplatek 50%
	příplatek 40%	příplatek 50%	příplatek 60%

PŘÍPLATKY ZA ZMĚNU SVISLÉHO PRVKU ZE STANDARDNÍHO NA OBLOŽKU ŠÍŘKY OD 150 MM DO 210 MM
(K DVEŘÍM B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, EI30)

obložka 210 mm svislý prvek 2115 mm	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOVANÉ CPL 0,2	MALOVANÉ 9003	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	FORNIROVANÉ SKUPINA A	FORNIROVANÉ SKUPINA B	FORNIROVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD
pero 12 mm	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
pero 32 mm	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•
pero 52 mm	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•	/•


PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3,
EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37



Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

NETYPOVÁ OBLOŽENÍ S PANELEM

PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37

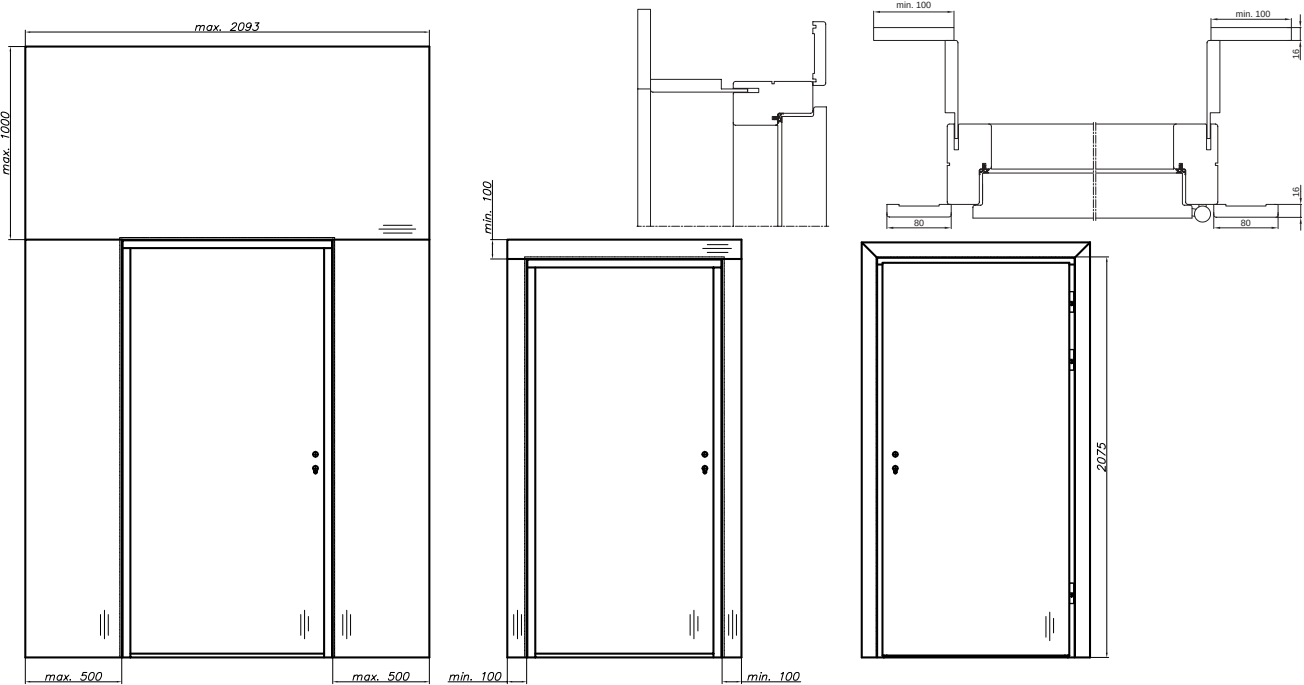

Horní panel o šířce do 1220 mm, možné provedení kresby dřeva svisle i vodorovně.
Horní panel o šířce nad 1220 mm, pouze vodorovná kresba dřeva.
Horní panel v dýze, možné provedení kresby dřeva svisle i vodorovně.

PANELOVÁ ZABUDOVÁNÍ (nastavitelný panel 16 mm + lišta 80 mm) - bez stěnových panelů														
pro jednokřídlé						UNI MAT PLUS	HIGH TOP	laminované CPL 0,2	LAKOVANÉ 9003*	MONO1 MAT	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ		
B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS			LAMISTONE CPL					SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
symbol	rozsah [mm]	symbol	rozsah [mm]	symbol	rozsah [mm]		SILKSTONE							
FZ1	144-169	FV1	136-161	FX1	164-189	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
FZ2	169-194	FV2	161-186	FX2	189-214	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
FZ3	194-219	FV3	186-211	FX3	214-239	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
FZ4	219-244	FV4	211-236	FX4	239-264	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
FZ5	244-269	FV5	236-261	FX5	264-289	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
FZ6	269-294	FV6	261-286	FX6	289-314	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
FZ7	294-319	FV7	286-311	FX7	314-339	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
FZ8	319-344	FV8	311-336	FX8	339-364	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
FZ9	344-369	FV9	336-361	FX9	364-389	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/	*/
* barvy dle vzorníku RAL,NCS (kromě metalických) - příplatek dle barevné tabulky														

PANELOVÁ ZABUDOVÁNÍ (nastavitelný panel NRO 16 mm + lišta 80 mm) - bez stěnových panelů NRO												
pro jednokřídlé						LAMISTONE CPL	LAKOVANÉ 9003	DÝHOVANÉ				
B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS				SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD		
symbol	rozsah [mm]	symbol	rozsah [mm]	symbol	rozsah [mm]							
FZ1	144-169	FV1	136-161	FX1	164-189	*/	*/	*/	*/	*/		
FZ2	169-194	FV2	161-186	FX2	189-214	*/	*/	*/	*/	*/		
FZ3	194-219	FV3	186-211	FX3	214-239	*/	*/	*/	*/	*/		
FZ4	219-244	FV4	211-236	FX4	239-264	*/	*/	*/	*/	*/		
FZ5	244-269	FV5	236-261	FX5	264-289	*/	*/	*/	*/	*/		
FZ6	269-294	FV6	261-286	FX6	289-314	*/	*/	*/	*/	*/		
FZ7	294-319	FV7	286-311	FX7	314-339	*/	*/	*/	*/	*/		
FZ8	319-344	FV8	311-336	FX8	339-364	*/	*/	*/	*/	*/		
FZ9	344-369	FV9	336-361	FX9	364-389	*/	*/	*/	*/	*/		

FV - ZABUDOVÁNÍ DVEŘÍ CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2
FZ - ZABUDOVÁNÍ DVEŘÍ B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTÉM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR37 dB
FX - ZABUDOVÁNÍ DVEŘÍ EI60 PLUS

CENA ZABUDOVÁNÍ = CENA PANELOVÉHO ZABUDOVÁNÍ + CENA STĚNOVÉHO PANELU [m²]
(SVISLÉ + HORNÍ PANELE) - str. 260

Způsob spojení obložkových lišt: 45° (standard) nebo 90° (volitelně)

NÁSTĚNNÉ PANELE

Stěnové panely lze použít jako trvalý obklad stěn v kancelářích, konferenčních místnostech, obytných místnostech, ordinacích nebo veřejných budovách. Bohatá barevná paleta umožňuje sladit vhodný dekor s místností a dveřními výplněmi budovy.

- 1. Stěnové panely jsou vyrobeny z MDF desky o tloušťce 16 mm, oboustranně polepené dekorativní vrstvou.
- 2. Stěnové panely klasifikované jako obtížně zápalné dle PN-EN 13501-1+A1:2010 jsou vyrobeny z MDF desky o tloušťce 16 mm s třídou reakce na oheň Bs1 d0, oboustranně polepené dekorativní vrstvou.

Doplatek k základní barvě bílá RAL 9003 dle barevných skupin RAL (str. 295).
Příplatek za nestandardní barvy NCS - **•/•** - **příplatek k jednomu panelu (prvku).**

Skupina I	Skupina II	Skupina III	Skupina IV	Skupina V
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•



STĚNOVÉ PANELE NRO

ECO TOP	SILKSTONE	LAMISTONE	STŘÍKANÉ RAL 9003*	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

cena za 1 m² (přesný rozměr panelů je k dispozici po konzultaci s Obchodním oddělením)



panely NRO klasifikované jako obtížně zápalné

STĚNOVÉ PANELE

ECO TOP	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	LAMISTONE	LAMINÁT CPL 0,2 mm	SILKSTONE CPL 0,5 mm	STŘÍKANÉ RAL 9003	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

cena za 1 m² (přesný rozměr panelů je k dispozici po konzultaci s Obchodním oddělením)

ROZMĚRY

Laminované panely pro dveře s deskovou konstrukcí a deskovo-rámovou konstrukcí:
Wozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm

Dýhované panely pro dveře s deskovou konstrukcí a deskovo-rámovou konstrukcí:
Wozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dýhovaný povrch, potažený laminátem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, stříkaný nebo laminátem CPL.
Kresba dřeva panelů o šířce do 1100 mm – svislá nebo vodorovná.
Kresba dřeva panelů o šířce nad 1100 mm – pouze vodorovná kresba dřeva.

MONTÁŽ

Specializované montážní lepidlo.

* pouze v barvě bílá RAL 9003 minimální šířka stěnového panelu 100 mm

Rozměry: max. šířka: 1100 mm, max. výška 2500 mm
Příplatek za rozměry 2301-2500 mm **+10% k ceně m²**
Příplatek za rozměry 80-299 mm **+10% k ceně m²**
U dýhovaných panelů o výšce 2200-2500 mm je možné spojování dýhy na mikrovryp.

DRÁŽKOVANÉ STĚNOVÉ PANELE

Panely vyrobené z desky se **zvýšenou odolností** proti vlhkosti. Panel o rozměru 145 mm x 2700 mm x tloušťka 16 mm.
Barevné provedení **LAMISTONE**: bílá 213, dub terra 250, dub natura 234; **SILKSTONE**: dub polský 276, dub gran 230; **UNI MAT PLUS**
Panel pro samostatnou montáž (metoda pero-drážka).



cena za 1 ks drážkovaného panelu

LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS
•/•	•/•	•/•

Drážkované stěnové panely se objednávají v násobcích 5 ks.

Pro sestavení stěny je třeba objednat dodatečně:
Startovací profil - cena **•/•** za kus
Koncový profil - cena **•/•** za kus




DEKORATIVNÍ PRVKY



V architektuře veřejných budov hraje stále větší roli vizuální aspekt. Týká se to jak samotné hmoty budovy, tak i všech prvků jejího vybavení. Nabízíme Vám možnost zhotovení technických dveří s dodatečnými dekorativními prvky: lišty různých tvarů: hliníkové a v barvě křídla, drážkování v různých stylech, ochrana hran křídla a zárubné aplikací z nerezové oceli, stěnové panely.

Doporučuje se použít výplň z děrované nebo plné desky.



DEKOR A


DEKOR B



DEKOR C



DEKOR D



DEKOR E

DEKOR A, B (JEDNOSTRANNÝ)					
	ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS

dekor A	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
dekor B	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

	LAKOVANÉ	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD SILKWOOD
dekor A	•/•	•/•	•/•	•/•
dekor B	•/•	•/•	•/•	•/•


DEKOR C (JEDNOSTRANNÝ)				
LAKOVANÉ	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD SILKWOOD	
•/•	•/•	•/•	•/•	

DEKOR D, E (JEDNOSTRANNÝ)					
	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE


dekor D	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
dekor E	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

	LAKOVANÉ	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D REALWOOD SILKWOOD
dekor D	•/•	•/•	•/•	•/•
dekor E	•/•	•/•	•/•	•/•

Průřez profilu dekorativní lišty



Průřez profilu dekorativní lišty



HLINÍKOVÉ DEKORY

barva chrom mat, černá

ALU DEKORY PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2 (konce dekorů zaoblené)

W01

•/•



W02

•/•



W03

•/•



W05

•/•



W07

•/•



W08


•/•



HLINÍKOVÉ LIŠTY PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3 (konce lišt zakončené rovně, zarovnané s hranou křídla) (netýká se lakovaných)


W1

•/•



W2

•/•



W3

•/•



W4

•/•




W5

•/•



W6

•/•



DVEŘNÍ KŘÍDLA CAMBIO S PIKTOGRAMEM

DVEŘNÍ KŘÍDLA CAMBIO VZOR 00 S PIKTOGRAMY	cena za kus
---	-------------

vzor 00 s piktogramem vzor A, vzor B, vzor C, vzor D barva RAL 9003
jiné barvy dle tabulky příplatků RAL, NCS

•/•
str. 295

jednostranný piktogram, vždy ze strany pantu



PANEL Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI

PANEL Z NEREZOVÉ OCELI S IKONAMI	cena za kus
----------------------------------	-------------

PANEL Z KARTÁČOVANÉ NEREZOVÉ OCELI O TLOUŠŤCE 1,5 MM, ŠÍŘCE 150 MM S IKONAMI

•/•

Je možné objednat panel s jednou, dvěma nebo třemi ikonami zobrazenými na fotografii.




SVĚTLÍKY KOVOVÉ

Individuální kalkulace po konzultaci s obchodním oddělením
1 bm světlíku na profilu pevné zárubně FD18 +/-

Do světlíku lze použít následující skla (cena za m²):		
bezpečnostní sklo bílý mat 33.1, tloušťka 6,4 mm		+/-
bezpečnostní sklo průhledné 33.1, tloušťka 6,4 mm		+/-
tvrzené sklo bílý mat, tloušťka 6 mm		+/-
tvrzené sklo průhledné, tloušťka 6 mm		+/-



ZPŮSOB KALKULACE SVĚTLÍKŮ:
cena 1 bm x (2 (A+B)+(příplatek za barvu)
+ cena 1 m² skla x AxB




PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBŇ FD18

určena pro kovové světlíky

Zárubeň vyrobena z nejkvalitnější ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm

jedenokřídlé	
„60“ - „90“	„100“ - „110“
+/-	+/-
dvoukřídlé	
„60“ - „90“	„100“ - „110“
+/-	+/-

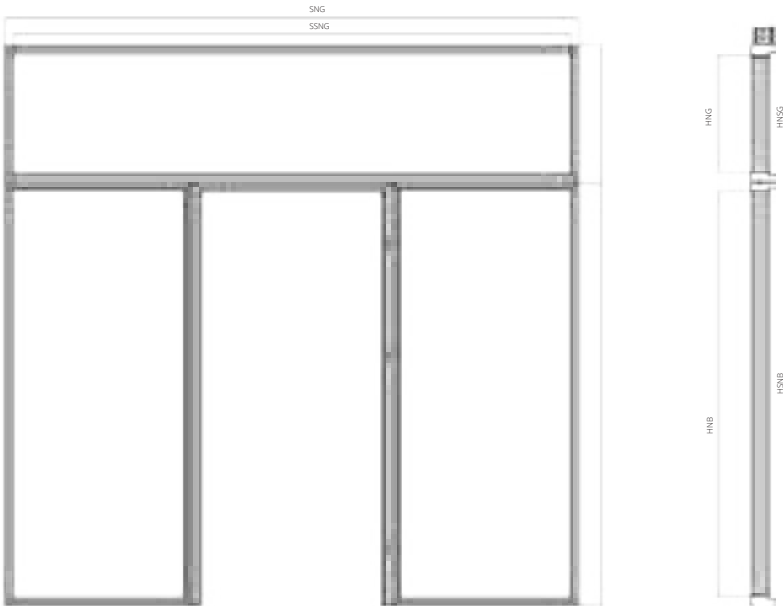

BAREVNÉ PŘÍPRAVKY

Zárubeň lakovaná práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024). Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplateků (str. 223)



URČENO PRO

pevné kovové zárubně FD18

BAREVNÉ PŘÍPRAVKY

Světlíky lakované práškovou barvou. Standardní barvy: bílá (RAL 9003), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8014), grafitová (RAL 7024), béžová (NCS S 2005 Y50R). Ostatní barvy dle vzorníků RAL dostupné za příplatek - dle tabulky příplateků.

ZASKLENÍ


Světlík může být vyplněn tvrzeným sklem 6 mm, bezpečnostním sklem 33.1 a panelem HDF tl. 6 mm.

ROZMĚRY

	min [mm]	max [mm]
SSNG	600	2442
SSNB	300	1000
HSNG	300	1000
HSNB	1600	2400
výška celé sestavy nesmí přesáhnout 3300 mm		

SNB - šířka bočního světlíku
SSNB - šířka světlosti bočního světlíku
SSG - šířka horního světlíku
SSNG - šířka světlosti horního světlíku
HNB - výška bočního světlíku
HNG - výška horního světlíku
HSNB - výška světlosti bočního světlíku
HSNG - výška světlosti horního světlíku


SPOJENÍ SVĚTLÍKU SE ZÁRUBNÍ

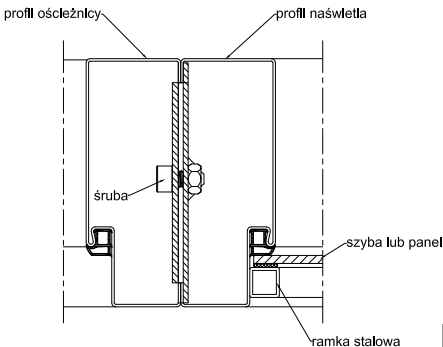




SVĚTLÍKY PRO ZÁRUBNĚ DIN/DIN DUO

FALCOVÝ SYSTÉM

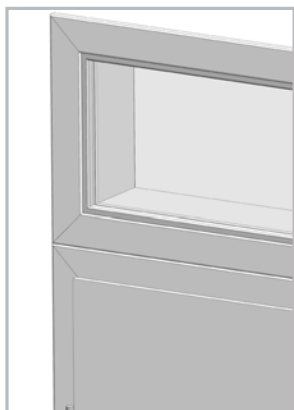


**SVĚTLÍKY
na profilu
zárubně DIN**
(cena za 1 m.b.
světliku, počítáno
po vnějším obvodu
světliku)

		MALOWANE 9003*					DÝHOVANÉ		
		MONO1 MAT		ECO TOP	HIGH TOP	lamínované CPL 0,2	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					LAMISTONE CPL				
					UNI MAT PLUS				
					SILKSTONE				
ZP1A	75-85	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP1B	85-95	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP2	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP3	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP4	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP5	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP6	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP7	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP8	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP9	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP10	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP11	280-300	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•




cena světliku = cena 1 bm x 2(A+B) + cena 1 m² skla x A x B
volitelně použití obložkových lišt 80 mm

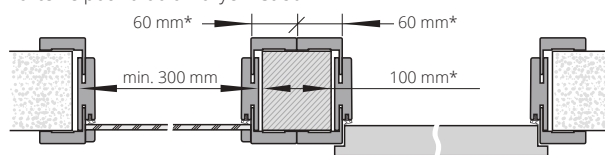

Maximální rozměr světliků
a nadsvětliků je:
- světlíky AxB = 2190x700 mm
- nadsvětlíky AxB = 1000x2043 mm


*
V případě použití
obložkových lišt 60 mm – 60 mm

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

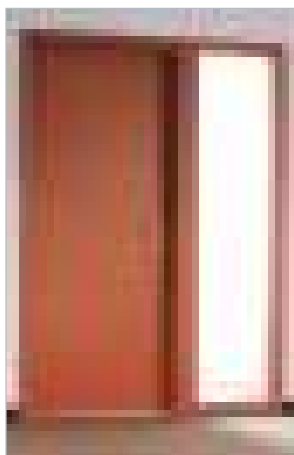


**SVĚTLÍKY na
profilu zárubně
DIN DUO**
(cena za 1 m.b.
světliku, počítáno
po vnějším obvodu
světliku)

		STŘÍKANÉ 9003*					DÝHOVANÉ		
		MONO1 MAT		ECO TOP	HIGH TOP	lamínované CPL 0,2	SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
					LAMISTONE CPL				
					UNI MAT PLUS				
					SILKSTONE				
ZD1	75-80	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD2	80-85	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD3	85-95	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD4	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD5	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD6	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD7	160-180	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD8	180-200	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD9	200-220	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD10	220-240	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD11	240-260	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD12	260-280	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD13	280-300	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

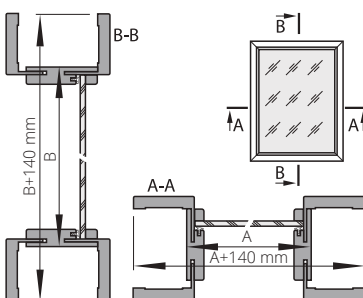

cena světliku = cena 1 bm x 2(A+B) + cena 1 m² skla x A x B



Maximální rozměr světliků
a nadsvětliků je:
- světlíky ŠxV = 2207x700 mm
- nadsvětlíky ŠxV = 1000x2133 mm

KE SVĚTLÍKU JE NUTNÉ POUŽÍT NÍŽE UVEDENÉ SKLA:

	cena za 1 m ²
A. bezpečnostní sklo bílý mat 3.3.1, tloušťka 6,4 mm	•/•
B. bezpečnostní sklo průhledné 3.3.1, tloušťka 6,4 mm	•/•
C. tvrzené sklo bílý mat, tloušťka 6 mm	•/•
D. tvrzené sklo průhledné, tloušťka 6 mm	•/•

Není možné vyrobit obložkové lišty světliků DIN/DIN DUO pod úhlem 90°.

Doporučený způsob spojení světliků na profilu zárubně DIN/DIN DUO pomocí montážních hranolů

*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - doplatek dle barevných skupin (str. 295)

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)





SVĚTLÍKY PRO PEVNOU ZÁRUBEŇ

SVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE (falcový systém), **pevné DUO** (bzfalcový systém) (cena za 1 bm světlíku počítáno po vnějším obvodu světlíku)

LAKOVANÉ 9003*	HIGH TOP	laminované CPL 0,2	DÝHOVANÉ		
	UNI MAT PLUS		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D REALWOOD
	LAMISTONE CPL				
	SILKSTONE				
pevná 92 mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

cena světlíku = cena 1bm x 2(A+B)+ cena 1m² skla x A x B

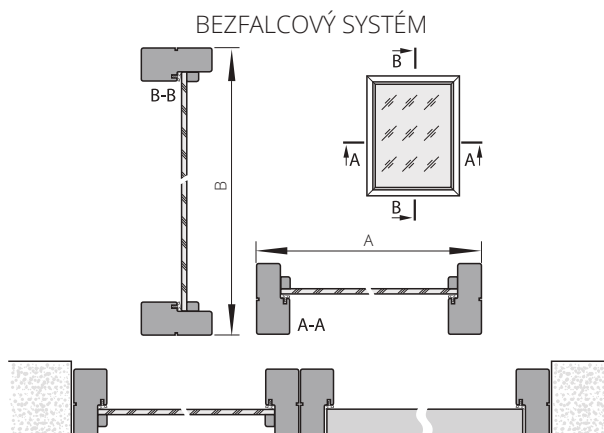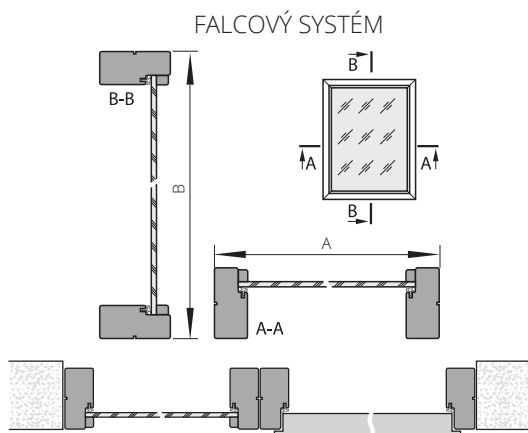

Doporučený způsob spojení světlíků na profilu pevné zárubně/pevné DUO

*ekologické akrylové barvy, paleta barev RAL a NCS (kromě metalických) - dopltek dle barevných skupin (str. 295)

POŽÁRNÍ SVĚTLÍKY




BOČNÍ A HORNÍ SVĚTLÍKY

povrch	(cena za 1 bm)
LAMINOVANÉ	•/•
UNI MAT PLUS	•/•
LAMISTONE	•/•
SILKSTONE	•/•
LAKOVANÉ 9003	•/•
MONO1 MAT	•/•
BLACK MAT / MONO2 MAT	•/•
DÝHOVANÉ A	•/•
DÝHOVANÉ B	•/•
DÝHOVANÉ C, D	•/•
SILKWOOD / REALWOOD	•/•

standard: průhledné ohnivzdorné sklo (m²): •/•

cena světlíku = cena 1bm x 2(A+B) + cena 1 m² skla x A x B



Boční a horní světlíky na profilu pevné zárubně

- odolnost proti ohni EI30

• ohnivzdorné průhledné sklo

• maximální rozměr bočních světlíků 944 mm x 2175 mm

• maximální rozměr horních světlíků 2152 mm x 425 mm

• minimální rozměr délky jedné strany světlíku 300 mm

Světlíky se prodávají dle Státního technického posouzení ITB-KOT-2020/1370 vydání 1 a pouze v sadě s požárními dveřmi FR EI30 systém POL-SKONE. Pro individuální jednotkové schválení je možné použít světlíky EI30 s dveřmi EI30 PLUS.

VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

	ochrana ABS	rekuperace	elektrozámek	skrytý samozavírač (pouze bezfalcový systém)	povrchový samozavírač	padací těsnění (pouze falcový, bezfalcový systém, Harmony)
HARMONY	-	O 1)	O	-	-	O
HARMONY INVEST ODZ / ODW, HARMONY INVEST PRO ODZ	-	O 3)	O	O	-	●
HARMONY INVEST PRO ODW	-	O 3)	O	-	-	●
HARMONY MIRROR	-	O	-	-	-	-
GALIO, STALIO, PASSO, VISIO	-	-	-	-	-	-
MODESTO, VILANO, VERTIGO, MODERN, MODENA, PALAZZO, MAESTO, PRINCESTONE, KINGSTONE	O	O	O	-	-	O
CAMBIO, TIARA, SUBLIME, SUBITO, SIMPLE, FIORD, DECO / DECO LUX, SONATA / SONATA LUX, INVERNO, NOSTRE, LOFTY, HAPTIC, INTER-AMBER, SALEA, ADORE, SENTO	O	O	O	O	O	O
ESTATO	O 1)	O 1)	-	O 1)	O 1)	O 1)
ESTATO LUX	-	-	-	O 1)	O 1)	O 1)
SEMPRE / SEMPRE LUX, FORTIMO / FORTIMO LUX, MONA, SEDO, SAMOS, MODO, VERI, EGRO, ESTO, MAGRO, FORTO, ARCO, UNITO, SLIM	-	O 2)	-	-	-	O
INTERSOLID / INTERSOLID II	O	-	-	-	-	O
ESPINA, ETIUDA, IMPULS	O	O 1)	O	O 1)	O 1)	O 1)
TEO	-	-	O	O	O	O
ZENN	-	O 1)	O	O 1)	O 1)	O 1)
CREATO	O	-	O	-	-	-
LUMEN/LUMEN LOFT	-	-	O	-	-	-
SKLÁDACÍ	O	-	-	-	-	-

- O VOLITELNĚ
- STANDARD
- 1) netýká se vzorů V1SA, V2SA, V3SA
- 2) pouze při standardní výšce
- 3) bez deklarované akustické izolace a propustnosti vzduchu

- padací těsnění - ●/•
- padací těsnění pro modulová křídla - ●/•
- ochrana spodní hrany proti vlhkosti ABS hranou - ●/•
- rekuperační seřiznutí: dveře ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX - příplatek +10%; ostatní modely bez příplatku
- samozavírač GEZE TS 2000 NV (2-4) s ramenem (barva stříbrná, bílá, hnědá) - ●/•
- samozavírač GEZE TS 2000 NV (2-4) s ramenem (barva černá RAL 9005) - ●/•

PEVNÁ, NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ (FALCOVÝ SYSTÉM)

elektrozámek reverzní JIS 1710 12-24V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*	●/•
elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12U 12V AC/DC (včetně plechu a frézování pro elektrozámek)*	●/•
elektrozámek reverzní s vypínačem BIRA HARTTE XS12UW 12V AC/DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*	●/•
elektrozámek reverzní BIRA HARTTE XS úzký XS12R 12V DC (včetně protiplechu a frézování pro elektrozámek)*	●/•

PEVNÁ, NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ (BEZFALCOVÝ SYSTÉM)

elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)*	●/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (reverzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)*	●/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS úzký s výsuvnou západkou (reverzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC-525 a frézování pro elektrozámek)*	●/•

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ (FALCOVÝ SYSTÉM)

elektrozámek reverzní BIRA F12U (12V AC/DC) včetně protiplechu a úpravy pro elektrozámek	●/•
elektrozámek reverzní BIRA F12R (12V DC) včetně protiplechu a úpravy pro elektrozámek	●/•

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ (BEZFALCOVÝ SYSTÉM)

elektrozámek BIRA s výsuvnou západkou (reverzní) F12R-C (12V DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a úpravy pro elektrozámek)*	●/•
elektrozámek BIRA s výsuvnou západkou (reverzní) F12U-C (12V AC/DC) (včetně protiplechu SPEC-727 a úpravy pro elektrozámek)*	●/•

ZÁRUBEŇ HARMONY INVEST

elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvnou západkou (reverzní) XS12R-C 12V DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)* (dveře otevírané ven)	●/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvnou západkou (reverzní) XS12U-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)* (dveře otevírané ven)	●/•
elektrozámek BIRA HARTTE XS ÚZKÝ s výsuvnou západkou (reverzní s vypínačem) XS12UW-C 12V AC/DC (včetně protiplechu SPEC 525 a frézování pro elektrozámek)* (dveře otevírané ven)	●/•

* v případě potřeby elektrozámku je nutné zvolit zámek ECO Schulte GBS 12 - příplatek ++/•

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

ABS HRANA

NOVÉ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ

BEZ ŘÍPLATKU

Výhodami ABS hran je vysoká odolnost proti mechanickému poškození odolnost proti vlhkosti.

 PRODUKT DOPORUČOVANÝ SPECIALISTY

VOLBA INVESTORŮ

FALCOVÝ SYSTÉM INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

BEZFALCOVÝ SYSTÉM
(NEPLATÍ PRO REVES, HARMONY ODW)

URČENO PRO DVEŘE LOFTY, IMPULS, HAPTIC, DECO

NEPLATÍ PRO LAKOVANÉ DVEŘE

NEPLATÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE





k disponici ve falcovém a bezfalcovém systému



k disponici ve bezfalcovém systému

KUKÁTKA

pohled od str. pantů

revers



pohled od str. pantů

revers



pohled od str. pantů

revers



rozměr	So	cena	barva
kukátko 1 (Ø 240 mm, gr. 18, 40 mm)	135 mm	•/•	nerezová ocel (mat) sklo - lakomat
kukátko 2 (Ø 320 mm, gr. 18, 40 mm)	215 mm	•/•	
kukátko 3 (Ø 350 mm, gr. 18, 40 mm)	235 mm	•/•	
kukátko 4 (Ø 400 mm, gr. 18, 40 mm)	280 mm	•/•	

rozměr	So	cena	barva
kukátko 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	•/•	nerezová ocel (mat) sklo - lakomat
kukátko 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	•/•	
kukátko 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	•/•	

rozměr	So	cena	barva
kukátko 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	•/•	nerezová ocel (mat) sklo - lakomat
kukátko 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	•/•	
kukátko 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	•/•	

MODELY DVEŘÍ	KukátkoE POUZE V PLNÝCH VERZÍCH	POZNÁMKY
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA vzor B0	BMD, BMJ, BMN	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN) ¹	1) pouze ve verzi 01
INTERSOLID II ²	BMD ¹	1) kukátko pouze v šířce „70“, „80“, „90“ 2) neplatí pro verze 10, 11
INTERSOLID	BMD ¹	1) kukátko pouze v šířce „70“, „80“, „90“
MODERN, MODERN DUO	BMD ¹	1) kukátko pouze v šířce „70“, „80“, „90“
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	


Matné, bezpečnostní laminované sklo - standardně (neplatí pro BMD)
Průhledné sklo - příplatek + •/• (neplatí pro BMJ)
nutnost objednání dřevotřískové desky při použití kukátka

So – rozměr na vnitřní straně kukátkoe

Cena (CZK) bez DPH/s DPH (DPH 21%)

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

NEREZOVÝ PLECH TLOUŠŤKA 0,6 MM PRO POŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (1 KOMPLET NA DVĚ STRANY)							
	šíř. „60“	šíř. „70“	šíř. „80“	šíř. „90“	šíř. „100“	šíř. „110“	šíř. „120“
varianta A: plech leštěný nebo kartáčovaný	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-
NEREZOVÝ PLECH TLOUŠŤKA 0,6 MM PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE (1 KOMPLET)							
varianta A: plech leštěný nebo kartáčovaný	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
varianta C,D: plech leštěný nebo kartáčovaný	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
varianta E,F,G,H: plech leštěný nebo kartáčovaný	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
varianta I: plech leštěný nebo kartáčovaný	-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-
varianta J: plech leštěný nebo kartáčovaný	-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-

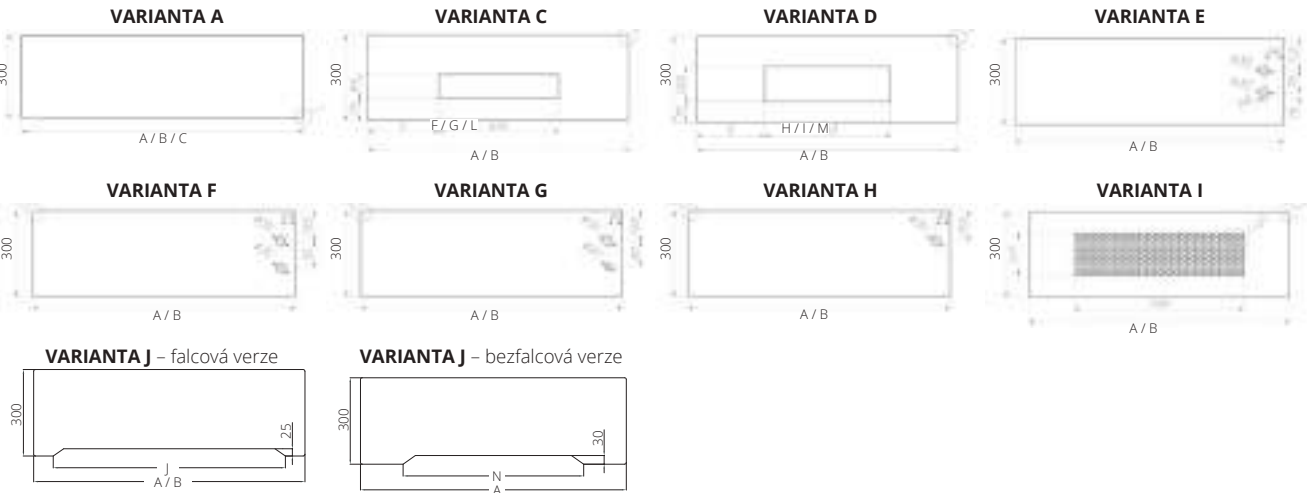

- **PANELY Z KARTÁČOVANÉHO NEBO LEŠTĚNÉHO PLECHU**
- **HRANY PANELU ZAOBLENÉ**
- **ROHY PANELU ZAOBLENÉ - POLOMĚR 4x R3**

- VARIANTA A:** plný panel
- VARIANTA C:** otvor pro PVC mřížku
- VARIANTA D:** otvor pro mřížku z nerezové oceli
- VARIANTA E:** otvor pro zámek na vložku
- VARIANTA F:** otvor pro zámek na sjednocený klíč
- VARIANTA G:** otvor pro WC zámek
- VARIANTA H:** otvor pro „malý zámek“
- VARIANTA I:** panel s ventilačními otvory
- VARIANTA J:** panel pro křídla s ventilačním seřiznutím

ROZMĚRY: INTERIÉROVÉ

VARIANT A (POLODRÁŽKOVÉ)				VARIANT C, D, E, F, G, H, I (S POLODRÁŽKOU)									
šířka	A	B	C	šířka	A	B	D	E	F	G	H	I	J
„30“	-	-	329	„60“*	642	616	156	143	108	95	100	87	506
„40“	-	-	429	„70“	742	716	206	193	158	145	150	137	606
„50“	-	-	529	„80“	842	816	256	243	208	195	200	187	706
„60“	642	616	629	„90“	942	916	306	293	258	245	250	237	806
„70“	742	716	729	„90 plus“	952	926	311	298	263	250	255	242	816
„80“	842	816	829	„100“	1042	1016	356	343	308	295	300	287	906
„90“	942	916	929	„110“	1142	1116	406	393	358	345	350	337	1006
„90 plus“	952	926	-	„120“	1242	1216	456	443	408	395	400	387	1106
„100“	1042	1016	1029										
„110“	1142	1116	-										
A panel ze strany příruby (strana pantů)				B panel od strany falce (strana protilehlá k pantům)									
B panel ze strany polodrážky (strana protilehlá k pantům)				D vzdálenost otvoru pro ventilační pouzdro od hrany křídla (strana pantů)									
C panel ze strany příruby (strana pantů), ze strany polodrážky (strana protilehlá k pantům) - týká se pasivního křídla (dvoukřídle dveře)				E vzdálenost otvoru pro ventilační pouzdro od hrany křídla (strana protilehlá k pantům)									
				F vzdálenost PVC mřížky od hrany křídla (strana pantů)									
				G vzdálenost PVC mřížky od hrany křídla (strana protilehlá k pantům)									
				H vzdálenost mřížky od hrany křídla (strana pantů)									
				I vzdálenost mřížky od hrany křídla (strana protilehlá k pantům)									
				J šířka ventilačního seřiznutí									
				* netýká se VARIANTY I									

ROZMĚRY: INTERIÉROVÉ

VARIANT A, C, D, E, F, H, I (BEZPOLODRÁŽKOVÉ)					
šířka	A	K	L	M	N
„60“*	623	146,5	98,5	90,5	327
„70“	723	196,5	178,5	140,5	427
„80“	823	246,5	198,5	190,5	527
„90“	923	296,5	248,5	240,5	627
„90 plus“	948	309	261	253	657
„100“	1023	346,5	298,5	290,5	727
„110“	1123	396,5	348,5	340,5	827
„120“	1223	446,5	398,5	390,5	927
A šířka panelu			M vzdálenost mřížky od hrany křídla		
K vzdálenost otvoru pro ventilační objímku od hrany křídla			N šířka ventilačního seřiznutí		
L vzdálenost PVC mřížky od hrany křídla			* netýká se VARIANTY I		

ROZMĚRY: FALCOVÉ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS

VARIANTA A, E (POLODRÁŽKOVÉ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)			
šířka	A	B	C
„30“	-	-	334
„40“	-	-	434
„50“	-	-	534
„60“	646	622	634
„70“	746	722	734
„80“	846	822	834
„90“	946	922	934
„90 plus“	966	942	-
„100“	1046	1022	1034
„110“	1146	1122	1134
A panel ze strany límce (strana pantů)			
B panel ze strany polodrážky (strana protilehlá pantům)			
C panel ze strany límce (strana pantů), ze strany polodrážky (strana protilehlá pantům) - týká se pasivního křídla (dvoukřídle dveře)			

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

PANTY Z NEREZOVÉ OCELI [FALCOVÝ SYSTÉM]	Typ pantu	cena za kus
kovová vnitřní zárubeň	OTLAV třídlíný OT-CI335-150IM02	•/•
zárubeň DIN falcová	OTLAV třídlíný OT-CI335-150IM04	•/•
pož. EI30 PLUS, EI60 PLUS s kovovou zárubní	ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kapsa)	•/•
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant)	•/•
	ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kapsa)	•/•
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant) černý RAL 9005	•/•
pož. EI30 PLUS, EI60 PLUS s dřevěnou zárubní	příplatek za přípravu frézování pro pant	•/•
	ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kapsa)	•/•
	ECO SCHULTE OBX-3199 (krytka)	•/•
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant)	•/•
evakuační EI30 systém POL-SKONE	ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kapsa)	•/•
	ECO SCHULTE OBX-3199 (krytka) černý RAL 9005	•/•
	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (pant) černý RAL 9005	•/•

Typ dveří	velikost	Povrchové samozavírače	Skrytý samozavírač
B-30, C-30, RC3, SR 37 dB	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
FR EI30	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
FR EI30 SR 42 dB, AKUSTIK 42 dB	4	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4, DORMA ITS 96 2-4
EI30 PLUS plné výška do 2200 mm	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200*, DORMA TS 83*	GEZE BOXER 2-4, ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
EI30 PLUS plné výška od 2201 mm do 2500 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS prosklené výška do 2200 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS prosklené výška od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI60 PLUS plné výška do 2200 mm	5	GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	GEZE BOXER 2-4 *** ECO SCHULTE ITS 420 2-4 *** DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS plné výška od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS prosklené výška do 2400 mm	6**	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83**, DORMA TS 93**	DORMA ITS 96 3-6
EI60 PLUS prosklené výška od 2401 mm do 2500 mm	7	DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
zvukově izolační TYP A, TYP B	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	-
zvukově izolační TYP A DUO, TYP B DUO	4*	GEZE TS 2000 NV, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4 **** ECO SCHULTE ITS 420 2-4, DORMA ITS 96 2-4
vnitřní	4*	GEZE TS 2000 NV*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4 s lištou*****, ASSA ABLOY DC840 s lištou G892

Samozavírače s raménkem: GEZE TS 2000 NV, GROOM 200, DORMA TS 83, GEZE TS 4000 Samozavírače s lištou: GEZE TS 3000, DORMA TS 93, GEZE TS 5000

* pro křídlo o šířce „110“ mm samozavírač velikosti 5

** pro křídlo o šířce „110“ mm samozavírač velikosti 7

*** pouze pro dveře o rozměru 1012x2075 mm

**** pouze s pevnou zárubní

***** tloušťka křídla 46 mm, týká se falcových dveří

Typ dveří	Poznámky	Počet pantů	Typ pantů
TYP A / TYP B	-	3	čepový pant ø13,5
TYP A / TYP B DUO	pro šířky od „60“ do „70“	2	skrytý pant DUO
	pro šířky od „80“	3	
	pro prodloužené dveře	3	
HIGRO	-	2	TECTUS firmy Simonswerk
GAMMA	pro šířky od „60“ do „110“	3	pant ECO SCHULTE OBX
SR 37 dB	pro šířky od „60“ do „90 PLUS“	3	čepový pant ø20
	pro šířku „100“	4	
RC3, RC3 INVEST	-	4	čepový pant ø16
CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2	-	3	čepový pant ø16
	pro šířky od „60“ do „90 PLUS“	3	
B-30	pro šířku „100“	4	čepový pant ø20
	pro prodloužené dveře	4	
	pro šířky od „60“ do „90 PLUS“	3	
C-30	pro šířku „100“	4	čepový pant ø20
	pro prodloužené dveře	4	
	pro šířky od „60“ do „90 PLUS“	3	
FR EI30 SR 32 dB	pro šířku „100“	4	čepový pant ø20
	pro prodloužené dveře	4	
	-	2	
FR EI30 SR 42 dB DM, AKUSTIK 42 dB	pro šířky od „60“ do „90 PLUS“	3	pant ECO SCHULTE OBX
	pro šířky „100“, „110“	4	
	pro dveře prodloužené o více než 25 mm	4	
EI30 PLUS	-	3	čepový pant ø20
EI60 PLUS	-	4	
EI60 PLUS bezfalcová verze	-	3	ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk
FR EI30 SR 42	pro šířky od „60“ do „100“	2	pant ECO SCHULTE OBX
	pro šířku „110“	3	pant ECO SCHULTE OBX

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

SKRYTÉ A OBJEKTOVÉ PANTY [BEZFALCOVÝ SYSTÉM] PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S KOVOVOU ZÁRUBNÍ			
dveře	š. „60“-„90“ x v. 2000 mm	š. „100“ x v. 2000 mm	š. „110“ x v. 2000 mm
EI30 PLUS	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR příplatek •/• za kus	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR příplatek •/• za kus	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR příplatek •/• za kus
EI60 PLUS	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR příplatek •/• za kus	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR příplatek •/• za kus	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR příplatek •/• za kus
SKRYTÉ PANTY [BEZFALCOVÝ SYSTÉM] PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE S DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ			
dveře	š. „60“-„90“ x v. 2000 mm	š. „100“ x v. 2000 mm	š. „110“ x v. 2000 mm
EI30 PLUS	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR příplatek •/• za kus	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR příplatek •/• za kus	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR příplatek •/• za kus
EI60 PLUS	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR příplatek •/• za kus	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR příplatek •/• za kus	3 panty TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR příplatek •/• za kus
PANIKOVÁ KLIKA PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (EVAKUAČNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ A VNITŘNÍ) S JEDNOBODOVÝM ROZVOROVÁNÍM			cena za kus
PHA 2102 paniková klika pro protipožární dveře			•/•
PHA 2104 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm)			•/•
PHA 2105 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm)			•/•
PHA 3905 paniková klika s trnem pro protipožární dveře			•/•
asymetrická vložka třída A stříbrná 9/31 standard			•/•
protikus k klice, protikus 1 ks			•/•
PANIKOVÁ KLIKA PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (PROTIPOŽÁRNÍ) S TŘÍBODOVÝM ROZVOROVÁNÍM			cena za kus
PHA 2102 paniková klika pro protipožární dveře			•/•
PHA 2104 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm)			•/•
PHA 2105 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm)			•/•
PHA 3905 paniková klika s trnem pro protipožární dveře			•/•
PHX 04 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 2270 mm)			•/•
PHX 05 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 3400 mm)			•/•
PHX 03 svislé závory s protikusy			•/•
asymetrická vložka třída A stříbrná 9/31 standard			•/•
protikus k klice, protikus 2 ks			•/•
PANIKOVÁ KLIKA PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (EVAKUAČNÍ, PROTIPOŽÁRNÍ A VNITŘNÍ) S TŘÍBODOVÝM ROZVOROVÁNÍM			cena za kus
PHA 2102 paniková klika pro protipožární dveře - 2 ks			•/•
PHA 2104 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1000 mm) - 2 ks			•/•
PHA 2105 tyč panikové kliky pro protipožární dveře (pro křídlo o šířce do 1300 mm) - 2 ks			•/•
PHA 3905 paniková klika s trnem pro protipožární dveře			•/•
PHX 04 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 2270 mm)			•/•
PHX 05 svislé tyče s krytem (pro křídlo o výšce 3400 mm)			•/•
PHX 03 svislé závory s protikusy			•/•
asymetrická vložka třída A stříbrná 9/31 standard			•/•
protikus k klice, protikus 1 ks			•/•
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ			cena za kus
elektromagnetická závora EMC 600 ALH			•/•
výztuha pod závoru pro zárubeň DIN			•/•
výztuha pod závoru pro ocelovou zárubeň			•/•
montážní prvek AML 600 (držák L)			•/•
montážní prvek AMZL 600 (držák L+Z)			•/•
montážní prvek pro protipožární dveře AMF 600			•/•
zapuštěný kontaktron MC 250			•/•
montážní límec MC200-S19 pro kontaktron (barva bílá) (pro kovové zárubně)			•/•
madlo z nerezové oceli pro dveře DECO INVEST (oboustranné, délka 900 mm, d=25)			•/•
válečkový zámek, verze s vložkou pro dveře DECO INVEST (verze WK, WC)			•/•
zámek ABLOY EL560/EI 561 (zámek + kryt (kabelová průchodka) EA 281 + kabel EA 218)*			•/•
* příplatek za frézování pro zámek			•/•

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY PRO DVEŘE EI30 SR 32, EI30 PLUS, SR 37	
Klika 903.92.276 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB	•/•
Klika 903.92.076 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB	•/•
Klika 903.92.154 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 60 mm) + rozeta WB	•/•



PROTIPOŽÁRNÍ KLIKY PRO DVEŘE EI30 SR 42, EI60 PLUS	PROTIPOŽÁRNÍ PRŮZOR PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS (BEZBARVÉ SKLO)	PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKA PRO DVEŘE EI30 PLUS, EI60 PLUS
Klika 903.92.276 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB	průzor p.pož pro dveře EI30 PLUS (Ø 320 mm)	ROZMĚR MŘÍŽKY [MM]
Klika 903.92.076 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB	průzor p.pož pro dveře EI60 PLUS (Ø 320 mm)	500 x 150
Klika 903.92.154 (čtyřhran 8 mm délka 100 mm, šrouby délka 70 mm) + rozeta WB		300 x 150

KRYTKY NA PANTY PRO DVEŘE EI60 PLUS, EI30 PLUS B-30, C-30, FR EI30 (DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ)	cena za 1 kpl. na 1 ks pantu	KRYTKY NA PANTY PRO DVEŘE RC3, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 (DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ)	cena za 1 kpl. na 1 ks pantu
krytka PVC fi 20 mm bílá, hnědá, černá	•/•	krytka PVC fi 16 mm bílá, hnědá, černá	•/•
krytka PVC fi 20 mm chrom mat, nikl mat	•/•	krytka PVC fi 16 mm chrom mat, nikl mat	•/•

SKRYTÉ SAMOZAVÍRAČE	
ITS 96 (2-4) DORMA S LIŠTOU (barva stříbrná) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevření)	•/•
ITS 420 2-4 ECO SCHULTE S LIŠTOU	•/•
ITS 96 (3-6) DORMA S LIŠTOU (barva stříbrná) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevření)	•/•
GEZE BOXER 2-4 (barva stříbrná)	•/•
GEZE BOXER 3-6 (barva stříbrná)	•/•
GEZE BOXER 3-6 (barva černá RAL 9005)	•/•
GEZE BOXER 2-4 s elektromechanickou blokadí otevření	•/•
GEZE BOXER 2-4 (barva černá RAL 9005)	•/•
ITS 96 (2-4) DORMA S LIŠTOU (barva černá RAL 9005) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevření)	•/•
ITS 96 (3-6) DORMA S LIŠTOU (barva černá RAL 9005) (funkce podpory otevírání easy open, omezovač otevření)	•/•
frézování pod samozavírač	•/•
blokace polohy úhlu otevření	•/•
pro samozavírač GEZE BOXER	•/•

SAMOZAVÍRAČE POVRCHOVÉ GEZE, DORMA/GROOM	
samoavírač GEZE TS 2000 NV (2-4) s ramenem (barva stříbrná, bílá, hnědá)	•/•
samoavírač GEZE TS 3000 (1-4) s lištou a montážní deskou	•/•
samoavírač GEZE TS 4000 (1-6) s ramenem (barva stříbrná)	•/•
samoavírač GEZE TS 5000 (2-6) s lištou a montážní deskou (barva stříbrná)	•/•
blokace úhlu otevření RF G-N pod samozavírač TS 93B	•/•
samoavírač GROOM GR 200 (2-5)	•/•
samoavírač DORMA TS 83 (3-6) s ramenem	•/•
samoavírač DORMA TS Profil (barva stříbrná, bílá, černá, hnědá)	•/•
Poloautomatické zástrčky ASSA 2396 pro dveře se samozavíračem s regulací pořadí zavírání (pro 1 kus dvoukřídlých dveří)	•/•

V případě dvoukřídlých protipožárních dveří je nutné použít regulaci pořadí zavírání v souvislosti s požadavkem na trvalé uzavření protipožárních dveří v případě požáru. Regulace pořadí zavírání je možná u dvoukřídlých protipožárních dveří s dřevěnou nebo kovovou zárubní a u dvoukřídlých vnitřních dveří s regulovanou zárubní systému DIN nebo kovovou. Minimální šířka dvoukřídlých dveří u které lze použít regulaci pořadí zavírání je „90+40“. V případě dveří se skrzydlem biernym szerokości „30“ brak możliwości zamontowania samozamykacza. V případě vybavení dveří ručně ovládanými zástrčkami je nutné získat stanovisko požárního znalce, který danou situaci posoudí a povolí takové řešení v dané budově. Sada samozavíračů s regulací pořadí zavírání •/• (cena zahrnuje 2 ks povrchového samozavírače TS93B a lištu GSR V). Protipožární dveře musí být vybaveny automatickými zástrčkami ASSA 2396 nebo panikovou klikou s tříbodovým zamykáním. Vnitřní dveře musí být vybaveny panikovou klikou s tříbodovým zamykáním. Navíc, pokud mají být dveře trvale otevřené, je třeba je vybavit elektromagnetickými držáky.

GTR 048 firmy DORMAKABA	cena za kus	GTR 048 firmy DORMAKABA umožňující montáž držáku k podlaze, je třeba doobjednat volitelný úhelník. Komplet držák + úhelník	cena za kus
	•/•		•/•

ZÁRUBNĚ HARMONY (SUROVÁ, K SAMOSTATNÉMU NÁTĚRU) PŘÍZPŮSOBENÁ PRO ELEKTROZÁMEK			
ZÁRUBNĚ S AVERZNÍM ELEKTROZÁMKEM	cena za kus	ZÁRUBNĚ S REVERZNÍM ELEKTROZÁMKEM	cena za kus
„60“-„80“ x 2040/2050 mm	•/•	„60“-„80“ x 2040/2050 mm	•/•
„90“-„100“ x 2040/2050 mm	•/•	„90“-„100“ x 2040/2050 mm	•/•
„60“-„100“ x 2140/2150 mm	•/•	„60“-„100“ x 2140/2150 mm	•/•
„60“-„100“ x 2240/2250 mm	•/•	„60“-„100“ x 2240/2250 mm	•/•
„60“-„100“ x 2340/2350 mm	•/•	„60“-„100“ x 2340/2350 mm	•/•
„60“-„100“ x 2440/2450 mm	•/•	„60“-„100“ x 2440/2450 mm	•/•

ELEKTROZÁMKY PRO KOVOVOU ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE RC3	
elektrozámek BIRA symetrický 12V AC/DC standard	•/•
elektrozámek BIRA symetrický 12V AC/DC s pamětí	•/•
elektrozámek BIRA symetrický 24V AC/DC standard	•/•
elektrozámek BIRA symetrický 24V AC/DC s pamětí	•/•
elektrozámek BIRA symetrický 12V AC/DC s kontrolou zavření, standard	•/•
elektrozámek BIRA symetrický 12V AC/DC s kontrolou zavření, s pamětí	•/•
elektrozámek BIRA symetrický nízkonapěťový 24 V DC s kontrolou zavření a varistorem, standard	•/•
elektrozámek BIRA symetrický nízkonapěťový 24 V DC s kontrolou zavření a varistorem, s pamětí	•/•
vyztužení kovové zárubně RC3 pro elektrozámek	•/•

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

AVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK V DVOUKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPELCH + KABEL + KABELOVÝ PRŮCHOD)	cena za kus
Elektrický zámek HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	•/•
Elektrický zámek HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	•/•
Elektrický zámek JiS 1710 12-24 AC/DC	•/•
Elektrický zámek JiS 1733-12AC/DC (s vnitřní pamětí)	•/•
*řada SHD, jiné modely elektrických zámků dostupné po konzultaci s obchodním oddělením	
Elektrický zámek EFF-EFF 118F.14----A71 (10-24V AC/DC)	•/•
Protiplech elektrického zámku (11F35-04 nebo 11F35-05) – pro polodrážkové dveře	•/•
Elektrický zámek Fire 447 6-12V AC/DC	•/•
Elektrický zámek Fire 447 12V DC 100% ED*	•/•
Elektrický zámek Fire 447 24V DC 100% ED*	•/•
Protiplech elektrického zámku FL 22	•/•
* elektrický zámek se nezahřívá	
Kabel EFF-EFF 760-250-00	•/•
Kabelový průchod EA 281	•/•

AVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK V DVOUKŘÍDLÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH EI30 A EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPELCH + KABEL + KABELOVÝ PRŮCHOD)	cena za kus
Elektrický zámek HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	•/•
Elektrický zámek HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	•/•
Protiplech elektrického zámku FL 22	•/•
*řada SHD, jiné modely elektrických zámků dostupné po konzultaci s obchodním oddělením	
Elektrický zámek EFF-EFF 118F.14----A71 (10-24V AC/DC)	•/•
Protiplech elektrického zámku (11F35-04 nebo 11F35-05) – pro polodrážkové dveře (pouze dveře EI30)	•/•
Elektrický zámek Fire 447 6-12V AC/DC	•/•
Elektrický zámek Fire 447 12V DC 100% ED*	•/•
Elektrický zámek Fire 447 24V DC 100% ED*	•/•
Protiplech elektrického zámku FL 22	•/•
* elektrický zámek se nezahřívá	
Kabel EFF-EFF 760-250-00	•/•
Kabelový průchod EA 281	•/•

KOVÁNÍ PRO JEDNOKŘÍDLÉ EVAKUAČNÍ DVEŘE SE ZADLABACÍM ZÁMKEM (PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI60 S KOVOVOU ZÁRUBNÍ) (KOMPLET PÁKA + TYČ + ČTYŘHRAN + KLIKA NEBO KOULE)	cena za kus
Páka PHA 2500 paniková funkce B*	•/•
Páka PHA 2500 paniková funkce D*	•/•
Páka PHA 2500 paniková funkce E*	•/•
Tyč PHA 2104 (pro křídlo o šířce do 1000 mm)	•/•
Tyč PHA 2105 (pro křídlo o šířce do 1300 mm)	•/•
*zámek se zaobleným plechem 20x235 mm, dormasem 65 mm, pravý nebo levý	
Kování dostupné v provedení Silver a nerezová ocel	
Dělený čtyřhran PR 120 FS-53 (pro dveře EI30 PLUS)	•/•
Dělený čtyřhran PR 120 FS-60 (pro dveře EI60 PLUS)	•/•
Klika 8100 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce B, D) - provedení hliník	•/•
Klika 8100 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce B, D) - provedení nerezová ocel	•/•
Čtyřhran PR 115 FS-75 (pro dveře EI30 PLUS)	•/•
Čtyřhran PR 115 FS-75 (pro dveře EI60 PLUS)	•/•
Koule 8020 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce E) - barva nerezová ocel	•/•
Koule 8020 s podlouhlým štítkem 7051 (funkce E) - barva hliník	•/•

ZADLABACÍ PANIKOVÉ ZÁMKY (KOMPLET TVOŘÍ ZÁMEK + ČTYŘHRAN + KLIKA) PRO TECHNICKÉ DVEŘE (PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)	cena za kus
GBS 92 s panikovou funkcí typ B, dormas 65, protiplech zámku 24x235	•/•
GBS 92 s panikovou funkcí typ E, dormas 65, protiplech zámku 24x235	•/•
GBS 92 s panikovou funkcí typ D, dormas 65, protiplech zámku 24x235	•/•
dělený čtyřhran 9 mm	•/•
oboustranná klika pro dveře s panikovým zámkem:	
klika - klika na oválném štítku	•/•
klika - koule na oválném štítku	•/•

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

ZADLABACÍ PANIKOVÉ ZÁMKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE (KOMPLET TVOŘÍ ZÁMEK + ČTYŘHRAN + KLIKA)		cena za kus
GBS 92 s panikovou funkcí typ B, dormas 65 mm, protiplech 20x235 mm		•/•
GBS 92 s panikovou funkcí typ D, dormas 65 mm, protiplech 20x235 mm		•/•
GBS 92 s panikovou funkcí typ E, dormas 65 mm, protiplech 20x235 mm		•/•
dělený čtyřhran 9 mm (paniková funkce typ D a B)		•/•
klika – klika (paniková funkce typ D a B)		•/•
klika – koule (čtyřhran 9 mm, paniková funkce typ E)		•/•

AVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPLĚCH)	cena za kus	AVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE POL-SKONE EI30 A EI60 PLUS SYSTÉMU HALSPAN (SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPLĚCH)	cena za kus
Elektrický zámek HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	•/•	Elektrický zámek HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	•/•
Elektrický zámek HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	•/•	Elektrický zámek HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	•/•
Elektrický zámek JiS 1733-12AC/DC (s vnitřní pamětí)	•/•	Protiplech elektrického zámku SPEC-240 (falcových dveří)	•/•
Elektrický zámek JiS 1710 12-24 AC/DC	•/•	Protiplech elektrického zámku SPEC-251 (bezfalcových dveří)	•/•
Protiplech elektrického zámku SPEC-240 (falcových dveří)	•/•	*řada SHD, další modely elektrických zámků k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením	
Protiplech elektrického zámku SPEC-251 (bezfalcových dveří)	•/•	Elektrický zámek EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC) (pouze dveře EI30)	•/•
*řada SHD, další modely elektrických zámků k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením		Protiplech elektrického zámku (11F35-04 nebo 11F35-05) – pro falcové dveře (pouze dveře EI30)	•/•
Elektrický zámek EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)	•/•	Elektrický zámek Fire 447 6-12V AC/DC	•/•
Protiplech elektrického zámku (11F35-04 nebo 11F35-05) – pro falcové dveře (pouze dveře EI30)	•/•	Elektrický zámek Fire 447 12V DC 100% ED*	•/•
Elektrický zámek Fire 447 6-12V AC/DC	•/•	Elektrický zámek Fire 447 24V DC 100% ED*	•/•
Elektrický zámek Fire 447 12V DC 100% ED*	•/•	Protiplech elektrického zámku WR 25-R, WL 25-R – pro falcové dveře	•/•
Elektrický zámek Fire 447 24V DC 100% ED*	•/•	* elektrický zámek se nezahřívá	
Protiplech elektrického zámku WR 25-R, WL 25-R – pro falcové dveře	•/•		
* elektrický zámek se nezahřívá			

REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPLĚCH + ZÁMEK ALR - WN)	cena za kus	REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK PRO DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (SADA: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + PROTIPLĚCH + ZÁMEK ALR - WN + KABEL + KABELOVÁ PRŮCHODKA)	cena za kus
Elektrický zámek HARTTE SHD12R (12V DC)	•/•	Elektrický zámek HARTTE SHD12R (12V DC)	•/•
Elektrický zámek HARTTE SHD24R (24V DC)	•/•	Elektrický zámek HARTTE SHD24R (24V DC)	•/•
Zámek ALR-WN (Bira)	•/•	Zámek ALR-WN (Bira)	•/•
Protiplech elektrického zámku SPEC-250 (falcových dveří)	•/•	Protiplech elektrického zámku OKU-007	•/•
Protiplech elektrického zámku SPEC-236 (bezfalcových dveří)	•/•	Kabel EFF-EFF 760-250-00	•/•
		Kabelová průchodka EA 281	•/•



PANORAMATICKÉ KUKÁTKO	
nerezová ocel	•/•
mosaz	•/•
černý mat	•/•
antracit	•/•

Kukátka:
- interiérové dveře, Cerber Plus: kukátko Ø15 LOB s rozsahem 35-55 mm
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 s rozsahem 45-70 mm

DUBOVÉ PRAHY PRO DVEŘE CERBER PLUS, CERBER RC2 B-30, C-30, RC3



černý práh, ALU lišta v černé barvě



hnědý práh, ALU lišta v černé barvě



šedý práh, ALU lišta ve stříbrné barvě

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

PANTY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE


FALCOVÝ SYSTÉM




čepový pant
šroubovací typ B
stříbrný zinek,
barva černá
nebo kartáčovaný nikl
•/•



čepový pant
šroubovací typ D
stříbrný zinek
nebo kartáčovaný nikl
•/•




čepový pant
šroubovací typ C*
stříbrný zinek,
barva černá
nebo nikl szcztokowany
•/•



čepový pant
šroubovací typ K*
stříbrný zinek,
barva černá
nebo kartáčovaný
nikl
•/•




čepový pant typ
M pro kovovou
zárubeň stříbrný
zinek
•/•



pant s funkcí
dovření (pevná
nebo jednostranně
nastavitelná
dřevěná zárubeň)
stříbrný zinek
•/•

FALCOVÝ SYSTÉM – třídlíný pant typ T*




stříbrný
pro zárubeň
SYSTÉM DIN
•/•



černý
pro zárubeň
SYSTÉM DIN
•/•



zlatý
pro zárubeň
SYSTÉM DIN
•/•



stříbrný
pro kovovou
zárubeň
•/•



černý
pro kovovou
zárubeň
•/•

standardní barva stříbrná	v ceně zárubně
zárubeň systém DIN: změna barvy pantu na barvu černá, zlatá	•/•
kovová zárubeň: změna barvy pantu na barvu černá	•/•
přídavný pant barva stříbrná	•/•
přídavný pant barva černá, zlatá	•/•

BEZFALCOVÝ SYSTÉM – nastavitelný skrytý pant TE*



stříbrný
•/•



bílá
•/•



černá
•/•




zlatá
•/•

standardní barva chrom mat	v ceně zárubně
změna barvy pantu na barvu bílá, černá	•/•
změna barvy pantu na barvu zlatá	•/•
přídavný pant barva chrom mat	•/•
přídavný pant barva bílá, černá	•/•
přídavný pant barva zlatá	•/•


BEZFALCOVÝ SYSTÉM - nastavitelný skrytý pant DUO*



nikl satén
•/•



bílá
•/•




černá
(kolekce
BLACK MAT)
•/•



zlatá
•/•

standardní barva nikl satén	v ceně zárubně
změna barvy pantu na barvu černá, bílá	•/•
změna barvy pantu na barvu zlatý metalický	•/•
přídavný pant barva nikl satén	•/•
přídavný pant barva bílá, černá	•/•
přídavný pant barva zlatý metalický	•/•

BEZFALCOVÝ SYSTÉM - nastavitelný skrytý pant HARMONY*



chrom satén
•/•



bílá
•/•



černá
(kolekce
BLACK MAT)
•/•




zlatá
•/•


standardní barva chrom satén	v ceně zárubně
změna barvy pantu na barvu bílá, černá	bez příplatku
změna barvy pantu na barvu zlatá	•/•

*panty v kompletu se zárubní. Při objednávce samotného křídla je třeba doobjednat také pant.


ZÁMKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



falcový •/•



bezfalcový •/•



chrom satén



černá



bílá



zlatý leštěný

bezfalcový s jazýčkem (opce) •/•

změna barvy bezfalcového zámku DUO na barvu bílá, černá, zlatý lesk	•/•
změna barvy falcového zámku na barvu černá	•/•

Nový (volitelný) typ zadlabácho, stříkacího zámku WK, WB, WC pro dveře
bezfalcových DUO pro zárubeň DIN DUO, DIN DUO AQUA, DIN DUO
SOLID, Vertigo (neplatí pro systém Reves)
Ploché protiplech s výsuvem, neregulovatelný.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

KRYTKY NA PANTY (sada 2 ks na jeden pant)



TYP I
barvy: zlatá, chrom,
matný chrom, černá

•/•

Krytky typ I se používají pro panty typ C a typ K.
Sada krytek na jeden pant se skládá ze dvou stejných krytek.



TYP II
barvy: zlatá, chrom, matný
chrom, hnědá, bílá, černá

•/•

Krytky typ II se používají pro panty typ B, typ D.
Sada krytek na jeden pant se skládá z krátké krytky (horní část) a dlouhé krytky (spodní část).



padací těsnění

- /• nákup volně (k příříznutí svépomocí)
- /• namontováno ve dveřích

Možnost použití pouze u křídla o tloušťce min. 40 mm (spodní rám).



padací těsnění
pro modulové dveře

- /• namontováno ve dveřích

HÁKOVÝ ZÁMEK pro posuvné dveře



varianta zámek WK

- chrom, matný chrom, zlatá, matná zlatá, patina •/•
- černá •/•



varianta zámek WC

- chrom, matný chrom, zlatá, matná zlatá, patina •/•
- černá •/•

ÚCHYTY pro posuvné dveře



U1 zlatá U2 matná zlatá U3 chrom U4 matný chrom U5 patina U6 černá

zlatá, matná zlatá, chrom,
matný chrom, patina, černá

•/•

Úchyt ENTERO



satén nikl

Úchyt ENTERO II



nerez

- ENTERO satén nikl na vruty •/•
- ENTERO satén nikl pod vrut + hákový zámek WC •/•
- ENTERO II nerez + zámek WC •/•
- ENTERO II nerez •/•



satén nikl

Úchyt MAYA

- satén nikl + zámek na klíč •/•
- satén nikl •/•
- satén nikl + hákový zámek na vložku •/•
- satén nikl + zámek WC •/•
- vložka 30x30 mm LOB •/•

ÚCHYTY pro skládací dveře (standard v ceně křídla) z plastu



bílá béžová hnědá šedá

úchyt


•/•

HLINÍKOVÉ DEKORY (TIARA, SONATA)



matný chrom (standard) zlatý lesk (varianta) černá (varianta) lesklý chrom (varianta) neplatí pro W3, W4, W6

šířka 7,2 mm – verze W1-W8

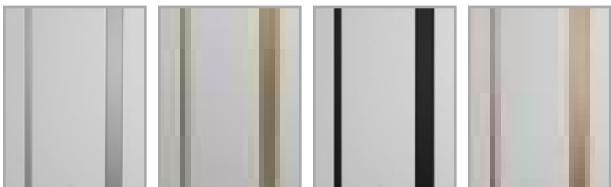

matný chrom (standard) matná zlatá (varianta) matná černá (varianta) matná měď (varianta)

šířka 25 a 10 mm – verze W09-W11

MOŽNOSTI VENTILACE

	ventilační seříznutí	ventilační štěrbina	ventilační mřížka (plastová, nerezová ocel)	panel s ventilačním povrchem	
HARMONY	X	X	-	X	netýká se křídel přizpůsobených pro montáž zrcadla
HARMONY V1SA	X	-	-	-	netýká se křídel přizpůsobených pro montáž zrcadla
HARMONY INVEST ODZ / ODW, HARMONY INVEST PRO ODZ / ODW	X ¹⁾	X ¹⁾	-	X	¹⁾ bez deklarované akustické izolace a vzduchové propustnosti
HARMONY MIRROR, GALIO, STALIO, VISIO, SKLÁDACÍ	-	-	-	-	
MODESTO, VILANO, VERTIGO, MODERN, MODENA, TIARA, SIMPLE, FIORD, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX, INTERSOLID / INTERSOLID II, INVERNO, NOSTRE, PRINCESTONE, KINGSTONE, SENTO	X	X	-	-	
PALAZZO, ESTATO/ESTATO LUX vzory V1SA, V2SA, V3SA, VF11, VF12, VF13, SUBLIME, SUBITO, PASSO, ESPINA, TEO, ETIUDA, SONATA LUX, MONA, SEDO, SAMOS, ARCO, UNITO, ZENN, MAESTO, CREATO, SALEA, ADORE, LUMEN/LUMEN LOFT, MAGRO, FORTO	X	-	-	-	
CAMBIO, DECO / DECO LUX, LOFTY, HAPTIC, INTER-AMBER	X	X	X	X	
SONATA	X	-	-	-	¹⁾ netýká se vzorů VD9, VD10, VD11
MODO, VERI, EGRO, ESTO	X	-	-	-	¹⁾ netýká se barevného provedení UNI MAT PLUS
IMPULS	X	X ¹⁾	X	X	¹⁾ netýká se vzorů V1SA
SLIM	X	-	-	-	¹⁾ netýká se barevného provedení UNI MAT PLUS

V případě použití křídel s ventilačním seříznutím nebo ventilačními štěrbinami je plocha průtoku vzduchu min. 0,022 m² je splněna pro křídla o šířce „80“ a „90“.

DVEŘE S VENTILAČNÍM SEŘÍZNUTÍM

Šířka dveří	Souhrnný průřez ventilačních otvorů při zachování mezery 10 mm [m²]
FALCOVÉ	„60“ 0,019
	„70“ 0,022
	„80“ 0,026
	„90“ 0,029
	„100“ 0,033
	„110“ 0,036
DUO (BEZFALCOVÉ) REVES	„60“ 0,016
	„70“ 0,020
	„80“ 0,024
	„90“ 0,028
	„100“ 0,032
	„110“ 0,036
LUMEN	„60“ 0,015
	„70“ 0,019
	„80“ 0,023
	„90“ 0,027
ARCO	„60“ 0,017
	„70“ 0,021
	„80“ 0,026
	„90“ 0,030
	„100“ 0,034
SEMPRE	„60“ 0,014
	„70“ 0,018
	„80“ 0,023
	„90“ 0,027
	„100“ 0,032
FORTIMO	„60“ 0,016
	„70“ 0,020
	„80“ 0,024
	„90“ 0,028

Standardně je mezera mezi křídlem
a podlahou 10 mm

Křídla, u kterých není zkrácení možné: Etiuda


Posuvná křídla vzhledem ke konstrukci (odsazení od stěny/nástěnného
systému o cca 20 mm) splňují požadavky vyhlášky bez nutnosti použití
ventilačního seříznutí nebo ventilačních průchodek.
Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s ventilačním otvorem splňují
požadavky vyhlášky.

MOŽNOSTI VENTILACE




Pventilační seříznutí barvené v barvě podobné křídlu,
zajištěné impregnačním prostředkem odolným proti vlhkosti


VENTILACE*

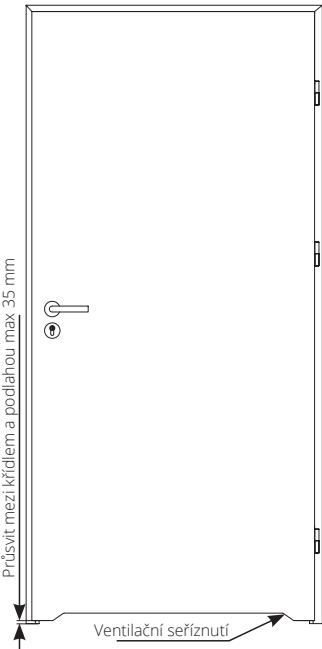

DESKOVÁ KONSTRUKCE




ventilační štěrбина u křidel
s deskovou konstrukcí z kolekce DUO




ventilační štěrбина u křidel
s deskovou konstrukcí
- příplatek •/•

	A	B	C	D
„80“	844	704	525	825
„90“	944	804	625	925




ventilační seříznutí
u bezfalcových křidel z kolekce DUO
- příplatek dýhované povrchy •/•
- příplatek syntetické/lakované povrchy •/•




ventilační seříznutí
u falcových křidel
- příplatek dýhované povrchy •/•
- příplatek syntetické/lakované povrchy •/•

ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO




křídlo „80“ s ventilačním
seříznutím




křídlo „90“ s ventilačním
seříznutím

VERTIGO, VILANO




křídlo „80“
s ventilační štěrbinou




křídlo „90“
s ventilační štěrbinou


SEMPRE/SEMPRE DUO




křídlo „80“
s ventilačním seříznutím



křídlo „90“
s ventilačním seříznutím



křídlo „80“
s ventilační štěrbinou



křídlo „90“
s ventilační štěrbinou

ventilační štěrбина u křidel z kolekce SEMPRE, INTERSOLID – příplatek •/•

Standardní průsvit mezi křídlem a podlahou je 10 mm

* V souladu s nařízením ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí budovy a jejich umístění odpovídat. (Sb. z. č. 75 z roku 2002, pol. 690 s pozdějšími změnami, Sb. z. č. 33 z roku 2003, pol. 270, Sb. z. č. 109 z roku 2004, pol. 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC by se měly otevírat ven z místnosti, mít s výhradou § 75 odst. 2 nejméně 0,8 m a výšku 2 m ve světlosti zárubně a v dolní části – otvory o celkovém průřezu ne menším než 0,022 m² pro přívod vzduchu.“

** Je třeba zvětšit průsvit o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu, pokud je zkrácení možné.


Křídla, u kterých zkrácení není možné: Etiuda

Posuvná křídla vzhledem ke konstrukci (odsazení od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použití ventilačního seříznutí nebo ventilačních průduchů.


MOŽNOSTI VENTILACE

Ventilační seříznutí barvené v barvě podobné křídlu,
ošetřené impregnačním prostředkem odolným proti vlhkosti

IMPULS 13, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO, ETIUDA „80“ (platí pro verze A01, A02)

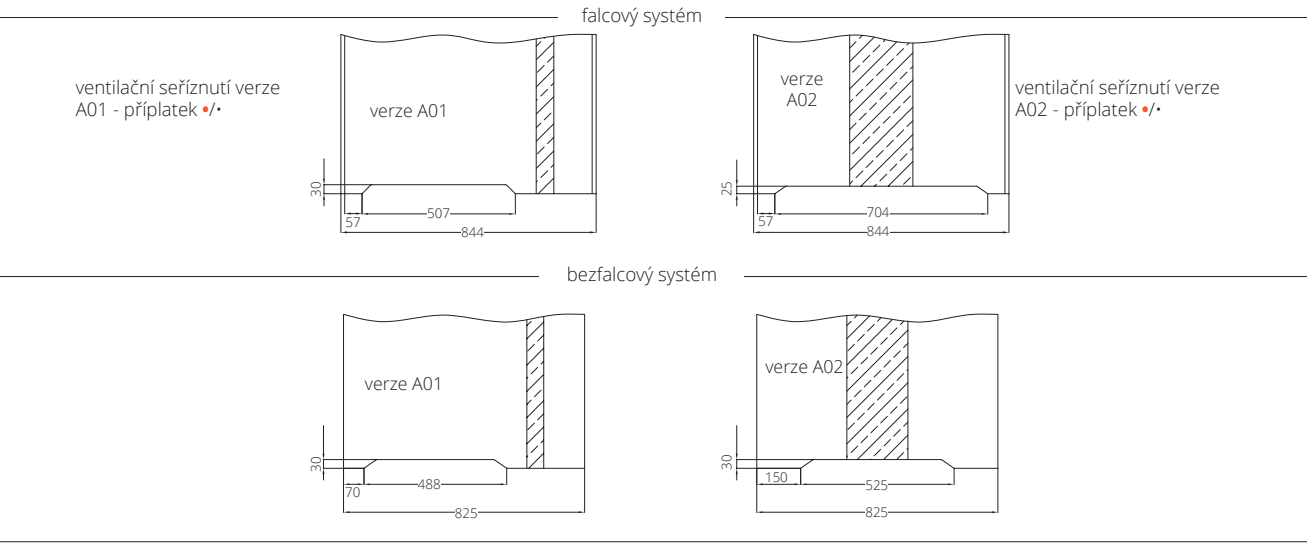

VENTILAČNÍ SEŘÍZNUTÍ LUMEN/LUMEN LOFT

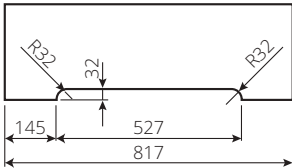


PANEL S VENTILAČNÍ PLOCHOU




příplatek „70“	•/•
příplatek „80“	•/•
příplatek „90“, „90 plus“	•/•
příplatek „100“	•/•
příplatek „110“	•/•

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY* z plastu

do vyčerpání zásob



bílá



hnědá



černá



běžová




šedá



antracit

bílá, béžová, hnědá, šedá, černá, antracit •/•


z nerezové oceli



H17 upevnění na západky •/•
kyselinuvzdorná upevnění na západky •/•

Volitelně možnost objednání mřížek a panelů z nerezové oceli.
Plocha otvorů pro přívod vzduchu je vyšší než 0,022 m².

* V souladu s Oznámením ministra rozvoje a technologie ze dne 15. dubna 2022 (Sb. zákonů 2022, pol. 1225) o vyhlášení jednotného znění nařízení ministra infrastruktury o technických podmínkách, kterým by měly odpovídat budovy a jejich umístění: Kapitola 6, §. 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC by se měly otevírat ven z místnosti, mít s výhradou § 75 odst. 2 nejméně 0,8 m a výšku 2 m ve světlosti zárubně, a v dolní části – otvory o celkovém průřezu ne menším než 0,022 m² pro přívod vzduchu.“



INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO MÍSTNOSTI SE SYSTÉMEM REKUPERACE




rekuperační seříznutí

Seznam dostupných dveří s možností rekuperačního zkrácení je k dispozici na straně 266.

Zkrácení pro dveře ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FORTIMO, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX, MONA, SLIM, SAMOS, UNITO (týká se standardních výšek) **+10%**


Dveřní křídla jsou kratší o 15 mm oproti standardní výšce, tj. 2005 mm (falcový, bezfalcový systém a HARMONY otvíravé ven), 2015 mm (HARMONY otvíravé dovnitř), zárubeň zůstává ve standardní výšce.

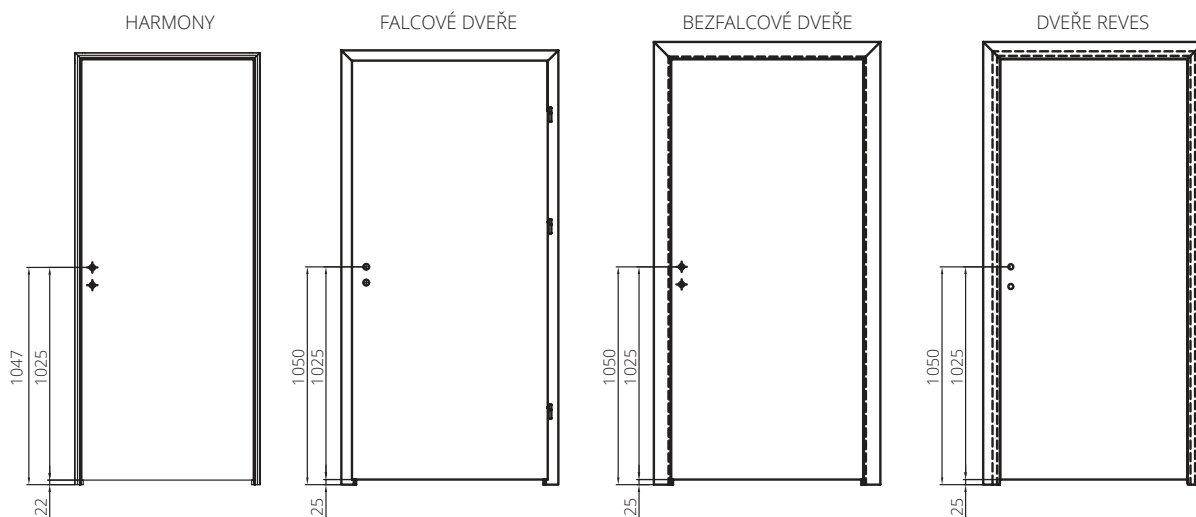

Dveře pro systém rekuperace jsou k dispozici za cenu kompletu standardních dveří. V konfigurátoru www.drzwionline.pl je možnost výběru REKUPERAČNÍHO SEŘÍZNUTÍ možná pouze při výběru standardní výšky křídla a zárubně jako kompletu.

KLIKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

ARCO



dělený štít

barva	starožitná mosaz, kartáčovaný nikl
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

MISTICO



dělený štít

barva	chrom satén, bílý mat, černý mat, šedohnědá
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

TELESTA



dělený štít

barva	chrom	černý super mat, černý super mat + chrom, černý super mat + růžové zlato
klika	•/•	200/246
rozeta WK, WB	•/•	•/•
rozeta WC	•/•	•/•

MAGNI



dělený štít

barva	chrom satén	černý mat	růžové zlato satén
klika	•/•	•/•	•/•
rozeta WK, WB	•/•	•/•	•/•
rozeta WC	•/•	•/•	•/•

COPPER



dělený štít

barva	měď mat
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

ORGANIC



dělený štít

barva	černý mat, bílý mat, šedohnědá, šedobéžová
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

UNICO



dělený štít

barva	černý mat, grafit struktura	bílý mat	šedobéžová
klika	•/•	•/•	•/•
rozeta WK, WB	•/•	•/•	•/•
rozeta WC	•/•	•/•	•/•

AUTUNNO



dělený štít

barva	kartáčovaný nikl, kartáčovaný chrom	lesklý chrom
klika	•/•	•/•
rozeta WK, WB	•/•	•/•
rozeta WC	•/•	•/•

IMAGE-O INOX



dělený štít

barva	nerezová ocel
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

LINEA



dělený štít

barva	kartáčovaný nikl, lesklý chrom, grafitový chrom
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

TOPAZ



dělený štít

barva	nerezová ocel
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•


BOLD



dělený štít

barva	nerezová ocel
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

AGOSTO



dělený štít

barva	nerezová ocel
klika	•/•
rozeta WK	•/•
rozeta WB	•/•
rozeta WC	•/•

ARABIS



dělený štít

barva	černá
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

IBIZA



dělený štít

barva	černá
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

LATON



dělený štít

barva	nerezová ocel
klika	•/•
rozeta WK, WB	•/•
rozeta WC	•/•

WK - na klíč, WB - na vložku, WC - pro koupelnový zámek

Cena (CZK) **bez DPH**/s DPH (DPH 21%)

ESTATE		
		
	dělený štít	
barva	chrom kartáčovaný, nikl kartáčovaný	chrom lesklý
klika	•/•	•/•
rozeta WK	•/•	•/•
rozeta WC	•/•	•/•

VERANO		
		
	dělený štít	
barva	nikl kartáčovaný, chrom kartáčovaný, černá	chrom lesklý
klika	•/•	•/•
rozeta WK, WB	•/•	•/•
rozeta WC	•/•	•/•

INVERNO		
		
	dělený štít	
barva	nikl kartáčovaný, chrom kartáčovaný, černá	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

APRILE		
		
	dělený štít	
barva	chrom lesklý, chrom kartáčovaný, nikl kartáčovaný	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

HALLEY		
		
	dělený štít	
barva	chrom/nikl kartáčovaný, ostaršená mosaz	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

ANMI		
		
	dělený štít	
barva	zlatá matná, zlatá lesklá	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

NIQUEL		
		
	dělený štít	
barva	nerezová ocel	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

HIGRO		
		
	dělený štít	
barva	nerezová ocel	
klika + rozeta WK	•/•	
klika + rozeta WB	•/•	
klika + rozeta WC	•/•	
Klika + rozeta WC HIGRO jsou určeny pouze pro dveře HIGRO.		

BERGENIA		
		
	dělený štít	
barva	černý matný, chrom leštěný, chrom saténový	zlatý leštěný zlatý matný
klika	•/•	•/•
rozeta WK, WB	•/•	•/•
rozeta WC	•/•	•/•

PATINA		
		
	dělený štít	
barva	nerezová ocel	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

LUPINA		
		
	dělený štít	
barva	černý matný, chrom leštěný, chrom saténový	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

ARNICA		
		
	dělený štít	
barva	černý matný, chrom leštěný, chrom saténový	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

GALE (levá, pravá)		
		
	podlouhlý štít rozteč 72 mm	
barva	chrom/nikl kartáčovaný, ostaršená mosaz	
klika + rozeta WK	•/•	
klika + rozeta WB	•/•	
klika + rozeta WC	•/•	
určeno pro dveře ve falcovém systému		

SATEN		
		
	dělený štít	
barva	nerezová ocel	
klika	•/•	
rozeta WK, WB	•/•	
rozeta WC	•/•	

KLIKY PRO VCHODOVÉ A VNĚJŠÍ DVEŘE

OTERMA	OTERMA			OTERMA II	OTERMA II	OTERMA II
	klika-klika	klika-koule	rozeta horní	klika-klika	klika-koule	rozeta horní
	barva stříbrná, inox	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	barva titan	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•

OTERMA/OTERMA II - rozteč 72 mm, délka šroubů 90 mm

	GARDA			
	rozteč 72 mm		rozteč 92 mm	
	klika-klika	rozeta horní	klika-klika	rozeta horní
barva inox	•/•	•/•	•/•	•/•
barva černá	•/•	•/•	•/•	•/•

GARDA:
rozteč 72 mm, délka šroubů 65 mm (B-30/C-30);
rozteč 92 mm, délka šroubů 60 mm (RC3/RC3 INVEST)
rozteč 92 mm, délka šroubů 65 mm (B-30 INVEST)
rozteč 92 mm, délka šroubů 70 mm (RC3 INVEST 37 dB, RC3 INVEST 37 dB EI30)

VLOŽKY PRO DVEŘE VCHODOVÉ A TECHNICKÉ

[illegible][illegible]


vložka s funkcí automatického překódování 2+3						
30Gx35, 30x35G, 40x30G		35Gx45	35Gx40, 35x40G		40x40G	
vložka třídy 6 (třída C)		vložka třídy 6 (třída C)		vložka třídy 6 (třída C)		vložka třídy B (mosaz, nikl)
stříbrná	černá	stříbrná	černá	stříbrná	černá	1 ks (s knoflíkem)
o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	-
						-

VLOŽKY PRO DVEŘE VNITŘNÍCH PROSTOR


[illegible]

TECHNICKÉ ROZMĚRY


FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB, SR 42 dB, CERBER PLUS, GAMMA DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

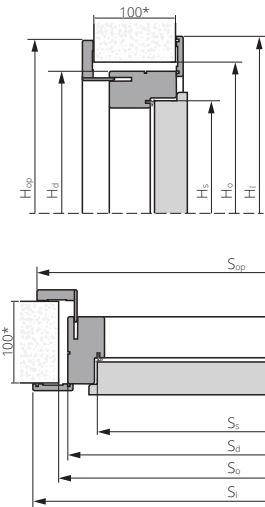


FR EI30 (OBOUSTRANNÁ REGULACE) ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

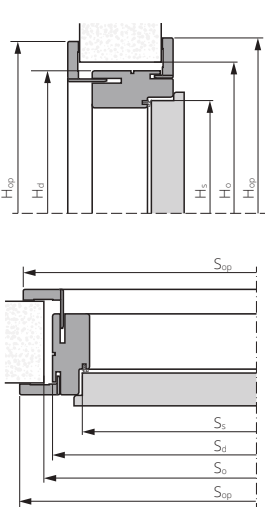


ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

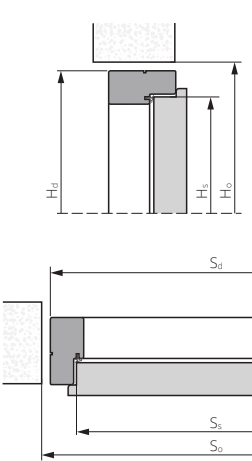


EI30 PLUS, EI60 PLUS DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

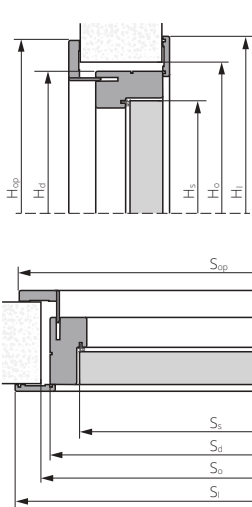


ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B BEZPOLODRAŽKOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

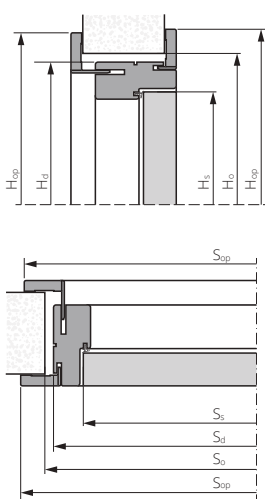


ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ DIN ZP

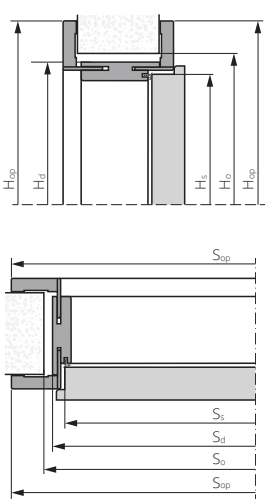


EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

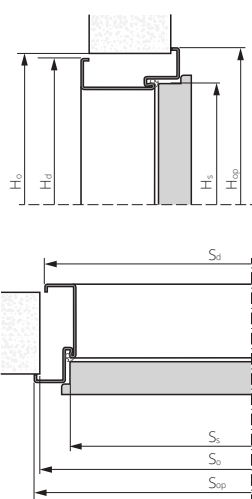


EI30 PLUS, EI60 PLUS NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

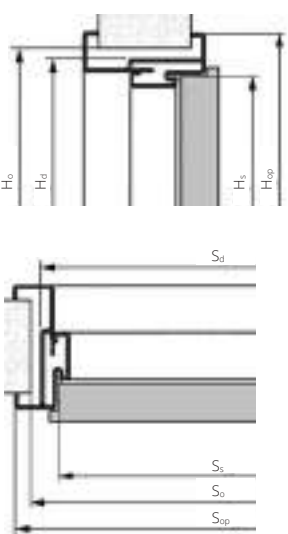


ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, B, DECO INVEST, GAMMA NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

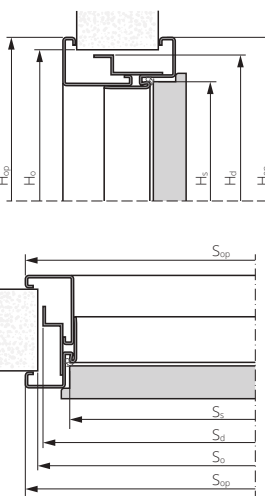


EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO PEVNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

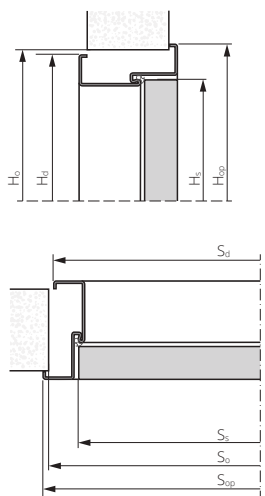

EI30 PLUS, EI60 PLUS NASTAVITELNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

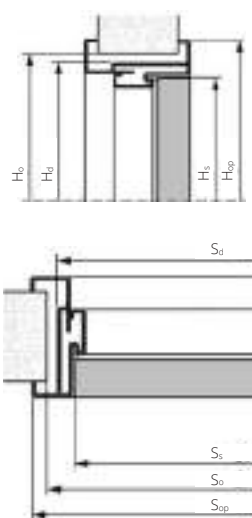

KYVNÉ DVEŘE PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

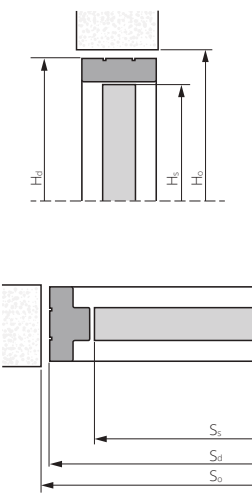

* v případě dveří EI60 PLUS šířka 120 mm

TECHNICKÉ ROZMĚRY

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	Typ dveří	Typ zárubně	Rozměr	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop Sc	Hop Hc	Sop s panelem	Hop s panelem	SI	HI	So	Ho		
	EI30PLUS EI60 PLUS falcové provedení	dřevěná	„60“	624	1976 2026 2100	712	2025 2075 2150	806	2121	816	2126	823	2130	740	2040 2090 2165		
			„70“	724		812		906		916		923		840			
			„80“	824		912		1006		1016		1023		940			
			„90“	924		1012		1106		1116		1123		1040			
			"90" plus	944		1032		1126		1136		1143		1060			
			„100“	1024		1112		1206		1216		1223		1140			
			„90“+„90“	924 936		1952		2046		2056		2063		1980			
			„100“+„100“	1024 1036		2152		2246		2256		2263		2180			
		kovová nastavitelná	„60“	624	2026	661	2038	724	2081	-	-	-	-	665*	2055		
			„70“	724		761		824		-		-		765*			
			„80“	824		861		924		-		-		865*			
			„90“	924		961		1024		-		-		965*			
			"90" plus	944		981		1044		-		-		985*			
			„100“	1024		1061		1124		-		-		1065*			
			„90“+„90“	924 936		1899		1962		-		-		1905*			
			„100“+„100“	1024 1036		2099		2162		-		-		2105*			
		kovová pevná	„60“	624	2026	660	2049	704	2071	-	-	-	-	680*	2060		
			„70“	724		760		804		-		-		780*			
			„80“	824		860		904		-		-		880*			
			„90“	924		960		1004		-		-		980*			
			"90" plus	944		980		1024		-		-		1000*			
			„100“	1024		1060		1104		-		-		1080*			
			„90“+„90“	924 936		1898		1942		-		-		1920*			
			„100“+„100“	1024 1036		2098		2142		-		-		2120*			
	FR EI30	dřevěná	„60“	624	1976 2026 2100	712	2025 2075 2150	806	2121	816	2126	823	2130	740	2040 2090 2165		
			„70“	724		812		906		916		923		840			
			„80“	824		912		1006		1016		1023		940			
			„90“	924		1012		1106		1116		1123		1040			
			"90" plus	944		1032		1126		1136		1143		1060			
			„100“	1024		1112		1206		1216		1223		1140			
			„90“+„90“	924 936		1952		2046		2056		2063		1980			
			„100“+„100“	1024 1036		2152		2246		2256		2263		2180			
	FR EI30 oboustranná regulace	dřevěná	„60“	624	2026	712	2075	806	2121	816	2126	815	2125	740	2090		
			„70“	724		812		906		916		915		840			
			„80“	824		912		1006		1016		1015		940			
			„90“	924		1012		1106		1116		1115		1040			
			"90" plus	944		1032		1126		1136		1135		1060			
			„100“	1024		1112		1206		1216		1215		1140			
			„90“+„90“	924 936		1952		2046		2056		2055		1980			
			„100“+„100“	1024 1036		2152		2246		2256		2255		2180			
	EI30 PLUS EI60PLUS bezfalcové provedení	dřevěná	„60“	625	2026	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090		
			„70“	725		812		906		916		923		840			
			„80“	825		912		1006		1016		1023		940			
			„90“	925		1012		1106		1116		1123		1040			
			"90" plus	985		1072		1166		1176		1183		1100			
			„100“	1025		1112		1206		1216		1223		1140			
			„90“+„90“	925 925		1930		2024		2034		2041		1960			
			„100“+„100“	1025 1025		2130		2224		2234		2241		2160			
		kovová nastavitelná	„60“	625	2026	660	2045	724	2081	-	-	-	-	665*	2055		
			„70“	725		760		824		-		-		765*			
			„80“	825		860		924		-		-		865*			
			„90“	925		960		1024		-		-		965*			
			"90" plus	985		1020		1084		-		-		1025*			
			„100“	1025		1060		1124		-		-		1065*			
			„90“+„90“	925 925		1876		1940		-		-		1880*			
			„100“+„100“	1025 1025		2076		2140		-		-		2080*			
	kovová pevná	„60“	625	2026	660	2049	724	2081	-	-	-	-	680*	2060			
		„70“	725		760		824		-		-		780*				
		„80“	825		860		924		-		-		880*				
		„90“	925		960		1024		-		-		980*				
		"90" plus	985		1020		1084		-		-		1040*				
		„100“	1025		1060		1124		-		-		1080*				
		„90“+„90“	925 925		1876		1940		-		-		1896*				
		„100“+„100“	1025 1025		2076		2140		-		-		2096*				
	FR EI30 SR	dřevěná	„60“	625	2025	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090		
			„70“	725		812		906		916		923		840			
			„80“	825		912		1006		1016		1023		940			
			„90“	925		1012		1106		1116		1123		1040			
			"90" plus	985		1072		1166		1176		1183		1100			
			„100“	1025		1112		1206		1216		1223		1140			
	VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE	B-30 C-30 RC3	dřevěná	880	792	1897 1947 2022	880	974	1950 2000 2075	974	2121	984	2126	991	2005 2055 2130	910	1965 2015 2090
				980	892		980	1074		1084		1091		1010			
				„90“	924		1012	1106		1116		1123		1040			
		RC3 INVEST	kovová pevná	"90" plus	944	2022	1032	1126	2075	1136	2126	1143	1060	2060			
				„100“	1024	1112	1206	1216	1223	1140	2060						
				„80“	824	860	924	-	-	885	2060						
		RC4 RC4 EI30	kovová pevná	„90“	924	2022	960	2044	1004	2066	-	-	-	-	985	2054	
				"90" plus	944		980		1024		-		-		1000*		
				„100“	1024		1060		1104		-		-		1080*		
		CERBER PLUS CERBER PLUS RC2	dřevěná pevná	„80“	818	2020	895	2067	988	2114	998	2119	1001	2120	925	2080	
				855	778		855		948		958		961		„885“		
				„90“	918		995		1088		1098		1101		1025		
			kovová	"90" plus	928	2020	1005	1098	1108	1111	1035	2060					
				„100“	1018	1095	1188	1198	1201	1125	2060						
				„80“	818	871	917	-	-	885	2060						
		RC3 INVEST 37dB	kovová	„90“	918	2026	971	2057	1017	2080	-	-	-	-	985	2065	
				"90" plus	928		981		1027		-		-		995		
				„100“	1018		1071		1117		-		-		1085		
	„80“			824	874		920		-		-		900				

Typ dveří		Typ zárubně	Rozměr	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop Sc	Hop Hc	Sop s panelem	Hop s panelem	Sl	HI	So	Ho							
ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE	SR 37 dB	dřevěná	„80“	824	2022	912	2075	1006	2121	1016	2126	1023	2130	940	2090							
			„90“	924		1012		1106		1116		1123		1040								
			„100“	1024		1112		1206		1216		1223		1140								
	AKUSTIC 42 dB	kovová pevná	„80“	824	2026	876	2057	922	2080	-	-	-	-	895	2070							
			„90“	924		976		1022		-		-		995								
			„90“ plus	944		996		1042		-		-		1015								
		kovová nastavitelná	„100“	1024	2026	1076	2064	1122	2080	-	-	-	-	1095	2070							
			„80“	824		891		922		-		-		900								
			„90“	924		991		1022		-		-		1000								
	TYP A TYP B - falcované provedení	kovová nastavitelná	„90“ plus	944	2026	1011	2062	1042	2078	-	-	-	-	-	1010	2065						
			„100“	1024		1091		1122		-		-		1100								
			„80“	818		884		917		-		-		889								
		kovová nastavitelná	„90“	918	2020	984	2062	1017	2078	-	-	-	-	-	989	2065						
			„90“ plus	928		994		1027		-		-		999								
			„100“	1018		1084		1117		-		-		1089								
		dřevěná nastavitelná	„80“	818	2020	895	2067	988	2113	998	2118	998	2118	915	2080							
			„90“	918		995		1088		1098		1098		1015								
			„90“ plus	928		1005		1098		1108		1108		1025								
		dřevěná nastavitelná	„100“	1018	2020	1095	2064	1188	-	1198	-	1198	-	1115	2075							
			„80“	818		889		-		-		-		910								
			„90“	918		989		-		-		-		1010								
		dřevěná pevná	„90“ plus	928	2020	999	2043	-	2093	-	-	-	-	-	1020	2055						
			„100“	1018		1089		-		-		-		1110								
			„80“	818		846		946		-		-		875								
		DIN nastavitelná	„90“	918	2020	946	2043	1046	2093	-	-	-	-	-	975	2055						
			„90“ plus	928		956		1056		-		-		985								
			„100“	1018		1046		1146		-		-		1075								
	TYP A DUO TYP B DUO - bezfalcové provedení	dřevěná nastavitelná	„80“	825	2020	901	2067	1034	2133	-	2139	1044	2139	1044	925	2080						
			„90“	925		1001		1134		-		-		1025								
			„90“ plus	950		1026		1159		-		-		1050								
			„100“	1025		1101		1234		-		-		1125								
			„90“+„90“	925 925		1916		2049		-		-		1940								
			„100“+„100“	1025 1025		2116		2249		-		-		2140								
		dřevěná pevná	„80“	825	2020	901	2067	-	-	-	-	-	-	-	925	2080						
			„90“	925		1001		-		-		-		1025								
			„90“ plus	950		1026		-		-		-		1050								
			„100“	1025		1101		-		-		-		1125								
			„90“+„90“	925 925		1916		-		-		-		1940								
			„100“+„100“	1025 1025		2116		-		-		-		2140								
	HIGRO	kovová	„80“	825	2022	872	2053	902	2068	-	-	-	-	-	885	2060						
			„90“	925		972		1002		-		-		985								
			„90“ plus	950		997		1027		-		-		1010								
GAMMA	dřevěná	„100“	1025	2020	1072	2067	1102	2114	-	2119	-	2120	-	1085	2080							
		„80“	818		895		988		998		1001		915									
		„90“	918		995		1088		1098		1101		1015									
		„100“	1018		1095		1188		1198		1201		1115									
		„110“	1118		1195		1288		1298		1301		1215									
		„90“ + „90“	918 931		1930		2023		2033		2036		1950									
	dřevěná	„100“+„100“	1018 1031	2020	2130	2062	2223	2078	2233	-	2236	-	2150	2065								
		„110“+„110“	1118 1131		2330		2423		2433		2436		2350									
		„80“	818		884		917		-		-		890									
		„90“	918		984		1017		-		-		990									
		„100“	1018		1084		1117		-		-		1090									
		„110“	1118		1184		1217		-		-		1190									
	kovová nastavitelná	„90“ + „90“	918 931	2020	1925	2055	1951	2068	-	-	-	-	-	1925	2060							
		„100“+„100“	1018 1031		2125		2151		-		-		2125									
		„110“+„110“	1118 1131		2225		2351		-		-		2325									
		„80“	818		871		897		-		-		881									
		„90“	918		971		997		-		-		981									
		„100“	1018		1071		1097		-		-		1081									
kovová pevná	„110“	1118	2020	1171	2055	1197	2068	-	-	-	-	-	1181	2060								
	„90“ + „90“	918 931		1905		1931		-		-		1915										
	„100“+„100“	1018 1031		2105		2131		-		-		2115										
	„110“+„110“	1118 1131		2305		2331		-		-		2315										
	DECO INVEST	kovová pevná		„70“		721		2020		774		2055	800		2068	-	-	-	-	-	785	2060
				„80“		821				874			900			-		-		885		
„90“			921	974	1000	-	-		985													
„90“ plus			931	984	1010	-	-		995													
„100“			1021	1074	1100	-	-		1085													
„110“			1121	1174	1200	-	-		1185													
kovová nastavitelná		„90“+„90“	921 934	2020	1908	2062	1934	2078	-	-	-	-	-	1918	2065							
		„100“+„100“	1021 1034		2108		2134		-		-		2118									
		„80“	821		888		920		-		-		892									
		„90“	921		988		1020		-		-		992									
		„90“ plus	931		998		1030		-		-		1002									
		„100“	1021		1088		1120		-		-		1092									
KYVNÉ DVEŘE	dřevěná pevná	„110“	1121	2020	1188	2076	1220	-	-	-	-	-	-	1192	2090							
		„90“+„90“	921 934		1922		1954		-		-		1925									
		„100“+„100“	1021 1034		2122		2154		-		-		2125									
		„60“	644		769		-		-		-		795									
		„70“	744		869		-		-		-		895									
		„80“	844		969		-		-		-		995									
	dřevěná pevná	„90“	944	2033	1069	2076	-	-	-	-	-	-	-	1095	2090							
		„60“+„60“	644 644		1418		-		-		-		1445									
		„70“+„70“	744 744		1618		-		-		-		1645									
		„80“+„80“	844 844		1818		-		-		-		1845									
		„90“+„90“	944 944		2018		-		-		-		2045									

ROZMĚRY KŘÍDEL VNITŘNÍCH




šířka (Ss)					výška ve falcí
618	718	818	918	928*	2020 (mm)




šířka (Ss)					výška
625	725	825	925	950*	2020 (mm)

*šířka „90 plus“
Úplný rozsah rozměrů interiérových dveří se zárubněmi – str. 230-252

VÝŠKA KLIKY, DVEŘE

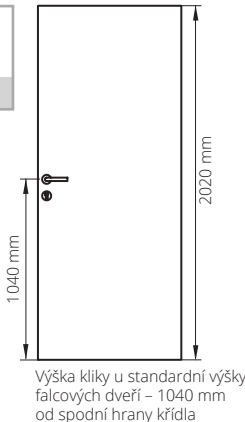


SYMETRIE NAD VŠÍM
JEDNOTNÁ VÝŠKA DVEŘÍ, VÝŠKY LIŠT NA VNĚJŠÍ STRANĚ A KLIK V SYSTÉMU FALCOVÉM, BEZFALCOVÉM, SKRYTÉM A OPAČNÉM FALCI REVES.

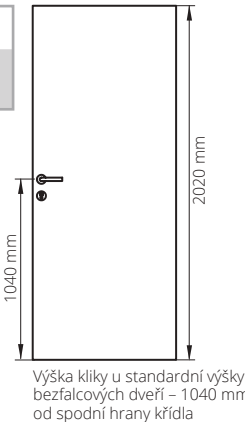


jednokřídle falcové dveře – směry otevírání		dvoukřídle falcové dveře – směry otevírání	
levé dveře: strana s viditelnými panty	pravé dveře: strana s viditelnými panty	levé dveře: hlavní křídlo levé - pravá blokáda	pravé dveře: hlavní křídlo pravé - levá blokáda
bezfalcové dveře DUO – směry otevírání		dveře REVES – směry otevírání	
levé dveře	pravé dveře	otvírané dovnitř pravé	otvírané dovnitř levé
dveře HARMONY – směry otevírání		dveře HARMONY – směry otevírání	
otvírané dovnitř pravé	otvírané dovnitř levé	otvírané ven levé	otvírané ven pravé

MEZERA MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU

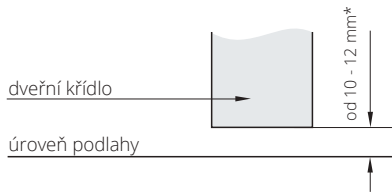

*pro křídla HARMONY je mezera 7 mm

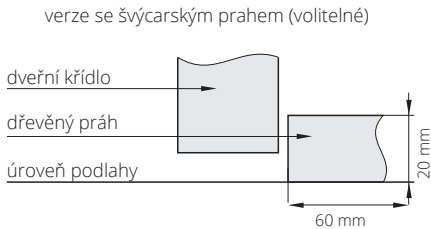


Rozměry pro interiérové vstupní a exteriérové dveře naleznete na stránkách věnovaných jednotlivým modelům dveří.


DŮLEŽITÉ INFORMACE K POUŽITÍ TÝK. ŠÍŘKY 90 PLUS

FR EI30, EI30 PLUS EI60 PLUS


dřevěná zárubeň
FR EI30, EI30 PLUS




pevná kovová zárubeň
EI30 PLUS



dřevěná zárubeň
EI60 PLUS




pevná kovová zárubeň
EI60 PLUS




EI30 PLUS, EI60 PLUS


dřevěná bezfalcová zárubeň
EI30 PLUS




pevná kovová bezfalcová zárubeň
EI30 PLUS



dřevěná bezfalcová zárubeň
EI60 PLUS




pevná kovová bezfalcová zárubeň
EI60 PLUS




B-30, C-30, SR 37 dB, RC3, FR EI30, SR 42 dB


dřevěná zárubeň
B-30, C-30




kovová zárubeň
RC3



dřevěná zárubeň
RC3




dřevěná zárubeň
FR EI30, SR 42 dB




CERBER PLUS, DECO INVEST


dřevěná zárubeň
CERBER PLUS



kovová zárubeň
DECO INVEST




kovová zárubeň
CERBER PLUS




ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ TYP A, TYP B, VNITROLOKÁLNÍ


dřevěná zárubeň
TYP A, B, vnitrolokální
s 3. třídou mechanické odolnosti,
vnitrolokální



kovová zárubeň
TYP A, B, vnitrolokální




zárubeň ZP
TYP A, B, vnitrolokální
s 3. třídou mechanické odolnosti,
vnitrolokální




DVEŘE INTERIÉROVÉ DUO


zárubeň ZD



kovová zárubeň




dřevěná zárubeň DUO
TYP A, B



SKLO VE DVEŘÍCH

Podívejte se, na které straně se nachází matná strana skla

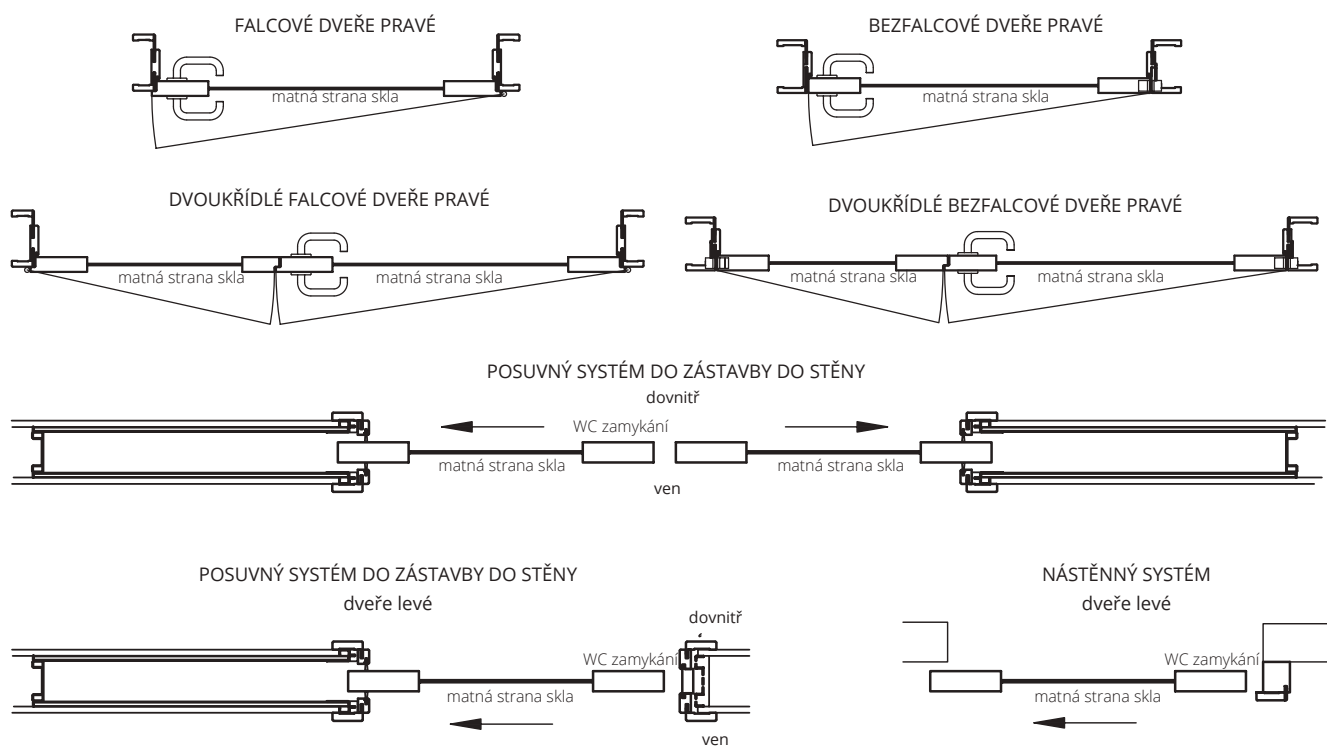


ROZMĚRY PROSKLENÍ

(ve světlosti) požárních dveří

FR EI30 SR 32 dB		EI30 PLUS				EI60 PLUS	
Rozměr skla ve světlosti [mm]:		W1S	W2S	W3S	W4S	W1S	W3S
		Rozměr skla ve světlosti [mm]:	Rozměr skla ve světlosti [mm]:	Rozměr skla ve světlosti [mm]:	Rozměr skla ve světlosti [mm]:	Rozměr skla ve světlosti [mm]:	Rozměr skla ve světlosti [mm]:
„60“	-	166x1054	166x1384	166x1054	166x1384	166x860	166x860
„70“	169x1056			266x1054	266x1384		266x860
„80“	269x1056			366x1054	366x1384		366x860
„90“	369x1056			466x1054	466x1384		466x860
„100“	469x1056			566x1054	566x1384		566x860
„110“	-			666x1054	666x1384		566x860

ZÁRUBNĚ PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO

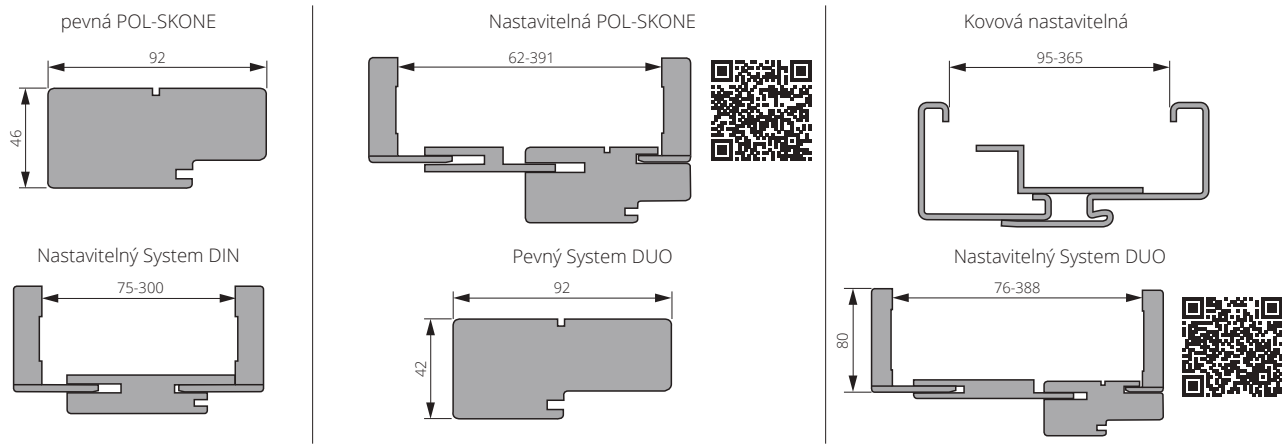

Je možné vyrobit nastavitelné zárubně s nadstandardními rozsahy.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

Povrch představující vynikající kombinaci ceny a kvality, která zajišťuje možnosti dlouhodobého používání v domácnostech.

HIGH TOP

Povrch s charakteristikou ECO TOP s dodatečným efektem struktury pravého dřeva.

UNI MAT PLUS

Zpevněný povrch charakteristický hedvábným omakem a speciální vrstvou odolnou proti otiskům prstů.

LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Doporučeno pro veřejné budovy a použití v podmínkách intenzivního provozu dveřních výplní, např. v hotelech, kancelářích.

SILKSTONE

Povrch s charakteristikou LAMISTONE CPL s dodatečným, jedinečným efektem struktury pravého dřeva.

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Povrch s charakteristikou a odolností CPL LAMINÁTU 0,5 mm s dodatečným, jedinečným efektem struktury pravého dřeva. Doporučeno pro veřejné budovy a použití v podmínkách intenzivního provozu dveřních výplní, např. v hotelech, kancelářích.

LAMINOVANÉ

Vysoce odolný povrch doporučený pro veřejné budovy a použití v podmínkách intenzivního provozu dveřních výplní, např. v hotelech, kancelářích. Přípustný rozdíl v odstínu křídél a zárubní.

LAMINOVANÉ HPL EGGER

Povrch s vysokou odolností proti mechanickému poškození a poškrábání a odolností proti vlhkosti a změnám teploty. Snadná údržba. Dobrá trvanlivost. Doporučeno pro veřejné budovy a použití v podmínkách intenzivního provozu dveřních výplní, např. v hotelech, kancelářích.

DÝHOVANÉ

Dveře FORNIROWANE POL-SKONE jsou pokryty ekologickým UV lakem. Ten má výrazně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky nanášené i ve více vrstvách. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se vyskytnou různé odstíny a kresby dřeva.

STŘÍKANÉ

BLACK MONO

Ekologické akrylové barvy, barvy palet RAL a NCS* (kromě metalických) - doplatek dle barevné tabulky u jednotlivých modelů.


DÝHOVANÉ SILKWOOD

Povrch z přírodní dřevěné dýhy pokrytý ekologickými barvami z palet RAL a NCS. Ekologický UV lak zvyšuje odolnost proti poškrábání a působení světla.

DÝHOVANÉ REALWOOD

Povrch z přírodní dřevěné dýhy pokrytý ultramatným UV lakem s viditelnou kresbou dřeva.

ECO TOP




120 bílá



121 dub



132 ořech



141 dub Salinas



158 medový dub**



160 dub sonoma



161 dub halif

* barvy NCS dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

** barva dostupná do vyčerpání skladových zásob


Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křídél, zárubní a rámečků.

HIGH TOP



148 jasan kávový


UNI MAT PLUS



640 grafite




641 titano




642 bílý




643 béžová



644 černý



645 lava



646 stone




647 indigo




648 moss




649 sage



650 šedý




651 verde



652 platino

UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D



670 nero



671 taupe




672 platino


LAMISTONE CPL




210 filo



211 fibra



212 lino




nový **unikátní povrch** CPL
0,15 se strukturou lněné tkaniny
protkané metalickým leskem

LAMISTONE CPL




231 dub halif




240 bílý jilm V*



241 pískový jilm V



242 šedý jilm V



243 dub delano




250 dub terra




260 bílý dub




263 ořech premium



289 šedá



531 antracit



213 super bílá



233 dub Salinas



234 dub natura


SILKSTONE




230 dub gran




276 polský dub



293 antracit Royal



295 merbau Royal




297 nugát Royal**


SILKSTONE CPL 0,5 mm**




976 polský dub



993 antracit Royal



995 merbau Royal




997 nugát Royal**

*do vyčerpání zásob


** barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením

Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

**LAMINOVANÉ
CPL 0,2 mm**




820 bílá




222 šedá



225 dub terra




227 dub delano



280 dub halif



821 antracit



844 černá



863 ořech premium




833 dub Salinas




834 dub natura

**LAMINOVANÉ
CPL 0,5 mm***



945 bílá struktura




922 šedá struktura




926 antracit struktura



963 ořech premium



946 černá struktura



961 dub halif



933 dub Salinas




934 dub natura




825 dub terra

**LAMINOVANÉ
CPL 0,7 mm***



745 bílá struktura




722 šedá struktura




726 antracit struktura



763 ořech premium




746 černá struktura



761 dub halif



733 dub Salinas




734 dub natura



725 dub terra

* barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením
Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křídél, zárubní a rámečků.


LAMINOVANÉ HPL*




0075




0077




0080




2286



0091



0741



1203




0070




0125

NOVINKA

LAMINOVANÉ HPL EGGER 0,8 mm dřevodekor struktura ST12



570 dub vincenza světlý



571 dub vincenza




572 dub kendal přírodní




573 dub kendal olejovaný

NOVINKA

LAMINOVANÉ HPL EGGER 0,8 mm uni struktura ST9



574 kašmír



575 šedá



576 alpská bílá

DÝHOVANÉ SKUPINA A




312 limba




334 evropský dub

DÝHOVANÉ SKUPINA B




323 rustikální dub




340 eben




351 marrone*



390 přírodní ořech



404 tmavý ořech



405 světlý ořech



421 cappuccino



422 mokka



424 teak

* barvy dostupné po konzultaci s obchodním oddělením


Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce.
Přípustný rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

DÝHOVANÉ SKUPINA C




370 bělený dub

DÝHOVANÉ SKUPINA D



313 dub classic




460 makassar

DÝHOVANÉ SILKWOOD



450 bílý mat



451 černý mat



452 šedý mat RAL 7047




453 indigo RAL 5011



454 sage mat
NCS S 4010-G50Y



455 béžová
(NCS S 2005-Y50R)



456 šedá RAL 7038

DÝHOVANÉ REALWOOD



470 nabucco mat



471 toska mat



472 traviaata mat



473 kastano mat



PASÁK
ZÁRUBNÉ


PŮLFLÁDR
DVEŘNÍ KŘÍDLA

NEOPAKOVATELNOST KRESBY DUBOVÉ DÝHY

POL-SKONE má nejrozsáhlejší nabídku dýhovaných dřevních křidel, k jejichž výrobě se používají přírodní dýhy, mimo jiné dubová dýha. Kvalita dubové dýhy, nepravidelná kresba letokruhů, bohatá paleta odstínů a přírodní krása jsou nespornými výhodami dýhovaných dveří.

Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

STŘÍKANÉ




001 bílá (RAL 9003)




barvy palet RAL a NCS*


MONO1
MAT




OMA RAL 9010 mat



OMB RAL 9016 mat



OM6 béžová mat
(NCS S 2005 Y50R)




OM5 šedá mat
(RAL 7047)

NOVINKA



OMD světle béžová
(NCS S1502-Y50R mat)

NOVINKA



OMC pískově šedá
(NCS S 1002-Y50R mat)

MONO2
MAT



OM7 sage mat
(NCS S 4010-G50Y)



OM4 indigo mat
(RAL 5011)



OM1 sky blue mat
(RAL 5014)

BLACK
MAT



002 černá (RAL 9005)

* barvy NCS k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením

Skutečné barvy se mohou lišit od barev uvedených v nabídce. Přípustný rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

Vzorníky a karty barev dostupné na trhu je třeba brát jako orientační. Mohou se mírně lišit od konečného nátěru a nemohou být důvodem k reklamaci, pokud barva/nátěr nebyl předem schválen po dohodě s výrobcem. Pro ověření skutečné barvy je třeba objednat/provést zkušební nátěr.

PALETA RAL rozdělení barev podle stupně intenzity barvy (netýká se kovových zárubní). Paleta RAL kovových zárubní – str. 223

SKUPINA I doplatek dle tabulky doplateků

6020 7002 7042 8000 9000 9002 9003 9011 9017

SKUPINA II doplatek dle tabulky doplateků

1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 4002 5001 5007 5008 5009 5010 5012 5015 5017 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6021 6022 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8025 8027 8028 9001 9005 9018

SKUPINA III doplatek dle tabulky doplateků

1011 1027 3009 3012 3014 3015 5004 5018 5021 6002 6006 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8004 8012 9004

SKUPINA IV doplatek dle tabulky doplateků

1013 3007 4001 4003 4005 4008 4009 5000 5002 5003 5023 6003 6011 6019 6031 8024

SKUPINA V doplatek dle tabulky doplateků

1003 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1018 1019 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3011 3013 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3028 3031 4004 4006 4007 4010 5005 5013 5020 6005 6008 6016 6024 6037 7016 7021 8002 8023

LAMINÁTY HPL

Laminát HPL, tloušťka 1,0 mm, struktura FH s antibakteriální vrstvou.

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

Kód laminátu	Přibližný ekvivalent RAL (doporučeno, není 100% shodný)	Dřevěná zárubeň, DIN a hrana	Kovová zárubeň	Příplatek		
				šířka „60“-„100“ výška standard	šířka „60“-„100“ výška nad standard	šířka „110“-„120“ výška standard i nad standard
0075 FH	RAL 7037	lakovaná zárubeň, lakovaná hrana	RAL 7037, lakovaná hrana			
0077 FH	RAL 7024 / RAL 7015	lakovaná zárubeň, lakovaná hrana nebo varianta Lamistone 531, CPL 0,2 821, antracitová hrana	RAL 7024 / RAL 7015, lakovaná hrana			
0080 FH	RAL 9005	lakovaná zárubeň, lakovaná hrana nebo varianta CPL 0,2 844, černá hrana	RAL 9005, lakovaná hrana			
2286 FH	RAL 9016	lakovaná zárubeň, lakovaná hrana varianta CPL 0,2 bílá 820, bílá hrana	RAL 9016, lakovaná hrana	za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2	za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2	za 1 ks křídla v povrchu CPL 0,2
0741 FH	RAL 7035	lakovaná zárubeň, lakovaná hrana nebo varianta Lamistone 289, CPL 0,2 222, šedá hrana	RAL 7035, lakovaná hrana			
1203 FH	RAL 7047	chybí	RAL 7047, lakovaná hrana			
0070 FH	RAL 7016	bez shody	RAL 7016, lakovaná hrana			
0125 natural oak		laminovaná zárubeň v barvách UNI, hrana v barvách UNI	všechny barvy UNI	•/•	•/•	•/•
0091 FH	RAL 9003	lakovaná zárubeň, lakovaná hrana varianta Lamistone 213, bílá hrana		individuální kalkulace		

BARVA UNI MAT PLUS	ODPOVÍDAJÍCÍ RAL/NCS S (DOPORUČENO) NENÍ 100% SHODNÉ
BÍLÁ 642	RAL 9003
BĚŽOVÁ 643	NCS S 2005 Y50R
GRAFITOVÁ 640	RAL 7024
TITANOVÁ 641	RAL 7037
ČERNÁ 644	RAL 9005
LAVA 645	7013 nebo 7006
STONE 646	RAL 1019
INDIGO 647	RAL 5011
MOSS 648	RAL 6012
SAGE 649	NCS S 4010 G50Y
ZELENÁ 651	NCS S 6005 G20Y
ŠEDÁ 650	RAL 7047
PLATINOVÁ 652	BEZ SHODY

MOŽNOST PROVEDENÍ HRANY V BAREVNÉM PROVEDENÍ LAKOVANÉ RAL

týká se laminovaných dveří (příplatek za 1 ks)

od 1 do 5 ks +•/•
nad 5 ks +•/•

DVOUBAREVNÉ DVEŘE



dvoubarevné křídlo, jednobarevná zárubeň


dvoubarevné křídlo, dvoubarevná zárubeň

MOŽNOST PROVEDENÍ DVOUBAREVNÝCH DVEŘÍ (INTERIÉROVÉ A TECHNICKÉ DVEŘE)


Pouze desková konstrukce, netýká se rámové konstrukce s výplní. Barvy pouze ze stejné barevné skupiny např. ECO TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

dvoubarevné křídlo / jednobarevná zárubeň bez příplatku
dvoubarevné křídlo / dvoubarevná zárubeň +20% k ceně dveří

PEVNÁ ZÁRUBEŇ

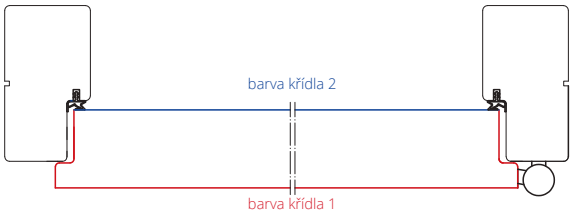


dvoubarevné křídlo / jednobarevná zárubeň

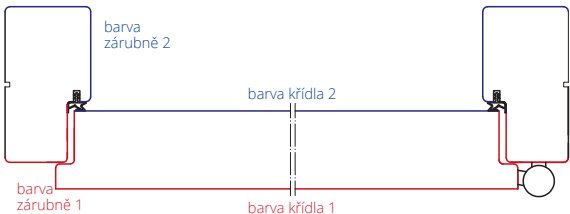


dvoubarevné křídlo / dvoubarevná zárubeň

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ

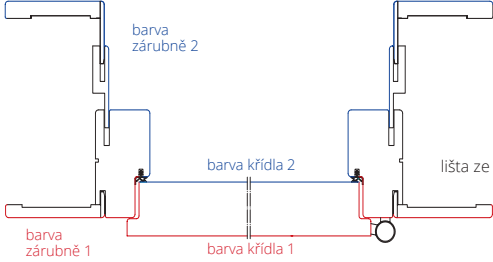

dvoubarevné křídlo / dvoubarevná zárubeň

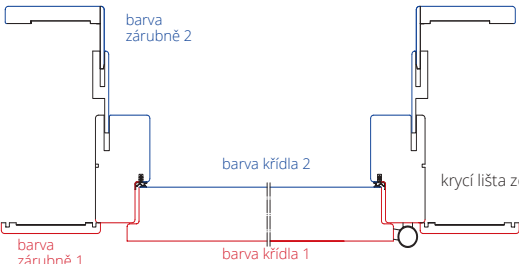

krycí lišta ze strany pantů

STANDARDNÍ PARAMETRY DVEŘÍ POL-SKONE

TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI			ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ			POŽÁRNÍ ODOLNOST		KOUŘOTĚSNOST	ZVUKOVÁ IZOLACE				SPECIALIZOVANÉ		MECHANICKÁ TRVANLIVOST			
															20 000 cyklů	50 000 cyklů	100 000 cyklů	200 000 cyklů
třída 2	třída 3	třída 4	třída RC2	třída RC3	třída C	EI30	EI60	Sa, S ₂₀₀	27 dB	32 dB	37 dB	42 dB	klima třída 3	RTG				

VNITŘNÍ VCHODOVÉ

DESKOVÉ	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
RÁMOVÉ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
DECO INVEST JEDNOKŘÍDLÉ	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
DECO INVEST DVOUKŘÍDLÉ	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○

VNITŘNÍ VCHODOVÉ

HARMONY INVEST	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●*	●	○
HARMONY INVEST PRO	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B-30, B-30 INVEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C-30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CERBER PLUS RC2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3, RC3 INVEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CERBER PLUS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3 INVEST 37 dB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RC3 INVEST SR37 EI30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

TECHNICKÉ

G46	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR 42 dB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FR EI30 SR 42 dB DM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EI30 PLUS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EI60 PLUS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AKUSTIK SR 42 dB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SR 37 dB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP A DUO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP B DUO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HIGRO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GAMMA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* HARMONY INVEST PRO ODW

● k dispozici ○ není k dispozici ● volitelně

BAREVNOST INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

DOSTUPNÁ BAREVNOST INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ	surové křídlo v podkladu pro vlastní nátěr	ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	UNI MAT PLUS STRUKTURA 3D	LAMINOVANÉ CPL, HPL	LAKOVANÉ	MONO1 MAT	LAKOVANÉ - KOVOVÉ	BLACK MAT, MONO2 MAT	DÝHOVANÉ - SKUPINA A	DÝHOVANÉ - SKUPINA B	DÝHOVANÉ - SKUPINA C	DÝHOVANÉ - SKUPINA D	SILKWOOD	REALWOOD
ADORE - str. 120	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARCO - str. 114	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIO - str. 50	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
CREATO - str. 132	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECO - str. 142	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECO HPL - str. 144	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECO LUX - str. 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
EGRO - str. 110	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPORE - str. 118	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPINA - str. 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●
ESTATO - str. 60	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTATO LUX - str. 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●
ESTO - str. 112	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETIUDA - str. 134	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIORD - str. 64	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
FORTIMO - str. 88	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORTIMO LUX - str. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●
FORTO - str. 98	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GALIO - str. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
GALIO PIVOT - str. 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
HAPTIC - str. 140	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HARMONY INVEST - str. 12	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
HARMONY INVEST PRO - str. 14	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
HARMONY MIRROR - str. 16	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
HARMONY SYSTÉM POL-SKONE - str. 10	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
IMPULS - str. 146	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTER-AMBER - str. 148	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERSOLID - str. 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●
INTERSOLID II - str. 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
INVERNO - str. 122	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
KINGSTONE - str. 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
LOFTY - str. 136	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-
LUMEN - str. 152	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
LUMEN LOFT - str. 154	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
MAESTO - str. 126	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGRO - str. 100	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MODENA - str. 40	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
MODERN - str. 38	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
MODESTO - str. 32	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
MODO - str. 106	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONA - str. 90	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOSTRE - str. 124	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PALAZZO - str. 42	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
PASSO - str. 96	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRINCESTONE - str. 44	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
RIFLO - str. 46	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
ROYALE - str. 48	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
SALEA - str. 128	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAMOS - str. 104	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEDO - str. 102	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMPRE - str. 86	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEMPRE LUX - str. 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●
SENTO - str. 58	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
SIMPLE - str. 56	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
SKLÁDACÍ - str. 150	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
SLIM - str. 92	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SONATA - str. 130	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SONATA LUX - str. 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
STALIO - str. 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
SUBITO - str. 54	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
SUBLIME - str. 52	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
TEO - str. 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
TIARA - str. 62	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
UNITO - str. 116	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERI - str. 108	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERTIGO - str. 36	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
VILANO - str. 34	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
VISIO - str. 94	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZENN - str. 138	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ ZÁRUBNĚ



NASTAVITELNÉ FALCOVÉ ZÁRUBNĚ SYSTÉM DIN

AQUA DIN

symbol	rozsah [mm]	HIGH TOP	LAKOVANÉ 9003	dýchované		
		LAMISTONE CPL		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZP2	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP3	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP4	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ OTVORY		ŠÍŘKA		VÝŠKA		
		typ	So	2055		
		„70”	776			
		„80”	876			

Tolerance rozměrů ±1mm
So – šířka montážního otvoru
Ho – výška montážního otvoru

symbol	rozsah [mm]	HIGH TOP	LAKOVANÉ 9003	dýchované		
		LAMISTONE CPL		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZP2	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP3	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZP4	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ OTVORY		ŠÍŘKA		VÝŠKA		
		typ	So	2055		
		„70”	776			
		„80”	876			

Tolerance rozměrů ±1mm
So – šířka montážního otvoru
Ho – výška montážního otvoru



NASTAVITELNÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ SYSTÉM DIN DUO

AQUA DIN DUO

symbol	rozsah [mm]	HIGH TOP	LAKOVANÉ 9003	dýchované		
		LAMISTONE CPL		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZD4	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD5	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD6	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ OTVORY		ŠÍŘKA		VÝŠKA		
		typ	So	2055		
		„70”	790			
		„80”	890			

Tolerance rozměrů ±1mm
So – šířka montážního otvoru
Ho – výška montážního otvoru

symbol	rozsah [mm]	HIGH TOP	LAKOVANÉ 9003	dýchované		
		LAMISTONE CPL		SKUPINA A	SKUPINA B	SKUPINA C, D
		SILKSTONE				
		UNI MAT PLUS				
ZD4	95-120	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD5	120-140	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
ZD6	140-160	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ OTVORY		ŠÍŘKA		VÝŠKA		
		typ	So	2055		
		„70”	790			
		„80”	890			

Tolerance rozměrů ±1mm
So – šířka montážního otvoru
Ho – výška montážního otvoru

Kompletní nabídka falcových a bezfalcových zárubní je k dispozici na str. 230-252
V nabídce jsou k dispozici také dveře s reverzní falcovou REVES a posuvné a skládací dveře



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HARMONY SYSTÉM POL-SKONE

rozměry křídla i počet pantů	pro vlastní natěr (surový hliník)	anoda QL	LAKOVANÉ 9003 MONO1 MAT bílé panty
			BLACK MAT, MONO2 MAT černé panty
„60“-„80“ x 2030/2020 mm (2 skryté panty)	•/•	•/•	•/•
„90“-„100“ x 2030/2020 mm (3 skryté panty)	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2130/2120 mm (3 skryté panty)	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2230/2220 mm (3 skryté panty)	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2330/2320 mm (4 skryté panty)	•/•	•/•	•/•
„60“-„100“ x 2430/2420 mm (4 skryté panty)	•/•	•/•	•/•

DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ OTVORY	ŠÍŘKA				VÝŠKA	
	typ	So	Sd*	Sd**	H _o	H _d
	„70”	810	793	796	2070*	2062*
	„80”	910	893	896	2080**	2072**

* dveře otvíravé ven ** dveře otvíravé dovnitř

Tolerance rozměrů ±1mm
Sd – šířka dveří po vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru

Kompletní nabídka skrytých zárubní je k dispozici na str. 10-17

Cena (CZK)
bez DPH/s DPH
(DPH 21%)

MOŽNOSTI VÝŠEK INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

	CZ/SK						PL NORMA					
	výška 1970 (falcové, bezfalcové)	výška 2100 (falcové, bezfalcové)	výška 2200 (falcové, bezfalcové)	výška 1970 do ocelové zárubně dle ČSN	výška 2100 do ocelové zárubně dle ČSN		výška 2020 (falcové, bezfalcové)	výška 2070 (falcové, bezfalcové)	výška 2120 (falcové, bezfalcové)	výška 2170 (falcové, bezfalcové)	výška 2220 (falcové, bezfalcové)	REYES*
	příp. 10%	příp. 20%					příp. 10%	příp. 10%	příp. 20%	příp. 20%		
ADORE - str. 120	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
ARCO - str. 114	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
CAMBIO - str. 50	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
CREATO - str. 132	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	●
DECO - str. 142	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
DECO HPL - str. 144	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●
DECO LUX - str. 80	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
EGRO - str. 110	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
EMPORE - str. 118	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
ESPINA - str. 76	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
ESTATO - str. 60	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●
ESTATO LUX - str. 82	●	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	●
ESTO - str. 112	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
ETIUDA - str. 134	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-
FIORD - str. 64	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●
FORTIMO - str. 88	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
FORTIMO LUX - str. 68	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
FORTO - str. 98	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
GALIO - str. 20	stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz)					-	●	-	-	-	-	-
GALIO PIVOT - str. 22	stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz)					-	●	-	-	-	-	-
HAPTIC - str. 140	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
HARMONY INVEST - str. 12						viz. katalog						
HARMONY INVEST PRO - str. 14						viz. katalog						
HARMONY MIRROR - str. 16						viz. katalog						
HARMONY SYSTÉM POL-SKONE - str. 10	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
IMPULS - str. 146	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
INTER-AMBER - str. 148	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
INTEROLID - str. 70	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
INTEROLID II - str. 72	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
INVERNO - str. 122	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
KINGSTONE - str. 74	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
LOFTY - str. 136	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
LUMEN - str. 152	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
LUMEN LOFT - str. 154	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MAESTO - str. 126	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
MAGRO - str. 100	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
MODENA - str. 40	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
MODERN - str. 38	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●
MODESTO - str. 32	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
MODO - str. 106	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●
MONA - str. 90	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
NOSTRE - str. 124	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
PALAZZO - str. 42	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●
PASSO - str. 96	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
PRINCESTONE - str. 44	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
RIFLO - str. 46	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
ROYALE - str. 48	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
SALEA - str. 128	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●
SAMOS - str. 104	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
SEDO - str. 102	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-
SEMPRE - str. 86	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
SEMPRE LUX - str. 66	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
SENTO - str. 58	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
SIMPLE - str. 56	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
SKLÁDACÍ - str. 150	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
SLIM - str. 92	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
SONATA - str. 130	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
SONATA LUX - str. 84	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●
STALIO - str. 26	stand. výška Hs 2040mm (jiné na dotaz)					-	●	●	●	●	●	●
SUBITO - str. 54	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
SUBLIME - str. 52	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
TEO - str. 78	●	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●
TIARA - str. 62	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
UNITO - str. 116	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
VERI - str. 108	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●
VERTIGO - str. 36	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●
VILANO - str. 34	●	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●
VISIO - str. 94	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
ZENN - str. 138	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●

Bližší informace k jednotlivým verzím dveří na jednotlivých stránkách (toto je pouze obecná informace)
* dle informací u daných dveří (např. plné provedení dveří)

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



NASTAVITELNÁ DIN, NASTAVITELNÁ DIN AQUA

ŠÍŘKA											
jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře					
typ	S _s	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	
"60"	620	650	680	752	792	"60+60"	1300	1340	1402	1442	
"70"	720	750	780	852	892	"70+60"	1400	1440	1502	1542	
"80"	820	850	880	952	992	"80+60" "70+70"	1500	1540	1602	1642	
"90"	920	950	980	1052	1092	"90+60" "80+70"	1600	1640	1702	1742	
"100"	1020	1050	1080	1152	1192	"90+70" "80+80"	1700	1740	1802	1842	
						"90+80"	1800	1840	1902	1942	
						"90+90"	1900	1940	2002	2042	

VÝŠKA											
Tolerance rozměrů ±1mm						H _s	H _d	H _o	H _{opA}	H _{opB}	
						1970	1993	2010	2043	2063	
						2100*	2123	2140	2173	2193	
						2200*	2223	2240	2273	2293	

*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio
*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{opA} - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm
S_{opB} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm
H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm



NASTAVITELNÁ DIN SOLID, NASTAVITELNÁ DIN, NASTAVITELNÁ DIN AQUA


ŠÍŘKA											
jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře					
typ	S _s	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	
"60"	618	646	675	748	788	"60+60"	1280	1320	1382	1422	
"70"	718	746	775	848	888	"70+60"	1380	1420	1482	1522	
"80"	818	846	875	948	988	"80+60" "70+70"	1480	1520	1582	1622	
"90"	918	946	975	1048	1088	"90+60" "80+70"	1580	1620	1682	1722	
"100"	1018	1046	1075	1148	1188	"90+70" "80+80"	1680	1720	1782	1822	
						"90+80"	1780	1820	1882	1922	
						"90+90"	1880	1920	1982	2022	

VÝŠKA											
Tolerance rozměrů ±1mm						H _s	H _d	H _o	H _{opA}	H _{opB}	
						1970	1993	2010	2043	2063	
						2100*	2123	2140	2173	2193	
						2200*	2223	2240	2273	2293	

*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio
*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{opA} - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm
S_{opB} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm
H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

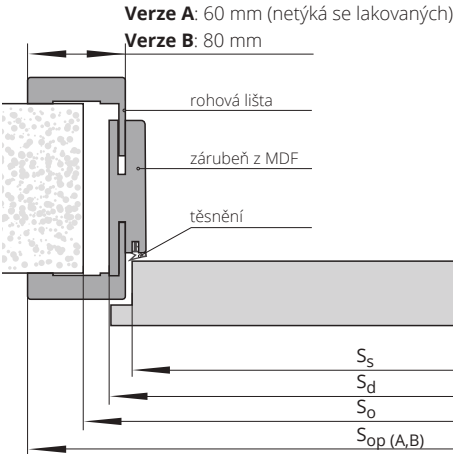

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID, NASTAVITELNÁ DIN DUO, NASTAVITELNÁ DIN DUO AQUA

ŠÍŘKA								
jdnokřídle dveře					dvoukřídle dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _{op}	typ	S _d	S _o	S _{op}
"60"	625	652	690	794	"60+60"	1266	1304	1408
"70"	725	752	790	894	"70+60"	1366	1404	1508
"80"	825	852	890	994	"80+60" "70+70"	1466	1504	1608
"90"	925	952	990	1094	"90+60" "80+70"	1566	1604	1708
"100"	1025	1052	1090	1194	"90+70" "80+80"	1666	1704	1808
					"90+80"	1766	1804	1908
					"90+90"	1866	1904	2008

VÝŠKA			
H _s	H _d	H _o	H _{op}
1970	1993	2010	2063
2100*	2123	2140	2193
2200*	2223	2240	2293

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{op} - šířka na vnější straně zárubně

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{op} - výška na vnější straně zárubně

*Haptic, Impuls, Deco, Deco Lux, Inter Amber, Tiara, Sonata, Simple, Cambio
*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ



PEVNÁ MDF


ŠÍŘKA						
jdnokřídle dveře				dvoukřídle dveře		
typ	S _s	S _d	S _o	typ	S _d	S _o
"60"	620	692	715	"60+60"	1342	1365
"70"	720	792	815	"70+60"	1442	1465
"80"	820	892	915	"80+60" "70+70"	1542	1565
"90"	920	992	1015	"90+60" "80+70"	1642	1665
				"90+70" "80+80"	1742	1765
				"90+80"	1842	1865
				"90+90"	1942	1965

VÝŠKA		
H _s	H _d	H _o
1970	2013	2025


S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru


NASTAVITELNÁ DIN DUO SOLID, NASTAVITELNÁ DIN DUO,
NASTAVITELNÁ DIN DUO AQUA:

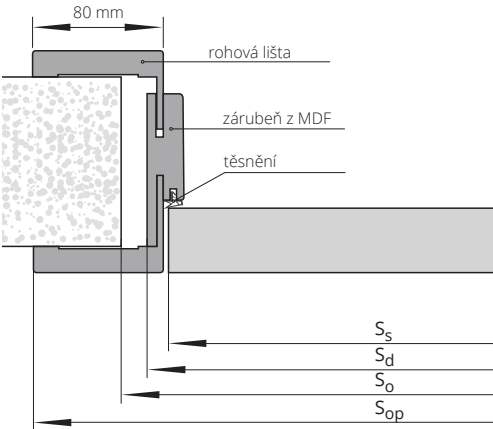

PEVNÁ MDF:

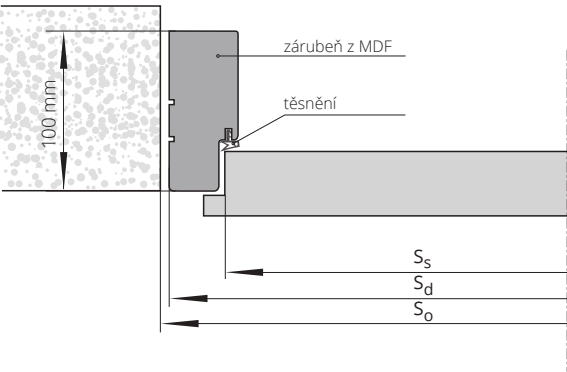

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



PEVNÁ BEZFLACOVÁ DUO

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _s	S _d	S _o	typ	S _d	S _o
"60"	625	701	720	"60+60"	1316	1340
"70"	725	801	820	"70+60"	1416	1440
"80"	825	901	920	"80+60" "70+70"	1516	1540
"90"	925	1001	1020	"90+60" "80+70"	1616	1640
"100"	1025	1101	1120	"90+70" "80+80"	1716	1740
				"90+80"	1816	1840
				"90+90"	1916	1940

VÝŠKA						
Tolerance rozměrů ±1mm				H _s	H _d	H _o
				1970	2017	2030

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru



NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÁ SYSTÉM VERTIGO

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře						
typ	S _s	S _d	S _o	S _{op}	S _{opl}	S _{opf}
"60"	625	652	690	793	793	795
"70"	725	752	790	893	893	895
"80"	825	852	890	993	993	995
"90"	925	952	990	1093	1093	1095


VÝŠKA						
Tolerance rozměrů ±1mm				H _s	H _d	H _o
				1970	2000	2015
						H _{op} *
						2283

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{op} - šířka na vnější straně lišty
S_{opl} - rozměr zárubně ze strany seřízení pro laminované a stříkané zárubně
S_{opf} - rozměr zárubně ze strany seřízení pro dýhovanou zárubeň


H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{op} - výška na vnější straně lišty

*týká se panelu o výšce 300 mm


PEVNÁ BEZFALCOVÁ DUO:

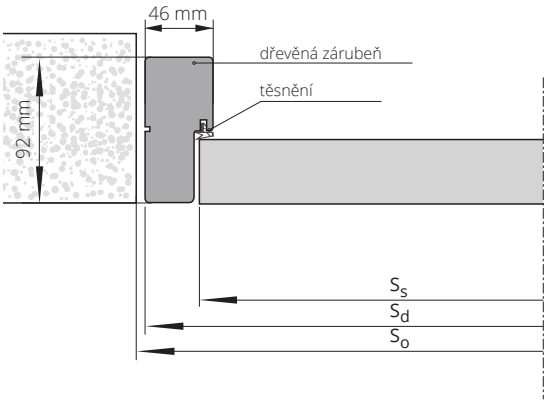

NASTAVITELNÁ BEZFALCOVÁ SYSTEM VERTIGO:

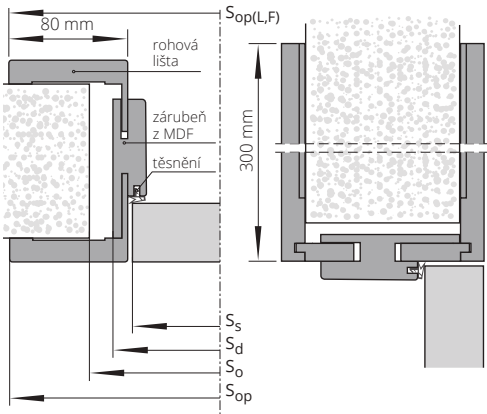


PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ



SYSTÉM POSUVNÝ: DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

ŠÍŘKA													
jednokřídlé dveře							dvoukřídlé dveře						
typ	S _{sb}	S _d	S _o	S _k	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _{sb}	S _d	S _o	S _k	S _{opA}	S _{opB}
"60"	644	645	670	1327	745	785	"60+60"	1288	1256	1325	2595	1356	1396
"70"	744	745	770	1527	845	885	"70+70"	1488	1456	1525	2995	1556	1596
"80"	844	845	870	1727	945	985	"80+80"	1688	1656	1725	3395	1756	1796
"90"	944	945	970	1927	1045	1085	"90+90"	1888	1856	1925	3795	1956	1996
"100"	1044	1045	1070	2127	1145	1185	"100+100"	2088	2056	2125	4195	2156	2196
VÝŠKA													
Tolerance rozměrů ±1mm								H _{sb}	H _d	H _k	H _{opA}	H _{opB}	
								1985	1993	2065	2043	2063	
								2115	2123	2190	2173	2193	
S _{sb} - šířka křídla							H _{sb} - výška křídla						
S _d - šířka po vnější straně zárubně							H _d - výška dveří na vnější straně zárubně						
S _o - šířka montážního otvoru zárubně							H _k - výška na vnější straně kazety						
S _k - šířka na vnější straně kazety							H _{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm						
S _{opA} - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm							H _{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm						
S _{opB} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm													




TUNELY PRO POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

ŠÍŘKA											
jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře					
typ	S _{sb}	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _{sb}	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}
"60"	644	646	670	748	788	"60+60"	1288	1280	1305	1382	1422
"70"	744	746	770	848	888	"70+70"	1488	1480	1505	1582	1622
"80"	844	846	870	948	988	"80+80"	1688	1680	1705	1782	1822
"90"	944	946	970	1048	1088	"90+90"	1888	1880	1905	1982	2022
"100"	1044	1046	1070	1148	1188	"100+100"	2088	2080	2105	2182	2222
VÝŠKA											
Tolerance rozměrů ±1mm						H _{sb}	H _d	H _o	H _{opA}	H _{opB}	H _m
						2033	1993	2010	2043	2063	2138


S_{sb} - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{opA} - šířka na vnější straně zárubně lišta 60mm
S_{opB} - šířka na vnější straně zárubně lišta 80mm

H_{sb} - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm
H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm
H_m - výška na vnější straně maskovací lišty

SYSTÉM POSUVNÝ:
DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA:

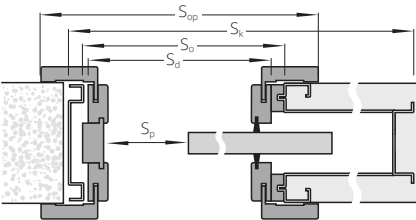

TUNELY PRO POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM:

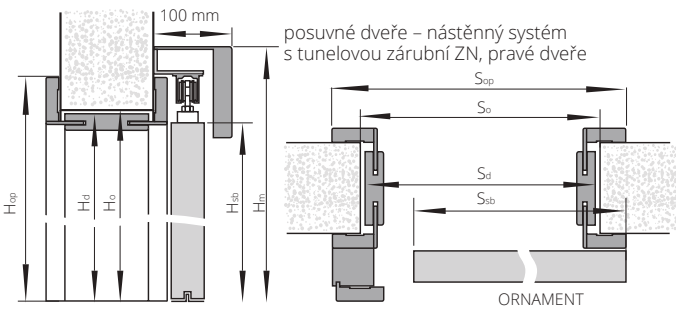

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 166)
V případě použití tunelové zárubně s lištami 80 mm
je nutné při montáži zákazníkem zkrátit nadpražní lištu.

PŘEHLED ROZMĚRŮ - DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ




LUMEN DIN CZ

ŠÍŘKA					
jednokřídlé dveře					
typ	S _s	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}
"60"	617	646	675	748	788
"70"	717	746	775	848	888
"80"	817	846	875	948	988
"90"	917	946	975	1048	1088
"100"	1017	1046	1075	1148	1188

VÝŠKA					
Tolerance rozměrů ±1mm		H _s	H _d	H _o	H _{opA}
		1971	1993	2010	2063

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
H_s - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm
H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{opA} - výška na vnější straně zárubně lišta 60 mm
H_{opB} - výška na vnější straně zárubně lišta 80 mm



PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



NASTAVITELNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _s	S _o	S _c	typ	S _o	S _c
"60"	620	692	720	"60+60"	1345	1372
"70"	720	792	820	"70+60"	1445	1472
"80"	820	892	920	"80+60" "70+70"	1545	1572
"90"	920	992	1020	"90+60" "80+70"	1645	1672
"100"	1020	1092	1120	"90+70" "80+80"	1745	1772
"110"	1120	1192	1220	"90+80"	1845	1872
				"90+90"	1945	1972
				"100+90"	2045	2072
				"100+100"	2145	2172

S_s - šířka křídla
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ±1mm			
	H _s	H _o	H _c
	1970	2015	2028
	2100*	2145	2158
	2200*	2245	2258

H_s - výška křídla
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO
*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ



NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE


ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _s	S _o	S _c	typ	S _o	S _c
"60"	625	721	693	"60+60"	1308	1336
"70"	725	821	793	"70+60"	1408	1436
"80"	825	921	893	"80+60" "70+70"	1508	1536
"90"	925	1021	993	"90+60" "80+70"	1608	1636
"100"	1025	1121	1093	"90+70" "80+80"	1708	1736
				"90+80"	1808	1836
				"90+90"	1908	1936

S_s - šířka křídla
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ±1mm			
	H _s	H _o	H _c
	1970	2015	2028
	2100*	2145	2158
	2200*	2245	2258

H_s - výška křídla
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO

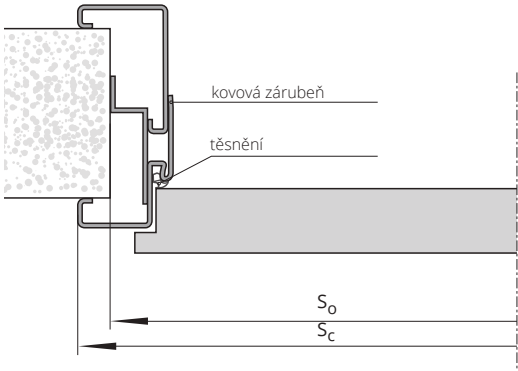

PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD12

ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _c	typ	S _d	S _o	S _c
"60"	620	674	684	700	"60+60"	1326	1335	1352
"70"	720	774	784	800	"70+60"	1426	1435	1452
"80"	820	874	884	900	"80+60" "70+70"	1526	1535	1552
"90"	920	974	984	1000	"90+60" "80+70"	1626	1635	1652
"100"	1020	1074	1084	1100	"90+70" "80+80"	1726	1735	1765
"110"	1120	1174	1184	1200	"90+80"	1826	1835	1852
					"90+90"	1926	1935	1952
					"100+90"	2026	2035	2052
					"100+100"	2126	2135	2152

VÝŠKA	H _s	H _d	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1mm	1970	2005	2010	2018
	2100*	2135	2140	2148
	2200*	2235	2240	2248

*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO
*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H_s - výška křídla
H_d - výška po vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD14

ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _c	typ	S _d	S _o	S _c
"60"	620	636	676	700	"60+60"	1288	1312	1352
"70"	720	736	776	800	"70+60"	1388	1412	1452
"80"	820	836	876	900	"80+60" "70+70"	1488	1512	1552
"90"	920	936	976	1000	"90+60" "80+70"	1588	1612	1652
"100"	1020	1036	1076	1100	"90+70" "80+80"	1688	1712	1752
"110"	1120	1136	1176	1200	"90+80"	1788	1812	1852
					"90+90"	1888	1912	1952
					"100+90"	1988	2012	2052
					"100+100"	2088	2112	2152


VÝŠKA	H _s	H _d	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1mm	1970	1986	1996	2018
	2100*	2116	2126	2148
	2200*	2216	2226	2248

*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO
*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ


S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD12:

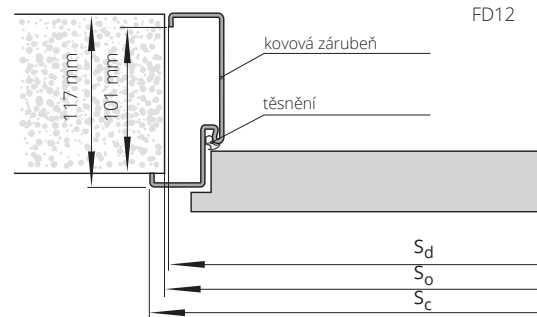

PEVNÁ KOVOVÁ SYSTÉM POL-SKONE FD14:

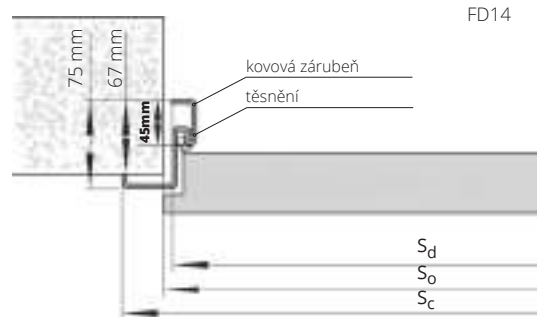

PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE

ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _c	typ	S _d	S _o	S _c
"60"	625	675	685	701	"60+60"	1290	1300	1316
"70"	725	775	785	801	"70+60"	1390	1400	1416
"80"	825	875	885	901	"80+60" "70+70"	1490	1500	1516
"90"	925	975	982	1001	"90+60" "80+70"	1590	1600	1616
"100"	1025	1075	1085	1101	"90+70" "80+80"	1690	1700	1716
					"90+80"	1790	1800	1816
					"90+90"	1890	1900	1916

VÝŠKA	H _s	H _d	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1 mm	1970	2005	2010	2018
	2100*	2135	2140	2148
	2200*	2235	2240	2248

*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE

ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře				dvoukřídlé dveře		
typ	S _s	S _o	S _c	typ	S _o	S _c
"60"	620	692	720	"60+60"	1345	1372
"70"	720	792	820	"70+60"	1445	1472
"80"	820	892	920	"80+60" "70+70"	1545	1572
"90"	920	992	1020	"90+60" "80+70"	1645	1672
"100"	1020	1092	1120	"90+70" "80+80"	1745	1772
"110"	1120	1192	1220	"90+80"	1845	1872
				"90+90"	1945	1972
				"100+90"	2045	2072
				"100+100"	2145	2172


VÝŠKA	H _s	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1 mm	1970	2020	2028
	2100*	2140	2158
	2200*	2240	2258

*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO
*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

S_s - šířka křídla
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H_s - výška křídla
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

PEVNÁ KOVOVÁ DUO SYSTÉM POL-SKONE:

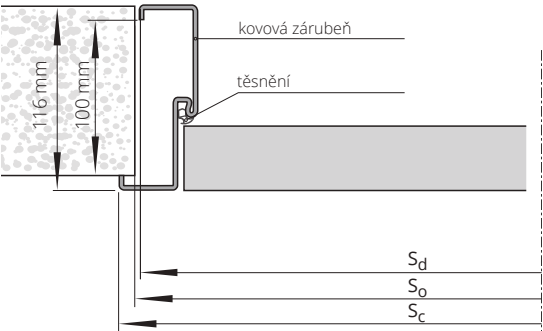

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE:



PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL SYSTÉM POL-SKONE

ŠÍŘKA								
jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S _s	S _d	S _o	S _c	typ	S _o	S _d	S _c
"60"	620	694	703	720	"60+60"	1356	1346	1372
"70"	720	794	803	820	"70+60"	1456	1446	1472
"80"	820	894	903	920	"80+60" "70+70"	1556	1546	1572
"90"	920	994	1003	1020	"90+60" "80+70"	1656	1646	1672
"100"	1020	1094	1103	1120	"90+70" "80+80"	1756	1746	1772
"110"	1120	1194	1203	1220	"90+80"	1856	1846	1872
					"90+90"	1956	1946	1972
					"100+90"	2056	2046	2072
					"100+100"	2156	2146	2172

VÝŠKA					H _s	H _d	H _o	H _c
Tolerance rozměrů ±1mm					1970	2015	2020	2028
					2100*	2145	2150	2158
					2200*	2245	2250	2258

*HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO
*pro výšku 1970 mm nebo 2100 mm možnost prosklení ve verzi 03CZ, 04CZ, 05CZ

S_s - šířka křídla
S_d - šířka na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H_s - výška křídla
H_d - výška na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)



PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN


ŠÍŘKA				
jednokřídlé dveře				
typ	S _s	S _d	S _o	S _c
"60"	617	671	681	697
"70"	717	771	781	797
"80"	817	871	881	897
"90"	917	971	981	997
"100"	1017	1071	1081	1097

VÝŠKA				
Tolerance rozměrů ±1mm				
	H _s	H _d	H _o	H _c
	1971	2005	2010	2018


S_s - šířka křídla
S_d - šířka na vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně

H_s - výška křídla
H_d - výška na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

PEVNÁ KOVOVÁ DIAGONAL
SYSTÉM POL-SKONE:

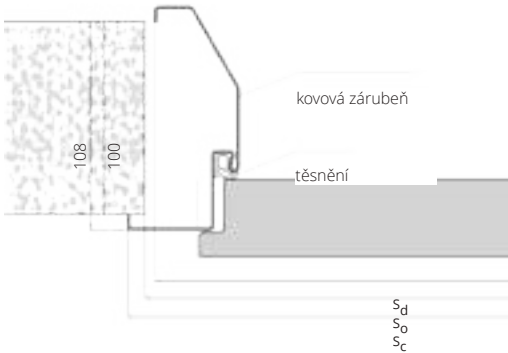

PEVNÁ KOVOVÁ LUMEN:

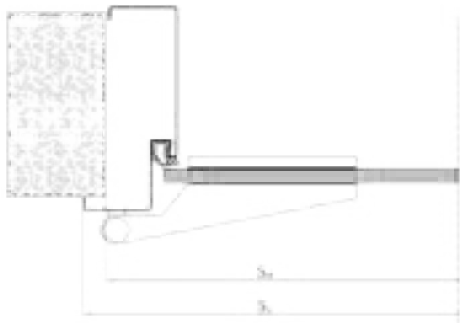

PŘEHLED ROZMĚRŮ - KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




NASTAVITELNÁ KOVOVÁ LUMEN

ŠÍŘKA			
jednokřídlé dveře			
typ	S _s	S _o	S _c
"60"	617	690	716
"70"	717	790	816
"80"	817	890	916
"90"	917	990	1016
"100"	1017	1090	1116
VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ±1mm	H _s	H _d	H _o
	1971	2015	2028

S_s - šířka křídla
S_o - šířka montážního otvoru
S_c - celková šířka zárubně (překrytí stavebního otvoru)

H_s - výška křídla
H_o - výška montážního otvoru
H_c - celková výška zárubně (překrytí stavebního otvoru)

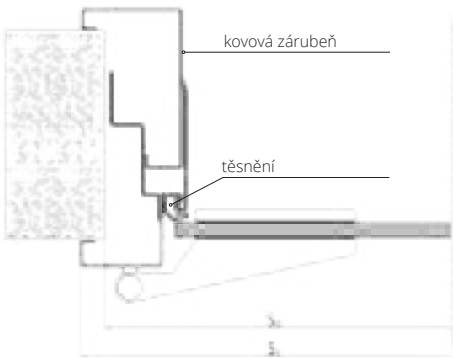

PŘEHLED ROZMĚRŮ - ZÁRUBNĚ HARMONY



HARMONY OTEVÍRANÉ VEN

ŠÍŘKA						
jdnokřídle dveře				dvoukřídle dveře		
typ	S _s	S _d	S _o	typ	S _d	S _o
"60"	625	693	710	"60+60"	1309	1325
"70"	725	793	810	"70+70"	1509	1525
"80"	825	893	910	"80+80"	1709	1725
"90"	925	993	1010	"90+90"	1909	1925
"90" PLUS	950	1018	1035	"100+100"	2109	2125
"100"	1025	1093	1110			

VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ±1 mm			
H _s	H _d	H _o	
1960	2001	2009	
2020	2062	2070	
2120	2162	2170	
2220	2262	2270	
2320	2362	2370	
2420	2462	2470	

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru



HARMONY OTEVÍRANÉ DOVNITŘ


ŠÍŘKA						
jdnokřídle dveře				dvoukřídle dveře		
typ	S _s	S _d	S _o	typ	S _d	S _o
"60"	625	693	710	"60+60"	1315	1330
"70"	725	793	810	"70+70"	1515	1530
"80"	825	893	910	"80+80"	1715	1730
"90"	925	993	1010	"90+90"	1915	1930
"90" PLUS	950	1018	1035	"100+100"	2115	2130
"100"	1025	1093	1110			

VÝŠKA			
Tolerance rozměrů ±1 mm			
H _s	H _d	H _o	
1970	2012	2020	
2030	2072	2080	
2130	2172	2180	
2230	2272	2280	
2330	2372	2380	
2430	2472	2480	


S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

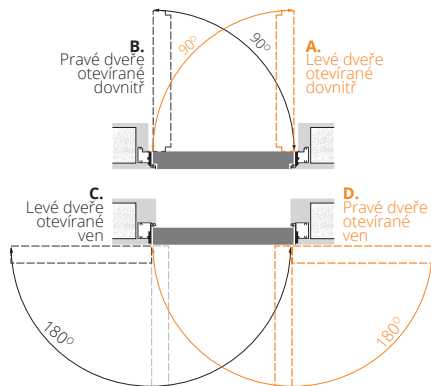

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

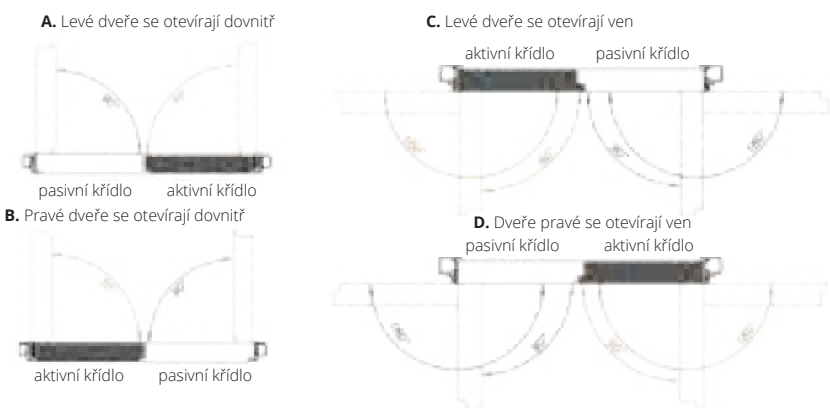

PŘEHLED ROZMĚRŮ - REVES



NASTAVITELNÁ SYSTÉM REVES



ŠÍŘKA						
jednokřídlé dveře						
typ	S _s	S _d	S _o	S _{opA}	S _{opB}	S _{opBF}
"60"	625	676	705	768	818	820
"70"	725	776	805	868	918	920
"80"	825	876	905	968	1018	1020
"90"	925	976	1005	1068	1118	1120
"100"	1025	1076	1105	1168	1218	1220

VÝŠKA						
Tolerance rozměrů ±1mm						
typ	H _s	H _d	H _o	H _{opA}	H _{opB}	
-100	1933	1968	1985	2013	2038	
-50	1983*	2018	2035	2063	2088	
stand	2033	2068	2085	2113	2138	
cz norma	2113*	2148	2165	2193	2218	
cz norma	2213*	2248	2265	2293	2318	
50	2083	2118	2135	2163	2188	
100	2133	2168	2185	2213	2238	
200	T	2268	1985	2313	2338	

*PLATÍ PRO DVEŘE PLNÉ HAPTIC, IMPULS, DECO, DECO LUX, INTER AMBER, TIARA, SONATA, SIMPLE, CAMBIO

S_s - šířka křídla
S_d - šířka po vnější straně zárubně
S_o - šířka montážního otvoru
S_{opA} - šířka na vnější straně lišty ze strany pantů
S_{opB} - šířka na vnější straně lišty ze strany regulace
S_{opBF} - rozměr po vnější straně zárubně pro dýhované dveře

H_s - výška křídla
H_d - výška dveří na vnější straně zárubně
H_o - výška montážního otvoru
H_{opA} - výška na vnější straně lišty ze strany pantů
H_{opB} - výška na vnější straně lišty ze strany regulace

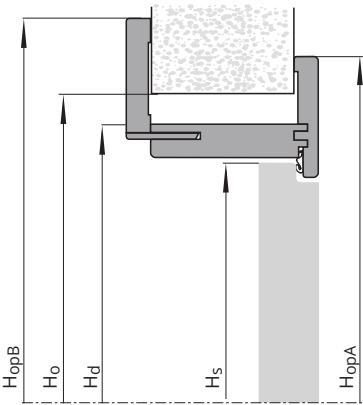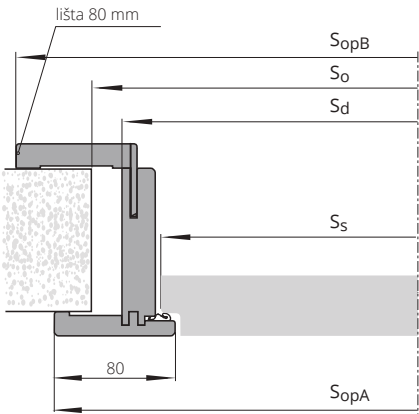

SOUPIS VÝŠEK

POZOR - zárubně v RAL a bezfalcové DIN DUO a REVES mají standardní lištu 80mm

DO ZÁRUBNĚ DIN A DIN DUO

POLSKÁ NORMA	Hs - výška křídla ve falcu	Hd - po vnější straně zárubně	Ho - doporučený stavební otvor	Hop(a) - po vnější straně lišty (60mm)	Hop(b) - po vnější straně lišty (80mm)
standard	2020 mm	2043 mm	2055 mm	2093 mm	2113 mm
+50	2070 mm	2093 mm	2105 mm	2143 mm	2163 mm
+100	2120 mm	2143 mm	2155 mm	2193 mm	2213 mm
+150	2170 mm	2193 mm	2205 mm	2243 mm	2263 mm
+200	2220 mm	2243 mm	2255 mm	2293 mm	2313 mm
-50	1970 mm	1993 mm	2005 mm	2043 mm	2063 mm
-100	1920 mm	1943 mm	1955 mm	1993 mm	2013 mm

posuv do pouzdra	2033 mm	2043 mm	2075mm	2093 mm	2113 mm
zvýšený	2133 mm	2143 mm	2175 mm	2193 mm	2213 mm

ČESKÁ NORMA	Hs - výška křídla ve falcu	Hd - po vnější straně zárubně	Ho - doporučený stavební otvor	Hop(a) - po vnější straně lišty (60mm)	Hop(b) - po vnější straně lišty (80mm)
	1970 mm	1993 mm	2005 mm	2043 mm	2063 mm
	2100 mm	2123 mm	2140 mm	2173 mm	2193 mm
	2200 mm	2223 mm	2240 mm	2273 mm	2293 mm

posuv do pouzdra	1985 mm	1993 mm	2025mm	2043 mm	2063 mm
zvýšený	2115 mm	2123 mm	2155 mm	2173 mm	2193 mm

* typy křídel do zárubně REVES - informace v katalogu

VÝŠKA KLIKY	PL NORMA	FALC	1040 mm	BEZFALC	1040 mm
	CZ NORMA	FALC	1055 mm	BEZFALC	1050mm

REVES*

Hs - výška křídla ve falcu	Hop - vnější strany lišty (HopA)	Ho - doporučený stavební otvor	
2033 mm	2113 mm	2085 mm	
2083 mm	2163 mm	2135 mm	doplatek +10 %
2133 mm	2213 mm	2185 mm	doplatek +10 %
2233 mm	2313 mm	2285 mm	doplatek +20 %
1983 mm	2063 mm	2035 mm	
1933 mm	2013 mm	1985 mm	

doplatek +10 % křídlo, + 30% zárubeň

Hs - výška křídla ve falcu	Hop - vnější strany lišty (HopA)	Ho - doporučený stavební otvor	
1983 mm	2063 mm	2035 mm	
2113 mm	2193 mm	2165 mm	doplatek +10 %
2213 mm	2293 mm	2265 mm	doplatek +20 %

doplatek +10 % křídlo, + 30% zárubeň

ZÓNA A

Karel Vokoun
+420 770 167 928
karel.vokoun@pol-skone.cz

ZÓNA B

Martin Bořek
+420 775 291 103
martin.borek@pol-skone.cz

ZÓNA D


Kateřina Nováková
+420 602 591 802
katerina.novakova@pol-skone.cz



ZÓNA C

Štěpán Hron
+420 775 291 061
stepan.hron@pol-skone.cz

VÁŠ PRODEJCE:

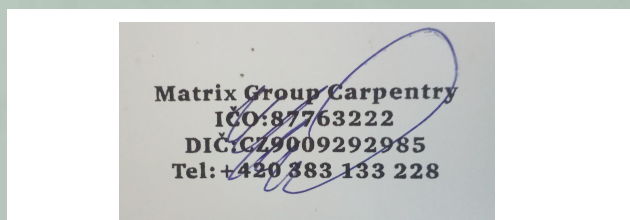

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Radim Kuštan
+420 606 748 723
radim.kustan@pol-skone.cz


MOBILNÍ DOMY

+420 728 462 802
prodej@kolodom.cz

WWW.POL-SKONE.CZ

 polskone_cz

 polskonecz



Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz
+420 778 700 714

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611