




DVEŘE VCHODOVÉ

s účinností od 17. 08. 2023



5056 IROKO



BOROVICE DUB

5062 CYPŘIŠ




BOROVICE DUB

0022 SVĚTLÝ TEAK




BOROVICE DUB

0044 TMAVÝ TEAK




BOROVICE DUB

5060 STARÁ BOROVICE



BOROVICE DUB

0046 OŘECH




BOROVICE DUB

1040 IMPREGNÁT




BOROVICE DUB

1519 DUB ANTIK



BOROVICE DUB

5067 SAPELLI



BOROVICE DUB

1710 OLIVA ANTIK




BOROVICE DUB

5219 TEAK ANTIK




BOROVICE DUB

5063 PINIE



BOROVICE DUB

5065 AFROMORSIE



BOROVICE DUB


— BARVY TRANSPARENTNÍ



DVĚŘE **PRESTIGE**



— BARVY KRYCÍ

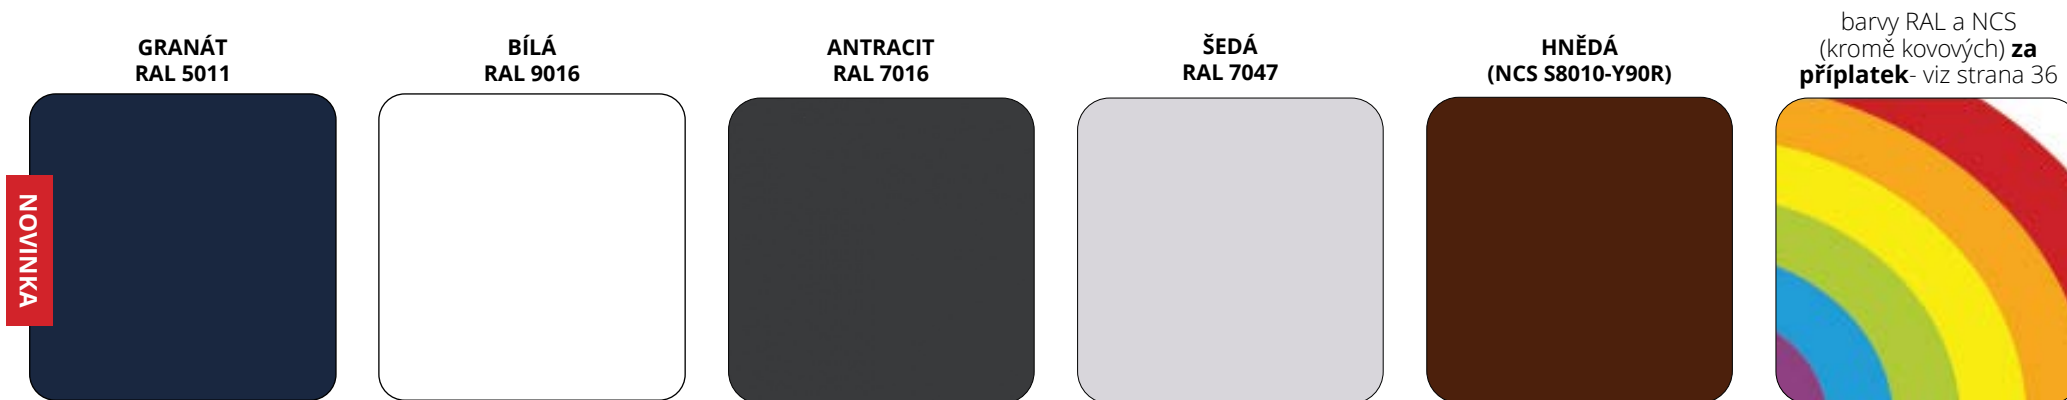

NOVINKA

UPOZORNĚNÍ: Skutečné barvy se mohou lišit.
Přípustná odchylka v odstínu zobrazených barev je dána povahou dřeva.

STANDARDNÍ **PALETA BAREV**

TRANSPARENTNÍ BARVA	BARVA SILIKONU
5056 IROKO	SVĚTLÝ DUB RAL 8001
5062 CYPRESS	
5060 STARÁ BOROVICE	
1040 IMPREGNÁT	
0022 SVĚTLÝ TEAK	TEAK RAL 8002
5219 STAROŽITNÝ TEAK	
5067 AFRICKÝ MAHAGON	
5065 AFROMOSIE	
0044 TMAVÝ TEAK	OŘECH RAL 8017
0046 OŘECH	
BRONZOVÁ NCS S8010-Y90R	
1519 STAROŽITNÝ DUB	
1710 STAROŽITNÁ OLIVA	BRONZ RAL 8025
5063 PINIA	BOROVICE RAL 1011
RAL 5011 GRANÁT	ČERNÁ RAL 9005
ČERNÁ RAL 9005	
9005 ČERNÁ TRANSPARENTNÍ	ŠEDÁ RAL 7016
7016 ANTRACIT TRANSPARENTNÍ	
ANTRACIT RAL 7016	BEZBARVÝ
9001 BÍLÁ TRANSPARENTNÍ	
BÍLÁ RAL 9016	BÍLÁ RAL 9016
RAL 7047 ŠEDÁ	ŠEDÁ RAL 7040

KRYCÍ BARVA	BARVA SILIKONU
BRONZOVÁ NCS S8010-Y90R	OŘECH RAL 8017
GRANÁT RAL 5011	ČERNÁ RAL 9005
ANTRACIT RAL 7016	ŠEDÁ RAL 7016
BÍLÁ RAL 9016	BÍLÁ RAL 9016
ŠEDÁ RAL 7047	ŠEDÁ RAL 7040



Pro dveře PRESTGIE v provedení V0W se používá barva silikonu RAL 9005 BLACK.

V případě plechové intarzie na dveřním křídle je barva silikonu na vnější straně bezbarvá nebo ČERNÁ RAL 9005 v závislosti na barvě zvolené intarzie. na vnitřní straně barva silikonu podle vzorníku barev.

U jiných neprůhledných barev RAL nebo NCS je třeba barvu silikonu dohodnout s prodejcem podle standardních barev silikonu.

Standardní barvy silikonu: BEZBARVÝ, BOROVICE RAL 1011, SVĚTLÝ DUB RAL 8001, TEAK RAL 8002, BRONZ RAL 8025, OŘECH RAL 8017, ŠEDÁ RAL 7040, ANTRACIT ŠEDÁ RAL 7016, ČERNÁ RAL 9005, BÍLÁ RAL 9016


POL-SKONE PRO VÁS - OD ROKU 1990

POL-SKONE DVEŘE A OKNA

- Máme 33 let zkušeností s individuálními i developerskými projekty
- Náš tým tvoří více než 800 odborníků
- V Polsku vyrábíme ve 4 závodech v Lublinské oblasti
- Spoléháme na dřevo pocházející z místních lesů v souladu s trvale udržitelným lesním hospodařením
- Dřevěné prvky našich výrobků jsou vyráběny od základu
- Jsme otevření speciálním výzvám: plné barvy RAL a NCS, sady vchodových dveří s nadsvětlíky, rozměry na míru po konzultaci s obchodním oddělením.
- Naše výrobky lze instalovat do historických budov.

POL-SKONE znamená komplexní řešení:

- Vnější dveře
- Dřevěná a dřevohliníková okna
- Posuvné terasové okenní systémy
- Interiérové dveře - moderní i tradiční
- Speciální dveře pro hotely, kanceláře, nemocnice - zvukotěsné, protipožární
- Žaluzie

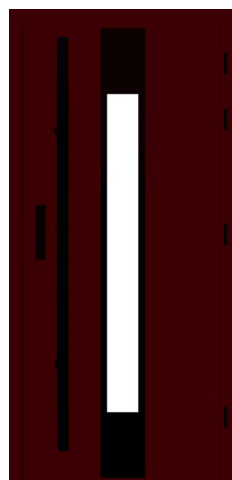


CERES RAL 3005




SATURN RAL 1019



ELEGANT CLASSIC RAL 5014

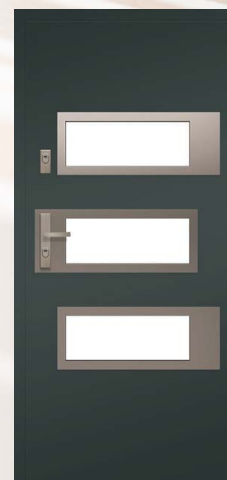

ARGALI RAL 6012

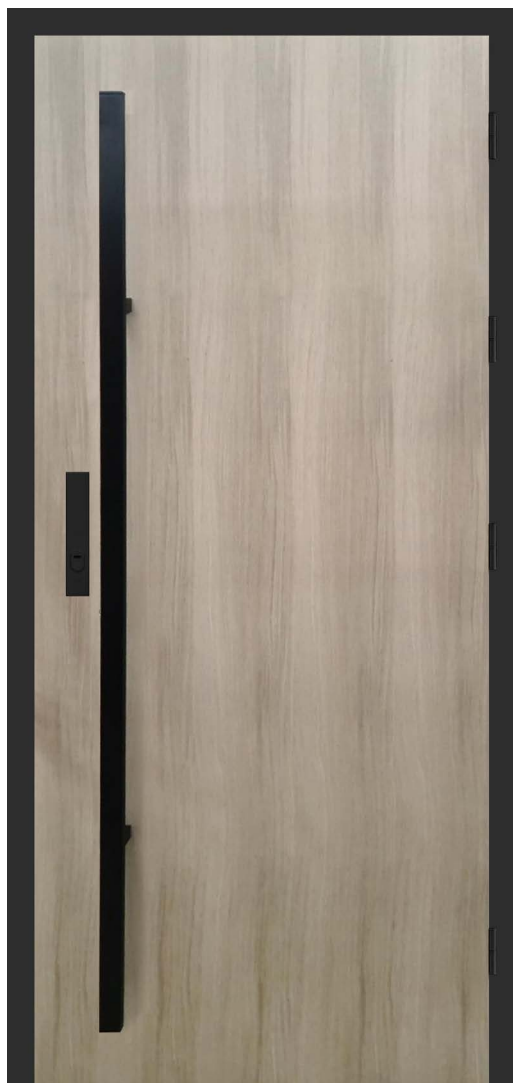

design **V00**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V0W**

BARVY **KRYCÍ**


BARVY **TRANSPARENTNÍ**



- **VÍCEBODOVÝ, AUTOMATICKÝ ZÁMEK**
- FUNKCE **DEN/NOC**
- **MODERNÍ DESIGN** S ELEGANTNÍM MADLEM
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- SYSTÉM NÁTĚRŮ PROTOR - **15 LET ZÁRUKA**
- MOŽNOST **INTEGROVANÉHO SVĚTLÍKU**
- **VYZTUŽENÝ RÁM**
- **TLOUŠŤKA KŘÍDLA 80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Ud [W/m²K]		
ŠÍŘKA	V00	V0W
"80"	0,86	-
"90"	0,83	-
"100"	0,81	-
"150"	-	0,88
"160"	-	0,86
"170"	-	0,84



skrytý zavírač dveří



zámek



madlo



závěs s černými kryty

RÁM DVEŘÍ	dub 100x70 mm v černé barvě 9005
PRÁH	černý dub s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	Dvoukomorové okno odolné proti vloupání s teplým rámečkem TGI (v příčce) jako standard, možnost výběru čirého nebo tónovaného skla v šedé, hnědé nebo zelené barvě. Koeficient zasklení Ug=0,5 W/m²K podle normy EN 674. Volitelné: mirastar sklo (benátské zrcadlo), tónované, reflexní, ornamentální sklo (provedení V0W)
ZÁVĚSY	stříbrná barva, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks krytů závěsů černé barvy
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
ZÁMEK	Lamelový vícebodový zámek MACO (2 šrouby, 2 háky, hlavní cylindrická vložka), automaticky zamyká bez klíče, zámek s funkcí den/noc, denní funkce, kterou lze aktivovat posunutím jezdců na lamelách zámku, umožňuje otevřít dveře zvenčí bez klíče
VLOŽKA	55G/50 v černé barvě, třída ochrany 6, třída odolnosti proti vloupání D
KOVÁNÍ	madlo Amsterdam zvenčí, klika Solid Solo zevnitř - osazena v černé barvě
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2





design **V00**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V3S1**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**




design **V3S2**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



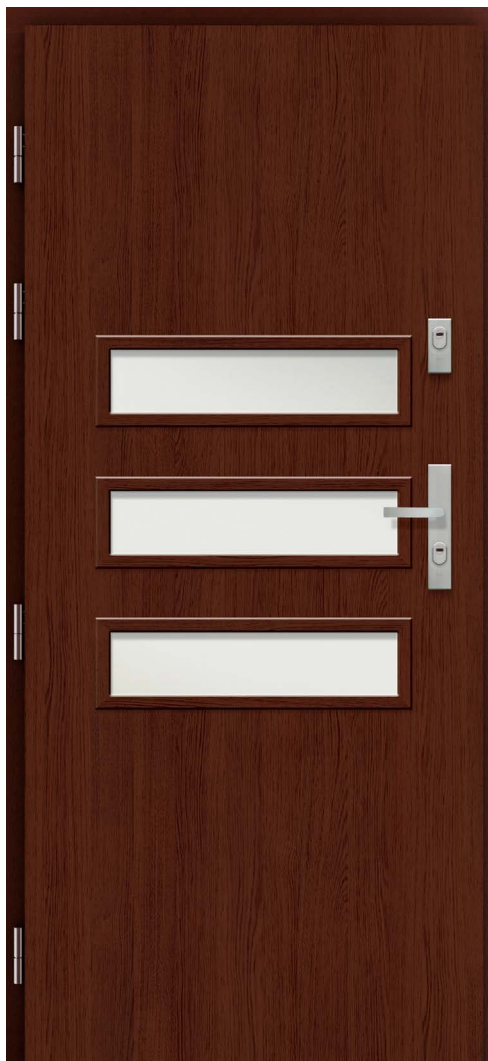

design **V3S3**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V3S5**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**




design **V1S**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**




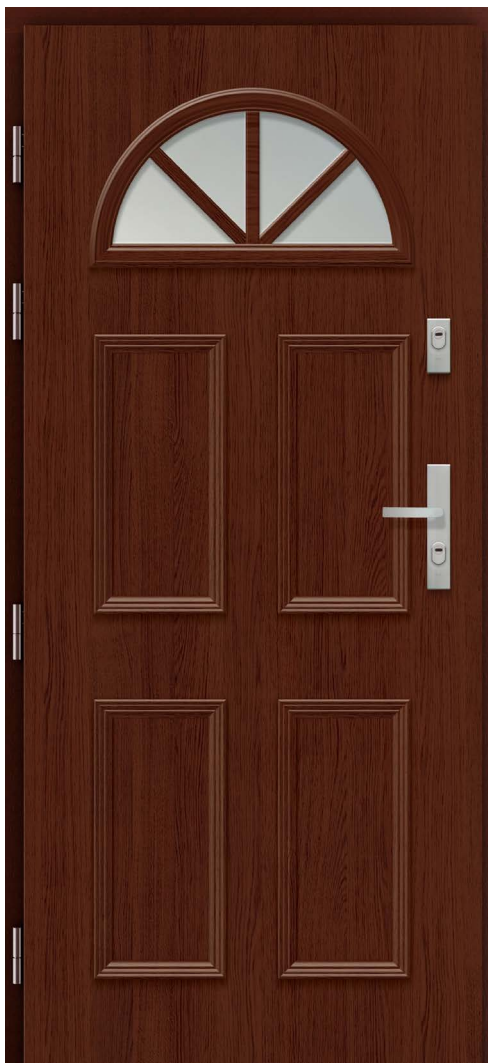

design **V2S1**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**

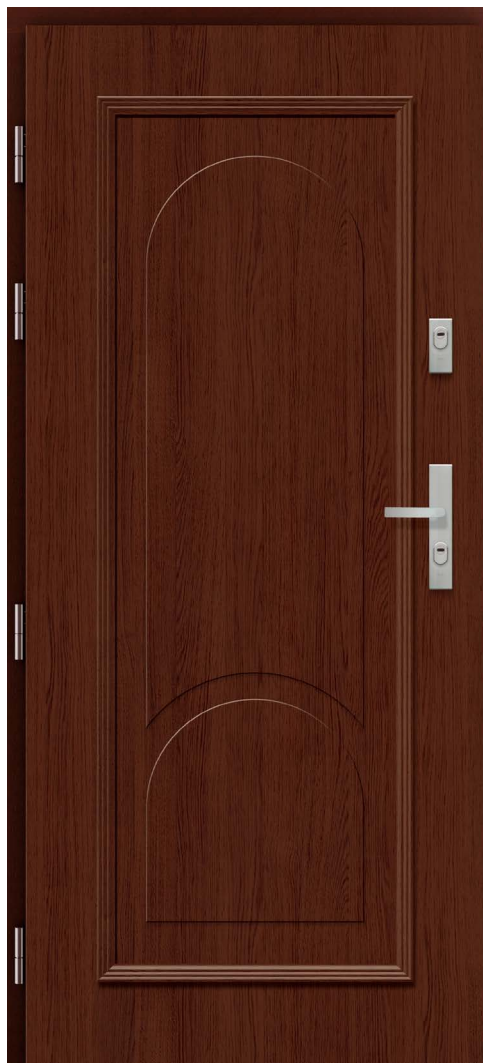

design **V01**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V02**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**




- **VÍCEBODOVÝ ZÁMEK** SE DVĚMA VLOŽKAMI
- **NADČASOVÝ** DESIGN
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- PROSKLENÉ VZORY
- DOPLŇKY **Z NEREZOVÉ OCELI** V PROVEDENÍ INOX NEBO BLACK (PROVEDENÍ V1S)
- **VYZTUŽENÝ** RÁM
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **60 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Ud [W/m²K]								
ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S
"80"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3
"90"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3
"100"	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2



kování




horní rozeta



plechové panely

RÁM	dub (krycí nebo transparentní barvy) 100x60 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	jednokomorové s rámem Chromatech Ultra warm, třída ochrany proti vloupání P4 volitelné: mirastar sklo (benátské zrcadlo), tónované, reflexní, ornamentální sklo (neplatí pro provedení V00, V01, V02)
ZÁVĚSY	stříbrná barva, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks volitelné: kryty závěsů
ZÁMEK	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím kliky, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
VLOŽKA	volitelné: dvě horní cylindrické vložky 35/50, spodní cylindrická vložka 35G/50 (s knoflíkem), třída ochrany při uzamčení klíčem 6, třída odolnosti proti napadení D
KOVÁNÍ	volitelné: klika GARDA (klika + páka) na dlouhém rameni s ochranou cylindrické vložky, horní rozeta s ochranou cylindrické vložky
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2
VOLITELNÉ VYBAVENÍ	nástavce rámu s černým kovovým povrchem (vzor V1S)

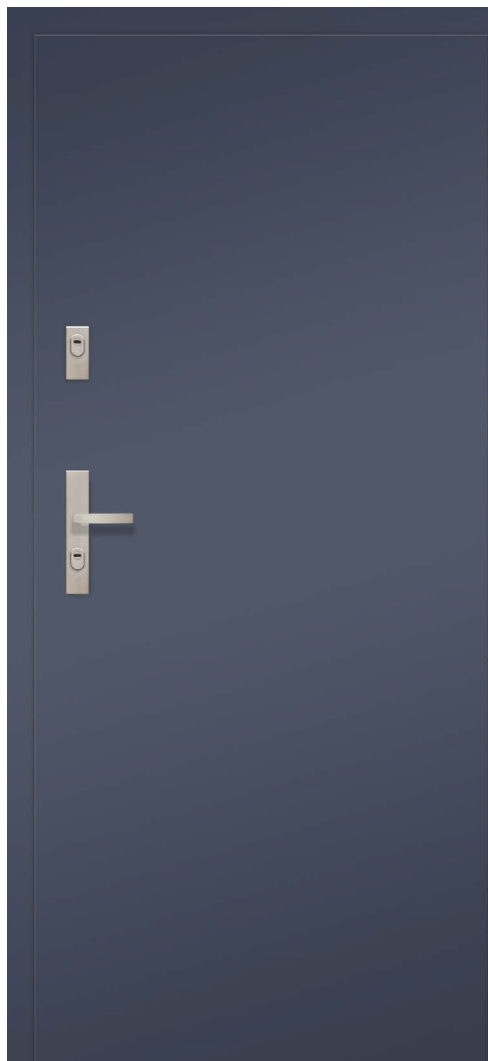

design **V00**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V1S**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**




design **V2S**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



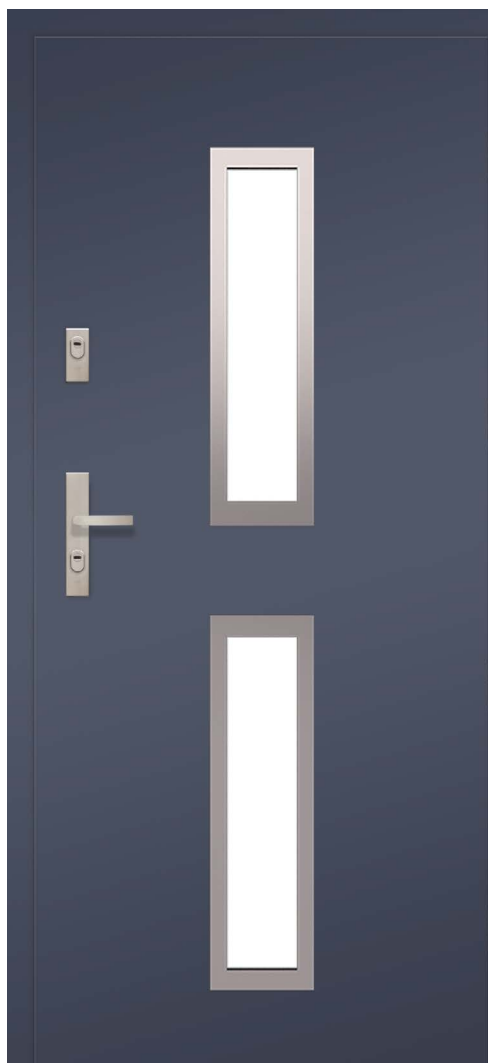

design V2S

BARVY KRYCÍ

BARVY TRANSPARENTNÍ

- **VÍCEBODOVÝ ZÁMEK** SE DVĚMA VLOŽKAMI
- **MODERNÍ** DESIGN
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- PROSKLENÉ VZORY
- POVRCH **Z NEREZOVÉ OCELI** INOX NEBO BLACK
- **VYZTUŽENÝ** RÁM
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Ud [W/m²K] (KRYCÍ BARVY, BOROVICOVÉ DEKORY)

ŠÍŘKA	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,80	1,00	1,00	0,93
"90"	0,78	0,95	0,95	0,85
"100"	0,76	0,88	0,88	0,79

Ud [W/m²K] (TRANSPARENTNÍ BARVY, DUBOVÉ DEKORY)

ŠÍŘKA	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,86	1,1	1,1	0,98
"90"	0,83	1,0	1,0	0,90
"100"	0,81	0,93	0,94	0,84

RÁM DVEŘÍ	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	dvoukomorové s rámem Chromatech Ultra warm, třída odolnosti proti vloupání P4 volitelné: mirastar sklo (benátské zrcadlo), tónované, reflexní, ornamentální sklo (neplatí pro provedení V00)
ZÁVĚSY	stříbrná barva, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks volitelné: kryty závěsů
ZÁMEK	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím kliky, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
VLOŽKA	volitelné: dvě horní vložky 55/50 spodní vložky 55G/50 (s knoflíkem), třída ochrany klíče 6, třída odolnosti proti napadení D
KLIKA	volitelné: klika GARDA (klika + páka) na dlouhém rameni s ochranou cylindrické vložky, horní rozeta s ochranou cylindrické vložky
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2
VOLITELNÉ VYBAVENÍ	kovové prvky v černé barvě (neplatí pro provedení V00)



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

design **V00**

	BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ
stříbrné kování	•	•
černé kování	•	•

design **V1S**

	BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ
stříbrné kování	•	•
černé kování	•	•


design **V2S**

	BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ
stříbrné kování	•	•
černé kování	•	•

- **VÍCEBODOVÝ AUTOMATICKÝ ZÁMEK S FUNKCÍ DEN/NOC**
- **MODERNÍ DESIGN DVEŘÍ S MADLEM**
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- PROSLKLENÉ VZORY
- POUŽITÍ NEREZOVÉ OCELI **INOX NEBO BLACK**
- **VYZTUŽENÝ RÁM**
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U_d [W/m²K]

	KRYCÍ BARVY (borovicový rám)			TRANSPARENTNÍ BARVY (dubový rám)		
ŠÍŘKA	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S
"80"	0,80	1,00	0,93	0,86	1,1	0,98
"90"	0,78	0,95	0,85	0,83	1,0	0,90
"100"	0,76	0,88	0,79	0,81	0,93	0,84

panty stříbrné barvy s
černými krytyaplikace kovu v černé
barvě

RÁM DVEŘÍ	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	dvoukomorové s rámem Chromatech Ultra warm, třída odolnosti proti vloupání P4 volitelné: mirastar sklo (benátské zrcadlo), tónované, reflexní, ornamentální sklo (neplatí pro provedení V00)
ZÁVĚSY	stříbrné, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks krytů závěsů v černé (pro dveře s černým kováním) nebo stříbrné barvě (pro dveře se stříbrným kováním)
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
ZÁMEK	Lamelový vícebodový zámek MACO (2 šrouby, 2 háky, hlavní cylindrická vložka), automaticky zamyká bez klíče, zámek s funkcí den/noc, denní funkce, kterou lze aktivovat posunutím jezdců na lamelách zámku, umožňuje otevřít dveře zvenčí bez klíče
VLOŽKA	55G/50 v černé nebo stříbrné barvě (stupeň zabezpečení klíčů 6, stupeň odolnosti proti útoku D)
ÚPRAVY	zvenku amsterdamská entablace, zevnitř madlo Solid Solo - v černé nebo stříbrné barvě
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2
APLIKACE KOVU	aplikace kovu v černé nebo inoxové barvě (mimo provedení V00)



design **V00**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub



design **V01**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub



design **V02**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

design **V03**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

design **V04**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

design **V05**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub



design **V06**

BARVY KRYCÍ	BARVY TRANSPARENTNÍ	
•	•	borovice
•	•	dub

- RÁM DVEŘÍ JE VYPLNĚN TEPELNĚ IZOLAČNÍM PANELEM **S ORNAMENTÁLNÍMI PRVKY**
- RÁM KŘÍDLA **Z BOROVICE NEBO DUBU**
- **VÍCEBODOVÝ ZÁMEK** SE DVĚMA VLOŽKAMI
- **KLASICKÝ DESIGN**
- BARVY **KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- TLOUŠŤKA KŘÍDLA **80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA*

	Ud [W/m²K]						
ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06
"80"	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
"90"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
"100"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

* platí pro borovicové dveře



klika



horní rozeta



designový profil



závěs

RÁM DVEŘÍ	borovice nebo dub 100x70 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZÁVĚSY	stříbrná barva, 3D nastavitelné šroubovací závěsy - 4 ks volitelně: kryty závěsů
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
ZÁMEK	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
VLOŽKA	volitelně: dvě horní vložky 55/50 spodní vložky 55G/50 (s knoflíkem), třída ochrany klíče 6, třída odolnosti proti napadení D
ÚPRAVY	volitelně: klika GARDA (klika + páka) na dlouhém rameni s ochranou cylindrické vložky, horní rozeta s ochranou cylindrické vložky
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven



design **V00**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V01**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**




design **V02**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



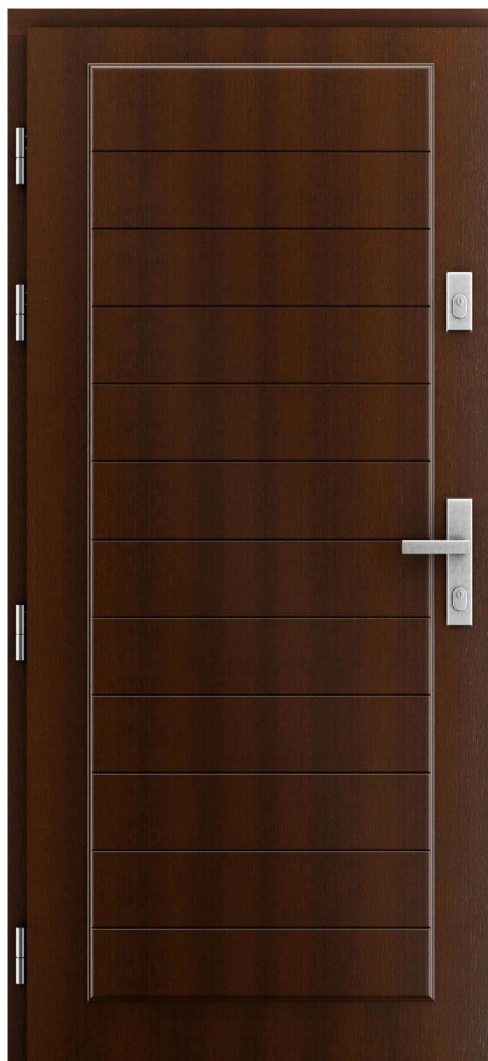

design **V03**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V03**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



design **V05**

BARVY **KRYCÍ**

BARVY **TRANSPARENTNÍ**



- **PANELOVÉ DVEŘE S DEKORATIVNÍMI VZORY**
- **VÍCEBODOVÝ ZÁMEK** SE DVĚMA VLOŽKAMI
- **KLASICKÝ DESIGN**
- **BARVY KRYCÍ NEBO TRANSPARENTNÍ**
- **VYZTUŽENÝ RÁM**
- **TLOUŠŤKA KŘÍDLA 80 MM**

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Ud [W/m²K] (Krycí BARVY, BOROVICOVÉ DEKORY)

ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
"90"	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
"100"	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Ud [W/m²K] (TRANSPARENTNÍ BARVY, DUBOVÉ DEKORY)

ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
"90"	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
"100"	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81



ozdobná lišta



dekorativní panel

RÁM DVEŘÍ	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm
PRÁH	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZÁVĚSY	šroubované nastavitelné ve třech rovinách ve stříbrné barvě - 4 ks. volitelně: kryty závěsů
ZAVÍRAČ DVEŘÍ	nepovinný: krytý
ZÁMEK	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
VLOŽKA	volitelně: dvě horní vložky 55/50 spodní vložky 55G/50 (s knoflíkem), třída ochrany klíče 6, třída odolnosti proti napadení D
ÚPRAVY	volitelně: klika GARDA (klika + páka) na dlouhém rameni s ochranou cylindrické vložky, horní rozeta s ochranou cylindrické vložky
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



KLIKA GARDA

rozteč 92 mm

	klika	horní rozeta
inox	•	•
černá	•	•

Pro dveře SATURN pro kliku GARDA: šrouby 80 mm, hřídel 130 mm
Ostatní modely dveří pro kliku GARDA: šrouby 90 mm, hřídel 130 mm


* klika GARDA šířka 92 mm pro vnější dveře: ELEGANT KLASIK



VLOŽKY DO VCHODOVÝCH DVEŘÍ

třída zabezpečení klíče 6,
třída odolnosti proti útoku D (sada 2 ks (s 1 knoflíkem))

barva	stříbro, saténový nikl
SATURN	•
ARGALI, ERIS, ELEGANT CLASSIC	•

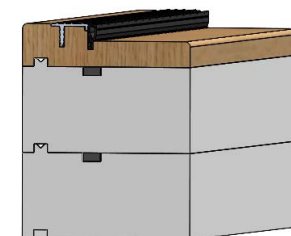

PODPĚRA VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

rozměr základů jednotky 1,2 m.

výška [mm]	tloušťka 100 [mm]
20	•
35	•
50	•

Při přípravě montážního otvoru je třeba vzít v úvahu také výšku podkladnice nebo sady podkladnic. Jednotlivé podpěry lze kombinovat a vytvořit tak sadu výšek.



MADLO



kryty závěsů



závěsy



klika a horní rozeta



hákový zámek



skrytý zavírač dveří



SVĚTLÍKY ERIS



SVĚTLÍKY ELEGANT CLASSIC



SVĚTLÍKY ELEGANT KLASIK

SVĚTLÍK ELEGANT CLASSIC; BOROVICE; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

SVĚTLÍK ELEGANT CLASSIC; BOROVICE; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 jednotka)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

SVĚTLÍK ELEGANT CLASSIC; DUB; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

SVĚTLÍK ELEGANT CLASSIC; DUB; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

*Číslo modulu udává rozsah odpovídající dalším 100 mm rozměru (šířka, výška). Např. modul 400 mm znamená rozsah rozměrů od 301 mm do 400 mm
zasklení: dvoukomorové s teplým rámem Thermo TGI s třídou odolnosti proti vloupání P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6mm

ERIS SVĚTLÍK; BOROVICE; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

ERIS SVĚTLÍK; BOROVICE; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

ERIS SVĚTLÍK S DEKOREM; DUB; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

ERIS SVĚTLÍK S DEKOREM; DUB; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

*Číslo modulu udává rozsah odpovídající dalším 100 mm rozměru (šířka, výška). Např. modul 400 mm znamená rozsah rozměrů od 301 mm do 400 mm. Zasklení: dvoukomorové s teplým rámem Thermo TGI s třídou odolnosti proti vloupání P4 - P4A 44,4 Thermofloat 1,0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1,0 4 mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6 mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

SVĚTLÍKY ARGALI, SATURN

ARGALI SVĚTLÍK; BOROVICE; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

ARGALI SVĚTLÍK; DUB; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

*Číslo modulu udává rozsah odpovídající dalším 100 mm rozměru (šířka, výška). Např. modul 400 mm znamená rozsah rozměrů od 301 mm do 400 mm
zasklení: dvoukomorové s teplým rámem Thermo TGI s třídou odolnosti proti vloupání P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6 mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

SATURN SVĚTLÍK; BOROVICE; KRYCÍ SYSTÉM (1 ks)

modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

SATURN SVĚTLÍK; DUB; TRANSPARENTNÍ SYSTÉM (1 ks)


modul*	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
1900 mm	•	•	•	•	•	•	•
2000 mm	•	•	•	•	•	•	•
2100 mm	•	•	•	•	•	•	•
2200 mm	•	•	•	•	•	•	•
2300 mm	•	•	•	•	•	•	•
2400 mm	•	•	•	•	•	•	•

*Číslo modulu udává rozsah odpovídající dalším 100 mm rozměru (šířka, výška). Např. modul 400 mm znamená rozsah rozměrů od 301 mm do 400 mm
zasklení: dvoukomorové s teplým rámečkem Chromatech Ultra s třídou odolnosti proti vloupání P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 4 mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

ROZMĚRY DVEŘÍ

PRESTIGE, ARGALI, ERIS, CERES

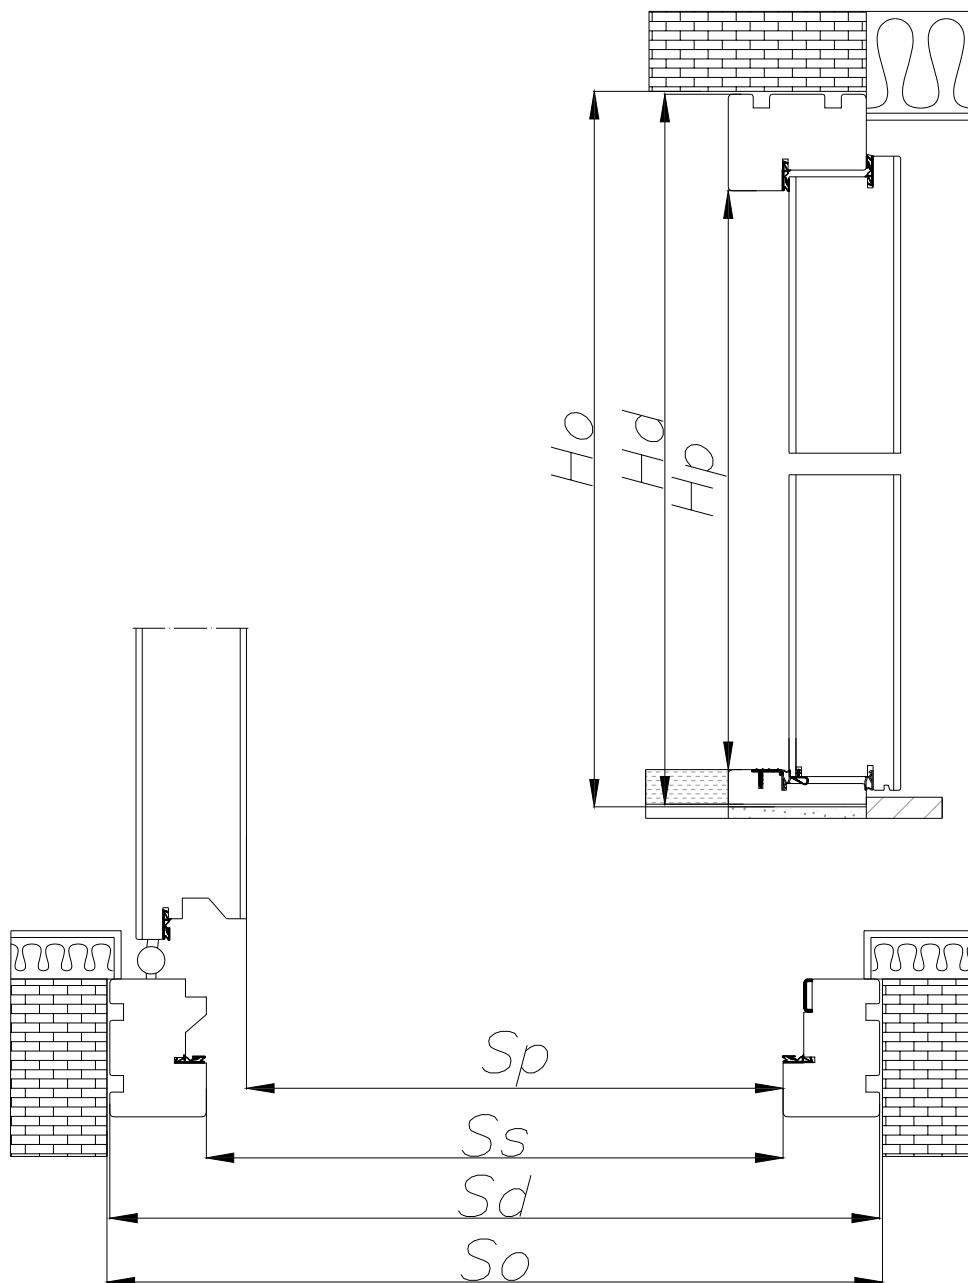

PRESTIGE

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				
typ	S _o	S _d	S _s	S _p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001
VÝŠKA	H _o	H _d	H _p	
	2120	2100	2005	

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře s kombinovaným nadsvětlením				
typ	S _o	S _d	S _w	S _p
„150“	1500	1470	931	901
„160“	1600	1570	931	901
„170“	1700	1670	931	901
VÝŠKA	H _o	H _d	H _p	
	2120	2100	2005	

So, Ho - šířka/výška montážního otvoru

Sd, Hd - šířka/výška dveří

Ss - rozměr mezi sloupky rámu

Sp - světlost průchodu - šířka

Hp - světlost průchodu - výška

ARGALI, ERIS*, CERES

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře				
typ	S _o	S _d	S _s	S _p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001
VÝŠKA	H _o	H _d	H _p	
	2120	2100	2005	

So, Ho - šířka/výška montážního otvoru

Sd, Hd - šířka/výška dveří


Ss - rozměr mezi sloupky rámu

Sp - světlost průchodu - šířka


Hp - světlost průchodu - výška

* Ozdobné panely ve dveřích ERIS přesahují rovinu křídla o 9 mm.

SATURN

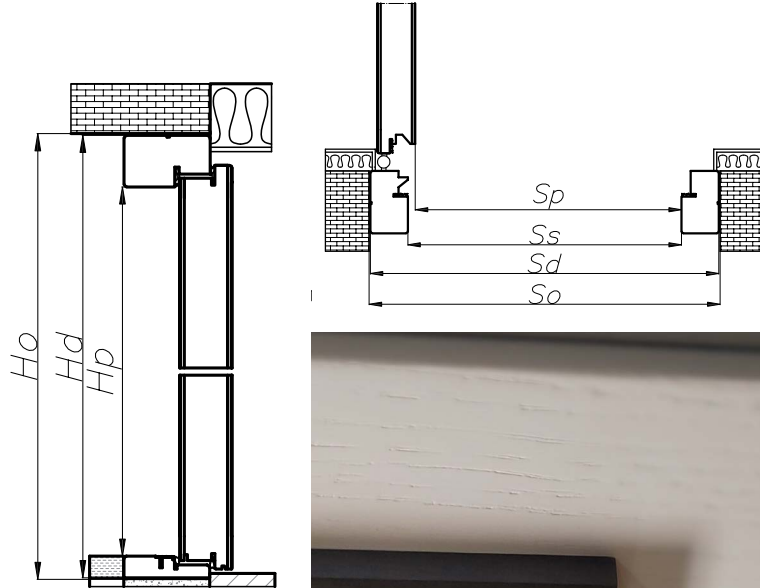

ELEGANT KLASIK

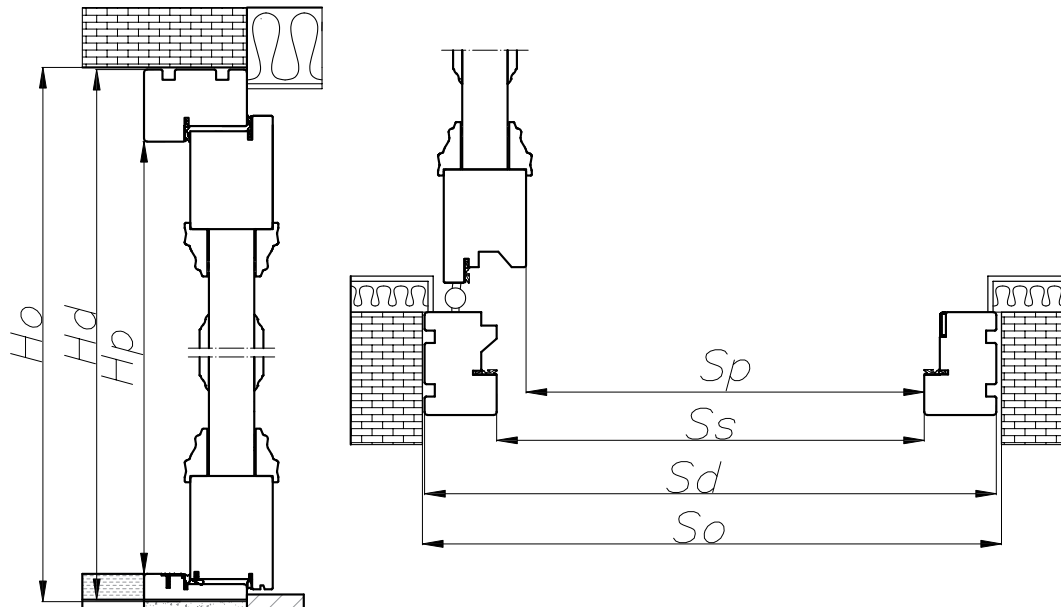

SATURN

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	960	932	812	801
„90“	1060	1032	912	901
„100“	1160	1132	1012	1001

VÝŠKA

H_o	H_d	H_p
2110	2090	2005

SATURN s prodloužením rámu **

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ		S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	„10“	980	932	812	801
	„20“	1000	932	812	801
	„30“	1020	932	812	801
„90“	„10“	1080	1032	912	901
	„20“	1100	1032	912	901
	„30“	1120	1032	912	901
„100“	„10“	1180	1132	1012	1001
	„20“	1200	1132	1012	1001
	„30“	1220	1132	1012	1001

VÝŠKA

H_o	H_d	H_p
2110	2090	2005

S_o , H_o - šířka/výška montážního otvoru

S_d , H_d - šířka/výška dveří

S_s - rozměr mezi sloupky rámu

S_p - světlost průchodu - šířka

H_p - světlost průchodu - výška

** Rámové rozšiřující lišty se u dveří SATURN používají pouze na svislých prvcích rámu, aby se zvětšila vzdálenost mezi závěsy a zdivem.

ELEGANT KLASIK***

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře

typ	S_o	S_d	S_s	S_p
„80“	1000	971	831	801
„90“	1100	1071	931	901
„100“	1200	1171	1031	1001

VÝŠKA

H_o	H_d	H_p
2120	2100	2005

S_o , H_o - šířka/výška montážního otvoru

S_d , H_d - šířka/výška dveří

S_s - rozměr mezi sloupky rámu

S_p - světlost průchodu - šířka

H_p - světlost průchodu - výška

***Ozdobné panely u dveří ELEGANT CLASSIC přesahují rovinu křídla o 6 mm.

VYBAVENÍ DVEŘÍ

DVEŘE	PRESTIGE		CERES			ARGALI				ERIS					
MODEL	V00	V0W	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V01	V02	V03	V04	V05
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MADLO AMSTERDAM	std	std	std	std	std										
KRYTY ZÁVĚSŮ	std	std	std	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KLIKA GARDA						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PEVNÁ KLIKA SOLO	std	std	std	std	std										
ROZŠÍŘUJÍCÍ PRVKY RÁMU															
SKLO MIRASTAR (BENÁTSKÉ ZRCADLO)		•		•	•		•	•	•						
TÓNOVANÁ SKLA		std		•	•		•	•	•						
REFLEXNÍ SKLO		•		•	•		•	•	•						
OZDOBNÉ SKLO		•		•	•		•	•	•						
BAREVNÉ ÚPRAVY KOVŮ - ČERNÁ				•	•		•	•	•						
SEŘÍZENÍ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLOŽKA 55G/50	std	std	std	std	std	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLOŽKA 35G/50															

std - prvek dodávaný jako standardní vybavení

• - nepovinný prvek

DVEŘE	ELEGANTNÍ CLASSIC							SATURN								
MODEL	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S2	V3S3	V3S5	V1S
SKRYTÝ ZAVÍRAČ DVEŘÍ	•	•	•	•	•	•	•									
ANTABA AMSTERDAM																
KRYTY ZÁVĚŠŮ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KLIKA GARDY	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PEVNÁ KLIKA SOLO																
ROZŠÍŘUJÍCÍ PRVKY RÁMU								•	•	•	•	•	•	•	•	•
SKLO MIRASTAR (BENÁTSKÉ ZRCADLO)											•	•	•	•	•	•
TÓNOVANÁ SKLA											•	•	•	•	•	•
REFLEXNÍ SKLO											•	•	•	•	•	•
OZDOBNÉ SKLO											•	•	•	•	•	•
BAREVNÉ ÚPRAVY KOVŮ - ČERNÁ																•
SEŘÍZENÍ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLOŽKA 55G/50	•	•	•	•	•	•	•									
VLOŽKA 35G/50								•	•	•	•	•	•	•	•	•

std - prvek dodávaný jako standardní vybavení

• - nepovinný prvek

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA





V souladu s ustanoveními příloh 2a a 2b k prioritnímu programu Čisté ovzduší: Nákup a montáž okenních a dveřních truhlářských výrobků je povoleno **pouze pro výměnu ve vytápěných místnostech**; Nákup a montáž oken, vnějších dveří a garážových vrat **musí splňovat technické požadavky na prostup tepla stanovené v nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, které musí splňovat budovy a jejich umístění** (tj. Sbírka zákonů 2015, položka 1422, ve znění pozdějších předpisů), s účinností od 31. prosince 2020.

Ud [W/m²K]	PRESTIGE		CERES KRYCÍ BARVY (borovicový rám)			CERES TRANSPARENTNÍ BARVY (dubový rám)			ARGALI KRYCÍ BARVY (borovicový rám)				ARGALI TRANSPARENTNÍ BARVY (dubový rám)			
ŠÍŘKA	V00	V0W	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S	V00	V1S	V3S	V2S
"80"	0,86	-	0,80	1,00	0,93	0,86	1,1	0,98	0,80	1,00	1,00	0,93	0,86	1,1	1,1	0,98
"90"	0,83	-	0,78	0,95	0,85	0,83	1,0	0,90	0,78	0,95	0,95	0,85	0,83	1,0	1,0	0,90
"100"	0,81	-	0,76	0,88	0,79	0,81	0,93	0,84	0,76	0,88	0,88	0,79	0,81	0,94	0,94	0,84
"150"	-	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"160"	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"170"	-	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ud [W/m²K]		SATURN								ERIS KRYCÍ BARVY (borovicový rám)					ERIS TRANSPARENTNÍ BARVY (dubový rám)					ELEGANT KLASIK*								
		ŠÍŘKA	V00	V01	V02	V2S1	V3S1	V3S3	V3S5	V1S	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V00	V01	V02	V03	V04	V05
"80"		1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
"90"		1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
"100"		1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

*platí pro borovicové dveře

V souladu s konsolidovaným zněním nařízení ministra infrastruktury o technických podmínkách, které musí splňovat stavby a jejich umístění; přílohy 2, bod: 1.2. **Součinitel prostupu tepla $U(\max)$ pro dveře v obálce budovy** nebo v příčkách mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory od 31. prosince 2020. **nesmí být vyšší než 1,3 [W/(m²- K)]**

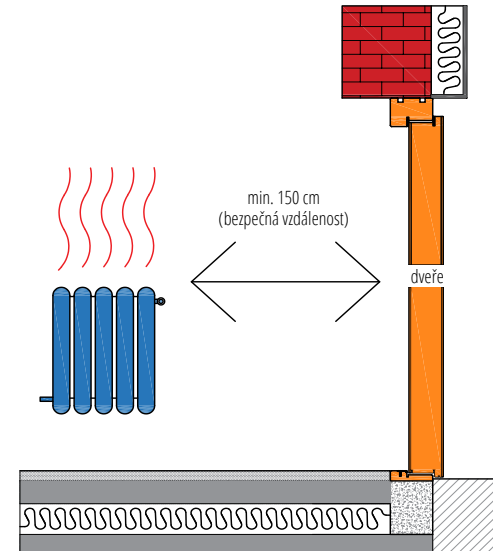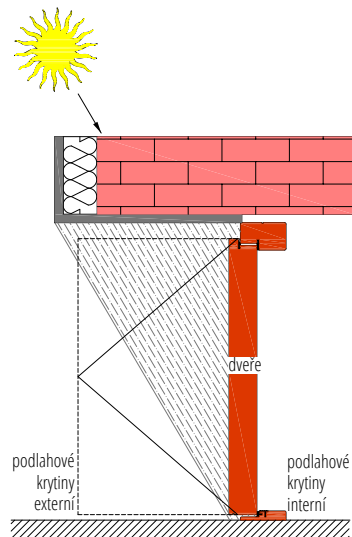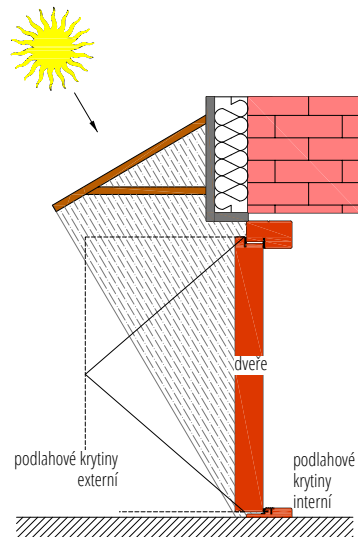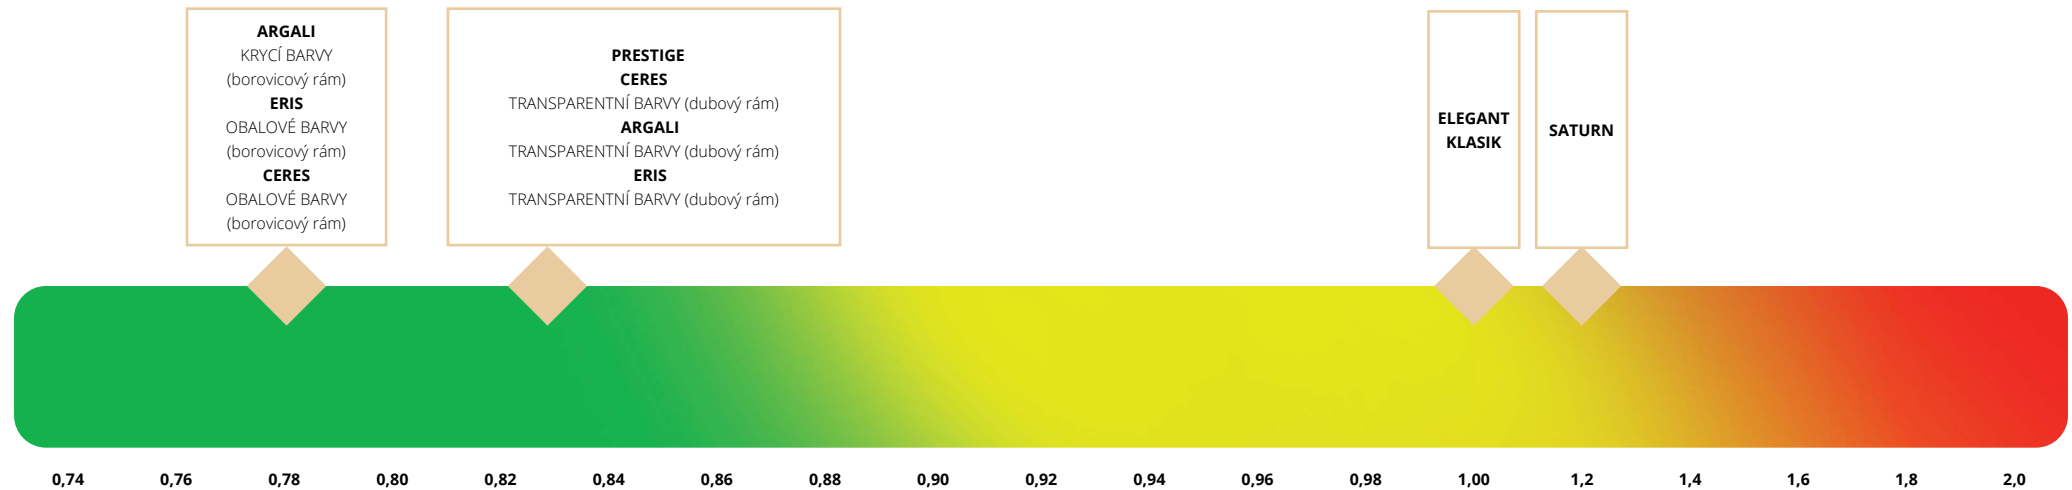

POKRYTÍ

Vnější dveře by měly být chráněny před přímým působením srážek a slunce pomocí vhodné stříšky. Stříška by měla v létě v poledne poskytovat dveřím stín. Nad dveřmi by měla být použita stříška, jejíž obrys musí přesahovat otevřené dveře. V případě instalace do výklenku není stříška nutná, pokud otevřené dveře nepřesahují výklenek.

ZDROJ TEPLA

Vnější dveře by měly být instalovány min. 150 cm od zdroje tepla. Tato instalace má zabránit deformaci v důsledku vysokého rozdílu teplot na dveřním křídle.

VYBAVENÍ STANDARD

DVEŘE	PRESTIGE	CERES	ARGALI	ERIS	ELEGANT KLASIK	SATURN
RÁM DVEŘÍ	dub 100x70 mm v černé barvě 9005	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm	borovice (krycí barvy) nebo dub (transparentní barvy) 100x70 mm	borovice nebo dub 100x70 mm	DUBland (krycí nebo transparentní barvy) 100x60 mm
PRÁH	černý dub s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem	dub lakovaný s ochranným hliníkovým profilem
ZABEZPEČENÍ	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")	systém proti vloupání ("francouzský rabat")
TĚSNĚNÍ	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)	systém dvojitého těsnění (po obvodu křídla a rámu)
ZASKLENÍ	dvoukomorový s teplým rámem TGI. Možnost výběru čirého nebo tónovaného skla v šedé, hnědé nebo zelené barvě. Skleněný paket má třídu ochrany proti vloupání P4. Balíček zasklení je k dispozici pouze v provedení ve vzoru V0W.	dvoukomorový s teplým rámem Chromatech Ultra třída odolnosti proti vloupání P4	dvoukomorový s teplým rámem Chromatech Ultra třída odolnosti proti vloupání P4	-	-	jednokomorový s teplým rámem Chromatech Ultra třída odolnosti proti vloupání P4
PANTY VE STŘÍBRNÉ BARVĚ	šroubové závěsy nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks, kryty závěsů černé	šroubové závěsy nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks, kryty závěsů v černé nebo stříbrné barvě	šroubované nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks.	šroubované nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks.	šroubované nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks.	šroubované nastavitelné ve třech rovinách - 4 ks.
ZÁMEK	Vícebodová mříž MACO (2 šrouby, 2 háky, hlavní válec), automaticky uzamykatelná bez klíče, zámek s funkcí den/noc, denní funkce, kterou lze aktivovat posunutím jezdců na tyčích zámku, umožňuje otevřít dveře zvenčí bez klíče	Vícebodová mříž MACO (2 šrouby, 2 háky, hlavní válec), automaticky uzamykatelná bez klíče, zámek s funkcí den/noc, denní funkce, kterou lze aktivovat posunutím jezdců na tyčích zámku, umožňuje otevřít dveře zvenčí bez klíče	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm	čtyřbodový lamelový zámek FUHR (2 šrouby a 2 háky), zamykání zvednutím rukojeti, dvě vložky, horní vložka nezávislá, rozteč 92 mm
VLOŽKA	55G/50 v černé barvě (ochrana třída klíčů 6, třída odolnosti proti útoku D)	55G/50 v černé nebo stříbrné barvě (stupeň zabezpečení klíčů 6, stupeň odolnosti proti útoku D)	-	-	-	-
ÚPRAVY	klika na vnější straně, madlo na vnitřní straně - sada v černé barvě	klika na vnější straně, madlo na vnitřní straně - sada v černé nebo stříbrné barvě	-	-	-	-
SMĚR OTEVÍRÁNÍ	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven	otevírání směrem ven
TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	EN 1627 RC2	-	EN 1627 RC2

PŘÍPLATKY ZA ZÁKLADNÍ BARVU RAL 9016 PODLE BAREVNÝCH SKUPIN RAL

SKUPINA 1	SKUPINA 2	SKUPINA 3	SKUPINA 4	SKUPINA 5
•	•	•	•	•

ROZDĚLENÍ BAREV PALETY RAL PODLE CENOVÝCH SKUPIN

SKUPINA 1

6020 7002 7042 8000 9000 9002 9003 9011 9017

SKUPINA 2

1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 4002 5001 5007 5008 5009 5010 5012 5015 5017
 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6021 6022 6026 6028
 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015
 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043
 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8025
 8027 8028 9001 9005 9010 9016 9018

SKUPINA 3

1011 1027 3009 3012 3014 3015 5004 5014 5018 5021 6002 6006 6010 6017 6018 6025
 6027 6033 8004 8012 9004

SKUPINA 4

1013 3007 4001 4003 4005 4008 4009 5000 5002 5003 5023 6003 6011 6019 6031 8024


SKUPINA 5

1003 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1018 1019 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1034
 1037 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3000 3001 3002 3003 3004
 3005 3011 3013 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3028 3031 4004 4006 4007 4010 5005
 5011 5013 5020 6005 6008 6016 6024 6037 7016 7021 8002 8023

NASTAVENÍ PRO MONTÁŽ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

Symbol	Rozsah nastavení [mm]	Dokončení	krycí barvy	transparentní barvy
ZQ1	180-210	rám + 76 mm panel + 52 mm pás	•	•
ZQ2	210-254	rám + panel 142 mm + pásek 32 mm	•	•
ZQ3	254-276	rám + panel 142 mm + pás 52 mm	•	•
ZQ4	276-320	rám + panel 208 mm + pásek 32 mm	•	•
ZQ5	320-342	rám + 208 mm panel + 52 mm pás	•	•
ZQ6	342-386	zárubeň + panel 274 mm + pásek 32 mm	•	•
ZQ7	386-410	zárubeň + panel 274 mm + pásek 52 mm	•	•

Nastavovací panely a úhelníky jsou vyrobeny z materiálu MDF s přírodní dýhou.

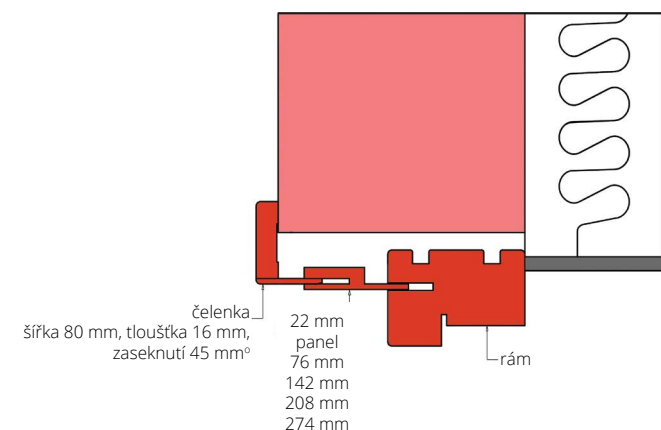


Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic

WWW.POL-SKONE.CZ

info@pol-skone.cz  polskonecz  polskone_cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI PRO
ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

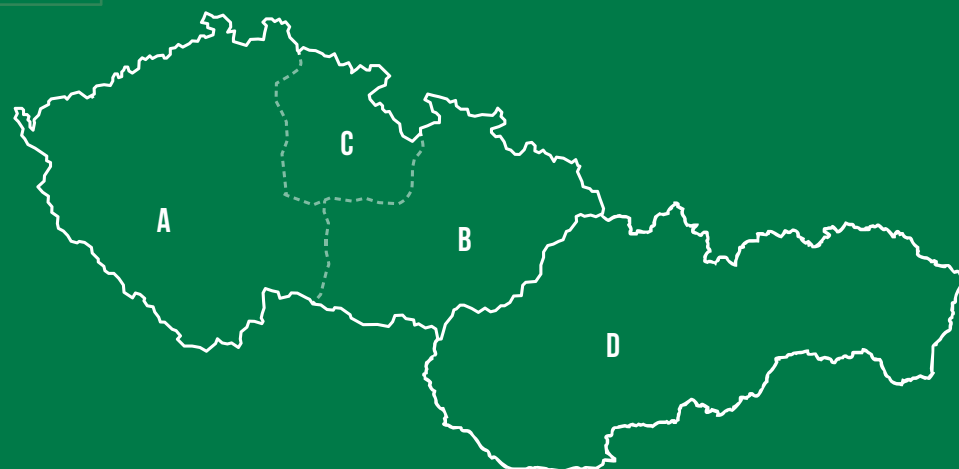

ZÓNA A
+420 770 167 928
info@pol-skone.cz

ZÓNA B
+420 775 291 061
info@pol-skone.cz

ZÓNA C
+420 606 748 723
info@pol-skone.cz

ZÓNA D
+420 602 591 802
info@pol-skone.sk



Expedice, administrativa a vzorkovna
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
info@pol-skone.cz

Vzorkovna a sídlo firmy
Foerstrova 1688/5
500 02 Hradec Králové
showroom@pol-skone.cz
+420 731 022 611

VÁŠ PRODEJCE:

Matrix Group Carpentry
IČO: 87763222
DIČ: CZ9909292985
Tel: +420 383 133 228